



LOGEMENT

PORTES MÉTALLIQUES
PORTES BOIS ET HUISSERIES

 **Deya**

DEYA, VOTRE FOURNISSEUR FULL-SERVICE



MyDEYA facilite le suivi de chantier.
Retrouvez sur son portail les détails
de vos commandes et livraisons.



EFFICACITÉ



SIMPLICITÉ



Deya s'engage au quotidien pour vous
apporter un S.A.V à l'écoute et réactif.

Un numéro vert unique est mis en place
pour l'ensemble des produits Deya.


Il permet de contacter directement un coordinateur SAV.

0800 00 33 92

SERVICE À APPEL
GRATUITS



Nos clients bénéficient d'un délai de livraison express sur une sélection d'huisseries et de portes pour répondre aux urgences des chantiers.

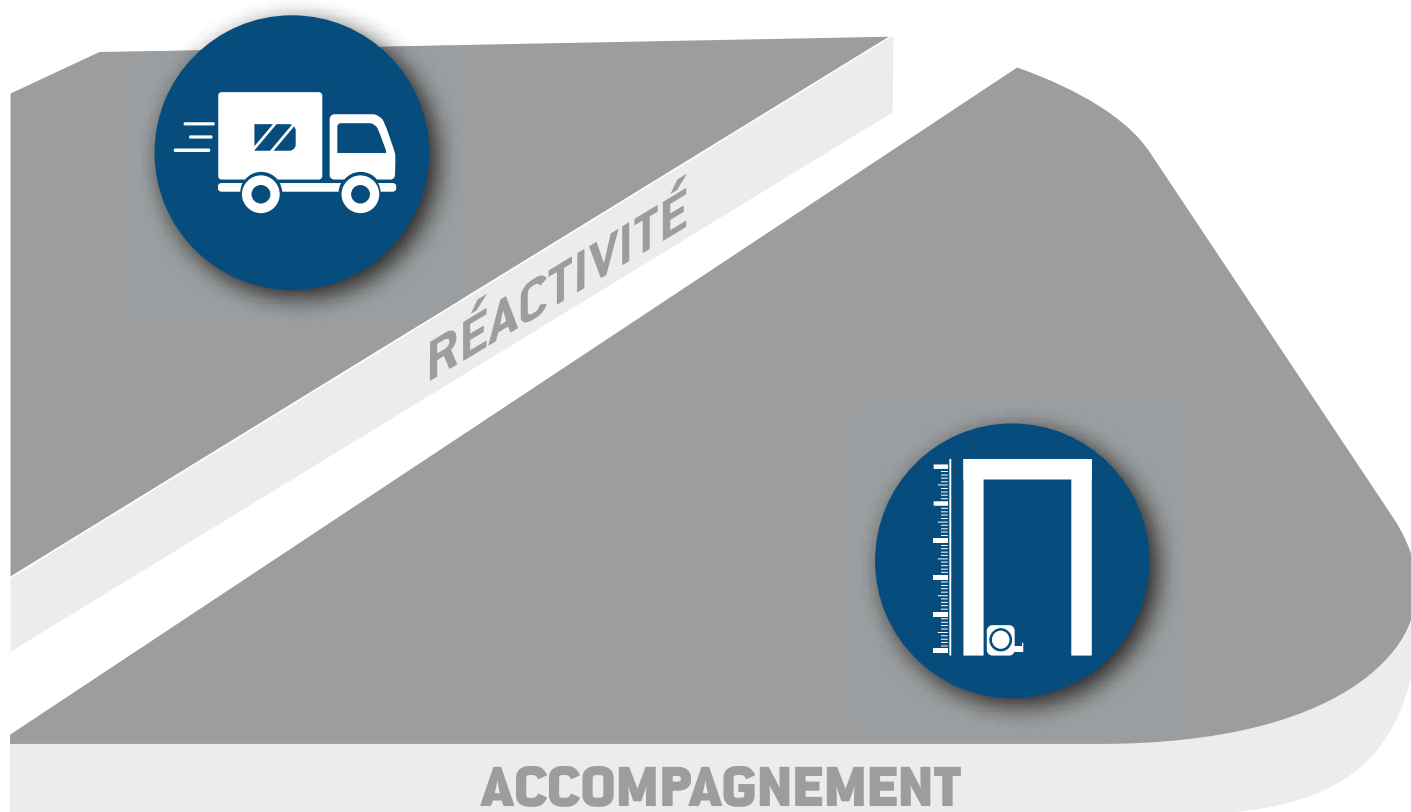

Deya met à votre service une cellule d'experts techniques capables d'intervenir au niveau national pour tous vos suivis de projets réhabilitation.



LOGEMENT COLLECTIF
NEUF ET RÉHABILITATION

BLOCS PORTES SUR COURSIVE **7**

BLOCS PORTES PALIERS **15**

BLOCS PORTES DE LOCAUX COMMUNS **31**

LOGEMENT INDIVIDUEL
NEUF ET RÉHABILITATION

BLOCS PORTES D'ENTRÉE ET DE SERVICE **45**

LOGEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL
NEUF ET RÉHABILITATION

BLOCS PORTES DE DISTRIBUTION **57**

CHÂSSIS À GALANDAGE & KITS EN APPLIQUE **65**

HUISSERIES **75**

FINITIONS ET ACCESSOIRES **81**

DEYA **102**





BLOCS PORTES SUR COURSIVE

NEUF
RÉHABILITATION

PORTE PALIÈRE SUR COURSIVE : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL *

		AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE Rw	41	42
NEUF	MÉTAL 	STANDARD	HUISSERIE BOIS	✓ COURSIPAC 4F, P. 10
			HUISSERIE MÉTALLIQUE	✓ COURSIPAC 4F, P. 10
		ANTI EFFRACTION	HUISSERIE MÉTALLIQUE	
RÉHA	MÉTAL 	STANDARD	HUISSERIE BOIS	
		ANTI EFFRACTION	HUISSERIE MÉTALLIQUE	✓ COURSIPAC 4F, P. 12

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : www.deya-pro.com.

43

44



COURSHIPAC 44, P. 10



COURSHIPAC 4F, P. 10



COURSHIPAC 4F BP1, P. 11

COURSHIPAC 4F EN3, P. 11



COURSHIPAC 4F BP1, P. 13

COURSHIPAC 4F EN3, P. 13



COURSHIPAC 44, P. 12



POSE EN ITE VALIDÉE AU FEU

Les blocs portes paliers sur
coursive sans performance
antieffraction sont validés
au feu sur le système
d'Isolation Thermique
par l'Extérieur (ITE).



SERVICE SUPPORT DÉDIÉ À LA RÉHABILITATION

Avec ses techniciens experts de la réhabilitation depuis de
nombreuses années, le service DEYA RÉHABILITATION propose :

- Un point d'entrée unique du suivi de commandes jusqu'à la livraison
- Un interlocuteur privilégié étudiant la solution la mieux adaptée aux besoins et aux contraintes du chantier
- Un soutien technique du début à la fin du projet





COURSIPAC 4F

Solution haute performance

**Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE
résistant au feu EI30**

- Nombreuses configurations de pose
- Décors sculptés contemporains



HM : 42 [-2;-6]
HB : 43 [-3;-8]



EI₂ 30



HM : Ext=1.5 - int=1.3
HB : Ext=1.3 - int=1.2



A*4.E*7B.V*CE2250
HB=A*4.E*7B.V*C4



STABILITÉ
Garantie

COURSIPAC 44

Très haute performance acoustique

**Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE
acoustique et résistant au feu EI30**

- Idéal pour les nuisances sonores élevées
- Nombreuses configurations de pose
- Décors sculptés contemporains



HM : 44 [-2;-5]
HB : 41 [-1;-5]



EI₂ 30



HM : Ext=1.5 - int=1.3
HB : Ext=1.3 - int=1.2



A*4.E*7B.V*CE2250
HB=A*4.E*7B.V*C4



STABILITÉ
Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW [C _{tr}]	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m²·K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	42 [-2;-6]	—	EI ₂ 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F	B1
	X	1	52	43 [-3;-8]	—	EI ₂ 30	Ext=1.3 Int=1.2	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	—		
X		1	52	44 [-2;-5]	—	EI ₂ 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 44	B3
	X	1	52	41 [-1;-5]	—	EI ₂ 30	Ext=1.3 Int=1.2	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	—		



COURSIPAC 4F BP1

Certifié antieffraction BP1

**Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE
antieffraction BP1 et résistant au feu EI30**

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Décors sculptés contemporains



43 [-2;-6]



5 minutes A2P BP1



EI₂ 30



Ext=1.5
Int=1.3



A*4.E*7B.V*CE2250



STABILITÉ

Garantie

COURSIPAC 4F EN3

Certifié antieffraction EN3

**Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE
antieffraction EN3 et résistant au feu EI30**

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Décors sculptés contemporains



43 [-2;-7]



5 min EN CR niveau 3



EI₂ 30



Ext=1.5
Int=1.3



A*4.E*7B.V*CE2250



STABILITÉ

Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N°RE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C _{tr})	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m².K]	A.E.V.	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 [-2;-6]	5 minutes A2P BP1	EI ₂ 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F BP1	B2
X		1	52	43 [-2;-7]	5 min EN CR niveau 3	EI ₂ 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F EN3	B2 Bis





COURSIPAC 4F

Solution haute performance

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains



42 [-2;-6]



EI₂ 30



Ext=1.5
Int=1.3



A*4.E*7B.V*CE2250



STABILITÉ

Garantie

COURSIPAC 44

Très haute performance acoustique

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Idéal pour les nuisances sonores élevées
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains



44 [-2;-5]



EI₂ 30



Ext=1.5
Int=1.3



A*4.E*7B.V*CE2250



STABILITÉ

Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Gr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	42 [-2;-6]	—	EI ₂ 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F	B1R
X		1	52	44 [-2;-5]	—	EI ₂ 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 44	B3R



COURSIPAC 4F BP1

Certifié antieffraction BP1

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains



43 [-2;-6]



5 minutes A2P BP1



EI₂ 30



Ext=1.5
Int=1.3



A*4.E*7B.V*CE2250



STABILITÉ

Garantie

COURSIPAC 4F EN3

Certifié antieffraction EN3

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE antieffraction EN3 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains



43 [-2;-7]



5 min EN CR niveau 3



EI₂ 30



Ext=1.5
Int=1.3



A*4.E*7B.V*CE2250



STABILITÉ

Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N°RE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW(C _{tr})	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	A.E.V.	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 [-2;-6]	5 minutes A2P BP1	EI ₂ 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F BP1	B2R
X		1	52	43 [-2;-7]	5 min EN CR niveau 3	EI ₂ 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F EN3	B2R Bis







BLOCS PORTES PALIERS

NEUF
RÉHABILITATION

PORTE PALIÈRE : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE Ra		35 dB	38 dB	39 dB	
NEUF	BOIS 	STANDARD	 PHONIBLOC: 35RA31S, P. 20	 PHONIBLOC: 38RA31S, P. 20 38BA31S, P. 21	 PHONIBLOC: 39BA31S, P. 21
		ANTI EFFRACTION		 A2P BP1 BLOCFORT: 38BE31S, P. 23	 A2P BP1 BLOCFORT: 39BE31S, P. 23
	MÉTAL 	STANDARD			 PHONIPAC 3F, P. 25 PHONIPAC 3F-ECT, P. 25
		ANTI EFFRACTION			
RÉHA	BOIS 	STANDARD	 RÉHABLOC: 35RR31S, P. 24	 RÉHABLOC: 38RR31S, P. 24	
		ANTI EFFRACTION			 A2P BP1 RÉHABLOC: 39BR31S, P. 24
	MÉTAL 	STANDARD			 PHONIPAC 3F, P. 28
		ANTI EFFRACTION			

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : www.deya-pro.com.

40 dB	41 dB	42 dB	43 dB	44 dB	45 dB
✓ PHONIBLOC: 40BA31S, P. 21		✓ PHONIBLOC: 42BA31S, P. 21		✓ PHONIBLOC: 44BA31S, P. 22 44BA61S, P. 22	✓ PHONIBLOC: 45BA31S, P. 22
✓ EN3 BLOCFORT: 40BE31S, P. 23	✓ A2P BP1 EN3 BLOCFORT: 41BE31S, P. 23			✓ EN3 BLOCFORT: 44BE31S, P. 23	
✓ A2P SECURIPAC BP1, P. 26 SECURIPAC BP1-ECT, P. 26 SECURIPAC EN3, P. 26	✓ A2P SECURIPAC BP1 EVOLUPAC, P. 27 SECURIPAC EN3 EVOLUPAC, P. 27				
✓ RÉHABLOC: 40BR31S, P. 24			✓ RÉHABLOC: 43BR31S, P. 24	✓ RÉHABLOC: 44BR61S, P. 24	
✓ A2P BP1 RÉHABLOC: 40BR31S, P. 24			✓ EN3 RÉHABLOC: 43BR31S, P. 24		
✓ PHONIPAC 3F, P. 28					
✓ A2P SECURIPAC BP1, P. 28 SECURIPAC EN3, P. 28	✓ A2P SECURIPAC BP1 EVOLUPAC, P. 29 SECURIPAC EN3 EVOLUPAC, P. 29				



PHONIBLOC - 27RA31S-C01

Bloc porte acoustique grande largeur

Bloc porte bois palier stable RA = 27 dB

- Porte stable composite avec raidisseur
- Large choix de serrures, de finitions et accessoires



27 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 2b

PHONIBLOC - 29RA31S-T01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB

- Porte stable composite avec raidisseur
- Large choix de serrures, de finitions et accessoires



29 dB



EI 30



1,4



STABILITÉ

Climat 2b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	27 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1031 à 1230	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	27RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	27 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2300 maxi	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	27RA31S-R01
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	27 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2300 maxi	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	27RA31S-T01
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
X		1	Flexible	40	Hêtre LCA	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2040 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
X		1	Rigide	40	Hêtre LCA	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	2,1	Climat 2b	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R31
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-T01
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	29 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-T03



PHONIBLOC - 31RA31S-C01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois palier stable RA = 31 dB

- De nombreuses options disponibles (serrure mécanique, serrure électrique, serrure à carte électronique, ferme-porte, imposte, vitrage)
- Large choix d'accessoires et de finitions (décors type trait de gouge, protection des parements, protection des chants, décors stratifiés)



31 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 2b

PHONIBLOC - 31RA31S-R01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois palier stable RA = 31 dB

- De nombreuses options disponibles (serrure mécanique, serrure électrique, serrure à carte électronique, ferme-porte, imposte, vitrage)
- Large choix d'accessoires et de finitions (décors type trait de gouge, protection des parements, protection des chants, décors stratifiés)



31 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 2b

PHONIBLOC - 35RA31S-T02

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 35 dB

- Porte stable composite avec raidisseur
- Large choix de serrures, de finitions et accessoires



35 dB



EI 30



1,4



STABILITÉ

Climat 2b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR [mm]	LARGEUR [mm]	HAUTEUR [mm]	LARGEUR [mm]	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	31 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	810 à 1040	Phonibloc	31RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	31 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2346 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	810 à 1040	Phonibloc	31RA31S-R01
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	31 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2346 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	810 à 1040	Phonibloc	31RA31S-T01
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2240 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
X		1	Flexible	40	Hêtre LCA	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2040 maxi	930 maxi	2040 maxi	930 maxi	Phonibloc	35RA31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2300 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
X		1	Rigide	40	Hêtre LCA	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	35RA31S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	2,1	Climat 2b	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	35RA31S-R31
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2300 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-T01
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	35 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2100 maxi	1030 maxi	2100 maxi	1030 maxi	Phonibloc	35RA31S-T02
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	35 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	35RA31S-T03
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2240 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	1230 maxi	Phonibloc	38RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2346 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	1230 maxi	Phonibloc	38RA31S-R01
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2346 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	1230 maxi	Phonibloc	38RA31S-T01

PHONIBLOC - 38BA31S-R31

Porte acoustique à usage intérieur
pour pose fin de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 38 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
- Installation en cours ou en fin de chantier avec mise en oeuvre simple et rapide



38 dB



EI 30



2,1



Climat 3c



PHONIBLOC - 39BA31S-C04

Porte palière acoustique grande largeur

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions et d'accessoires



39 dB



EI 30



1,8



Climat 3c

PHONIBLOC - 40BA31S-C04

Porte palière à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 40 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires



40 dB



EI 30



1,8



Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	2,1	Climat 3c	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	38BA31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1031 à 1230	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-C04
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2300 maxi	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-R05
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2301 à 2760	1180 maxi	2760 maxi	1180 maxi	Phonibloc	39BA31S-R11
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,4	Climat 3c	2301 à 2760	1180 maxi	2760 maxi	1180 maxi	Phonibloc	39BA31S-T06
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,4	Climat 3c	2300 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-T07
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C04
X		1	Flexible	40	Hêtre LCA	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2040 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C05
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-R04
X		1	Rigide	40	Hêtre LCA	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-R05
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,4	Climat 3c	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-T05
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	40 dB	EI 30	1,4	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-T07
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2300 maxi	1130 maxi	2300 maxi	1130 maxi	Phonibloc	42BA31S-T01



PHONIBLOC - 42BA31S-T06

Porte palière acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois palier stable RA = 42 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires



42 dB



EI 30



1,7



STABILITÉ

Climat 3b

PHONIBLOC - 44BA31S-R11

Porte palière à haute performance acoustique de grandes dimensions

Bloc porte bois palier stable RA = 44 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires



44 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ

Climat 3b

PHONIBLOC - 44BA61S-T01

Très haute performance acoustique avec une résistance feu jusqu'à 60 mn

Bloc porte palier stable RA = 44 dB

- Idéale pour les IGH
- Porte extrêmement stable, blindée 2 tôles acier 15/10ème



44 dB



EI 60



1,8



STABILITÉ

Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	42BA31S-T03
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2301 à 2600	930 maxi	2600 maxi	930 maxi	Phonibloc	42BA31S-T06
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2580 maxi	930 maxi	2580 maxi	930 maxi	Phonibloc	42BA31S-T07
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2300 maxi	1130 maxi	2300 maxi	1130 maxi	Phonibloc	42BA31S-T52
	X	1	Tous	50	Hêtre LCA	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2240 maxi	1130 maxi	2240 maxi	1130 maxi	Phonibloc	42BA31S-T54
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C01
X		1	Flexible	40	Hêtre LCA	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2040 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R01
X		1	Rigide	40	Hêtre LCA	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2301 à 2600	930 maxi	2600 maxi	930 maxi	Phonibloc	44BA31S-R11
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 60	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	1840 à 2240	830 à 1030	Phonibloc	44BA61S-T01
X		1	Rigide	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	45 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2300 maxi	1160 maxi	2240 maxi	860 à 1160	Phonibloc	45BA31S-R05
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	45 dB	EI 30	1,5	Climat 3b	2300 maxi	1160 maxi	2240 maxi	860 à 1160	Phonibloc	45BA31S-T05



BLOCFORT - 39BE31S-R01

Antieffraction 5 min suivant référentiel A2P BP

Bloc porte bois palier antieffraction A2P BP1 RA = 39 dB

- Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10^{ème}
- 4 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**



39 dB



A2P BP1



EI₂ 30



2,4



Climat 3b

BLOCFORT - 41BE31S-R01

Antieffraction 5 min suivant référentiel A2P BP

Bloc porte bois palier antieffraction A2P BP1 RA = 41 dB

- Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10^{ème}
- 4 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**



41 dB



A2P BP1



EI₂ 30



2,4



Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE [W/m².K]	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	2,3	Climat 3c	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	38BE31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	2,4	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	39BE31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	2,4	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	39BE31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	39BE31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi [2090 maxi pour L>1030]	1230 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Blocfort	40BE31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2346 maxi [2090 maxi pour L>1030]	1230 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Blocfort	40BE31S-R02
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,4	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	41BE31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,4	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	41BE31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,3	Climat 3c	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Blocfort	41BE31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Blocfort	44BE31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2	Climat 3c	2300 maxi	1130 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Blocfort	44BE31S-R01



RÉHABLOC - 29RR31S-R01

Adapté aux projets de rénovation

Bloc porte bois palier réhabilitation stable RA = 29 dB

- Mise en œuvre simple et rapide
- Bâti spécifique adaptable à l'existant et aux besoins du chantier



29 dB



E 30
EI 30



1,8



Climat 2b

RÉHABLOC - 39BR31S-R02

Pour les projets de rénovation avec antieffraction 5 min suivant référentiel A2P BP

Bloc porte bois palier réhabilitation antieffraction A2P BP1 - RA = 39 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Mise en œuvre simple et rapide avec bâti spécifique adaptable à l'existant et aux besoins du chantier



39 dB



A2P BP1



E 30
EI 30



2,4



Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	E 30 ; EI 30	1,8	Climat 2b	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	29RR31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	E 30 ; EI 30	1,9	Climat 2b	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	35RR31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	E 30 ; EI 30	1,9	Climat 2b	2140 maxi	930 maxi	1790 à 2280	1230 maxi	Réhabloc	38RR31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	E 30 ; EI 30	2,4	Climat 3b	2140 maxi	930 maxi	2140 maxi	930 maxi	Réhabloc	39BR31S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	E 30 ; EI 30	1,8	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	40BR31S-R03
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	E 30 ; EI 30	1,8	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	40BR31S-R04
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	43 dB	E 30 ; EI 30	2,3	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	43BR31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	43 dB	E 30 ; EI 30	2	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	43BR31S-R02
X		1	Rigide	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 60	2,2	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	De 1840 à 2240	De 810 à 1030	Réhabloc	44BR61S-R01

PHONIPAC 3F

Adapté à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30

- Nombreuses configurations de pose
- Large choix de finitions de porte : Décors sculptés contemporains, moulures, tons bois plastifiés



HM : 42 [-2;-6]
HB : 41 [-2;-7]



EI₂ 30



HM=1.7
HB=1.4



Selon norme NF EN 1121

PHONIPAC 3F-ECT

Pour pose fin de chantier

Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30 pour pose fin de chantier

- Installation en cours ou en fin de chantier
- Mise en œuvre simple et rapide



41 [-2;-6]



EI₂ 30



1.5



Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Gr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	42 [-2;-6]	—	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	PHONIPAC 3F	C1
	X	1	52	41 [-2;-7]	—	EI ₂ 30	1.4	—	Selon norme NF EN 1121	—		
X		1	52	41 [-2;-6]	—	EI ₂ 30	1.5	—	Selon norme NF EN 1121	—	PHONIPAC 3F-ECT	C1-ECT



SECURIPAC BP1

Blindé antieffraction BP1

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Large choix de finitions de porte : décors Créateur, moulures, tons bois plastifiés



43 [-3;-7]



5 minutes A2P BP1

EI₂ 30

1.7



Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC EN3

Antieffraction EN3

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Large choix de finitions de porte : décors Créateur, moulures, tons bois plastifiés



43 [-3;-7]



5 min EN CR niveau 3

EI₂ 30

1.7



Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC BP1-ECT

Pour pose fin de chantier antieffraction BP1

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour pose fin de chantier

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Installation en cours ou en fin de chantier
- Mise en œuvre simple et rapide



42 [-1;-5]



5 minutes A2P BP1

EI₂ 30

1.7



Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Gr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 [-3;-7]	5 minutes A2P BP1	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1	C3
X		1	52	43 [-3;-7]	5 min EN CR niveau 3	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC EN3	C3 Bis
X		1	52	42 [-1;-5]	5 minutes A2P BP1	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1-ECT	C3-ECT



SECURIPAC BP1 EVOLUPAC

Blindé antieffraction BP1 avec habillage bois

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Nombreux habillages bois interchangeables à volonté côté extérieur



42 [-1;-3]



5 minutes A2P BP1



EI₂ 30



1.7



Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC EN3 EVOLUPAC

Antieffraction EN3 avec habillage bois

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Nombreux habillages bois interchangeables à volonté côté extérieur



42 [-1;-3]



5 min EN CR niveau 3



EI₂ 30



1.7



Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C _{tr})	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m²·K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	64	42 [-1;-3]	5 minutes A2P BP1	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1 EVOLUPAC	C4
X		1	64	42 [-1;-3]	5 min EN CR niveau 3	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC EN3 EVOLUPAC	C4 Bis
X		1	64	42 [-1;-3]	5 minutes A2P BP1	EI ₂ 30	1.5	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1 EVOLUPAC-ECT	C4-ECT



PHONIPAC 3F

Adapté à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Large choix de finitions de porte : Décors sculptés contemporains, moulures, tons bois plastifiés



42 [-2;-6]



EI₂ 30



1.3



Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC BP1

Blindé antieffraction BP1

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Large choix de finitions de porte



43 [-3;-7]



5 minutes A2P BP1



EI₂ 30



1.7



Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC EN3

Antieffraction EN3

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction EN3 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Large choix de finitions de porte



43 [-3;-7]



5 min EN CR niveau 3



EI₂ 30



1.7



Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTALUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW [C _{tr}]	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m²·K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	42 [-2;-6]	—	EI ₂ 30	1.3	—	Selon norme NF EN 1121	—	PHONIPAC 3F	C1R
X		1	52	43 [-3;-7]	5 minutes A2P BP1	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1	C3R
X		1	52	43 [-3;-7]	5 min EN CR niveau 3	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC EN3	C3R Bis



SECURIPAC BP1 EVOLUPAC

Blindé antieffraction BP1 avec habillage bois

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreux habillages bois interchangeables côté extérieur



42 (-1;3)



5 minutes A2P BP1



EI₂ 30



1.7



AEV



STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC EN3 EVOLUPAC

Antieffraction EN3 avec habillage bois

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreux habillages bois interchangeables côté extérieur



42 (-1;3)



5 min EN CR niveau 3



EI₂ 30



1.7



AEV



STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C _{tr})	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m²·K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	64	42 (-1;3)	5 minutes A2P BP1	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1 EVOLUPAC	C4R
X		1	64	42 (-1;3)	5 min EN CR niveau 3	EI ₂ 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC EN3 EVOLUPAC	C4R Bis






BLOCS PORTES DE LOCAUX COMMUNS

NEUF
RÉHABILITATION

PORTE LOCAUX COMMUNS: NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

		PERFORMANCE FEU	NON FEU	ISSUE DE SECOURS
NEUF	BOIS 	SIMPLE VANTAIL		
		DOUBLE VANTAIL		
	MÉTAL 	SIMPLE VANTAIL	✓ STABIPAC EXTERIEUR, P. 37 SERVIPAC, P. 37 STABICAVE, P. 38 TECHNIPAC EXT, P. 37 TECHNIPAC EXT-P, P. 38 TECHNIPAC S-INT, P. 38	✓ TECHNIPAC IS, P. 39 TECHNIPAC IS-P, P. 39
		DOUBLE VANTAIL	✓ TECHNIPAC EXT, P. 37 TECHNIPAC EXT-P, P. 38 TECHNIPAC S-INT, P. 38	✓ TECHNIPAC IS, P. 39 TECHNIPAC IS-P, P. 39
RÉHA	MÉTAL 	SIMPLE VANTAIL	✓ STABIPAC EXTERIEUR, P. 42 SERVIPAC, P. 42 STABICAVE, P. 43	

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : www.deya-pro.com.

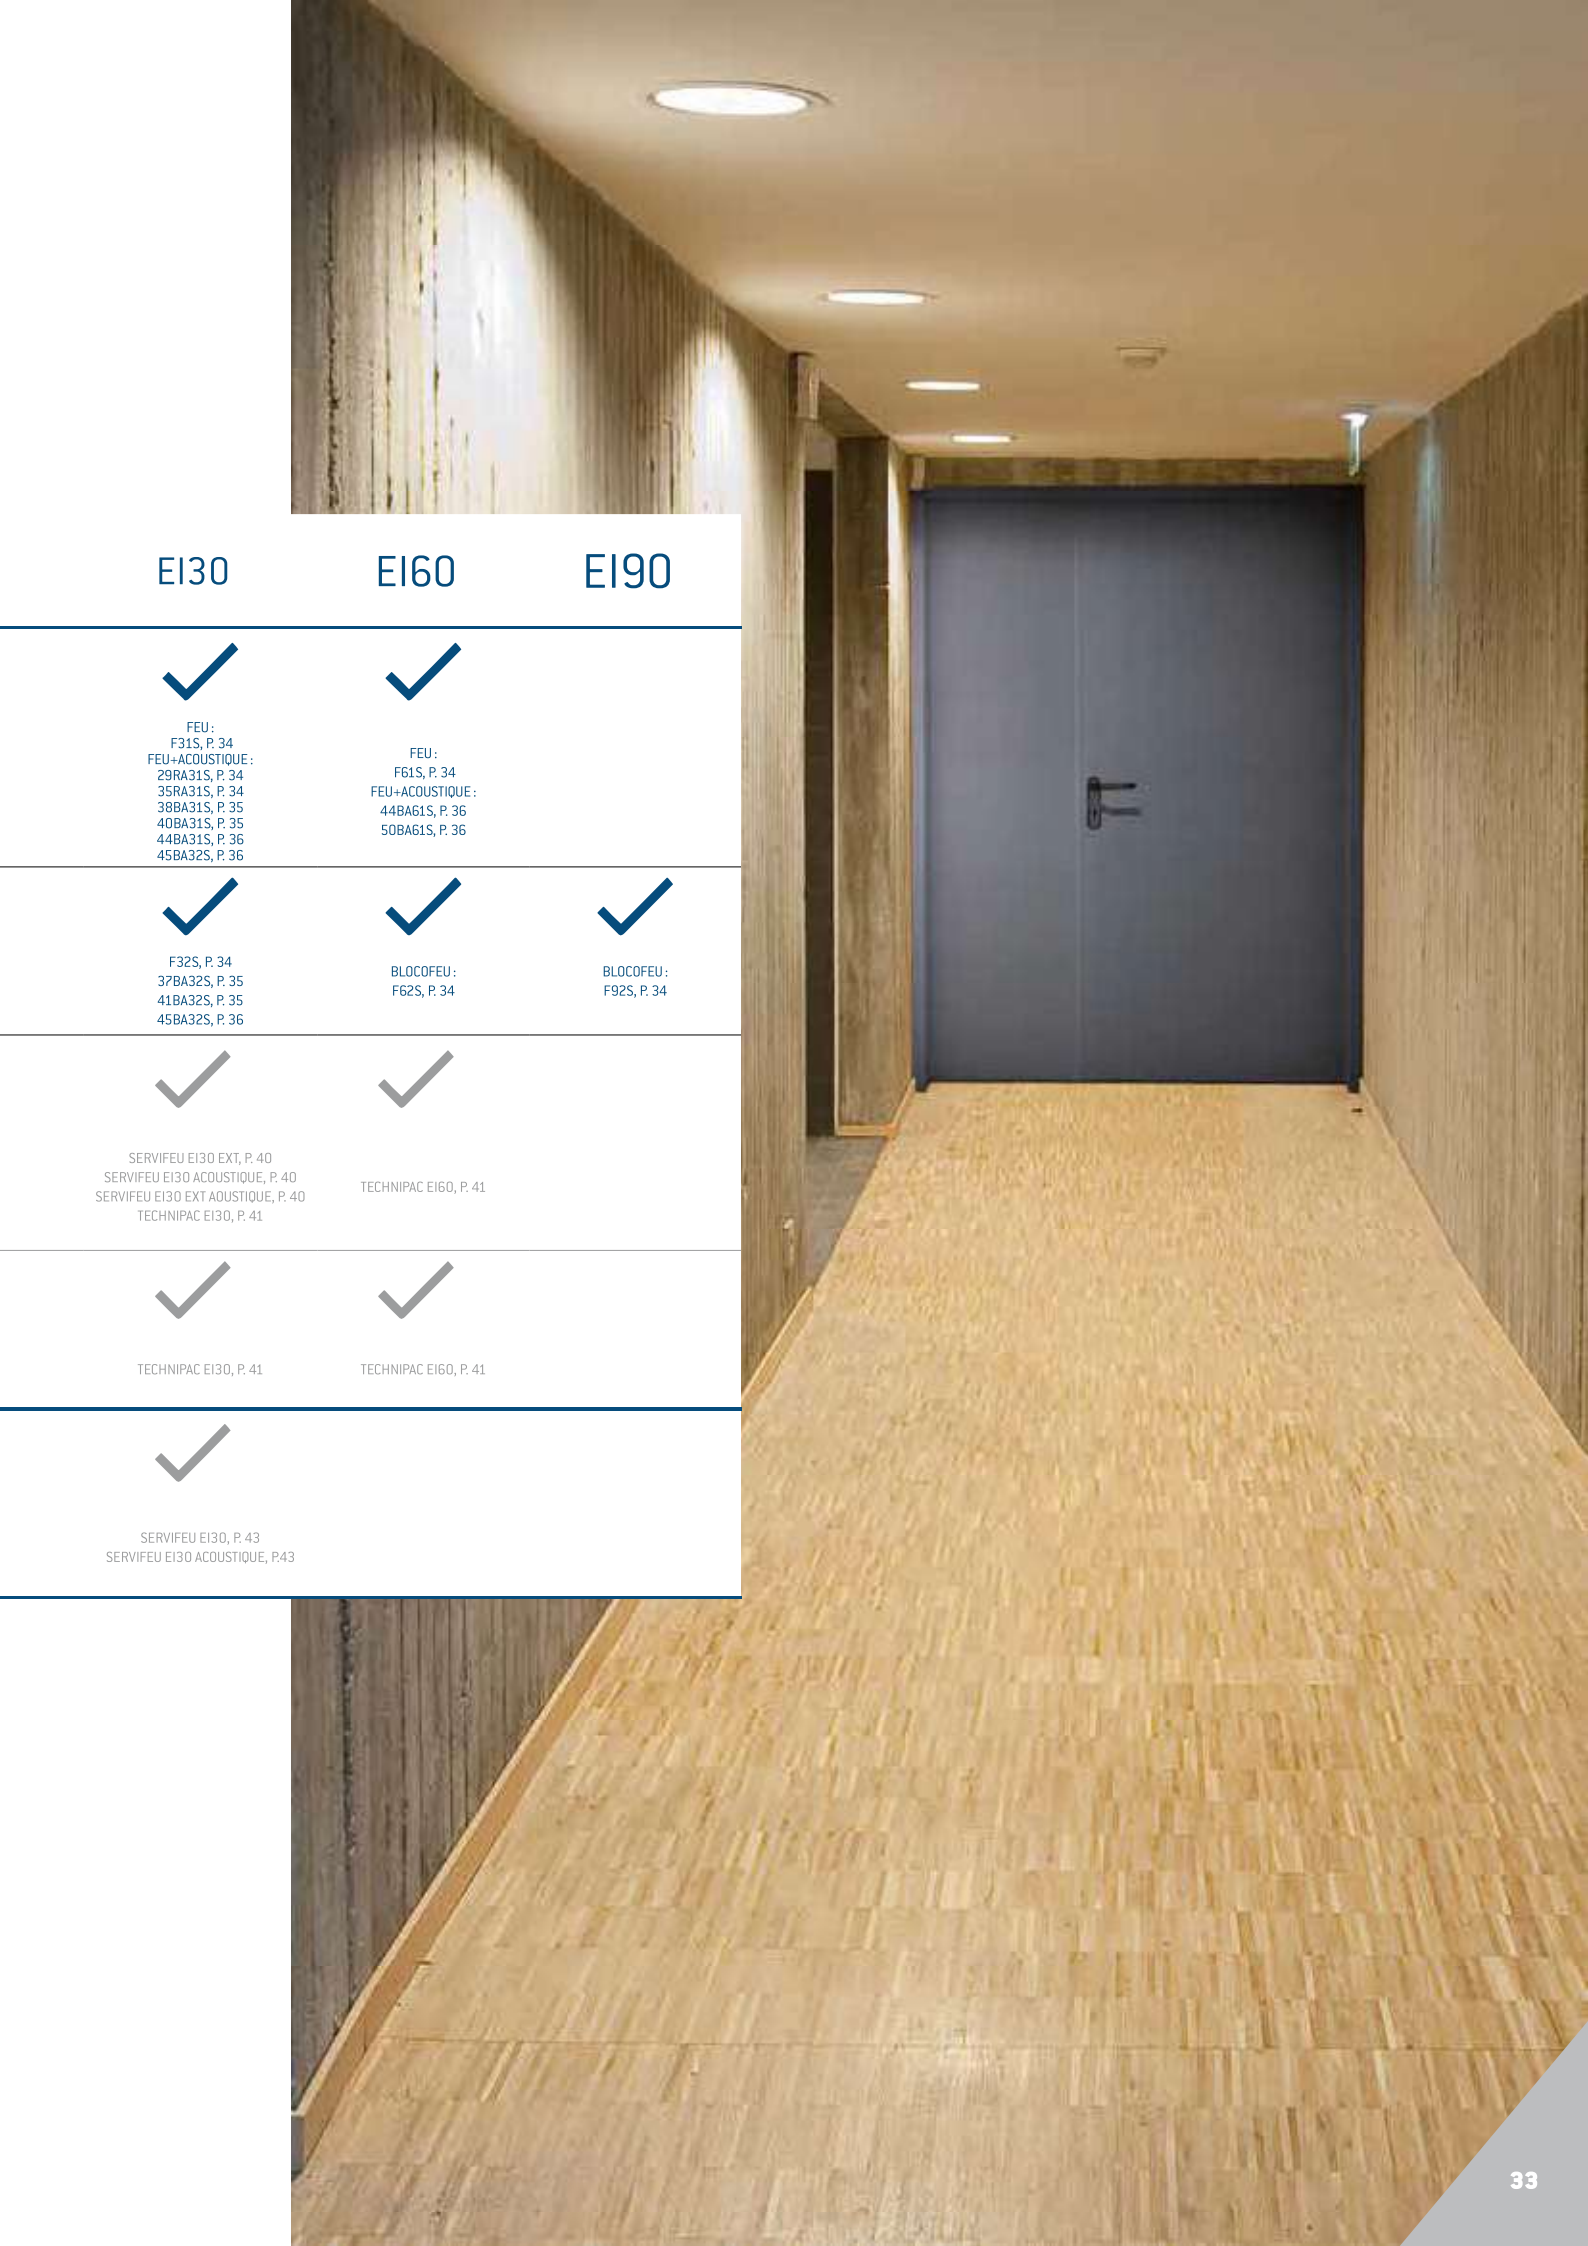

EI30	EI60	EI90
 FEU : F31S, P. 34 FEU+ACOUSTIQUE : 29RA31S, P. 34 35RA31S, P. 34 38BA31S, P. 35 40BA31S, P. 35 44BA31S, P. 36 45BA32S, P. 36	 FEU : F61S, P. 34 FEU+ACOUSTIQUE : 44BA61S, P. 36 50BA61S, P. 36	
 F32S, P. 34 37BA32S, P. 35 41BA32S, P. 35 45BA32S, P. 36	 BLOC0FEU : F62S, P. 34	 BLOC0FEU : F92S, P. 34
 SERVIFEU EI30 EXT, P. 40 SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE, P. 40 SERVIFEU EI30 EXT ACOUSTIQUE, P. 40 TECHNIPAC EI30, P. 41	 TECHNIPAC EI60, P. 41	
 TECHNIPAC EI30, P. 41	 TECHNIPAC EI60, P. 41	
 SERVIFEU EI30, P. 43 SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE, P.43		



BLOCOFEU - F61S-R01

Porte de grande largeur résistant au feu jusqu'à 60 mn

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Divers équipements et accessoires disponibles [joint balai, ferme-porte, serrure mécanique 1 point, vitrage]
- Grande largeur jusqu'à 2240x1230 mm.



EI 60



2,0



STABILITÉ

BLOCOFEU - F31S-R02

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande [panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge]
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



1,8



STABILITÉ

BLOCOFEU - F92S-R01

Porte de grande hauteur résistant au feu jusqu'à 90 mn

Bloc porte bois coupe-feu EI90

- Bloc porte double vantail doté d'une grande résistance au feu
- Divers équipements et de configurations possibles sur consultation [serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte]



EI 90



1,2



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAIL	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Flexible	40	Bois feuillus [sauf Hêtre]	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus [sauf Hêtre]	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
X		1	Flexible	40	Bois feuillus [sauf Hêtre]	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2240 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus [sauf Hêtre]	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2300 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
X		1	Flexible	40	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 30	1,8	—	2240 maxi	1230 maxi	—	—	Blocofeu	F31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 30	1,8	—	2346 maxi	1230 maxi	—	—	Blocofeu	F31S-R02
	X	1	Tous	40	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 30	1,5	—	3000 maxi	1180 maxi	—	—	Blocofeu	F31S-T04
X		2	Flexible	40	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 30	1,6	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	—	—	Blocofeu	F32S-C02
X		2	Rigide	40	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 30	1,6	—	2240 maxi		—	—	Blocofeu	F32S-R02
X		1	Rigide	50	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 60	2,0	—	2240 maxi	1230 maxi	—	—	Blocofeu	F61S-R01
	X	1	Tous	66	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 60	1,6	—	2570 maxi	1180 maxi	—	—	Blocofeu	F61S-T02
X		2	Rigide	66	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 60	2,2	—	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	—	—	Blocofeu	F62S-R02
	X	2	Tous	66	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 60	1,6	—	2570 maxi		—	—	Blocofeu	F62S-T02
	X	2	Rigide	67	Bois feuillus [sauf Hêtre]	—	EI 90	1,2	—	3000 maxi	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	—	—	Blocofeu	F92S-R01



PHONIBLOC - 37BA32S-R01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème, double vantail
- Large choix de serrures mécanique et électro-mécanique, de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)



37 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

PHONIBLOC - 45BA32S-R01

Porte à très haute performance acoustique

Bloc porte bois acoustique RA = 45 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème résistante au feu 30 minutes
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



45 dB



EI 30



1,6



STABILITÉ

Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		2	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	37 dB	EI 30	1,8	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	37BA32S-C01
X		2	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	37 dB	EI 30	1,8	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	37BA32S-R01
X		2	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	37 dB	EI 30	1,8	—	2760 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	2760 maxi	1030 maxi	Phonibloc	37BA32S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	2,1	Climat 3c	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	38BA31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi (2090 maxi pour L>1030)	1031 à 1230	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-C04
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2300 maxi (2090 maxi pour L>1030)	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-R05
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C04
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2300 maxi (2090 maxi pour L>1030)	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	40BA31S-R04
X		2	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,1	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	41BA32S-C01
X		2	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,1	—	2240 maxi		2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	41BA32S-R01



PHONIBLOC - 41BA32S-R04

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 41 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème, double vantail
- Validée sur support rigide sur plus de 5 configurations de pose en grandes dimensions (maxi 2600x1030 mm)



41 dB



EI 30



2,1



STABILITÉ

PHONIBLOC - 50BA61S-R01

Très haute performance acoustique avec une résistance au feu jusqu'à 60 mn

Bloc porte bois palier stable RA = 50 dB

- Porte à haute performance acoustique RA = 50dB et de résistance au feu 60 minutes
- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème



50 dB



EI 60



1,4



STABILITÉ

Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		2	Rigide	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,1	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2240 maxi	930 maxi	Phonibloc	41BA32S-R03
X		2	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,1	—	2600 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	2600 maxi	1030 maxi	Phonibloc	41BA32S-R04
	X	2	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	1,8	—	2600 maxi		2600 maxi	1030 maxi	Phonibloc	41BA32S-T05
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R01
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 60	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA61S-T01
X		2	Rigide	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	45 dB	EI 30	1,6	Climat 3b	2240 maxi	360 à 960	2240 maxi	760 à 960	Phonibloc	45BA32S-R01
X		1	Rigide	70	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50 dB	EI 60	1,4	Climat 3c	2240 maxi	1040 maxi	2040 à 2240	860 à 1040	Phonibloc	50BA61S-R01
	X	1	Tous	70	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50 dB	EI 60	1,1	Climat 3c	2240 maxi	1040 maxi	2040 à 2240	860 à 1040	Phonibloc	50BA61S-T01

STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps



32 [-1;-4]



HM=1.5
HB=1.1



STABILITÉ
Garantie



SERVIPAC

Bloc porte multi-usages intérieur et extérieur

Bloc porte de service MÉTALLIQUE

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
- Nombreux coloris disponibles



TECHNIPAC EXT

Marquage CE Niveau 3

Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N°RE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW [C,Dr]	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m².K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	32 [-1;-4]	—	—	1.5	—	Garantie	Système 3	STABIPAC EXTERIEUR	E1
	X	1	52	32 [-1;-4]	—	—	1.1	—				
X		1	42	—	—	—	—	—	—	Système 3	SERVIPAC	E2
X		1	42	—	—	—	—	—	—	Système 3	TECHNIPAC EXT	TPEXT 1
X		2	42	—	—	—	—	—	—	Système 3	TECHNIPAC EXT	TPEXT 2



TECHNIPAC EXT-PERFORMANCES

Marquage CE Niveau 3 avec performances

Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...



28 [-1;-3]



Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0



A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)



STABILITÉ

STABICAVE

Bloc porte de cave au rapport qualité/prix optimal

Bloc porte de cave MÉTALLIQUE simple parement - DIMENSIONS SUR-MESURE

- Nombreuses solutions de pose
- Haute résistance : parement en tôle d'acier 15/10^{ème} avec trois raidisseurs latéraux soudés



STABILITÉ

TECHNIPAC S-INT

Grandes dimensions

Bloc porte de service intérieur MÉTALLIQUE

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2450 mm de hauteur
- Nombreux accessoires : gâche électrique, barres anti-panique, serrures...
- Réversible



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C _{tr})	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m².K]	A.E.V.	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	40	—	—	—	—	—	—	—	STABICAVE	F1
X		1	40	—	—	—	—	—	—	—	STABICAVE	F2
X		1	42	28 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	Système 3	TECHNIPAC EXT-PERFORMANCES	TPEXP 1
X		2	42	28 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 [2.2 en tunnel]; Ouverture int=2.0	—	—	Système 3	TECHNIPAC EXT-PERFORMANCES	TPEXP 2
X		1	53	—	—	—	—	—	—	—	TECHNIPAC S-INT	TPS 1
X		2	53	—	—	—	—	—	—	—	TECHNIPAC S-INT	TPS 2
X		1	53	—	—	—	—	—	—	—	TECHNIPAC S-INT RÉVERSIBLE	TPS 1R



TECHNIPAC IS

Marquage CE Niveau 1

Bloc porte issue de secours MÉTALLIQUE

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes, serrures...



TECHNIPAC IS-PERFORMANCES

Marquage CE Niveau 1 avec performances

Bloc porte issue de secours MÉTALLIQUE avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes...



27 (-1;3)



Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0



A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N°RE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Tr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	42	—	—	—	—	—	—	Système 1	TECHNIPAC IS	TPIS 1
X		2	42	—	—	—	—	—	—	Système 1	TECHNIPAC IS	TPIS 2
X		1	42	27 (-1;3)	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	Système 1	TECHNIPAC IS-PERFORMANCES	TPISP 1
X		2	42	28 (-1;3)	—	—	Ouverture ext=2.3 (2.2 en tunnel) ; Ouverture int=2.0	—	—	Système 1	TECHNIPAC IS-PERFORMANCES	TPISP 2



SERVIFEU EI30

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, en angle, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Intérieur/extérieur



EI₂ 30



SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Intérieur/extérieur



EI₂ 30



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP (mm)	ACOUSTIQUE RW [C ₅₀ tr]	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m².K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30	TPF 3
X		2	52	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30 EXTÉRIEUR	TPF-EXT 3
X		1	52	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE	TPFA 3
X		1	52	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30 EXTÉRIEUR ACOUSTIQUE	TPFA-EXT 3

TECHNIPAC EI30

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...
- Réversible



EI₂ 30



TECHNIPAC EI60

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI60 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...
- Réversible



EI₂ 60



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C _{tr})	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m²·K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	53	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	TECHNIPAC EI30	TPF 1
X		2	53	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	TECHNIPAC EI30	TPF 2
X		1	53	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	TECHNIPAC EI30 RÉVERSIBLE	TPF 1-R
X		1	53	—	—	EI ₂ 60	—	—	—	—	TECHNIPAC EI60	TPF 4
X		2	53	—	—	EI ₂ 60	—	—	—	—	TECHNIPAC EI60	TPF 5
X		2	53	—	—	EI ₂ 60	—	—	—	—	TECHNIPAC EI60	

STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps



32 (-1;-4)



1.5



STABILITÉ

Garantie

SERVIPAC

Bloc porte multi-usages intérieur et extérieur

Bloc porte de service MÉTALLIQUE pour la réhabilitation

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreux coloris disponibles



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Gr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m².K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.5	—	Garantie	Système 3	STABIPAC EXTERIEUR	E1R
X		1	42	—	—	—	—	—	—	Système 3	SERVIPAC	E2R

STABICAVE

Bloc porte de cave au rapport qualité/prix optimal

Bloc porte de cave MÉTALLIQUE simple parement pour la réhabilitation - DIMENSIONS SUR-MESURE

- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Haute résistance : parement en tôle d'acier 15/10ème avec trois raidisseurs latéraux soudés



SERVIFEU EI30

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, en angle, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant



EI₂ 30



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C _d tr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	40	—	—	—	—	—	—	—	STABICAVE	F1R
X		1	52	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30	TPF 3








BLOCS PORTES D'ENTRÉE ET DE SERVICE

NEUF


RÉHABILITATION

PORTE D'ENTRÉE ET DE SERVICE : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

		ISOLATION THERMIQUE U _d	0,8	0,9	1,0
NEUF	STANDARD	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
					
		HUISSERIE BOIS	✓		
			LOGIPAC*, P. 50 STABIPAC EXTERIEUR, P. 54		
	ACCOUSTIQUE	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
					
		HUISSERIE BOIS			
					
	ANTI EFFRACTION	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
					
RÉHA	STANDARD	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
					
	ACCOUSTIQUE	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
					
	ANTI EFFRACTION	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
					



PORTES D'ENTRÉE



PORTES DE SERVICE

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : www.deya-pro.com.

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5



LOGIPAC*, P. 50

STABIPAC EXTERIEUR, P. 54



LOGIPAC* 38, P. 50



LOGIPAC* 38, P. 50



A20
LOGIBLIND BP1, P. 51
LOGIBLIND EN3, P. 51



LOGIPAC*, P. 52

STABIPAC EXTERIEUR, P. 54



LOGIPAC* 38, P. 52



A20
LOGIBLIND BP1, P. 53
LOGIBLIND EN3, P. 53



NOTRE SOLUTION SPÉCIFIQUE À LA RÉHABILITATION :

LE BÂTI RÉHABILITATION

Disponible pour les blocs portes métalliques et bois, le bâti réhabilitation DEYA est la **solution optimale** pour les chantiers de réhabilitation.

- **UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE ET UNE FAIBLE PERTE DE PASSAGE**

Equipé de vérins de réglage et réalisé sur-mesure, le bâti est adaptable sur tous types d'huisseries existantes.

- **UNE FINITION ESTHÉTIQUE PARFAITE**

Aucune tête de vis visible grâce aux bouchons cache-vérins.

Avec un large choix de finitions esthétiques pour les blocs portes métalliques et les blocs portes bois, il est très facile de changer rapidement l'aspect esthétique du logement et du palier.

- **UNE SOLUTION SUR-MESURE :**

Aucune dégradation de l'existant. Pas de pièce à rapporter au bâti.

AVANT



CONFORMES À LA RT 2012

Les portes d'entrée métalliques avec ou sans oculus affichent des performances thermiques optimales qui sont parmi les plus performantes du marché, que ce soit sur huisserie métal ou huisserie bois. Elles contribuent ainsi à la mise en conformité avec la **Réglementation Thermique 2012**.



APRÈS



LARGE CHOIX DE DÉCORS

Pour sa gamme de portes d'entrée, Deya dispose d'un large choix de décors de portes rainurés design et élégants. Avec un rapport qualité/prix optimal, les modèles Créateur sont personnalisables en version gravée ou sculptée finition laquée ou prépeinte, avec des modèles vitrés ou pleins.

LOGIPAC+

Haute performance thermique

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant

- Coefficient thermique optimal pour la RT 2012
- Nombreuses finitions et décors disponibles



HM=30 [-1;-3]
HB=31 [-2;-4]



HM=1.1
HB=0.8



A*4.E*5B.V*C4
A*4.E*7B.V*C4



STABILITÉ
Garantie

LOGIPAC+ 38

Protection contre les nuisances sonores

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et acoustique

- Haute performance acoustique
- Décors sculptés contemporains Créateur



38 [-3;-6]



HM=1.5
HB=1.3



A*3.E*3B.V*C2
A*3.E*3B.V*C2



STABILITÉ
Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTALUX	ÉP (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Gr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	30 [-1;-3]	—	—	1.1	A*4.E*5B.V*C4	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+
	X	1	52	31 [-2;-4]	—	—	0.8	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+CP
	X	1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+CV
	X	1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3		
X		2	52	—	—	—	1.3	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+DV
	X	2	52	—	—	—	1.1	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+IP
	X	1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+IV
	X	1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	1.3	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+TP
	X	1	52	—	—	—	1.1	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	1.9	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+TV
	X	1	52	—	—	—	1.4	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	38 [-3;-6]	—	—	1.5	A*4.E*5B.V*C4	Garantie	Système 3	LOGIPAC+ 38	A2+
	X	1	52	38 [-3;-6]	—	—	1.3	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	Système 3		



LOGIBLIND BP1

Porte d'entrée certifiée antieffraction A2P BP1

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction BP1 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur



43 [-2;-6]



5 minutes A2P BP1



1.5



A*4.E*7B.V°C3



STABILITÉ

Garantie

LOGIBLIND EN3

Porte d'entrée certifiée antieffraction EN3

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction EN3 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur



43 [-2;-7]



5 min EN CR niveau 3



1.5



A*4.E*7B.V°C3



STABILITÉ

Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C _{tr})	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 [-2;-6]	5 minutes A2P BP1	—	Ud=1.5	A*4.E*7B.V°C3	Garantie	Système 3	LOGIBLIND BP1	A3
X		1	52	43 [-2;-7]	5 min EN CR niveau 3	—	Ud=1.5	A*4.E*7B.V°C3	Garantie	Système 3	LOGIBLIND EN3	A3 Bis

LOGIPAC+

Haute performance thermique

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant pour la réhabilitation

- Coefficient thermique optimal pour la RT 2012
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreuses finitions et décors disponibles



HM=31[-1;-3]



HM=1.1



A*4.E*4B.V*C2



STABILITÉ

Garantie

LOGIPAC+ 38

Protection contre les nuisances sonores

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et acoustique pour la réhabilitation

- Haute performance acoustique
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur



38 [-3;-6]



HM=1.5



A*3.E*3B.V*C2



STABILITÉ

Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW[C,Gr]	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m².K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	31[-1;-3]	—	—	1.1	A*4.E*4B.V*C2	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+R
X		1	52	38 [-3;-6]	—	—	1.5	A*3.E*3B.V*C2	Garantie	Système 3	LOGIPAC+ 38	A2+R



LOGIBLIND BP1

Porte d'entrée certifiée antieffraction A2P BP1

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction BP1 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur



43 [-2;-6]



5 minutes A2P BP1



Ud=1.5



A*4.E*7B.V*C3



Garantie

LOGIBLIND EN3

Porte d'entrée certifiée antieffraction EN3

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction EN3 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur



43 [-2;-7]



5 min EN CR niveau 3



Ud=1.5



A*4.E*7B.V*C3



Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW [C _{tr}]	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m².K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 [-2;-6]	5 minutes A2P BP1	—	Ud=1.5	A*4.E*7B.V*C3	Garantie	Système 3	LOGIBLIND BP1	A3R
X		1	52	43 [-2;-7]	5 min EN CR niveau 3	—	Ud=1.5	A*4.E*7B.V*C3	Garantie	Système 3	LOGIBLIND EN3	A3R Bis





STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps



32 [-1;-4]



HM=1.5
HB=1.1



Garantie

STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique pour la réhabilitation

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps



32 [-1;-4]



HM=1.5



Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉR (mm)	ACOUSTIQUE RW [C _{tr}]	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m²·K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	32 [-1;-4]	—	—	1.5	—	Garantie	Système 3	STABIPAC EXTERIEUR	E1
	X	1	52	32 [-1;-4]	—	—	1.1	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	32 [-1;-4]	—	—	1.5	—	Garantie	Système 3	STABIPAC EXTERIEUR	E1R








BLOCS PORTES DE DISTRIBUTION

BOIS
MÉTAL

PORTE DE DISTRIBUTION : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

BP BATTANTS		SIMPLE VANTAIL	
		HM	HB
BOIS 	ALVÉOLAIRE	✓ STANDARD : S01S, P. 61	✓ STANDARD : S01S, P. 61
		✓ STANDARD : S01S, P. 62	✓ STANDARD : S01S, P. 62
	ÂME PLEINE	✓ STANDARD : S01S, P. 61	✓ STANDARD : S01S, P. 61
		✓ STANDARD : S01S, P. 62 ACOUSTIQUE : 27-S01S, P. 62	✓ STANDARD : S01S, P. 62 ACOUSTIQUE : 27-S01S, P. 62
MÉTAL 	ÂME PLEINE	✓ STABIPAC COMMUNICATION, P. 63	✓ STABIPAC COMMUNICATION, P. 63

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : www.deya-pro.com.

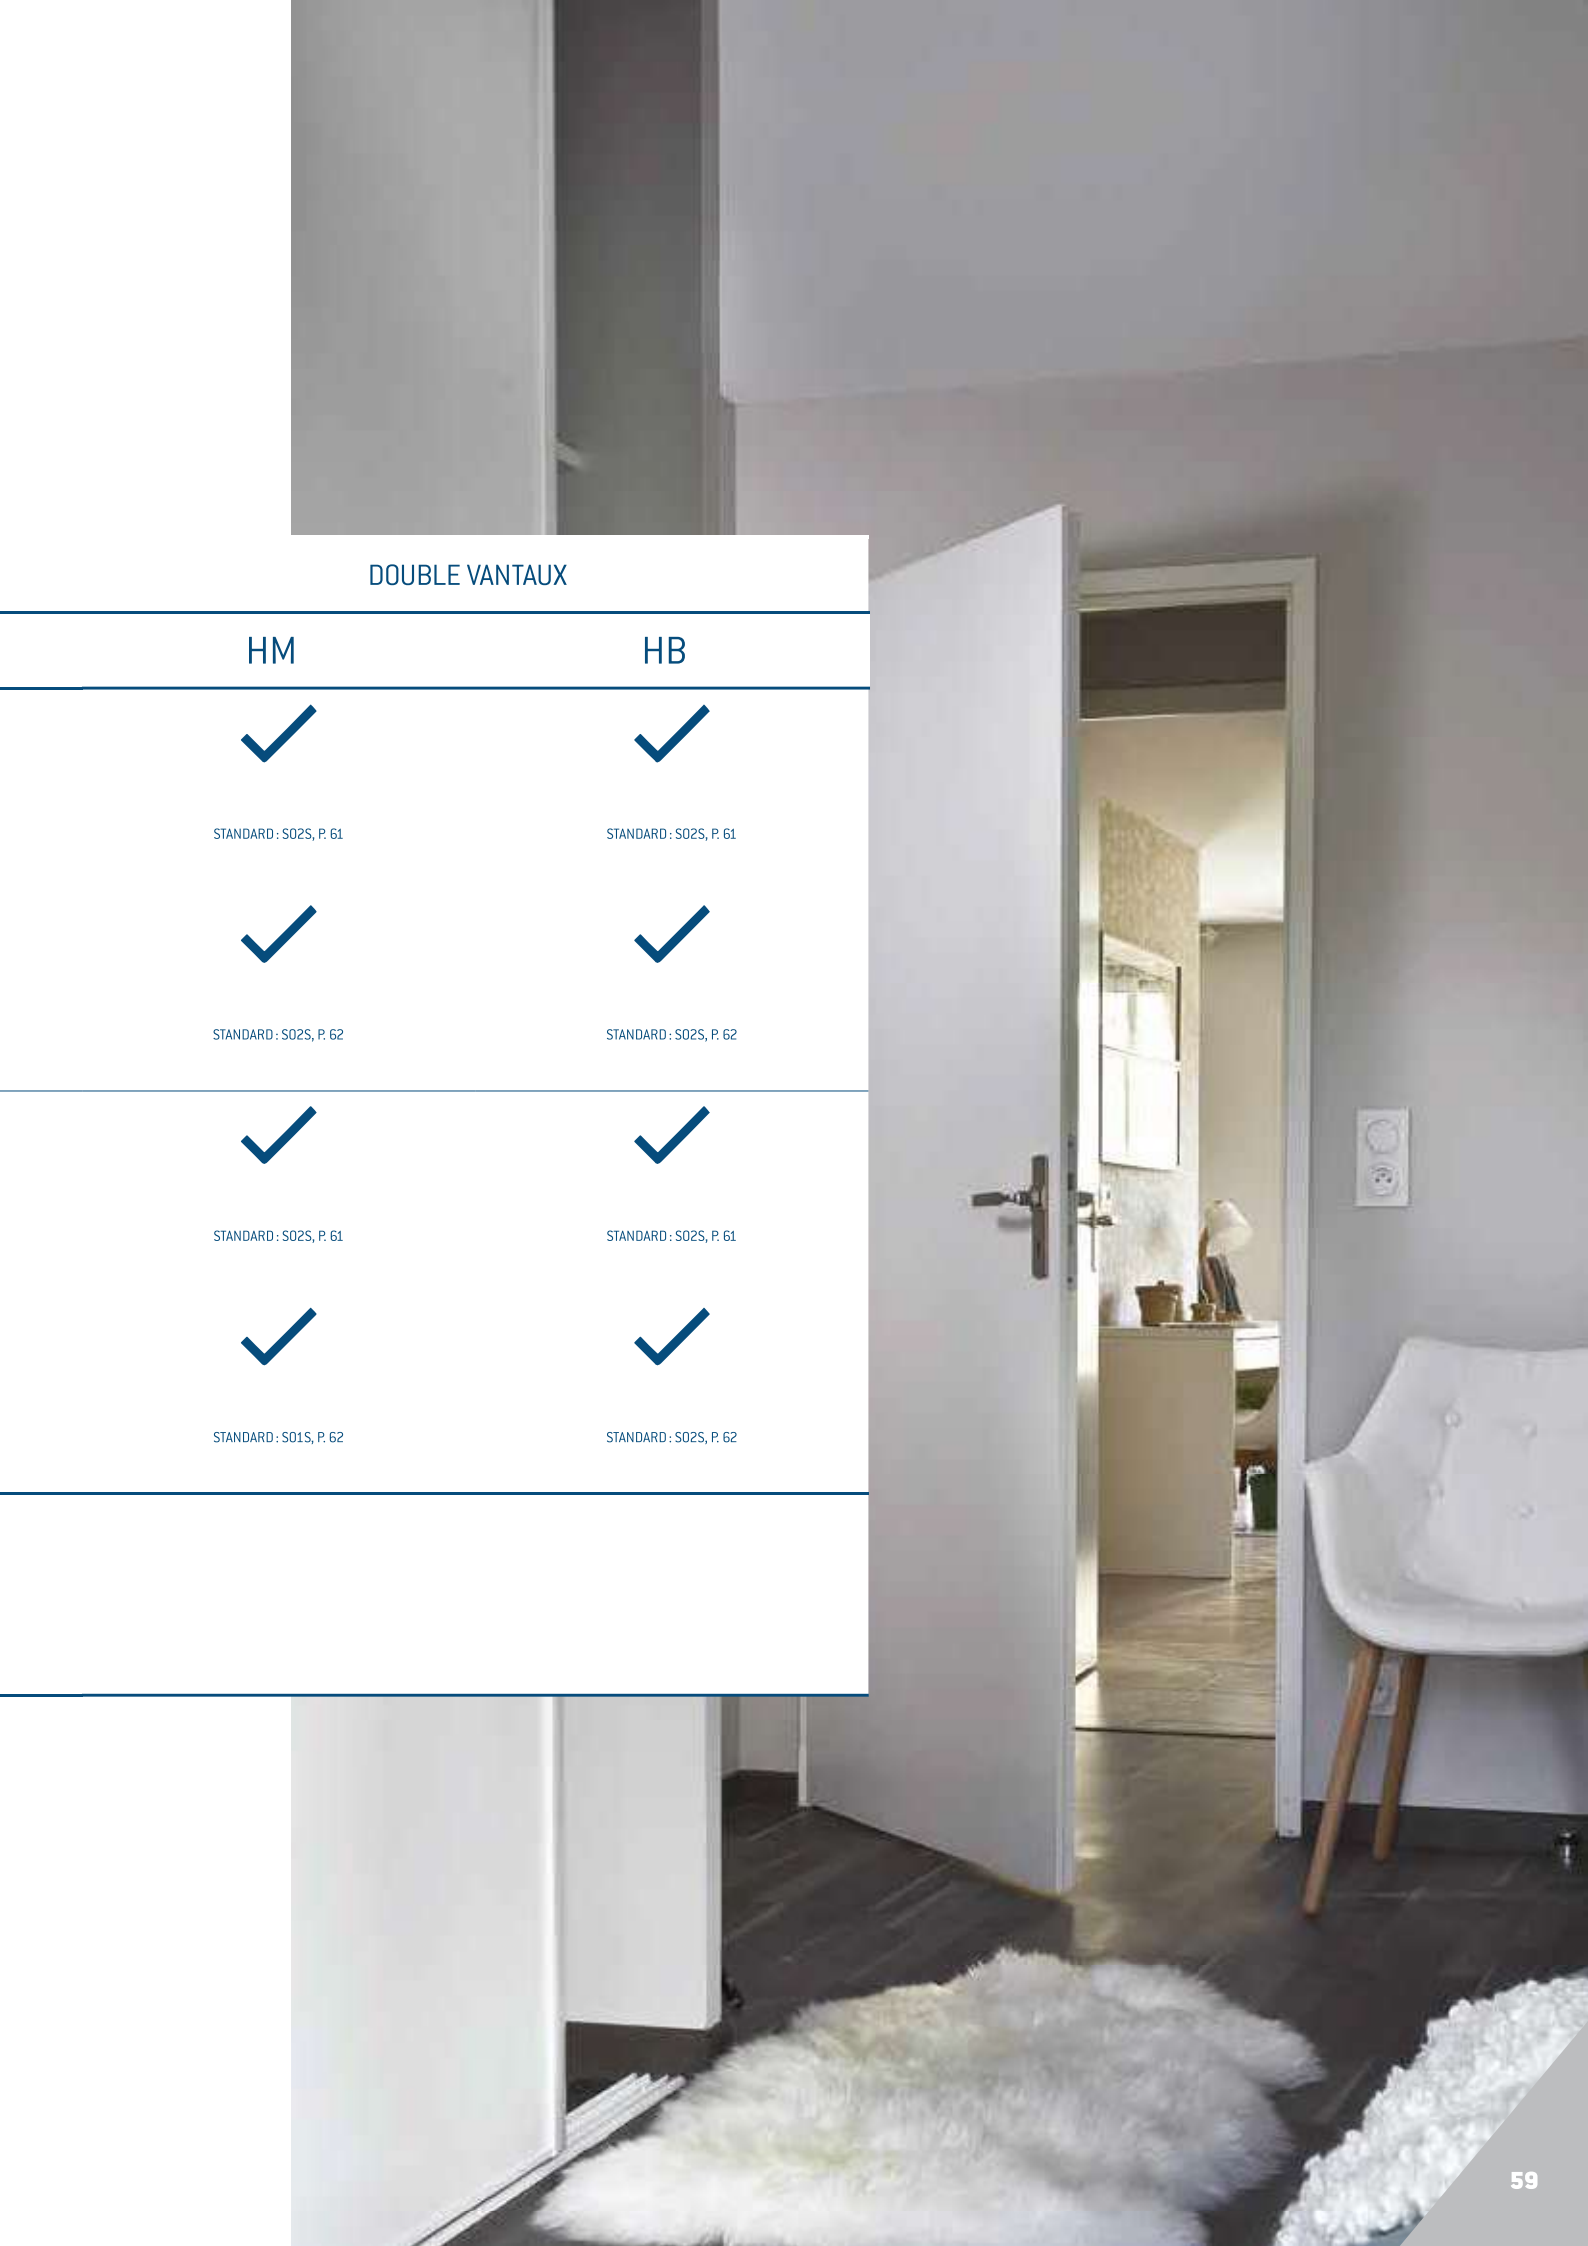

DOUBLE VANTAUX

HM	HB
	
STANDARD : S02S, P. 61	STANDARD : S02S, P. 61
	
STANDARD : S02S, P. 62	STANDARD : S02S, P. 62
	
STANDARD : S02S, P. 61	STANDARD : S02S, P. 61
	
STANDARD : S01S, P. 62	STANDARD : S02S, P. 62





STANDARD - S01S-T08

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement

- Large choix d'accessoires et de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)

STANDARD - S01S-T07

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement

- Large choix d'accessoires et de finitions de porte (décors de porte, protection de porte, moulures)

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				DIMENSIONS		DESRIPTIF	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP (mm)	CADRE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		GAMME	RÉF COMMERCIALE
	X	1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement	Standard	S01S-T03
	X	1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement	Standard	S01S-T04
X		1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement	Standard	S01S-T07
X		1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement	Standard	S01S-T08
	X	2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement	Standard	S02S-T03
	X	2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement	Standard	S02S-T04
X		2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement	Standard	S02S-T07
X		2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement	Standard	S02S-T08





STANDARD - 27-S01S-T01

Porte de communication acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB

- âme pleine - chant droit

- Dimensions jusqu'à 3000x1230 mm
- Large choix de serrures 1 point, de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)



27 dB



1,8



STANDARD - S02S-T06

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit

- Bloc porte de distribution double vantail, jusqu'à 3000 x 930 mm
- Large choix d'options et de finitions de porte.

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				DIMENSIONS		DESSCRIPTIF	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE Vantaux	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
	X	1	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB - âme pleine - chant droit	Standard	27-S01S-T01
X		1	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB - âme pleine - chant droit	Standard	27-S01S-T02
	X	1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - chant droit	Standard	S01S-T01
	X	1	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit	Standard	S01S-T02
X		1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - chant droit	Standard	S01S-T05
X		1	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit	Standard	S01S-T06
	X	2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - chant droit	Standard	S02S-T01
	X	2	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230	Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit	Standard	S02S-T02
X		2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - chant droit	Standard	S02S-T05
X		2	Tous	40	Sapin du nord	maxi 2750	330 à 1230	Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit	Standard	S02S-T06



STABIPAC COMMUNICATION

Isolation thermique élevée

**Bloc porte de communication intérieur
MÉTALLIQUE isolant et acoustique**

- Idéal pour la RT2012
- Nombreuses finitions et décors disponibles



32 [-1;-4]



HM=1.2
HB=0.9



Selon norme NF EN 1121

STABIPAC COMMUNICATION

Bloc porte métallique le plus isolant du marché

**Bloc porte de communication intérieur MÉTALLIQUE
isolant et acoustique pour la réhabilitation**

- Idéal pour la RT2012
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreuses finitions et décors disponibles



32 [-1;-4]



HM=1.2



Selon norme NF EN 1121

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C _{tr})	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m²·K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	32 [-1;-4]	—	—	1.2	—	Selon norme NF EN 1121	—	STABIPAC COMMUNICATION	D1
	X	1	52	32 [-1;-4]	—	—	0.9	—	Selon norme NF EN 1121	—		
X		1	52	32 [-1;-4]	—	—	1.2	—	Selon norme NF EN 1121	—	STABIPAC COMMUNICATION	D1R







CHÂSSIS À GALANDAGE & KITS EN APPLIQUE

CHÂSSIS À GALANDAGE & KITS EN APPLIQUE: NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

TYPE DE PRODUIT		STANDARD	
CHÂSSIS À GALANDAGE	CLOISON PLAQUE DE PLÂTRE 	PORTE SIMPLE	Coffre ajouré SILLAGE INITIAL, P. 69 SILLAGE INITIAL SUR-MESURE, P. 69
			Coffre plein SILLAGE INTÉGRAL, P. 70
	CLOISON MUR À ENDUIRE 	PORTE SIMPLE	Coffre plein SILLAGE TRADITION, P. 70
		PORTE DOUBLE	Coffre plein SILLAGE TRADITION, P. 70
KITS EN APPLIQUE	TOUS TYPES DE CLOISONS 	PORTE SIMPLE	— SILLAGE CONFORT, P. 73 SILLAGE ACCESS, P. 73

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : www.deya-pro.com.


ACOUSTIQUE

SILLAGE 29 ACOUSTIQUE, P. 71

AFFLEURANT

SILLAGE ÉPURE, P. 69
SILLAGE ÉPURE SUR-MESURE, P. 69

SILLAGE ÉPURE, P. 69
SILLAGE ÉPURE SUR-MESURE, P. 69

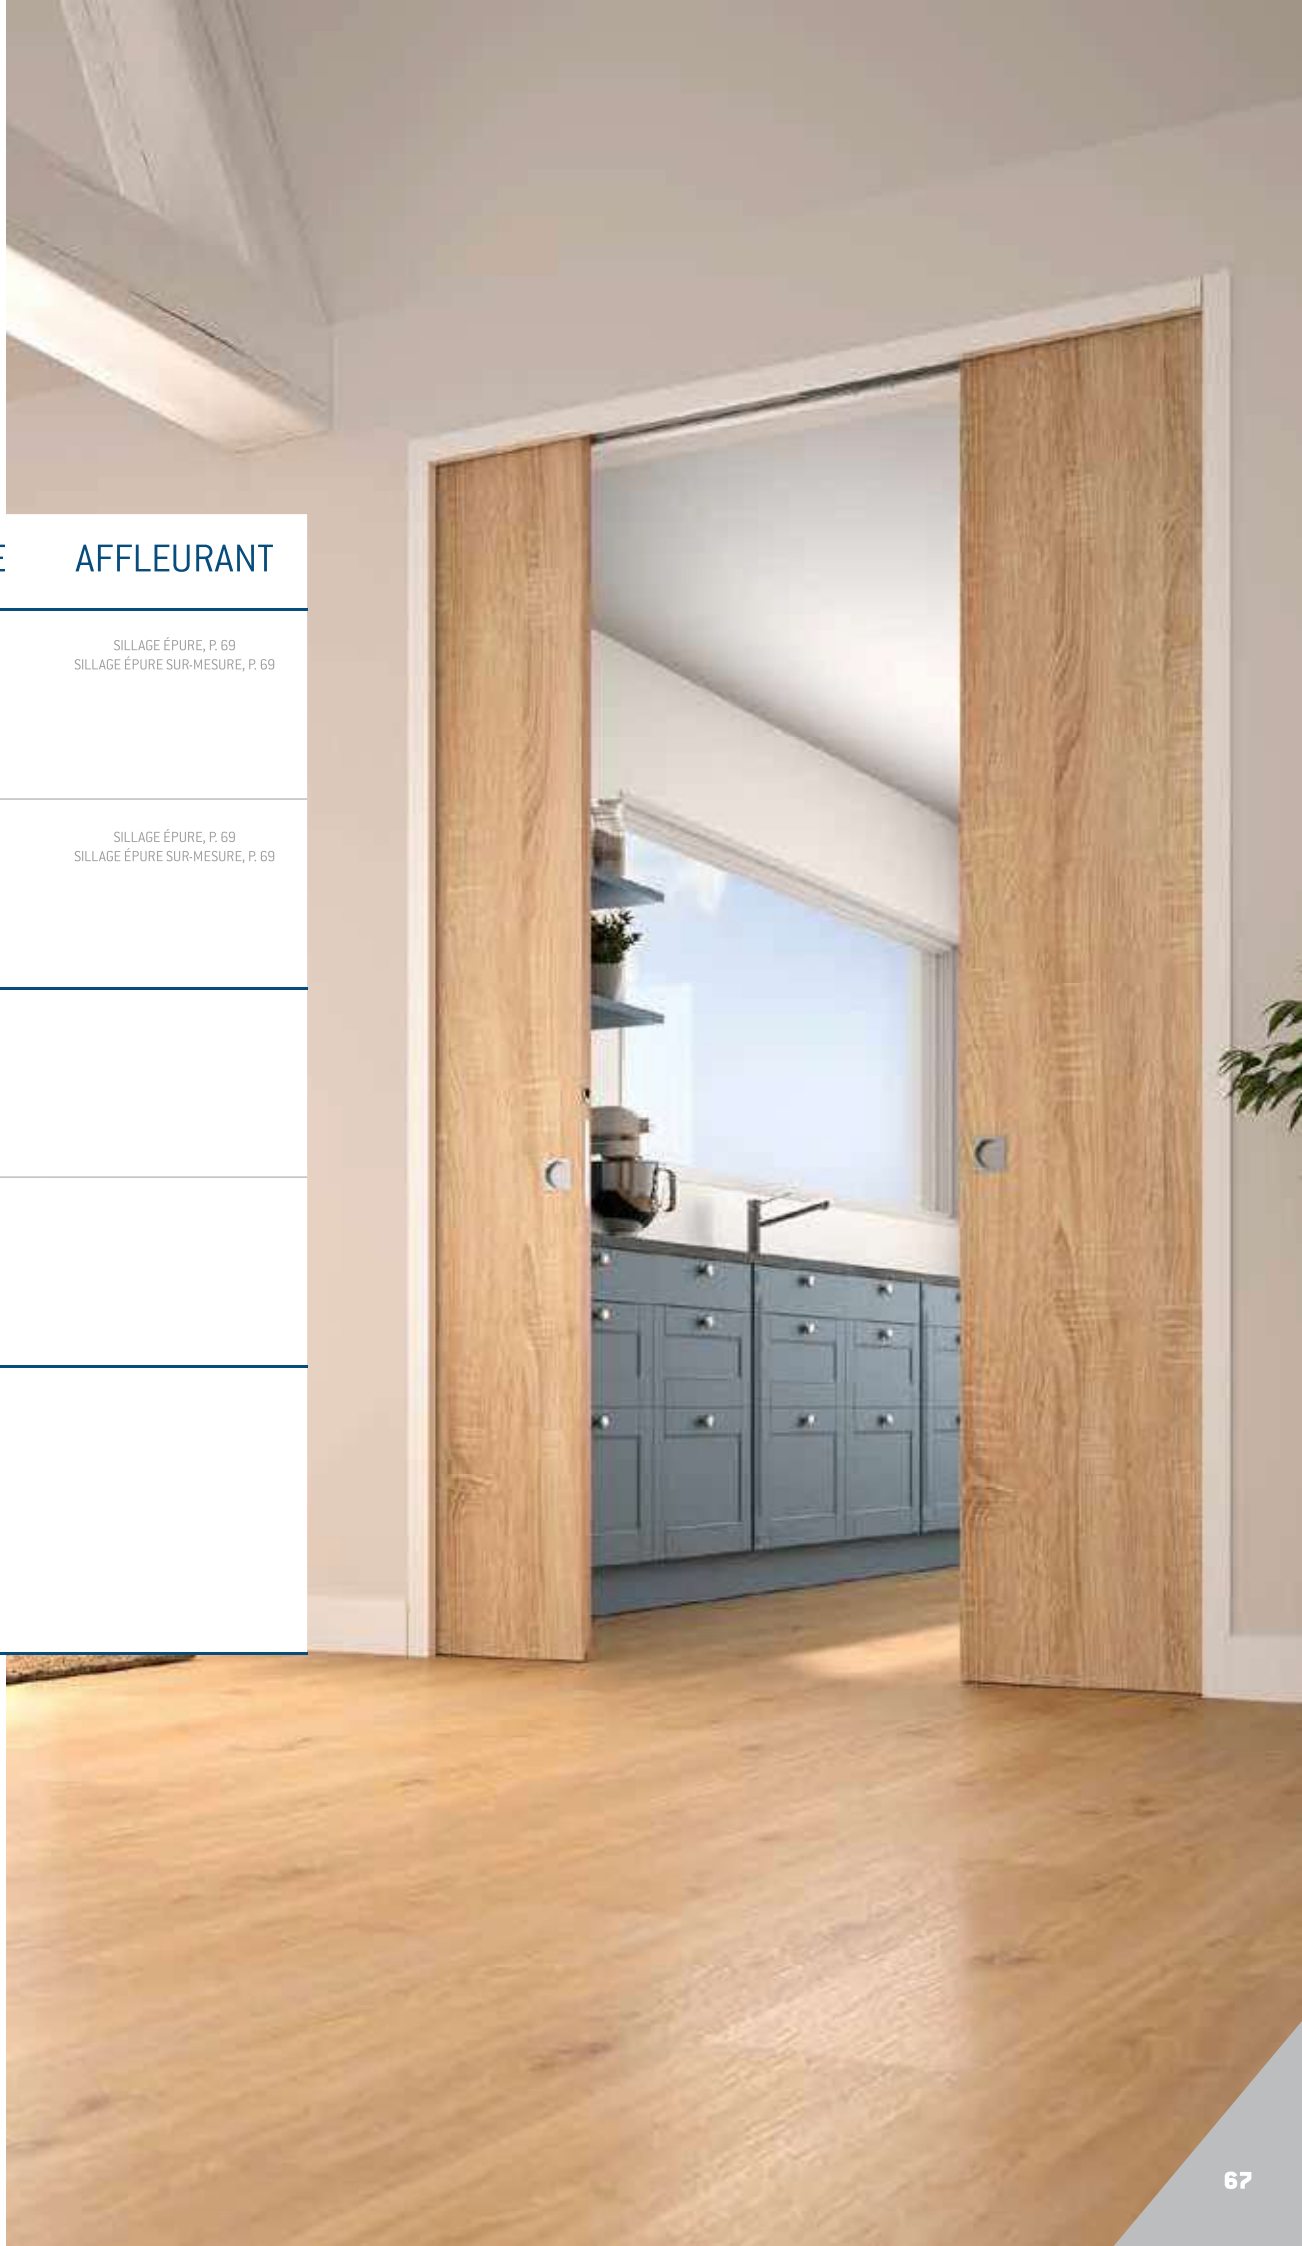





SILLAGE ÉPURE

Châssis à galandage coffre ajouré pour cloisons plaques de plâtre.

Affleurant à la cloison, sans habillage de finition

- Porte simple et double
- Hauteur 1800 à 2450 mm (2040 en standard)
- Conception innovante évitant les risques de fissure
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série³

SILLAGE INITIAL

Châssis à galandage coffre ajouré pour cloisons plaques de plâtre

Dimensions standard et sur-mesure

- Porte simple et double
- Hauteur 1800 à 2600 mm (2040 en standard)
- Coulissement fluide et silencieux
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série³

L'offre Sillage est uniquement disponible via nos distributeurs partenaires¹

COFFRE		CLOISON		PORTE ²		HABILLAGE		NOS RÉFÉRENCES
TYPE	TYPE	EP (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	NOMBRE DE PORTES	PIN LCA	MDF EN ROBE	GAMME
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	2040	630 à 1230	1 & 2	Affleurant/sans habillage		ÉPURE
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	1800 à 2450 ⁴	630 à 1230	1 & 2	Affleurant/sans habillage		ÉPURE GRANDE HAUTEUR
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	2040	630 à 1430	1 & 2	X	X	INITIAL
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	1800 à 2600 ⁵	630 à 1230	1 & 2	X	X ⁶	INITIAL GRANDE HAUTEUR

¹ Retrouvez la liste de nos distributeurs sur notre site internet www.deya-pro.com

² Détail des portes disponibles sur notre site internet www.deya-pro.com

³ Pour porte largeur ≥ 730 mm

⁴ Sauf largeur 1230 mm : Hauteur 1800 à 2039 mm

⁵ Sauf largeur 1130/1230 mm : Hauteur 1800 à 2300 mm

⁶ MDF enrobé : hauteur jusqu'à 2039 mm uniquement



SILLAGE INTÉGRAL

Châssis à galandage coffre plein pour cloisons plaques de plâtre

Le châssis le plus rigide du marché

- Porte simple et double
- 24 raidisseurs horizontaux, pour une résistance maximale
- Montage simple et rapide
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série³

SILLAGE TRADITION

Châssis à galandage coffre plein pour cloisons plâtrières à enduire.

Conception innovante

- Porte simple et double
- Grillage en matière synthétique anti-corrosion
- Rail extractible, ouverture de porte réglable et repères de pose
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série³

L'offre Sillage est uniquement disponible via nos distributeurs partenaires¹

COFFRE		CLOISON		PORTE ²			HABILLAGE		NOS RÉFÉRENCES
TYPE		TYPE	EP. (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	NOMBRE DE PORTES	PIN LCA	MOF EN ROBE	GAMME
Plein		Plaque de plâtre	95 & 98	2040	630 à 1430	1 & 2	X	X	INTÉGRAL
Plein		Brique à enduire	90	2040	630 à 1430	1 & 2	X	X	TRADITION

¹ retrouvez la liste de nos distributeurs sur notre site internet www.deya-pro.com

² Détail des portes disponibles sur notre site internet www.deya-pro.com

³ Pour porte largeur ≥ 730 mm



SILLAGE 29 ACOUSTIQUE

Châssis à galandage coffre ajouré
pour cloisons plaques de plâtre

Solution acoustique $R_w = 29 (-1 ; -2)$ dB

- Porte simple
- Composé d'un châssis INITIAL, d'un habillage acoustique, d'une porte acoustique et d'une serrure
- Largeur de porte de 630 à 1230 mm²
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série³



L'offre Sillage est uniquement disponible via nos distributeurs partenaires¹

COFFRE	CLOISON		PORTE ²			HABILLAGE		NOS RÉFÉRENCES
TYPE	TYPE	EP (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	NOMBRE DE PORTES	PIN LCA	MDF EN ROBE	GAMME
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	2040	630 à 1230	1	X	X	29 ACOUSTIQUE

¹ retrouvez la liste de nos distributeurs sur notre site internet www.deya-pro.com

² Détail des portes disponibles sur notre site internet www.deya-pro.com

³ Pour porte largeur ≥ 730 mm



KIT POUR PORTE VERRE

Solution de fixation et d'habillage pour une mise en valeur des portes en verre

Confort d'utilisation et finition design au plus près du verre

- Porte simple et double
- Habillage 2 en 1 avec couvre-joints intégrés en MDF hydrofuge enrobé blanc
- Largeur de porte de 630 à 1230 et 2 x 630 à 2 x 1030 mm
- Pour châssis INITIAL et INTÉGRAL

HABILLAGES DE FINITION SILLAGE

Des habillages esthétiques, simples et rapides à mettre en œuvre.

Dimensions standard et sur-mesure

- Porte simple et double
- Habillage 2 en 1 avec couvre-joints intégrés
- Disponible en PIN LCA et MDF hydrofuge enrobé blanc
- Pour châssis INITIAL, INTÉGRAL, TRADITION et 29 ACOUSTIQUE





KIT CONFORT

Kit en applique avec amortisseur et ralentisseur intégrés

Pour tous types de cloisons

- Porte simple
- Montant de réception en option
- Finition en MDF et PIN enrobés blancs

KIT ACCESS

Kit en applique standard

Pour tous types de cloisons

- Porte simple
- Montant de réception en option
- Finition en MDF et PIN enrobés blancs

L'offre Sillage est uniquement disponible via nos distributeurs partenaires¹

CLOISON		PORTE			FINITION		NOS RÉFÉRENCES
TYPE	EP. (mm)	HAUTEUR (sans montant de réception)	HAUTEUR (AVEC MONTANT DE RÉCEPTION)	LARGEUR	NOMBRE DE PORTES	ENROBÉ BLANC	GAMME
Tous types de cloisons	—	Pas de mini/maxi	2200 max	630 à 1030	1	X	CONFORT
Tous types de cloisons	—	Pas de mini/maxi	2200 max	630 à 1030	1	X	ACCESS

¹ retrouvez la liste de nos distributeurs sur notre site internet www.deya-pro.com







HUISSERIES

BOIS
MÉTAL



PROFILS STANDARDS

Huisserie bois diverses essences sans gorge isophonique avec ou sans rainure à brique pour portes de distribution intérieure à chant droit ou à recouvrement pour tout type de support.

Avantages

- Large choix d'essences de bois : pin LCA, bois exotique massif, bois exotique LCA, hêtre LCA, chêne LCA, essences durables classe 4, autres essences sur demande
- Finition brute à peindre ou à vernir
- 3 profils pour porte à chant droit
- 3 profils pour porte à recouvrement



PROFILS ISOPHONIQUES

Huisserie bois diverses essences avec gorge isophonique avec ou sans rainure à brique pour portes de distribution intérieure à chant droit ou à recouvrement pour tout type de support.

Avantages

- Large choix d'essences de bois : pin LCA, bois exotique massif, bois exotique LCA, hêtre LCA, chêne LCA, essences durables classe 4, autres essences sur demande
- Profil avec gorge isophonique de 4.5x6 pour joint isophonique
- Finition brute à peindre ou à vernir
- 6 profils pour porte à chant droit
- 6 profils pour porte à recouvrement



PROFIL CLOISON FIN DE CHANTIER

Huisserie de cloison sans contrefeuillure

Pose fin de chantier

- Installation simple et rapide
- Laquée RAL 9010



PROFIL CLOISON CONCAVE

Huisserie de cloison avec profil concave

Pose à l'avancement

- Protection par cataphorèse
- Trait de niveau



PROFIL CLOISON TRADITIONNEL

Huisserie de cloison avec contrefeuillure

Pose à l'avancement

- Pose à l'avancement
- Trait de niveau



Trouvez votre solution parmi cette sélection

SUPPORT	ÉP. SUPPORT	FEUILLURE	FERRAGE STANDARD	1 VANTAIL	2 VANTAUX	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	TALON STANDARD	FINITION STANDARD	RÉF. COMMERCIALE
Cloison sèche / à ossature métallique	50 et 72	Standard	3 paumelles universelles	X	—	X	—	0	Laqué RAL 9010	C-EC
Cloison sèche / à ossature métallique	50 et 72	Standard	2 fiches	X	—	—	X	0	Laqué RAL 9010	C-REC
Tous types de murs/cloisons	50 à 110	Standard	3 paumelles universelles	X	X	X	—	0-13-22	Cataphorèse	C-TC
Tous types de murs/cloisons	50 à 100/300	Standard	2 fiches	X	X	—	X	0-13-22	Cataphorèse	C-RCS
Tous types de murs/cloisons	50 à 300	Standard	3 paumelles universelles	X	X	X	—	0-13-22	Cataphorèse	C-TA
Tous types de murs/cloisons	50 à 200	Standard	2 fiches	X	X	—	X	0-13-22	Cataphorèse	C-RA





PROFIL CLOISON ISOPHONIQUE EDAC'SYSTÈME

Huisserie de cloison avec profil concave

Pose à l'avancement

- Protection par cataphorèse
- Trait de niveau
- Gorge pour joint isophonique



PROFIL À BANCHER EDAC'SYSTÈME

Huisserie pour mur à bancher avec gorge isophonique

Pose à l'avancement

- Protection par cataphorèse
- Trait de niveau
- Pré-découpe 3 et 5 points



PROFIL CLOISON BAIE LIBRE

Poteau d'about

Pose à l'avancement

- Protection par cataphorèse



Trouvez votre solution parmi cette sélection

SUPPORT	ÉP. SUPPORT	FEUILLURE	FERRAGE STANDARD	1 VANTAIL	2 VANTAUX	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	TALON STANDARD	FINITION STANDARD	RÉF. COMMERCIALE
Tous types de murs/cloisons	50 à 300	—	—	—	—	—	—	0-13-22	Cataphorèse	C-BL
Tous types de murs/cloisons	72 à 300	Isophonique	3 paumelles universelles	X	X	X	—	0-7-20	Cataphorèse	C-ESC
Tous types de murs/cloisons	72 à 300	Isophonique	2fiches	X	X	—	X	0-7-21	Cataphorèse	C-RESC
Murs en béton banché	84 à 300	Isophonique	4 paumelles universelles	X	X	X	—	0-7-22	Cataphorèse	B-ES
Murs en béton banché	72 à 300	Isophonique	2fiches	X	X	—	X	0-7-23	Cataphorèse	B-RES







FINITIONS ET ACCESSOIRES

LES DÉCORS RAINURÉS ET ENCASTRÉS

Cinq motifs sont disponibles pour les décors des gammes **Urbain**, **Fantaisie**, **Designer** et **Intemporel** :



Rainure grain d'orge



Rainure trait de gouge



Rainure large



Jonc PVC encastré noir, gris ou aspect inox



Insert inox encastré *

	VALABLE POUR 1 OU 2 FACES	PORTES TECHNIQUES ET ÂMES PLEINES	ALVÉOLAIRE
Rainure grain d'orge		✓	✓
Rainure trait de gouge		✓	—
Rainure large		✓	—
Jonc PVC encastré **		✓	—
Insert inox encastré **		✓	—
Type de rainure		Débouchant Non débouchant	Débouchant Non débouchant

*Trait de gouge non disponible sur les références 39BA31S et 40BA31S.

** Uniquement pour la finition stratifié "non texturé", pour plus d'informations, nous consulter.

GAMME URBAIN⁽¹⁾

ÉLÉGANTS ET MODERNES

Avec ses motifs tout en légèreté, les modèles de la gamme URBAIN combinent la sobriété des lignes droites avec des rainures ou des joncs encastrés pour des ambiances design et dans l'air du temps.

GAMME DESIGNER⁽¹⁾

CHIC ET DESIGN

Les modèles de la gamme DESIGNER combinent des motifs sobres et graphiques avec des rainures décoratives pour des ambiances inédites et créatives.

GAMME FANTASIE⁽¹⁾

AUDACE ET LÉGÈRETÉ

Avec ses rainures toutes en rondeurs, les décors de la gamme FANTASIE s'adaptent aux environnements actuels et laissent libre cours à l'imagination pour des ambiances inédites aux accents ludiques.

GAMME INTEMPOREL⁽¹⁾

DOUCES ET RAFFINÉES

Les courbes élégantes des décors INTEMPOREL s'accordent avec des rainures trait de gouge ou grain d'orge pour s'adapter aux ambiances classiques et contemporaines.

GAMME URBAIN

VERTIGO

LIGNA*

NAUTIC*

NÉO*

ALTER*

ZEBRA*

TERRA*

INFINITY



GAMME DESIGNER

GRAFIK*

ELECTRO

ARDECO

SIGNA

ZEFYR

PRESTIGE



GAMME INTEMPOREL

FLANELLE

VISIO

ALTEA

ONDO

FOLIO



GAMME FANTAISIE

BUBBLE

COSMO*

GALAXY



BOIS

L'ensemble des décors sont représentés avec la rainure trait de gouge (décor Folio représenté avec la rainure grain d'orge).

* Décors et finitions disponibles pour les portes coulissantes *Sillage*.

Option décor disponible sur toutes portes hauteur 2040 mm suivant fiches produits consultables sur www.dega-pro.com



LES DÉCORS MOULURÉS

Trois moulures sont disponibles pour la gamme traditionnelle :

Moulure 27x9



Moulure 38x12



Moulure 45x20



GAMME TRADITIONNELLE

CHARME ET AUTHENTICITÉ

Ces décors s'associent parfaitement avec le bois afin d'offrir aux logements et paliers sobriété et authenticité.



1 cadre



2 cadres



3 cadres



Décors moulurés représentés avec la moulure 27x9:

NUANCIER SÉLECTION #10

Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.

Formica OYSTER GREY	MAT F7929	Polyrey GRIS TOURTERELLE	FA G029	Polyrey GRIS DAUPHIN	FA G044
Formica TORNADO	MAT F1535	Formica CITADEL	MAT F9266	Polyrey GRIS ORAGE	FA G059
Formica NOIR	VITA F2253	Formica ROUGE CERISE	FA R036	Polyrey BRICK	MAT F8140
Formica TERRACOTTA	MAT F4161	Egger BLEU GLACIER	ST9 U500	Egger BLEU NORDIQUE	ST9 U505
Egger BLEU COSMIQUE	ST9 U504	Polyrey VERT SAUGE	FA V113	Formica MARBLE GREEN	MAT F8245
Unilin GREEN SHADOW	BST 0U653	Formica SOFT WHITE	LNW F7949	Egger FLEETWOOD BLANC	ST22 H3450
Egger PIN ALAND BLANC	ST22 H3430	Egger ACACIA DE LAKELAND CREME	ST9 H1277	Polyrey FRENE SCANDINAVE	EXM F056
Egger CHENE VICENZA	ST12 H3157	Polyrey CHENE DE FIL NATUREL	EPM C098	Egger CHENE BARDOLINO NATUREL	ST10 H1145
Egger CHENE HAMILTON NATUREL	ST10 H3303	Polyrey CHENE ZERMATT	ESA C202	Polyrey CHENE QUEBEC	EXM C105
Polyrey NOISETIER NATUREL	EXM N056	Polyrey FRUITIER CENDRE	EXM F012	Egger CHENE VICENZA GRIS	STG4 H358
Polyrey NOYER CHESTERFIELD	EXM N117	Polyrey BROSSE GRIS	FA B092	Unilin NEVIS OAK	W03 0H894
Formica EBONY OAK CROSS	MAT F5477	Polyrey BANIAN NOIRCI	EPM B101	Unilin ELEGANT BLACK	W06 00113



Disponible
en vertical et horizontal



Stratifié texturé
(motifs rainure grain d'orge et trait de gouge non disponibles)

Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.

ACCESSOIRES CONFORT+



Cache-paumelles inox



Microviseur



Joint isophonique



Pion anti-dégondage



Joint balai



Entrebâilleur intégré sur serrure 3 points A2P*



Plinthe automatique

Seuil suisse bois à peindre
ou à vernirSerrure 3 points standard,
A2P*, A2P** ou A2P***

LES ESSENCES ET FINITIONS

Notre gamme standard d'huisseries et de portes bois existe dans différents profils avec une large sélection d'essences et de finitions, vous permettant de répondre aux performances de vos ouvrages mais aussi à leurs exigences esthétiques.

Pour vos projets les plus exigeants, nous pouvons également vous accompagner et vous proposer des solutions alternatives sur étude spécifique.

HUISSERIES BOIS



Sapin du Nord *



Résineux LCA




Hêtre LCA




Exotique LCA




Exotique



Chêne



Chêne LCA



Exotique durable



Exotique **



Résineux LCA **

CADRES DE PORTES



Sapin du Nord



Résineux abouté




Exotique abouté




Hêtre abouté



Exotique



Exotique durable



Exotique **



Résineux abouté **

FINITION HUISSERIES BOIS



À VERNIR



À PEINDRE



ECO CERTIFIÉ
PEFC® 10-31-938 ou FSC® C112996

* Uniquement adapté aux produits sans performances

** Essences disponibles sous conditions spécifiques, pour plus d'informations veuillez nous consulter.



LES DÉCORS

DÉCORS VITRÉS DESIGNER

DESIGN ET INTEMPORELS

Les parclozes, inserts inox affleurants et le verre dépoli s'associent harmonieusement au travers ces 9 décors pour éclairer naturellement votre entrée.



Élégance



Clarté



Miro



Mezzo



Alba



Éclipse



Silhouette



Alto



Allure

DÉCORS NON VITRÉS DESIGNER

SOBRES ET ÉPURÉS

Les inserts inox affleurants apportent une esthétique moderne et raffinée à ces 2 nouveaux décors.



Néo



Altitude

Décors valables uniquement sur la face extérieure.
L'ensemble des décors sont compatibles avec la gamme LOGIPAC+.

FOCUS PRODUIT

Les parclores et les inserts en inox sont parfaitement affleurants.





LES DÉCORS

DÉCORS NON VITRÉS CRÉATEUR

DESIGN ET ÉLÉGANTS

Parce que l'entrée d'une habitation est un élément de décoration à part entière, 12 décors non vitrés sont proposés pour tous les logements individuels et collectifs. Ces décors déclinables en faces extérieure et intérieure sont disponibles pour les blocs portes d'entrée, sur coursive, paliers, de communication et de service.

Deux motifs sont compatibles avec les décors Créateur :

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC*	LOGIPAC* 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
DÉCOR CRÉATEUR GRAVÉ	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
DÉCOR CRÉATEUR SCULPTÉ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Créateur sur www.deya-pro.com.

DÉCORS VITRÉS CRÉATEUR

MODERNES ET ORIGINAUX

Pour de nombreux utilisateurs, la porte d'entrée, en plus de ses fonctionnalités techniques habituelles, doit aussi être source de luminosité et de décoration. 10 décors vitrés déclinables en faces extérieure et intérieure sont proposés sur Logipac* et Stabipac.

Deux motifs sont compatibles avec les décors vitrés Créateur :

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC*	LOGIPAC* 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
DÉCOR CRÉATEUR GRAVÉ	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
DÉCOR CRÉATEUR SCULPTÉ	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Créateur sur www.deya-pro.com.



Décors gravés



Décors sculptés



DÉCORS NON VITRÉS CRÉATEUR



Alter



Évidence



Rythme



Expression



Distinction



Nuance



Flanelle



Élan



Trio



Sabrina



Liberté



Caractère

DÉCORS VITRÉS CRÉATEUR



Rivage



Régate



Littoral



Attraction



Influence



Symétrie⁽¹⁾



Éclat⁽¹⁾



Équilibre



Plénitude



Vision⁽¹⁾

NB : Les modèles vitrés disposent d'un double vitrage isolant avec finition sablée (par défaut) ou transparente. Les modèles avec ⁽¹⁾ disposent d'un double vitrage isolant et retardateur d'effraction.

DÉCORS NON VITRÉS CLASSIQUES

TRADITIONNELS ET SOBRES

De multiples décors de portes classiques sont proposés pour s'adapter aux goûts de chacun. Ces décors sont déclinables en faces extérieure et intérieure pour l'ensemble de la gamme.

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC*	LOGIPAC* 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/ EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/S	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Classique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—



Severine



Stéphanie



Suzana



Shakira



Santana



Samantha



Soline



Lalie



Laura



Cloé



Sonia



Sybille



Sabine



Sarah



Sophie



Nicole



Noémie



Romane

DÉCORS VITRÉS CLASSIQUES

LUMINEUX ET VARIÉS

La gamme Classique est également disponible avec vitrage pour les portes de maisons individuelles. Ces décors sont disponibles pour Logipac⁺ et Stabipac.

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC ⁺	LOGIPAC ⁺ 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Classique	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—



Aude


Olivia⁽¹⁾

Sandra⁽¹⁾


Orphée



Océane



Paola



Lauriane



Octavia


Olga⁽¹⁾

Orlane⁽¹⁾

Osiris⁽¹⁾


Osmose



Nicoletta



Léa



Nina


Nora⁽¹⁾

MÉTAL

Retrouvez davantage de modèles sur le catalogue technique blocs portes métalliques.

NB : Les modèles vitrés disposent d'un double vitrage isolant avec verre finition sablée (par défaut) ou transparente. Les modèles avec ⁽¹⁾ disposent d'un double vitrage isolant et retardateur d'effraction.

LES NUANCIERS

NUANCIER STANDARD

DES COLORIS VARIÉS

10 coloris pour le vantail, les moulures aluminium et les huisseries sont proposés :



Disponible pour :

- Vantail et moulure
- Huisserie
- Bouchons
- Les bâtis réhabilitation

TECHNIPAC EXT/IS :

Les coloris avec * sont limités à une dimension vantail maximale de H : 2150 x L : 930 mm.
Dimensions vantail supérieures possibles pour RAL 9010 et RAL 7016 uniquement.

BICOLORATION

Pour harmoniser le bloc porte à l'intérieur du logement, le parement intérieur peut être laqué d'une couleur différente de celle du parement extérieur (vantail uniquement)

NUANCIER HORS STANDARD

DE MULTIPLES COLORIS POUR UNE PARFAITE PERSONNALISATION DES MENUISERIES

Avec 35 coloris supplémentaires, chacun peut trouver une solution esthétique adaptée.




Disponible pour :

- Vantail et moulure
- Huisserie métallique

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC*	LOGIPAC* 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Hors standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
Bicoloration	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓

NUANCIER STANDARD TECHNIPAC S-INT/EI

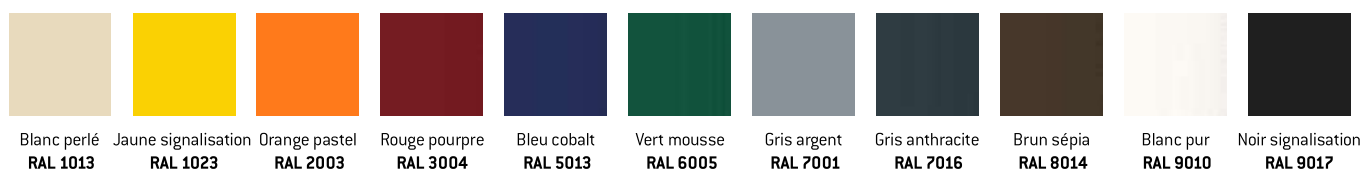


LES FINITIONS

FINITIONS EVOLUPAC

PANNEAUX D'HABILLAGE INTERCHANGEABLES EN MÉLAMINÉ

Disponible pour les portes palières métalliques, le concept Evolupac permet de changer le panneau extérieur en mélaminé (épaisseur 10 mm) de la porte en toute simplicité. Avec ses nouveaux décors tendances, EVOLUPAC propose un vaste choix de tons bois (13 au total) : bois clairs, foncés ou colorés suivant les tendances de décoration actuelles et celles de demain.

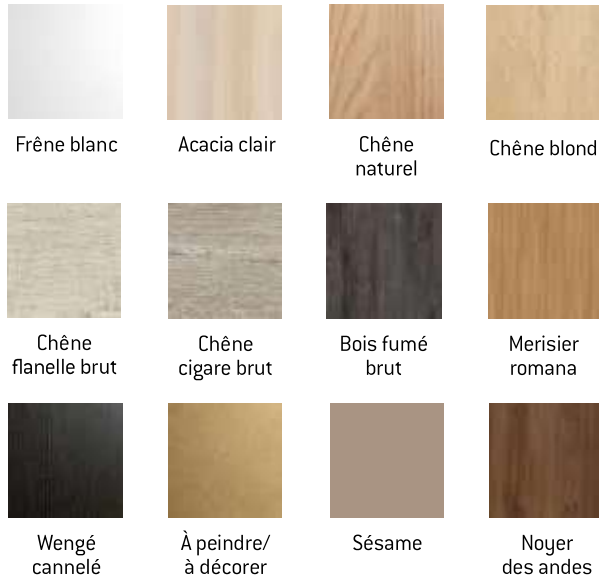

Profils périphériques en aluminium




Concept Evolupac avec panneau mélaminé hêtre naturel.

FINITIONS TONS BOIS

TÔLES FINITION TON BOIS PLASTIFIÉ ASPECT SATINÉ

Disponibles en face extérieure et/ou intérieure, les parements ton bois complètent les possibilités de finition des blocs portes métalliques afin d'harmoniser la porte avec l'architecture du logement.

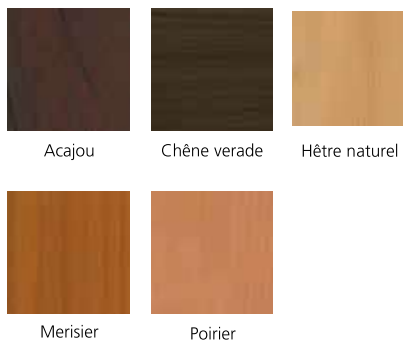

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC*	LOGIPAC* 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Finition EVOLUPAC	—	—	—	—	—	—	côté ext	—	—	—	—	—	—
Finition tons bois	côté int	côté int	côté int	côté int	côté int	côté int et ext	côté int et ext	côté int	—	—	—	côté int et ext	—



LES BÉQUILLAGES

BÉQUILLAGES STANDARDS

LARGE GAMME POUR TOUS LES BESOINS



Béquille sur Rosace Valia
Couleurs : inox
Utilisation : blocs portes d'entrée,
sur coursive et paliers



Béquille sur Rosace Zen
Couleurs : argent et inox
Utilisation : blocs portes d'entrée,
sur coursive et paliers



Béquille sur plaque Jazz
Couleur : chromé velours
Utilisation : blocs portes d'entrée,
sur coursive et paliers



Béquille sur plaque Zen
Couleurs : argent, champagne et inox
Utilisation : blocs portes d'entrée,
sur coursive et paliers



Poignée de tirage Zen
Couleurs : argent, champagne et inox
Utilisation : blocs portes sur coursive et paliers



Béquille sur plaque San Diego
(Entraxe 165 mm)
Couleurs : argent et champagne
Utilisation : blocs portes de communication,
service et cave, technipac EXT



Béquille sur plaque Laura
Couleur : laiton titane
Utilisation : blocs portes d'entrée,
sur coursive et paliers



Poignée allongée (pour réglementation
PMR) 130-175-240-320 mm
Couleur : argent
Utilisation : blocs portes paliers



Béquille sur plaque/poignée
de tirage synthétique.
Utilisation : Technipac S-INT/EI



Béquille sur plaque inox
Utilisation : Technipac S-INT/EI

BÉQUILLAGES SÉCURITÉ+ CONTRE LES TENTATIVES D'EFFRACTION



Béquille sur plaque ou poignée de tirage Florence pour serrure standard et A2P* (SPN1 et TFN1)
Couleur : argent



Béquille sur plaque ou poignée de tirage Secumax One pour serrure SGN2 A2P**
Couleur : argent



Béquille sur plaque ou poignée de tirage Secumax A2P**+découpe protecteur SGN2
Couleur : argent

	LOGIPAC*	LOGIPAC* 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	SECURIPAC BP1/EN3 EVOLUPAC	STABIPAC COM/EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Béquille sur rosace Valia/ Zen	✓ (NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓ (NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓ (NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
Béquille sur plaque Jazz EA195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	✓	—
Béquille sur plaque Zen EA195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—
Poignée de tirage Zen	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Béquille sur plaque San-Diego EA65	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
Béquille sur plaque Laura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Poignée allongée PMR	✓ (NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓ (NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓ (NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Béquille sur plaque Sécurité+	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Béquille sur plaque / poignée de tirage synthétiques EA90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
Béquille sur plaque inox EA195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓

ACCESSOIRES CONFORT+





CLÉS À PAUMELLES

Clé standard pour paumelles universelles 130 x 86 mm

PRINCIPE

- Permettent le réglage des paumelles et gâches universelles lors de l'installation de vos portes*

AVANTAGES

- Encombrement réduit (25 cm)
- Outils robuste d'une longévité à rude épreuve



*Outil sans réglage de gâche

ACCESSOIRES POUR HUISSERIES À BANCHER

Outils de démontage des huisseries parement 36 mm (portes à chant droit)

Outils de démontage des huisseries parement 61 mm (portes à recouvrement)

PRINCIPE

- Permettent le démontage de vos huisseries à bancher en exerçant un effort de levier

AVANTAGES

- Accessoires spécifiquement étudiés pour les huisseries DEYA
- Outils robuste permettant le démontage de vos huisseries sans efforts





MANNEQUINS DE POSE

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries métalliques à bancher en assurant un positionnement précis et un maintien parfait lors du coulage du béton
- Les risques de déformation et de déplacement de l' huisserie sont ainsi supprimés

AVANTAGES

- Permet un grand nombre de réemploi : > 100
- Ajustement en hauteur simple et rapide grâce aux vérins réglables intégrés



OUTIL DE MONTAGE DES OMÉGAS

PRINCIPE

- Permet l'insertion des omégas amovibles sur vos huisseries

AVANTAGES

- Accessoire spécifiquement étudié pour nos profils
- Éviter des blessures ou difficultés lors de l'insertion des omégas





PINCE À GÂCHES

PRINCIPE

- Cet outil vous permet de modifier l'empennage en agrandissant le grugeage de l'empennage, lorsque le réglage de la gâche s'avère inefficace

AVANTAGES

- Accessoire permettant d'obtenir une finition de qualité
- Diminution des risques de blessure grâce à un outil adapté



GABARIT DE POSE "FIN DE CHANTIER"

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries "C-EC" et "C-REC" (Edac'Clip standard)

AVANTAGES

- Maîtrise la largeur fond de feuillure et le positionnement de vos plinthes
- Améliorer le rendement de pose en facilitant les contrôles





DEYA est la marque spécialiste des blocs portes bois et métal du **GROUPE DEYA**.
 Marque multicanal et pensée pour les installateurs professionnels, **DEYA** s'est imposée
 comme le référent des produits techniques sur tous types de constructions.
 Tous ses produits et services s'appuient sur les valeurs qui ont fait sa réussite :



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
notre site www.deya-pro.com

Les plans
 au format DWG


Les documentations
 au format PDF



Vos contacts
 commerciaux

Les dernières mise
 à jour de
 nos fiches produits

DEYA, UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS
POUR TOUS VOS PROJETS

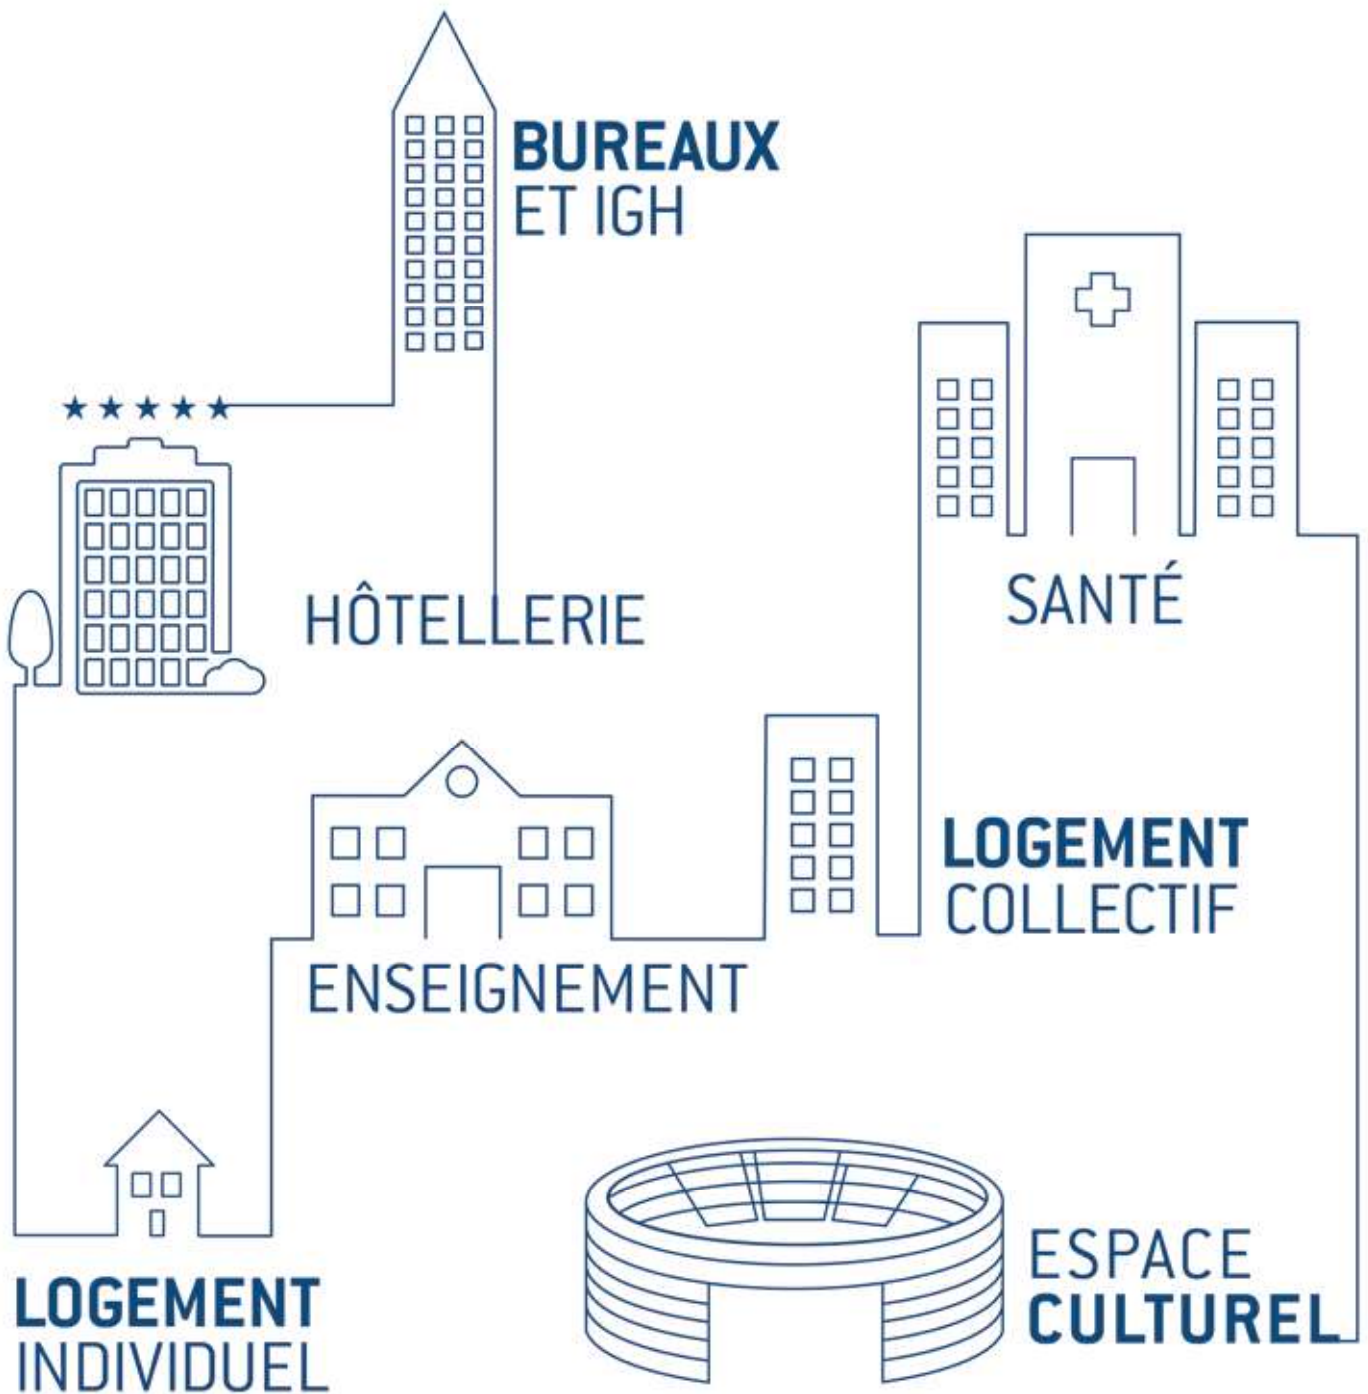



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES
04 93 79 13 75
commercial@somadec.com
SOMADEC.COM