SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

ENSEIGNEMENT

PORTES MÉTALLIQUES

PORTES BOIS ET HUISSERIES

Deya

DEYA,
VOTRE FOURNISSEUR FULL-SERVICE

MY Deya

MyDEYA facilite le suivi de chantier.
Retrouvez sur son portail et son appli les détails de vos commandes et livraisons.

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Deya EXPRESS

Nos clients bénéficient d'un délai de livraison express sur une sélection d'huisseries et de portes pour répondre aux urgences des chantiers.

TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT 14H EST LIVRÉE À J+4 !

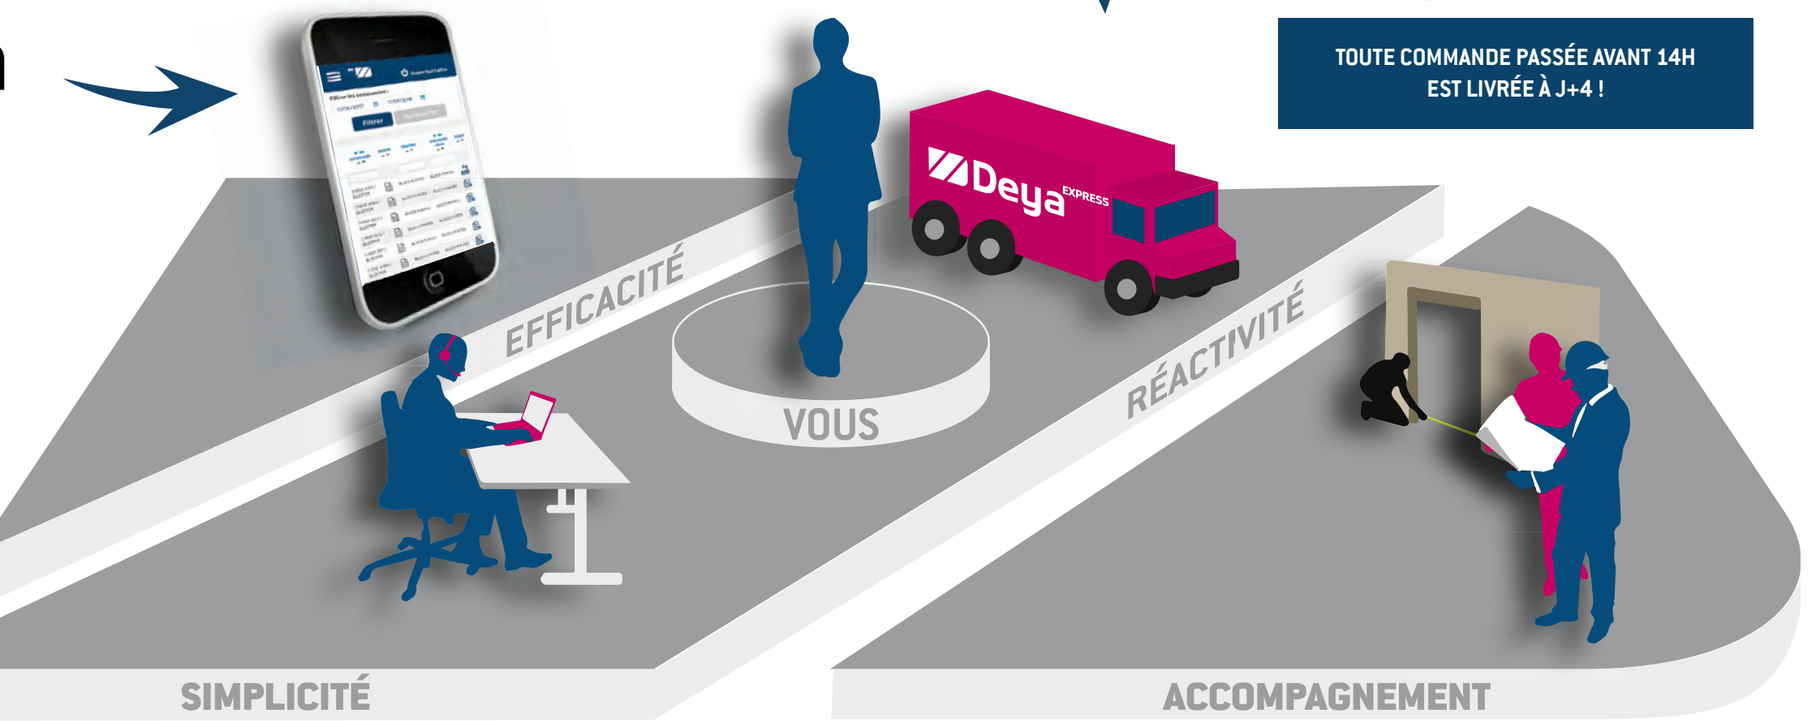

Deya S.A.V

Deya s'engage au quotidien pour vous apporter un S.A.V à l'écoute et réactif.

Un numéro vert unique est mis en place pour l'ensemble des produits Deya.
Il permet de contacter directement un coordinateur SAV.

0 800 00 33 92 SERVICE & APPEL GRATUITS

Deya REHA

Deya met à votre service une cellule d'experts techniques capables d'intervenir au niveau national pour tous vos suivis de projets réhabilitation.

ENSEIGNEMENT

ADMINISTRATION ET VIE SCOLAIRE 7

SALLES DE CLASSE ET D'APPRENTISSAGE 15

ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION 23

SERVICES GÉNÉRAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE 39

FINITIONS ET ACCESSOIRES 47

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : www.blocfer.com et www.pac-damas.com

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION ET VIE SCOLAIRE

Services administratifs

Salle des professeurs

Logement de fonction

Infirmerie

Salles de permanence

Sanitaires

BLOCOFEU - F31S-T02

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

• Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
• Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

EI 30

1,5

BLOCOFEU - F32S-C04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

• Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
• Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

EI 30

1,9

BLOCOFEU - F32S-R04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

• Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
• Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

EI 30

1,9

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
								BATTEMENTS						
FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N^BRE DE VANTAUX	FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02
EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-R04
EI 30	1,4	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	—	—	—	2100 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T01
EI 30	1,5	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	—	—	2990 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T05
EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	1	—	—	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T07
EI 30	1,6	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	1,9	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	1,6	—	X	Rigide	Pin LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R01
EI 30	1,6	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R02
EI 30	1,9	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	1,5	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T03

MATERNELLE - M31S-R02

Porte maternelle à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

• Large choix d'équipements et d'accessoires
• Possibilité de vitrage et de diverses finitions (décor de porte, protection des parements)

EI 30

MATERNELLE - M32S-R02

Porte maternelle à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

• Large choix d'équipements et d'accessoires (serrure mécanique, ferme-porte, imposte)
• Possibilité de vitrage et de diverses finitions (décor de porte, protection des parements)

EI 30

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		HUISSERIE		PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTEAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2346 maxi	1230 maxi	Maternelle	M31S-R02
EI 30	—	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Maternelle	M31S-R03
EI 30	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2346 maxi	1230 maxi	Maternelle	M31S-T02
EI 30	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Maternelle	M31S-T03
EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Maternelle	M32S-R02
EI 30	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Maternelle	M32S-T02
EI 30	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	2	X	2100 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Maternelle	M32S-T03

SALLE DES PROFESSEURS

PHONIBLOC - 27-A31S-C01

Bloc porte acoustique grande largeur

Bloc porte bois acoustique RA = 27 dB

- Porte acoustique grande largeur validée sur support flexible jusqu'à 2240x1230mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

27 dB

EI 30

2,3

PHONIBLOC - 29-A31S-T52

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 29 dB

- Porte acoustique validée sur tous types de supports jusqu'à 2240x1030
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

29 dB

EI 30

1,8

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2301 à 3000	1180 maxi	Phonibloc	27-A31S-R11
27 dB	—	—	1,8	X	—	Tous	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T01
27 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27RA31S-C01
27 dB	EI 30	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27RA31S-T01
29 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Hêtre LCA	50	1	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T52
29dB	EI 60	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	29-A61S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-T01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01

MATERNELLE - 27-M31S-R01

Bloc porte maternelle acoustique grande largeur

Bloc porte bois maternelle RA = 27 dB

• Porte maternelle grande largeur, validée sur support rigide jusqu'à 2300x1230mm maxi
• Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent

27 dB
EI 30
2,3

STANDARD - 27-S01S-T02

Porte de communication acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB - âme pleine - chant droit

• Dimensions jusqu'à 3000x1230 mm
• Large choix de serrures 1 point, de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)

27 dB
2,3

STANDARD - S01S-T06

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit

• Large choix d'accessoires et de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)

1,7

BOIS

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Maternelle	27-M31S-R01
27 dB	—	—	2,3	—	X	Tous	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T02
35 dB	EI 30	—	2,2	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-C01
35 dB	EI 30	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-R01
—	—	—	1,7	—	X	Tous	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	1	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M01S-T01
—	—	—	1,4	X	—	Tous	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	1	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M01S-T02
—	EI 30	—	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2346 maxi	1230 maxi	Maternelle	M31S-R02
—	—	—	1,7	—	X	Tous	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T06

SALLES DE PERMANENCE

PHONIBLOC - 28-A32S-T01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 28 dB

- Porte acoustique validée sur tous supports double vantail jusqu'à 2240x930mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

28 dB — EI 30 — 1,6

PHONIBLOC - 33-A32S-T02

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique grande dimension, validée sur support tous types de supports, double vantail jusqu'à 2765x1030mm
- Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

33 dB — EI 30 — 1,7

PHONIBLOC - 41BA32S-T03

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois acoustique RA = 41 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème, double vantail
- Très large choix de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)

41 dB — EI 30 — 1,8

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
28 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	28-A32S-T01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R04
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-C01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-R01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
37 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-T02
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-C01
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-R01
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04

STANDARD - 27-S01S-T02

Porte de communication acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB - âme pleine - chant droit

- Dimensions jusqu'à 3000x1230 mm
- Large choix de serrures 1 point, de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)

27 dB

2,3

STANDARD - S01W-T01

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution sur charnières double action

- Bloc porte sur charnières double action en simple vantail
- Divers profils et finitions disponible (décor type trait de gouge, stratifiés)

STANDARD - S02S-T06

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit

- Bloc porte de distribution double vantail, jusqu'à 3000 x 930 mm
- Large choix d'options et de finitions de porte.

1,6

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.	HUISSERIE		PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	BOIS	MÉTAL	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N^BRE DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
27 dB	X	—	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T01
27 dB	—	X	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T02
—	X	—	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	1	—	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M01S-T02
—	—	X	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	2	X	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M02S-T01
—	X	—	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	2	X	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M02S-T02
—	X	—	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T02
—	—	X	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T06
—	X	—	Sapin du nord	40	1	—	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Standard	S01W-T01
—	—	X	Sapin du nord	40	1	—	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Standard	S01W-T02
—	X	—	Sapin du nord	40	2	X	maxi 3000	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Standard	S02S-T02
—	—	X	Sapin du nord, renfort de serrure	40	2	X	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Standard	S02S-T05
—	X	—	Sapin du nord	40	2	—	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1030 au pas de 100	Standard	S02W-T01

SALLES DE CLASSE ET D'APPRENTISSAGE

Maternelles et primaires

Salles de sieste et de motricité

Salle de classe

Enseignement technique

Salles multimedia

Gymnase

MATERNELLES ET PRIMAIRES

MATERNELLE - 29-M31S-R02

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

- Porte maternelle validée sur support rigide jusqu'à 2240x1030mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent

29 dB — EI 30 — 2,3

MATERNELLE - 29-M31S-T02

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

- Porte maternelle validée sur tous support jusqu'à 2240x1030mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent

29 dB — EI 30 — 1,8

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	RÉF. COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	27-M31S-R01
27 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	27-M31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	29-M31S-T02
31 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-R01
31 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-T01

MATERNELLE - 24-M32S-R01

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 24 dB

- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent
- Large choix de finitions de porte (stratifiés, décors de portes, moulures)

24 dB — EI 30 — 2,0

MATERNELLE - 29-M31S-R02

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

- Porte maternelle validée sur support rigide jusqu'à 2240x1030mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent

29 dB — EI 30 — 2,3

MATERNELLE - 31-M31S-R01

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 31 dB

- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent
- Large choix de finitions de porte (stratifiés, décors de portes, moulures)

31 dB — EI 30 — 2,2

BOIS

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	RÉF. COMMERCIALE
24 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330	24-M32S-R01
24 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330	24-M32S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	29-M31S-T02
31 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-R01
31 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-T01
—	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2346 maxi	1230 maxi	M31S-R02
—	EI 30	—	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	M31S-R03
—	EI 30	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2346 maxi	1230 maxi	M31S-T02

SALLES DE CLASSE

PHONIBLOC - 27-A31S-C01

Bloc porte acoustique grande largeur

Bloc porte bois acoustique RA = 27 dB

- Porte acoustique grande largeur validée sur support flexible jusqu'à 2240x1230mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

27 dB — EI 30 — 2,3

PHONIBLOC - 33-A32S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique validée sur support flexible double vantail jusqu'à 2240x930mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

33 dB — EI 30 — 2,0

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
									BATTEMENTS						
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTAUX	FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-C02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-R02
29 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	—	—	—	2100 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-T01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2040	930	Logi'line	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2040	930	Logi'line	29RL31S-T02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
RA = 33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01

PHONIBLOC - 35-A31S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB

- Porte acoustique validée sur support flexible jusqu'à 2240x1230
- Très large choix de serrures, de finitions et d'accessoires.

35 dB — EI 30 — 2,2

PHONIBLOC - 37BA32S-C01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème, double vantail
- Large choix de serrures mécanique, électro-mécanique, de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)

37 dB — EI 30 — 1,8

BLOCSAS - 57SA31S-T01

SAS à très haute performance acoustique

Bloc porte bois SAS acoustique RA = 57 dB - ouverture indépendante

- Très large choix de serrures, de finitions de portes, d'accessoires et d'équipements

57 dB — EI 30 — Climat 3c

BOIS

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
									BATTEMENTS						
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE ($W/m^2.°K$)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N^{BRE} DE VANTAUX	FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
35 dB	EI 30	2,2	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-C01
35 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-R01
35 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-T01
35 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2301 à 3000	1180 maxi	Phonibloc	35-A31S-T05
35 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	—	—	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-T51
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-C01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-R01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
37 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-T02

PHONIBLOC - 32-A62S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 32 dB

- Porte validée sur support rigide (grande dimension Hauteur 2301 à 2570, Largeur 1130 maxi)
- De nombreuses options disponibles (serrures, système de refermeture, Equipement, vitrage, etc.)

32 dB — EI 60 — 2,2

PHONIBLOC - 37BA32S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème grande dimension
- Validée sur cloison rigide jusqu'à 2765x1030 mm
- Large choix de serrures, de finitions de portes (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)

37 dB — EI 30 — 1,8

PHONIBLOC - 45BA31S-T05

Porte palière à haute performance acoustique

Bloc porte bois palier stable RA = 45 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Très haute performance acoustique RA = 45dB (avec seuil suisse bois + joint balai RA = 47dB)

45 dB — EI 30 — 1,5 — Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N^BRE DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
32 dB	EI 60	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2301 à 2570	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	32-A62S-R02
32 dB	EI 60	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2301 à 2570	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	32-A62S-T02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi;DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R04
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T04
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi;DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
37 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi;DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-T02
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi;DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04
41 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi;DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-T04
45 dB	EI 30	1,7	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2300 maxi	1160 maxi	Phonibloc	45BA31S-R05
45 dB	EI 30	1,5	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2300 maxi	1160 maxi	Phonibloc	45BA31S-T05

PHONIBLOC - 33-A32S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

• Porte acoustique validée sur support flexible double vantail jusqu'à 2240x930mm
• Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

33 dB — EI 30 — 2,0

PHONIBLOC - 37BA32S-C01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

• Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème, double vantail
• Large choix de serrures mécanique, électro-mécanique, de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)

37 dB — EI 30 — 1,8

LOGI'LINE - 40BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme antieffraction 5 min suivant norme Européenne

Bloc porte bois palier antieffraction EN3 RA = 40 dB

• Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
• 2 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**

40 dB — 5 min (EN3) — EI 30 — 1,8 — Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
29 dB	EI 30	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
33 dB	EI 30	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
33 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01
35 dB	EI 30	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
35 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
37 dB	EI 30	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-C01
37 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R02
41 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-R01

ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION

Évacuations

Évacuations extérieures

Compartimentage

BLOCDAS - D31SFC11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCOFEU - F32S-C04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

• Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
• Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

EI 30

1,9

BLOCOFEU - F32S-T05

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - affleurant des 2 côtés

• Bloc porte affleurant des 2 côtés sur huisserie bois pour tous types de supports
• Diverses options disponibles (joint balai, serrure 1 point, ferme-portes, vitrage)

EI 30

1,7

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI_1 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT11
EI_1 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI_1 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI_2 30	X	—	X	—	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929 (suivant la référence de la glissière)	Blocdas	D32SGT12
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Rigide	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	—	X	X	—	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T03
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T04
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Rigide	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T02

BLOCDAS - D62SGT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

BLOCOFEU - F62S-R02

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Bloc porte grande dimension validé sur support rigide
- Large choix de serrures, de ferme-portes, autres accessoires et finitions.

EI 60

2,2

Trouvez votre solution parmi cette sélection

		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI_2 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	—	—	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI_2 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	—	—	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI1 60	X	X	—	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	—	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100;DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI_1 60	X	X	—	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	—	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100;DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12
EI 60	—	X	—	—	—	X	—	Tous	66	1	—	—	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-T02
EI 60	—	X	X	—	—	—	X	Rigide	66	2	X	—	—	2570 maxi	DVE : 1180;DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
EI_1 60	—	X	—	—	—	—	X	Rigide	56	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R04
EI 90	—	—	—	—	—	X	—	Rigide	67	1	—	—	—	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
EI 90	—	—	—	—	—	X	—	Rigide	67	2	X	—	—	3000 maxi	DVE : 1130 maxi;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01

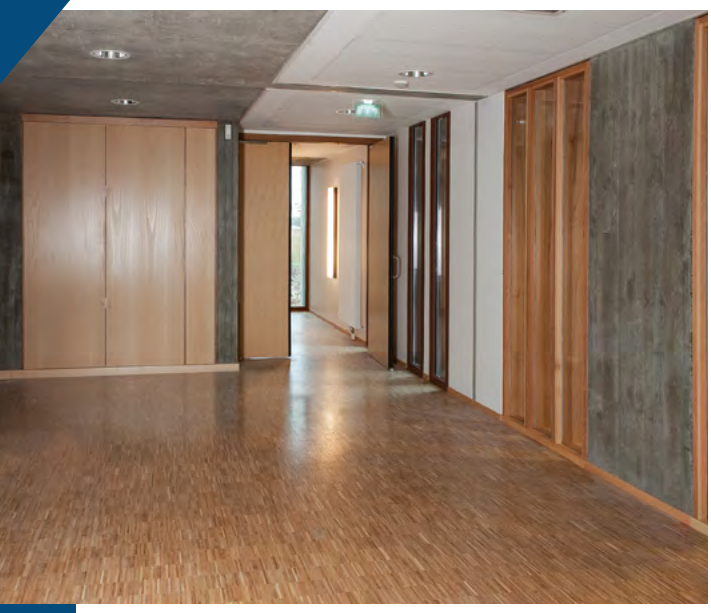

BLOCDAS - D32WQT04

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau - sans montant

• Blocs portes avec asservissement intégré, sans montant validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCOFEU - F32W-T04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau - sans montants

• Bloc porte double vantail sans montants, double action avec pivot linteau
• De nombreux accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).

EI 30

BLOCOFEU - F32W-T08

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau

• Bloc porte double vantail, double action avec pivot linteau
• Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).

EI 30

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.		VERROUILLAGES IS					HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	EFF 351 MOTORISÉE «SUR TRAVERSE»	DAE 4000	GROOM GRS 623	DORMA ML	SERSYS 70-17831	BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N^{BRE} DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
													JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI_2 30	X	X	—	—	—	—	X	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI_2 30	X	X	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI_2 30	X	X	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT04
EI_1 60	X	X	X	—	—	—	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI_1 60	X	X	X	—	—	—	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WQT02
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	1	X	X	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31W-T02
EI 30	—	X	—	—	—	—	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T01
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T02
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T03
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	X	—	Tous	40	2	X	X	2240 maxi	DVE : 1030;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 430 mini	Blocofeu	F32W-T04
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	50	2	X	X	2880 maxi	DVE : 1130;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F32W-T08

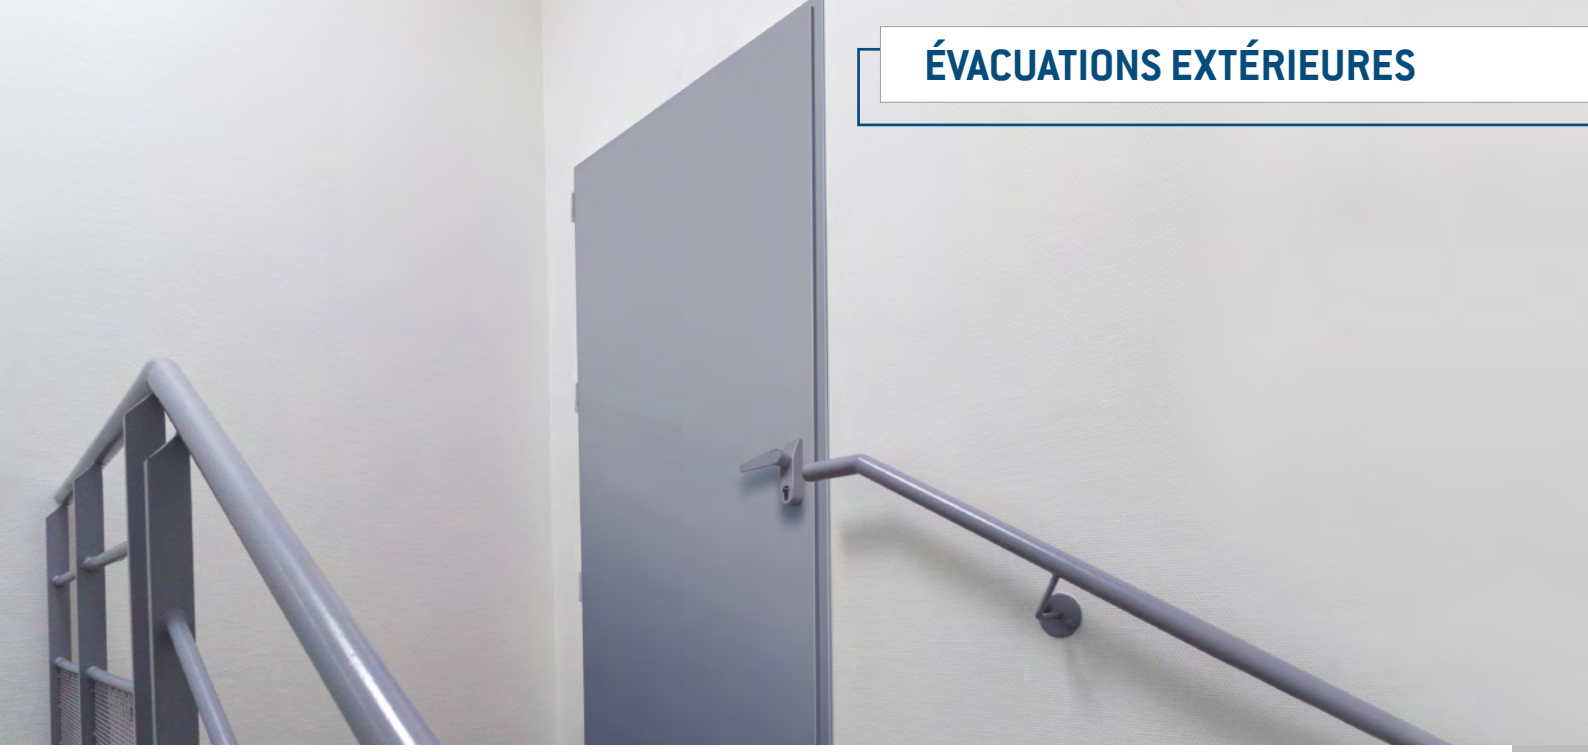

ÉVACUATIONS EXTÉRIEURES

STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service métalique isolant et acoustique

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps

32 (-1;-4)

1.5

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

SERVIPAC

Bloc porte multi-usages intérieur et extérieur

Bloc porte de service métalique

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
- Nombreux coloris disponibles

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.5	—	Selon norme NF EN 1121	Système3	Stabipac exterieur	E1
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	Système3	Servipac	E2

ÉVACUATIONS EXTÉRIEURES

TECHNIPAC EXT

Marquage CE Niveau 3

Bloc porte de service extérieur métalique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...

TECHNIPAC IS

Marquage CE Niveau 1

Bloc porte issue de secours métalique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes, serrures...

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 2
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 2

ÉVACUATIONS EXTÉRIEURES

TECHNIPAC EXT-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 3 avec performances

Bloc porte de service extérieur métalique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...

28 (-1;-3)

Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0

A.E.V.
A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)

STABILITÉ

TECHNIPAC IS-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 1 avec performances

Bloc porte issue de secours métalique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes...

27 (-1;-3)

Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0

A.E.V.
A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)

STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 1
X	—	2	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 (2.2 en tunnel) ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 2
X	—	1	42	27 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 1
X	—	2	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 (2.2 en tunnel) ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 2

COMPARTIMENTAGE

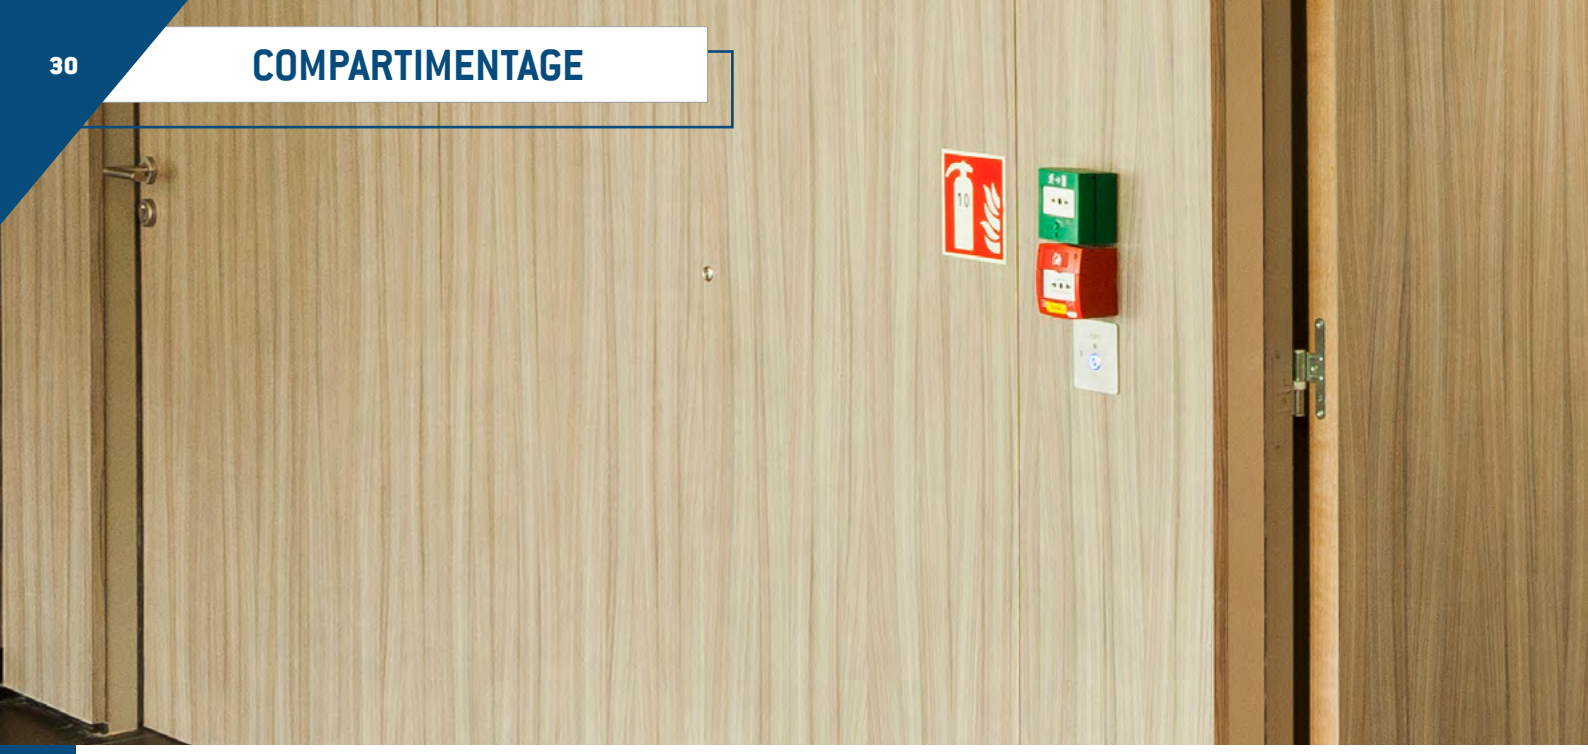

BLOCDAS - D31SFR02

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D31SFT41

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 30

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N[BRE] DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC02
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC05
EI_2 30	GROOM	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC11
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC12
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC14
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC15
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC22
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC25
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SFR02
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SFR05
EI_2 30	GROOM	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR11
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR12
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR15
EI_1 30	GROOM	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT11
EI1 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT12

BLOCDAS - D32SFC15

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras glissière ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D32SFR11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N^{BRE} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI_2 30	GROOM	X	—	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC11
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC12
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC15
EI_2 30	DORMA	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC17
EI_2 30	GROOM	X	—	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR11
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR12
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR15
EI_1 30	GROOM	X	—	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI_1 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT12
EI_1 30	GROOM	—	X	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT14
EI_1 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT15
EI_1 30	DORMA	—	X	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT17
EI_1 30	GROOM	X	—	—	X	—	Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230;DVI : O : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU O : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT40
EI_1 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230;DVI : O : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU O : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT41

BLOCDAS - D61SFT01

Porte DAS mode 2 de grande largeur,
résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 60

BLOCDAS - D62SFT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions,
résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI1 60

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N^{BRE} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI_2 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR02
EI_2 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR05
EI_1 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR11
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR12
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR15
EI_2 60	GROOM	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI_2 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI_2 60	GROOM	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT04
EI_2 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT05
EI_2 60	DORMA	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT07
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT12
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT15
EI_1 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR11
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR12

BLOCDAS - D32WPT08

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D62WPT07

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau SEVAX et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N^BRE DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
								JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI_2 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT01
EI_2 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT02
EI_2 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT01
EI_2 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT02
EI_2 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI_2 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI_2 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT08
EI_2 30	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT09
EI_1 60	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI_1 60	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT06
EI_1 60	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT07
EI_1 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WPR01

COMPARTIMENTAGE

BLOCDAS - D31SGC11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D31SGC12

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte et bandeau LEVASSEUR et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N^{BRE} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC01
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC02
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC11
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC12
EI_2 30	DORMA	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC14
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC21
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC22
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR01
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR02
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR11
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR12
EI_2 30	GROOM	_	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR21
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR22
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGR31

BLOCDAS - D31SGT46

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte encastré

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 30

BLOCDAS - D31SGT48

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 30

BLOCDAS - D31SGT49

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte et bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 30

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N^{BRE} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI_1 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI_1 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT21
EI_1 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT22
EI_1 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT31
EI_1 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT32
EI_1 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT45
EI_1 30	DORMA ITS	—	—	X	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1100	Blocdas	D31SGT46
EI_1 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT48
EI_1 30	DORMA	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT49
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC11
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC12
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR11
EI2 30	ISEO/LE-VASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR12

COMPARTIMENTAGE

BLOCDAS - D62SGT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

BLOCDAS - D62SGT41

Porte DAS mode 2 de grande hauteur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N^{BRE} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI_2 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR01
EI_2 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR02
EI_1 60	GROOM	—	X	—	X	_	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR11
EI_1 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR12
EI_2 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT01
EI_2 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT02
EI_2 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT11
EI_2 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT12
EI_2 60	DORMA	—	—	X	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	630 à 1100	Blocdas	D61SGT41
EI_1 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR11
EI_1 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	_	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR12
EI_1 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100;DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI_1 60	ISEO/LE-VASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100;DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12

BLOCDAS - D32WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau - sans montant

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131, sans montant
• Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

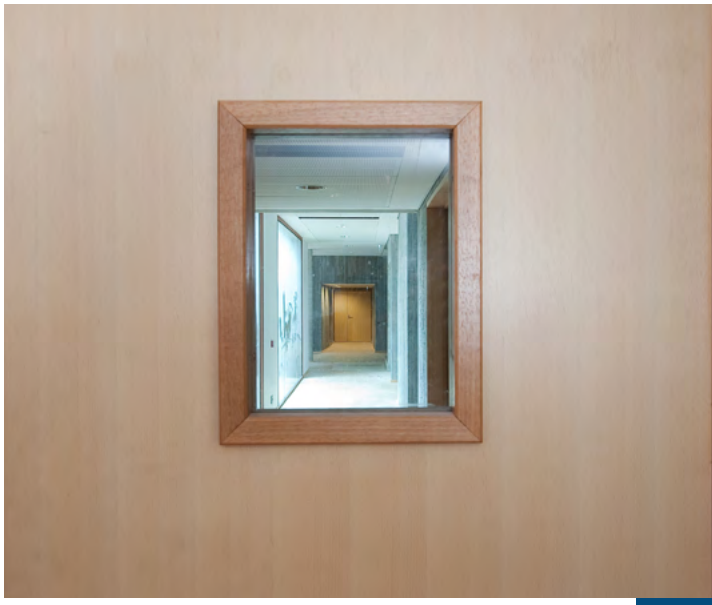

BLOCDAS - D32WQT05

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau

• Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D62WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - pivot linteau

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N[BRE] DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
								JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI_2 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT01
EI_2 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT02
EI_2 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT01
EI_2 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT02
EI_2 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT03
EI_2 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT04
EI_2 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT05
EI_1 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	1	X	—	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D61WQT01
EI_1 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 1030;DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 431 à 1029	Blocdas	D62WQT01
EI_1 60	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WQT02
EI_1 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WQT03
EI_1 90	GROOM GRL200	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WQR01
EI_2 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	2	—	X	1840 à 3000 (2500 pour DVI avec 0>930)	DVE : 430 à 1230 maxi;DVI : 0 : 630 à 1230 + SF : 931 à 1030, ou 0 : 1030 + SF : 831 à 930, ou 0 : 930 + SF : 465 à 930, ou 0 : 830 maxi + SF : 430 à 830	Blocdas	D92WQR01

SERVICES GÉNÉRAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

Accès parkings

Stockages sensibles

Locaux techniques

LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

• Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
• Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)

39 dB — EI 30 — 1,8 — Climat 3b

LOGI'LINE - 29RL31S-C01

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB

• Porte stable avec raidisseur offrant un large choix de finitions et de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et A2P***

29 dB — EI 30 — 1,8 — STABILITÉ Climat 2b

BLOCFORT - 40BE31S-C02

Antieffraction 5 min suivant norme Européenne

Bloc porte bois palier antieffraction EN3 RA = 40 dB

• Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10ème
• 2 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**

29 dB — 5 min (EN3) — EI 30 — 1,8 — STABILITÉ Climat 3c

BOIS

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES					HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-T03
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-C02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2346 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-R02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R02
41 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	41BE31S-R31
44 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Blocfort	44BE31S-C01
44 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,00	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1130 maxi	Blocfort	44BE31S-R01

STOCKAGES SENSIBLES

PHONIBLOC - 29-A61S-R01

Porte acoustique à usage intérieur avec une résistance au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 29 dB

- Porte acoustique validée sur tous supports jusqu'à 2240x1230
- Résistance au feu de 60 minutes avec un large choix d'options

29dB | EI 60 | 1,8

BLOCOFEU - F62S-R02

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Bloc porte grande dimension validé sur support rigide
- Large choix de serrures, de ferme-portes, autres accessoires et finitions.

EI 60 | 2,2

BLOCOFEU - F92S-R01

Porte de grande hauteur résistant au feu jusqu'à 90 min

Bloc porte bois coupe-feu EI90

- Bloc porte double vantail doté d'une grande résistance au feu
- Divers équipements et de configurations possibles sur consultation (serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte)

EI 90 | 1,2

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
29dB	EI 60	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	29-A61S-R01
29dB	EI 60	—	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	29-A61S-T01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
—	EI 30	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-R04
—	EI 60	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-R01
—	EI 60	—	2,4	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	1	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-R02
—	EI 60	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2570 maxi	DVE : 1180;DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
—	EI 60	—	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2570 maxi	DVE : 1180;DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-T02
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	1	—	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	2	X	3000 maxi	DVE : 1130 maxi;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01

LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)

39 dB

EI 30

1,8

STABILITÉ

Climat 3b

LOGI'LINE - 40BL31S-C01

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 40 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)

40 dB

EI 30

1,8

STABILITÉ

Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Flexible	40	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Rigide	40	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Flexible	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Rigide	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
35 dB	EI 30	Climat 2b	1,9	—	X	Flexible	Flexible	40	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
35 dB	EI 30	Climat 2b	1,9	—	X	Rigide	Rigide	40	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Flexible	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Rigide	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Flexible	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C01
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Rigide	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R01
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,4	X	—	Tous	Tous	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-T02
—	EI 60	—	1,7	X	—	Tous	Tous	50	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-T01
—	EI 60	—	1,6	X	—	Tous	Tous	66	2570 maxi	DVE : 1180;DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-T02
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Rigide	67	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Rigide	67	3000 maxi	DVE : 1130 maxi;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01

LOCAUX TECHNIQUES

TECHNIPAC S-INT

Grandes dimensions

Bloc porte de service intérieur métalique

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2450 mm de hauteur
- Nombreux accessoires : gâche électrique, barres anti-panique, serrures...

TECHNIPAC EI30

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu métalique EI30 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...

EI_2 30

SERVIFEU EI30

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu métalique EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, en angle, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant

EI_2 30

MÉTAL

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 1
X	—	2	53	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 2
X	—	1	52	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	Servifeu EI30	TPF 3
X	—	1	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 1
X	—	2	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 2

LOCAUX TECHNIQUES

TECHNIPAC EI60

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu métalique EI60 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...

EI_2 60

TECHNIPAC EI120

Haute performance

Blocs portes résistants au feu métalique EI120 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- 2 pions anti-dégondage par vantail

EI_2 120

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m^2.°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53	—	—	EI_2 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 4
X	—	2	53	—	—	EI_2 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 5
X	—	1	64	—	—	EI_2 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 6
X	—	2	64	—	—	EI_2 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 7

FINITIONS ET ACCESSOIRES

Décors bois

Essences et finitions bois

Décors métal

Nuanciers métal

Béquillages

Accessoires de pose

LES DÉCORS STRATIFIÉS

Deya propose 54 coloris, unis, bois ou avec motifs, avec des finis extra-mats, satinés, veloutés, structurés ou rustiques qui peuvent se combiner avec les décors de porte rainurés.

Formica
Spectrum Yellow
Matte 58 - F7940

Formica
Levante
Matte 58 - F3210

Formica
Clémentine *
Matte 58 - F2962

Polyrey
Rouge Cerise *
FA - R036

Formica
New Burgundy *
Matte 58 - F7966

Formica
Wasabi
Matte 58 - F5341

Formica
Pale Olive *
Matte 58 - F3007

Formica
Oyster Grey
Matte 58 - F7929

Formica
Otter
Matte 58 - F3202

Formica
Earth *
Matte 58 - F5342

Formica
Marine Blue *
Matte 58 - F7914

Formica
Just Blue *
Matte 58 - F8821

Polyrey
Gris Tourterelle
FA - G029

Formica
Citadel *
Matte 58 - F9266

Formica
Graphite *
Matte 58 - F7837

Formica
Cassis *
Matte 58 - F6903


Formica
Just Rose *
Matte 58 - F8858


Formica
Surf
Matte 58 - F7923

Formica
Fog
Matte 58 - F7961

Polyrey
Gris Orage *
FA - G059


Polyrey
Blanc Megève
FA - B070

Formica
Polar White
Matte 58 - F2255


Formica
Folkestone
Matte 58 - F7927

Formica
Xenon
Matte 58 - F0193

Polyrey
Brossé Gris
FA - B092


Formica
Diamond Black *
Matte 58 - F2253


Formica
Soft White
LNW - F7949

Polyrey
Erable Blanc
FA - E009

Egger - Acacia
de Lakeland
Crème
ST9 - H1277


Formica
Rila Oak
SMT - F8978


Innovus
Béton Naturel
Extra mat - F2204

Formica
French Sycamore
Matte 58 - F1143

Polyrey - Chêne
de Fil Naturel
FA - C098

Innovus
Chêne Tissé Clair
Natural - M6054

Egger - Chêne
de Ferrare Clair
ST9 - H1334

Polyrey - Chêne
Clair Horizontal
EXM - C102

Egger - Chêne
Bardolino
Naturel
ST10 - H1145

Egger - Chêne
Arlington
Naturel
ST10 - H3303


Formica
American
Maple
Matte 58 - F1297


Formica
Vintage Wood
Matte 58 - F5372


Formica
Mocca Firwood
LNW - F5483

Egger
Driftwood
ST22 - H3090

Polyrey
Fruitier Cendré
FA - F012

Egger - Chêne
Nebraska Gris
ST10 - H3332

Polyrey - Chêne
Brun Horizontal
FA - C101


Polyrey
Noyer Ombré
EXM - N026


Innovus
Noyer de Lyon
Granité - M4462

Formica
Vosges Pear
Matte 58 - F2884


Formica
Redwood
Matte 58 - F1293


Egger - Zebrano
Anthracite
ST22 - H3005


Formica
Classic Wengé
LNW - F8851

Polyrey
Chêne Wengé
FA - C047

Polyrey
Banian Noirci
FA - B101


Formica -
Ebony
Oak Cross
Matte 58 - F5477

* Coloris non compatible avec la gamme Logi'line

LES ESSENCES ET FINITIONS

Notre gamme standard d'huisseries et de portes bois existe dans différents profils avec une large sélection d'essences et de finitions, vous permettant de répondre aux performances de vos ouvrages mais aussi à leurs exigences esthétiques.

Pour vos projets les plus exigeants, nous pouvons également vous accompagner et vous proposer des solutions alternatives sur étude spécifique.

HUISSERIES BOIS

Sapin du Nord *

Résineux LCA

Hêtre LCA

Exotique LCA

Exotique

Chêne

Chêne LCA

Exotique durable

Exotique **


Résineux LCA **

CADRES DE PORTES

Sapin du Nord

Résineux abouté

Exotique abouté

Hêtre abouté

Exotique

Exotique durable

Exotique **

Résineux abouté **

FINITION HUISSERIES BOIS

À VERNIR

À PEINDRE

ECO CERTIFIÉ
PEFC™ 10-31-938 ou FSC® C112996

* Uniquement adapté aux produits sans performances

** Essences disponibles sous conditions spécifiques, pour plus d'informations veuillez nous consulter.

DÉCORS MÉTAL

LES DÉCORS

LES DÉCORS NON VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	✓	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Créateur sur www.pac-damas.fr

LES DÉCORS VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Créateur sur www.pac-damas.fr

DÉCORS NON VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Classique sur www.pac-damas.fr

DÉCORS VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Classique sur www.pac-damas.fr

LES NUANCIERS

NUANCIER STANDARD

DES COLORIS VARIÉS

10 coloris pour le vantail, les moulures aluminium et les huisseries sont proposés :

Ivoire clair * **RAL 1015** | Rouge pourpre* **RAL 3004** | Bleu cobalt * **RAL 5013** | Vert mousse * **RAL 6005** | Gris anthracite **RAL 7016** | Gris terre d'ombre * **RAL 7022** | Gris silex * **RAL 7032** | Gris lumière * **RAL 7035** | Brun sépia * **RAL 8014** | Blanc pur **RAL 9010**

Disponible pour :
- Vantail et moulure
- Huisserie
- Bouchons huisseries métalliques

BICOLORATION
Pour harmoniser le bloc porte à l'intérieur du logement, le parement intérieur peut être laqué d'une couleur différente de celle du parement extérieur (vantail uniquement)

* Coloris limités à H2150 x L930 mm (dimensions vantail) pour TECHNIPAC EXT/IS avec ou sans performance

NUANCIER HORS STANDARD

DE MULTIPLES COLORIS POUR UNE PARFAITE PERSONNALISATION DES MENUISERIES

Avec 44 coloris supplémentaires, chacun peut trouver une solution esthétique adaptée.

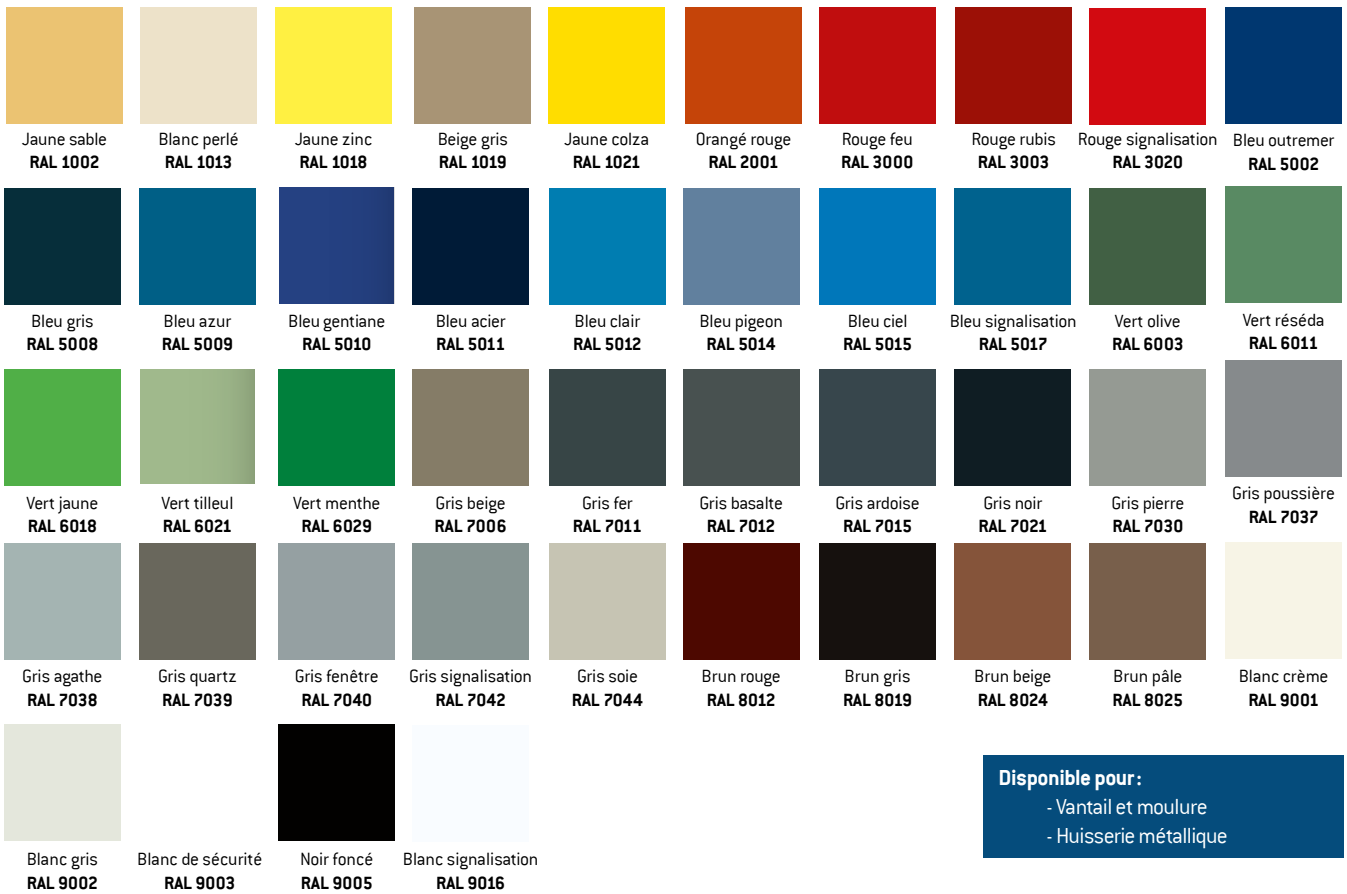

Jaune sable **RAL 1002** | Blanc perlé **RAL 1013** | Jaune zinc **RAL 1018** | Beige gris **RAL 1019** | Jaune colza **RAL 1021** | Orangé rouge **RAL 2001** | Rouge feu **RAL 3000** | Rouge rubis **RAL 3003** | Rouge signalisation **RAL 3020** | Bleu outremer **RAL 5002**

Bleu gris **RAL 5008** | Bleu azur **RAL 5009** | Bleu gentiane **RAL 5010** | Bleu acier **RAL 5011** | Bleu clair **RAL 5012** | Bleu pigeon **RAL 5014** | Bleu ciel **RAL 5015** | Bleu signalisation **RAL 5017** | Vert olive **RAL 6003** | Vert réséda **RAL 6011**

Vert jaune **RAL 6018** | Vert tilleul **RAL 6021** | Vert menthe **RAL 6029** | Gris beige **RAL 7006** | Gris fer **RAL 7011** | Gris basalte **RAL 7012** | Gris ardoise **RAL 7015** | Gris noir **RAL 7021** | Gris pierre **RAL 7030** | Gris poussière **RAL 7037**

Gris agathe **RAL 7038** | Gris quartz **RAL 7039** | Gris fenêtre **RAL 7040** | Gris signalisation **RAL 7042** | Gris soie **RAL 7044** | Brun rouge **RAL 8012** | Brun gris **RAL 8019** | Brun beige **RAL 8024** | Brun pâle **RAL 8025** | Blanc crème **RAL 9001**

Blanc gris **RAL 9002** | Blanc de sécurité **RAL 9003** | Noir foncé **RAL 9005** | Blanc signalisation **RAL 9016**

Disponible pour :
- Vantail et moulure
- Huisserie métallique

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Standard	✓	✓	✓	✓	✓
Hors standard	✓	✓	—	✓	—
Bicoloration	✓	✓	✓	✓	—

ACCESSOIRES DE POSE

CLÉS À PAUMELLES

Clé standard pour paumelles universelles 130x86 mm

Clé 3 en 1 pour paumelles 130x86 et 125x80 mm et gâches universelles

PRINCIPE

- Permettent le réglage des paumelles et gâches universelles lors de l'installation de vos portes*

AVANTAGES

- Encombrement réduit (25cm),
- Outils robuste d'une longévité à rude épreuve

*Outil sans réglage de gâche

OUTIL DE MONTAGE DES OMÉGAS

PRINCIPE

- Permet l'insertion des omégas amovibles sur vos huisseries.

AVANTAGES

- Accessoire spécifiquement étudié pour nos profils.
- Eviter des blessures ou difficultés lors de l'insertion des omégas.

ACCESSOIRES DE POSE

PINCE À GÂCHES

PRINCIPE

- Cet outil vous permet de modifier l'empennage en agrandissant le grugeage de l'empennage,lorsque le réglage de la gâche s'avère inefficace.

AVANTAGES

- Accessoire permettant d'obtenir une finition de qualité.
- Diminution des risques de blessure grâce à un outil adapté.

GABARIT DE POSE «FIN DE CHANTIER»

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries en fin de chantier.

AVANTAGES

- Maîtrise la largeur fond de feuillure et le positionnement de vos plinthes.
- Améliorer le rendement de pose en facilitant les contrôles.

ACCESSOIRES DE POSE

CLÉS À PAUMELLES

Clé standard pour paumelles universelles 130x86 mm

Clé 3 en 1 pour paumelles 130x86 et
125x80 mm et gâches universelles

PRINCIPE

- Permettent le réglage des paumelles et gâches universelles lors de l'installation de vos portes*

AVANTAGES

- Encombrement réduit (25cm),
- Outils robuste d'une longévité à rude épreuve

*Outil sans réglage de gâche

OUTIL DE MONTAGE DES OMÉGAS

PRINCIPE

- Permet l'insertion des omégas amovibles sur vos huisseries.

AVANTAGES

- Accessoire spécifiquement étudié pour nos profils.
- Eviter des blessures ou difficultés lors de l'insertion des omégas.

PINCE À GÂCHES

PRINCIPE

- Cet outil vous permet de modifier l'empennage en agrandissant le grugeage de l'empennage,lorsque le réglage de la gâche s'avère inefficace.

AVANTAGES

- Accessoire permettant d'obtenir une finition de qualité.
- Diminution des risques de blessure grâce à un outil adapté.

GABARIT DE POSE «FIN DE CHANTIER»

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries en fin de chantier.

AVANTAGES

- Maîtrise la largeur fond de feuillure et le positionnement de vos plinthes.
- Améliorer le rendement de pose en facilitant les contrôles.

DEYA

DEYA est la marque spécialiste des blocs portes bois et métal du **GROUPE DEYA**. Marque multicanal et pensée pour les installateurs professionnels, **DEYA** s'est imposée comme le référent des produits techniques sur tous types de constructions. Tous ses produits et services s'appuient sur les valeurs qui ont fait sa réussite :

LA FONCTIONNALITÉ

Concevoir nos produits en intégrant les besoins et contraintes de toutes les personnes qu'elles serviront : de l'installateur professionnel à l'usager quotidien.

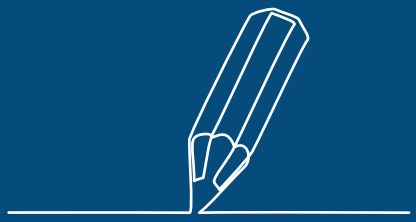

L'EXPERTISE

Guider et accompagner nos clients dans les chantiers les plus techniques pour relever ensemble les nouveaux défis du bâtiment.

L'INNOVATION

Travailler de concert avec nos clients pour développer de nouveaux produits et progresser avec eux en remettant en cause nos acquis.

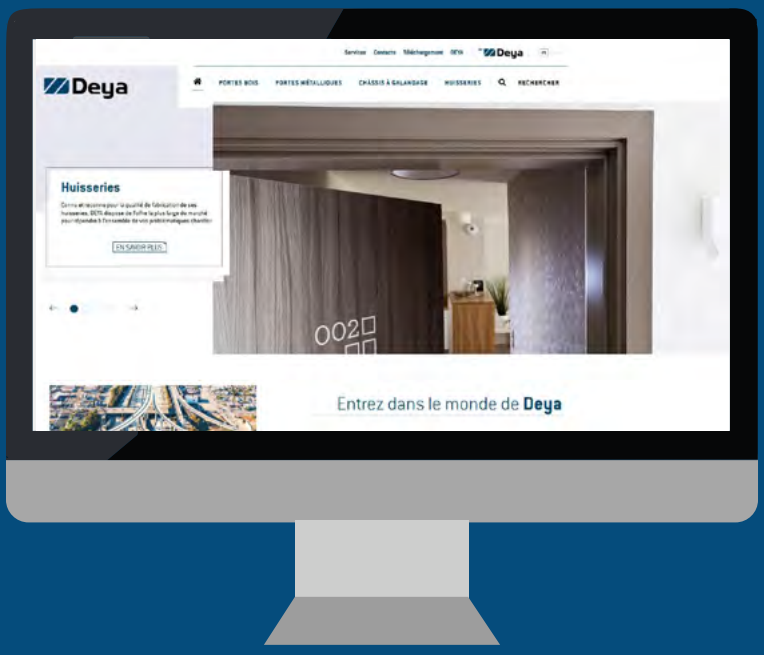

Sur **www.deya-pro.com**, retrouvez :

- Les informations produit
- Notices de pose
- Plans
- Contact

NOS RÉSEAUX COMMERCIAUX

Pour répondre efficacement aux demandes spécifiques de nos différents clients, nos équipes commerciales sont scindées en 3 réseaux de ventes :

DEYA ENTREPRISES

Le maillage de la Force de vente DEYA ENTREPRISES couvre l'ensemble de la France pour apporter un service de proximité aux menuisiers, aux entreprises générales, agenceurs, plaquistes, ...

DEYA DISTRIBUTION

Déjà présente dans la plupart des négoces de France à travers son offre de châssis à galandage et d'huisseries métalliques, DEYA ouvre aujourd'hui l'ensemble de son catalogue à la distribution en s'appuyant sur une Force de vente DEYA DISTRIBUTION.

DEYA INTERNATIONAL

Une équipe spécialisée sur les problématiques internationales propose des solutions adaptées selon les pays et les particularités des chantiers.

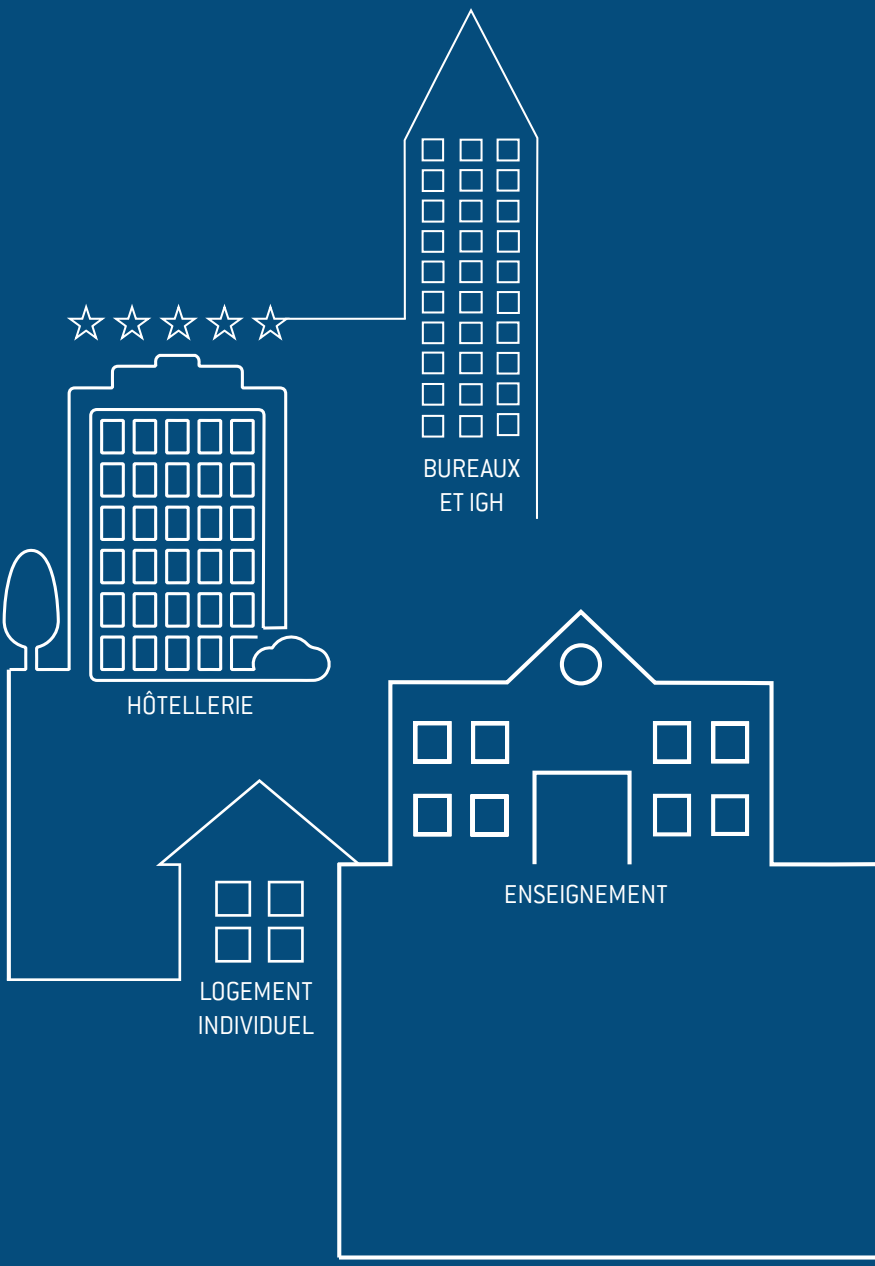
BUREAUX
ET IGH
HÔTELLERIE
ENSEIGNEMENT
LOGEMENT
INDIVIDUEL

LOGEMENT
PORTES MÉTALLIQUES
PORTES BOIS ET HUISSERIES
Deya

SANTÉ
PORTES MÉTALLIQUES
PORTES BOIS ET HUISSERIES
Deya

BUREAUX ET IGH
PORTES MÉTALLIQUES
PORTES BOIS ET HUISSERIES
Deya

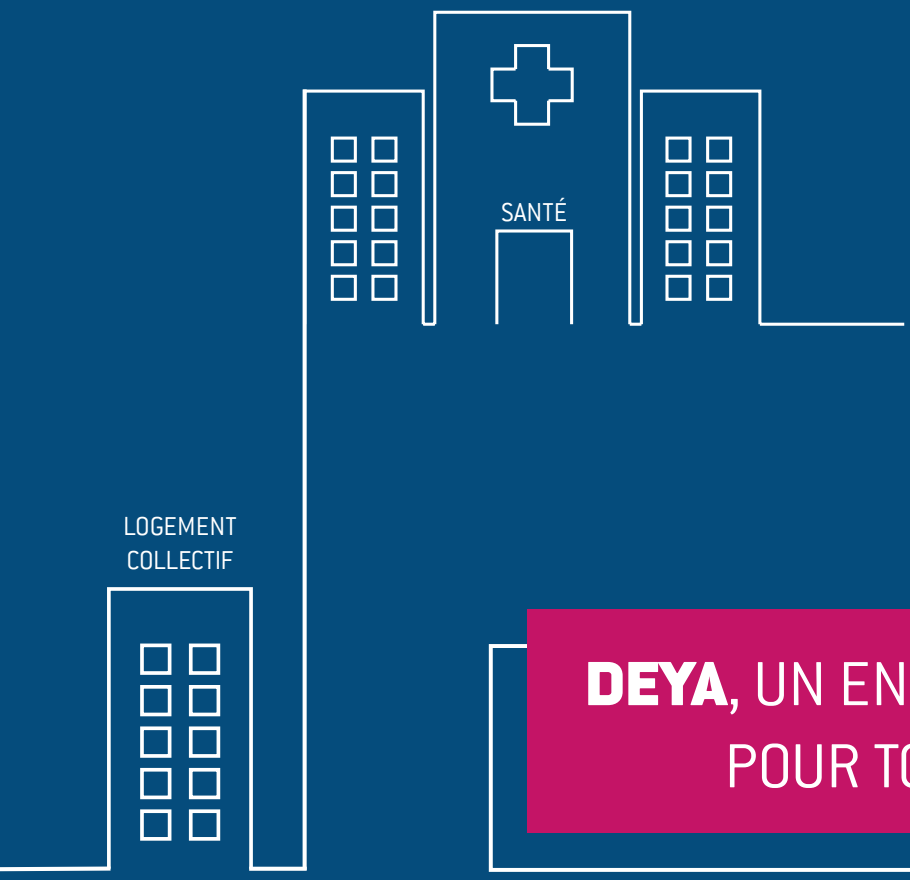

DEYA, UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS POUR TOUS VOS PROJETS

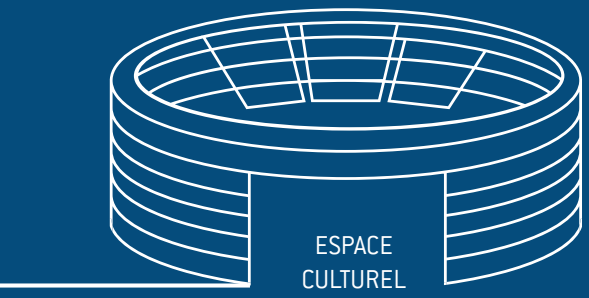

Deya

SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES
Tél: 04.93.79.13.75
Email: contact@somadec.com
Site web: SOMADEC.COM

DEYA-ENTREPRISES-E09-09-2019 - Crédits photos : Bruno Watrion, Deya, Fotolia, Franck Canet, Nicolas Dohr, Olivier-Henry Dancy, Studio Garnier, Vincent Bazza, Bachet photos, Dorothée Parent, Franck Couvreur, Joël Assailed, Horizon photo, Vendée Grandeur - Architecte du projet : Wilmotte et Associés.
Dans un souci constant d'améliorer ses produits, DEYA se réserve le droit de procéder à toute modification. Des écarts de couleurs sont possibles entre la teinte réelle et l'impression sur cette documentation. Document non contractuel.