

HÔTELLERIE

PORTES MÉTALLIQUES

PORTES BOIS ET HUISSERIES

Deya

DEYA,
VOTRE FOURNISSEUR FULL-SERVICE

MY Deya

MyDEYA facilite le suivi de chantier.
Retrouvez sur son portail et son appli les détails de vos commandes et livraisons.

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store



Deya S.A.V

Deya s'engage au quotidien pour vous apporter un S.A.V à l'écoute et réactif.


Un numéro vert unique est mis en place pour l'ensemble des produits Deya.
Il permet de contacter directement un coordinateur SAV.

0 800 00 33 92 SERVICE & APPEL GRATUITS

Deya EXPRESS

Nos clients bénéficient d'un délai de livraison express sur une sélection d'huisseries et de portes pour répondre aux urgences des chantiers.

TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT 14H EST LIVRÉE À J+4 !

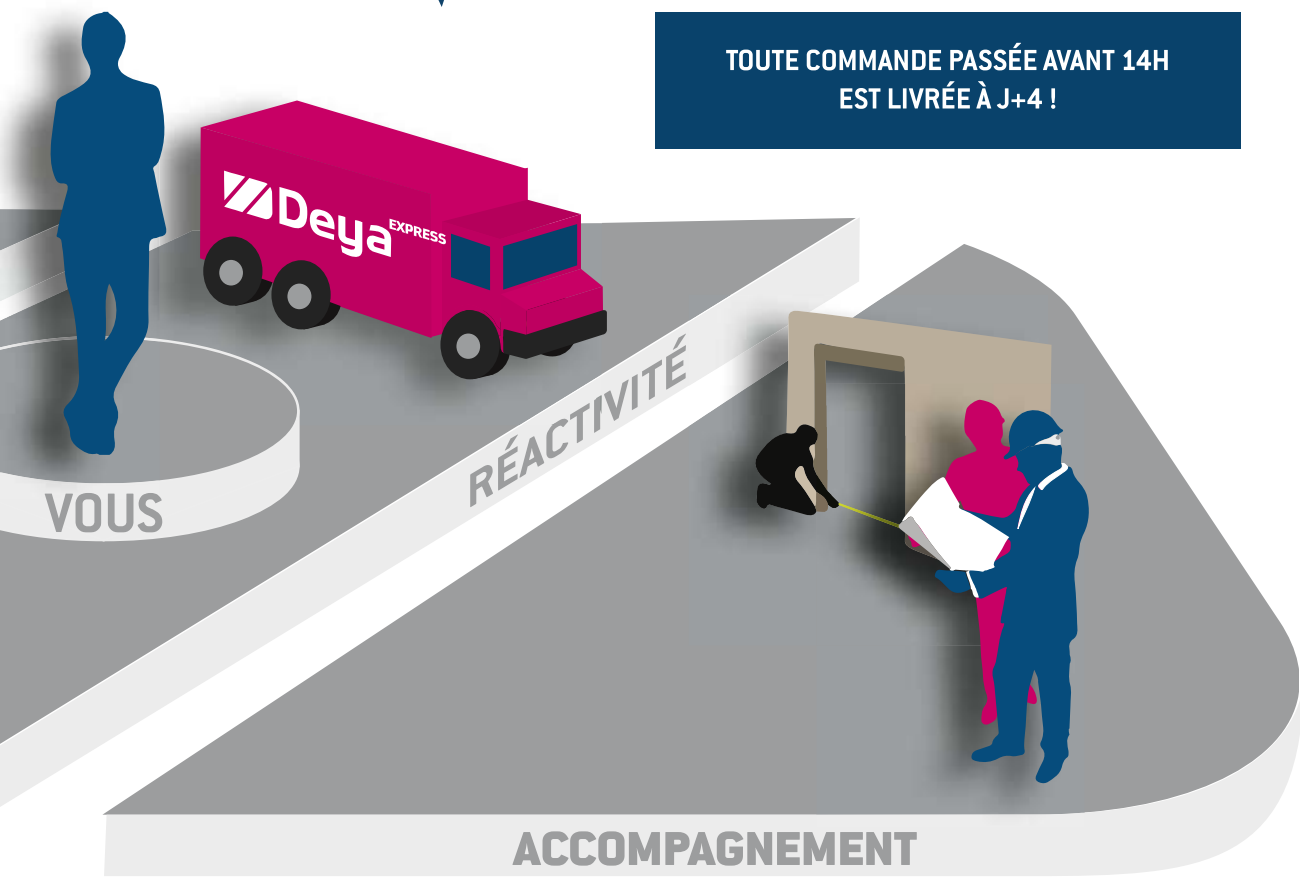

Deya REHA

Deya met à votre service une cellule d'experts techniques capables d'intervenir au niveau national pour tous vos suivis de projets réhabilitation.



HÔTELLERIE

ESPACE COMMUN 7

LES CHAMBRES 15

ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION 23

LOCAUX TECHNIQUES ET STOCKAGE 39

FINITIONS ET ACCESSOIRES 47

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : **www.deya-pro.com.**





ESPACE COMMUN

Services administratifs

Salles de réception

Salles de restauration





BLOCOFEU - F31S-T02

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

• Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
• Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

EI 30

1,5

BLOCOFEU - F31S-T07

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - affleurant des 2 côtés

• Bloc porte de grande dimension jusqu'à 2570x1180 mm, affleurant des 2 côtés
• Large choix de serrures, d'équipement, de ferme-portes en applique et encastré.

EI 30

1,7

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.	VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE			DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N[RE] DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
		EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF332										
EI 30	X	X	X	X	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-R04
EI 30	X	—	—	—	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	2100 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T01
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	X	X	—	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T03
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T04
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	2990 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T05
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	1	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T07
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T52
EI 30	X	—	—	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	50	1	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T53

SERVICES ADMINISTRATIFS



BLOCOFEU - F32S-T02

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

• Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
• Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

EI 30

1,5

BLOCOFEU - F32S-T05

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - affleurant des 2 côtés

• Bloc porte affleurant des 2 côtés sur huisserie bois pour tous types de supports
• Diverses options disponibles (joint balai, serrure 1 point, ferme-portes, vitrage)

EI 30

1,7

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.	VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N[BRE] DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
		EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF332							FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI 30	X	X	X	X	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	X	X	X	X	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Pin LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R01
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R02
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	X	—	X	—	X	—	Tous	Pin LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T01
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T02
EI 30	X	X	—	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T03
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2985 maxi	DVE : 1230 maxi;DVI : 0 : 1230 maxi + SF : 630 à 1130 ou 0 : 1030 maxi + SF : 430 à 930	Blocofeu	F32S-T04
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 1030 maxi;DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F32S-T05
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T52
EI 30	X	X	—	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	50	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T53



PHONIBLOC - 35-A31S-T51

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB

- Porte acoustique validée sur tous types de support jusqu'à 2300x1280
- Très large choix de serrures, de finitions et d'accessoires.

35 dB — EI 30 — 1,7

PHONIBLOC - 35-A61S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB

- Bloc porte de grande dimension jusqu'à 2570x1180mm
- Large choix de serrures mécanique et de serrures électro-mécanique
- De nombreux accessoires et équipements disponibles (ferme-portes en applique et encastré, contrôle d'accès, possibilité de vitrage)

35 dB — EI 60 — 2,4

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE			DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N^BRE DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
27 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-C02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-R02
29 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	2100 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T01
29dB	EI 60	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	29-A61S-R01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-T01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2040	930	Logi'line	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2040	930	Logi'line	29RL31S-T02
35 dB	EI 30	2,2	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-C01
35 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-R01
35 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-T01

SALLES DE RÉCEPTION



PHONIBLOC - 32-A62S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 32 dB

- Porte validée sur support rigide (grande dimension Hauteur 2301 à 2570, Largeur 1130 maxi)
- De nombreuses options disponibles (serrures, système de refermeture, Equipement, vitrage, etc.)

32 dB — EI 60 — 2,2

PHONIBLOC - 34-A61S-R01

Porte acoustique à usage intérieur avec une résistance au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 34 dB

- Large choix de serrures mécanique et de serrures électro-mécanique
- De nombreux accessoires et équipements disponibles (ferme-portes en applique, contrôle d'accès, possibilité de vitrage)

34 dB — EI 60 — 2,4

PHONIBLOC - 41BA32S-R04

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 41 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème, double vantail
- Validée sur support rigide sur plus de 5 configurations de pose en grandes dimensions (maxi 2765x1030 mm)

41 dB — EI 30 — 2,1

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
32 dB	EI 60	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2301 à 2570	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	32-A62S-T02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R02
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-T01
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
33 dB	EI 60	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2300 maxi	DVE : 1030 maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	33-A62S-R01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-C01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-R01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
37 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-T02
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-C01
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04



SALLES DE RESTAURATION

PHONIBLOC - 33-A32S-T02

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique grande dimension, validée sur support tous types de supports, double vantail jusqu'à 2765x1030mm
- Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

33 dB — EI 30 — 1,7

PHONIBLOC - 47BA62S-T01

Porte à très haute performance acoustique, résistance au feu juqu'à 60 minutes

Bloc porte bois acoustique RA = 47 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Validée sur tous supports jusqu'à 2240x1060 mm

jusqu'à 49 dB — EI_2 60 — 1,2

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	FEU	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF332							FEUILLURÉ					
33 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C02
33 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R03
33 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X		2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R04
33 dB	EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
33 dB	EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-T03
33 dB	EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X		2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T04
37 dB	EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-T01
41 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-R01
41 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-R03
jusqu'à 49 dB	EI_2 60	—	—	—	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	70	2	—		2240 maxi	DVE : 1060 maxi; DVI : 0 : 1060 maxi + SF : 1060 maxi	Phonibloc	47BA62S-R01





LES CHAMBRES

Chambre sur coursive

Chambres sur palier

Salles d'eau

CHAMBRES SUR COURSIVE



COURSIPAC 4F

Solution haute performance

Bloc porte palier sur coursive métalique résistant au feu EI30

- Nombreuses configurations de pose
- Décors sculptés contemporains

42 (-2;-6)

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*C3

Garantie

COURSIPAC 44

Très haute performance acoustique

Bloc porte palier sur coursive métalique acoustique et résistant au feu EI30

- Idéal pour les nuisances sonores élevées
- Nombreuses configurations de pose
- Décors sculptés contemporains

44 (-2;-5)

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*C3

Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	NBRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW(C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	52	42 (-2;-6)	—	EI_2 30	Ext=1.5 - int=1.3	A*4.E*7B.V*C3	Garantie	—	Coursipac 4F	B1
—	X	1	52	42 (-2;-6)	—	EI_2 30	Ext=1.3 - int=1.2	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	—	Coursipac 4F	
X	—	1	52	44 (-2;-5)	—	EI_2 30	Ext=1.5 - int=1.3	A*4.E*7B.V*C3	Garantie	—	Coursipac 44	B3
—	X	1	52	44 (-2;-5)	—	EI_2 30	Ext=1.3 - int=1.2	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	—	Coursipac 44	



CHAMBRES SUR COURSIVE

COURSIPAC 4F BP1

Certifié antieffraction BP1

Bloc porte palier sur coursive métalique antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Décors sculptés contemporains

43 (-2;-6)

5 minutes A2P BP1

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*C3

STABILITÉ
Selon norme NF EN 1121

COURSIPAC 4F EN3

Certifié antieffraction EN3

Bloc porte palier sur coursive métalique antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Décors sculptés contemporains

43 (-2;-7)

5 min EN CR niveau 3

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*C3

STABILITÉ
Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW(C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	52	43 (-2;-6)	5 minutes A2P BP1	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*C3	Selon norme NF EN 1121	—	Coursipac 4F BP1	B2
X	—	1	52	43 (-2;-7)	5 min EN CR niveau 3	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*C3	Selon norme NF EN 1121	—	Coursipac 4F EN3	B2 Bis


MONT
SAINTE
ODILE
120



CHAMBRES SUR PALIER

PHONIBLOC - 29-A31S-C02

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 29 dB

- Porte acoustique validée sur support flexible jusqu'à 2240x1030mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

Jusqu'à 30 dB — EI 30 — 2,3

LOGI'LINE - 29RL31S-C01

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB

- Porte stable avec raidisseur offrant un large choix de finitions et de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et A2P***

29 dB — EI 30 — 1,8 — STABILITÉ Climat 2b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-C02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-R02
29 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Pin LCA	40	2100 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T01
29 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T02
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T02

CHAMBRES SUR PALIER



BLOCSAS - 57SA31S-T01

SAS à très haute performance acoustique

Bloc porte bois SAS acoustique RA = 57 dB - ouverture indépendante

• Très large choix de serrures, de finitions de portes, d'accessoires et d'équipements

57 dB

EI 30

STABILITÉ

Climat 3c

LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

• Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
• Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)

39 dB

EI 30

1,8

STABILITÉ

Climat 3b

PHONIBLOC - 40BA31S-C04

Porte palière à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 40 dB

• Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
• Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires

40 dB

EI 30

1,8

STABILITÉ

Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
35 dB	EI 30	—	2,2W/m².°K	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-C01
35 dB	EI 30	—	2,2W/m².°K	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-R01
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-T03
40 dB	EI 30	Climat 3c	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C04
39 dB	EI$_2$ 30	Climat 3c	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	40BA31S-R04
Jusqu'à 45 dB	EI 30	Climat 3b	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C01
Jusqu'à 45 dB	EI 30	Climat 3b	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R01
45 dB	EI 30	Climat 3b	1,7	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2300 maxi	1160 maxi	Phonibloc	45BA31S-R05
52 dB	EI 30	Climat 3c	0,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2346 maxi	1230 maxi	Blocsas	52SA31S-T01
57 dB	EI 30	Climat 3c	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2346 maxi	1230 maxi	Blocsas	57SA31S-T01



STANDARD - 27-S01S-T01

Porte de communication acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB - âme pleine - chant droit

- Dimensions jusqu'à 3000x1230 mm
- Large choix de serrures 1 point, de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)

27 dB

1,8

STANDARD - S01S-T02

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit

- Large choix d'accessoires et de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)

1,4

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES	HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	BOIS	MÉTAL	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
27 dB	X	—	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T01
27 dB	—	X	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T02
—	X	—	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T02
—	—	X	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T06
—	X	—	Sapin du nord	40	2	maxi 3000	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Standard	S02S-T02
—	—	X	Sapin du nord, renfort de serrure	40	2	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Standard	S02S-T05


303



ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION

Évacuations

Évacuations extérieures

Compartimentage



BLOCDAS - D31SFC11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCOFEU - F32S-C04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

• Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
• Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

EI 30

1,9

BLOCOFEU - F32S-T05

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - affleurant des 2 côtés

• Bloc porte affleurant des 2 côtés sur huisserie bois pour tous types de supports
• Diverses options disponibles (joint balai, serrure 1 point, ferme-portes, vitrage)

EI 30

1,7

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N[BRE] DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI_1 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT11
EI_1 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI_1 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI_2 30	X	—	X	—	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929 (suivant la référence de la glissière)	Blocdas	D32SGT12
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Rigide	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	—	X	X	—	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T03
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T04
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Rigide	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T02



BLOCDAS - D62SGT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

BLOCOFEU - F62S-R02

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Bloc porte grande dimension validé sur support rigide
- Large choix de serrures, de ferme-portes, autres accessoires et finitions.

EI 60

2,2

Trouvez votre solution parmi cette sélection

		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N[BRE] DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI_2 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	—	—	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI_2 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	—	—	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI1 60	X	X	—	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	—	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100;DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI_1 60	X	X	—	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	—	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100;DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12
EI 60	—	X	—	—	—	X	—	Tous	66	1	—	—	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-T02
EI 60	—	X	X	—	—	—	X	Rigide	66	2	X	—	—	2570 maxi	DVE : 1180;DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
EI_1 60	—	X	—	—	—	—	X	Rigide	56	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R04
EI 90	—	—	—	—	—	X	—	Rigide	67	1	—	—	—	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
EI 90	—	—	—	—	—	X	—	Rigide	67	2	X	—	—	3000 maxi	DVE : 1130 maxi;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01



BLOCDAS - D32WQT04

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau - sans montant

• Blocs portes avec asservissement intégré, sans montant validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI$_2$ 30

BLOCOFEU - F32W-T04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau - sans montants

• Bloc porte double vantail sans montants, double action avec pivot linteau
• De nombreux accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).

EI 30

BLOCOFEU - F32W-T08

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau

• Bloc porte double vantail, double action avec pivot linteau
• Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).

EI 30

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.		VERROUILLAGES IS					HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	NF	EFF 351 MOTORISÉE «SUR TRAVERSE»	DAE 4000	GROOM GRS 623	DORMA ML	SERSYS 70-17831	BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
													JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI$_2$ 30	X	X	—	—	—	—	X	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI$_2$ 30	X	X	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI$_2$ 30	X	X	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT04
EI$_1$ 60	X	X	X	—	—	—	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI$_1$ 60	X	X	X	—	—	—	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WQT02
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	1	X	X	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31W-T02
EI 30	—	X	—	—	—	—	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T01
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T02
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T03
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	X	—	Tous	40	2	X	X	2240 maxi	DVE : 1030;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 430 mini	Blocofeu	F32W-T04
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	50	2	X	X	2880 maxi	DVE : 1130;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F32W-T08



STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service métalique isolant et acoustique

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps

32 (-1;-4)

1.5

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

SERVIPAC

Bloc porte multi-usages intérieur et extérieur

Bloc porte de service métalique

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
- Nombreux coloris disponibles

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	NBRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.5	—	Selon norme NF EN 1121	Système3	Stabipac exterieur	E1
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	Système3	Servipac	E2

ÉVACUATIONS EXTÉRIEURES



TECHNIPAC EXT

Marquage CE Niveau 3

Bloc porte de service extérieur métalique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...

TECHNIPAC IS

Marquage CE Niveau 1

Bloc porte issue de secours métalique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes, serrures...

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N[BRE] DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 2
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 2



ÉVACUATIONS EXTÉRIEURES

TECHNIPAC EXT-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 3 avec performances

Bloc porte de service extérieur métalique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...

28 (-1;-3)

Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0

A.E.V.
A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)

STABILITÉ

TECHNIPAC IS-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 1 avec performances

Bloc porte issue de secours métalique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes...

27 (-1;-3)

Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0


A.E.V.
A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)

STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW(C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 1
X	—	2	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 (2.2 en tunnel) ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 2
X	—	1	42	27 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 1
X	—	2	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 (2.2 en tunnel) ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 2

COMPARTIMENTAGE

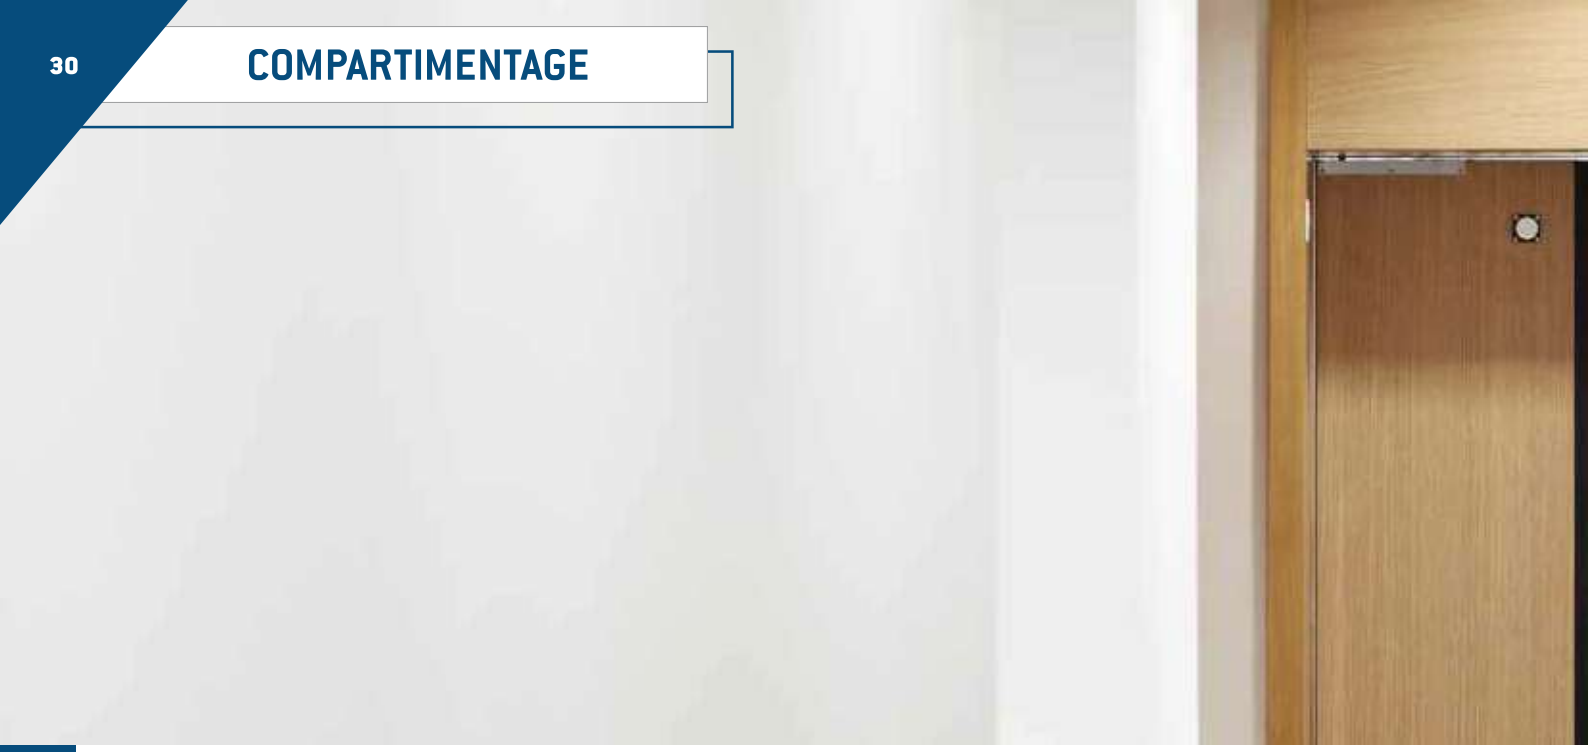

BLOCDAS - D31SFR02

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D31SFT41

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions


Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 30

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N[IRE] DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC02
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC05
EI_2 30	GROOM	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC11
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC12
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC14
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC15
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC22
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC25
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SFR02
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SFR05
EI_2 30	GROOM	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR11
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR12
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR15
EI_1 30	GROOM	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT11

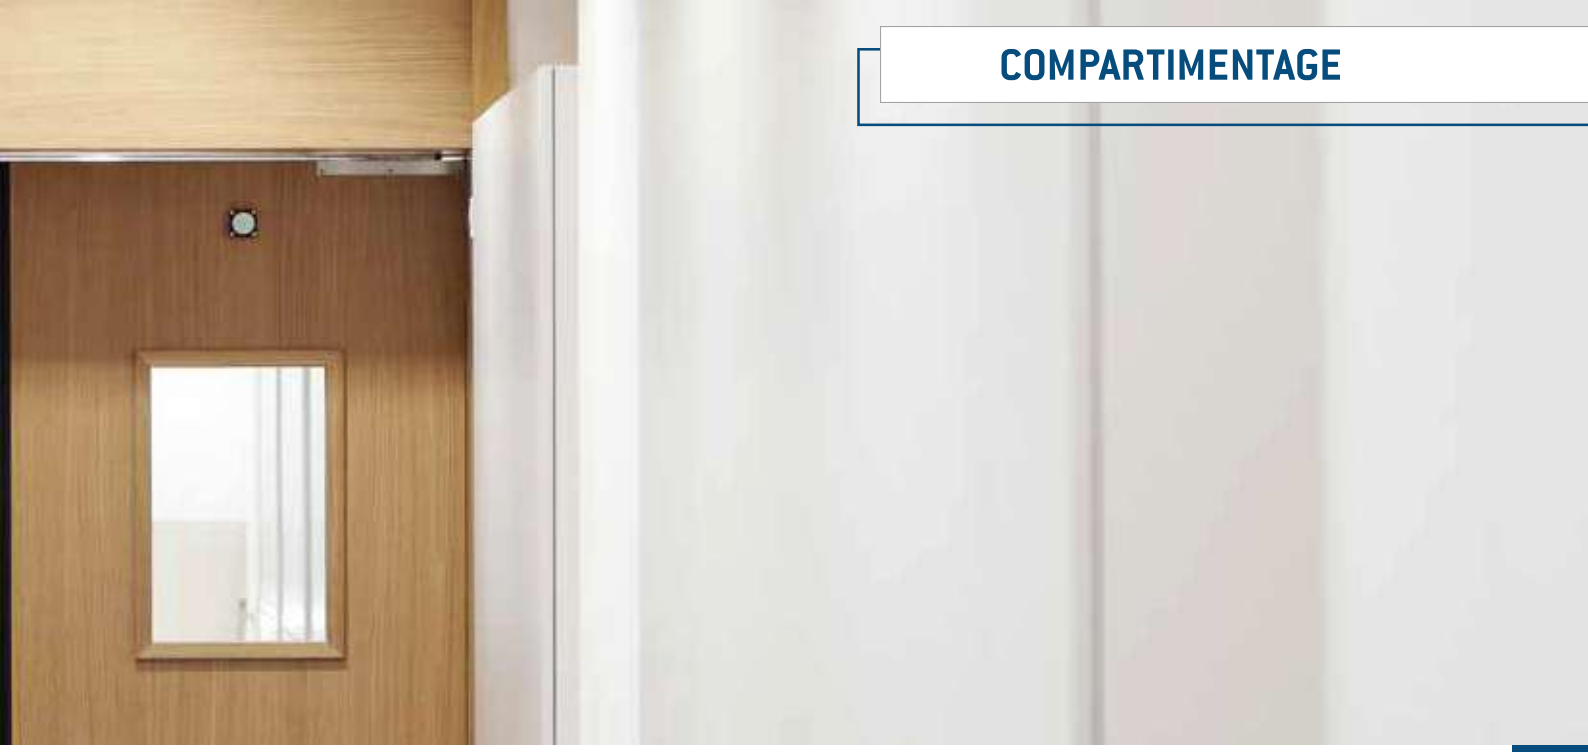

BLOCDAS - D32SFC15

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras glissière ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D32SFR11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N[IRE] DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
EI_2 30	GROOM	X	—	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC11
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC12
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC15
EI_2 30	DORMA	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC17
EI_2 30	GROOM	X	—	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR11
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR12
EI_2 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR15
EI_1 30	GROOM	X	—	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI_1 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT12
EI_1 30	GROOM	—	X	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT14
EI_1 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT15
EI_1 30	DORMA	—	X	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : O : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT17
EI_1 30	GROOM	X	—	—	X	—	Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230;DVI : O : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU O : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT40
EI_1 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230;DVI : O : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU O : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT41

COMPARTIMENTAGE



BLOCDAS - D61SFT01

Porte DAS mode 2 de grande largeur, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 60

BLOCDAS - D62SFT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
EI_2 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR02
EI_2 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR05
EI_1 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR11
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR12
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR15
EI_2 60	GROOM	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI_2 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI_2 60	GROOM	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT04
EI_2 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT05
EI_2 60	DORMA	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT07
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT12
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT15
EI_1 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR11
EI_1 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR12



BLOCDAS - D32WPT08

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D62WPT07

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - pivot linteau

• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec pivot linteau SEVAX et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
								JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI_2 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT01
EI_2 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT02
EI_2 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec O=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : O : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU O : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT01
EI_2 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec O=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : O : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU O : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT02
EI_2 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : O : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI_2 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : O : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI_2 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : O : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT08
EI_2 30	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : O : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT09
EI_1 60	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : O : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI_1 60	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : O : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT06
EI_1 60	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : O : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT07
EI_1 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WPR01

COMPARTIMENTAGE



BLOCDAS - D31SGC11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D31SGC12

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte et bandeau LEVASSEUR et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N^{BRE} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC01
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC02
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC11
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC12
EI_2 30	DORMA	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC14
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC21
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC22
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR01
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR02
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR11
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR12
EI_2 30	GROOM	_	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR21
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR22
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGR31


BLOCDAS - D31SGT46

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte encastré

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI1 30

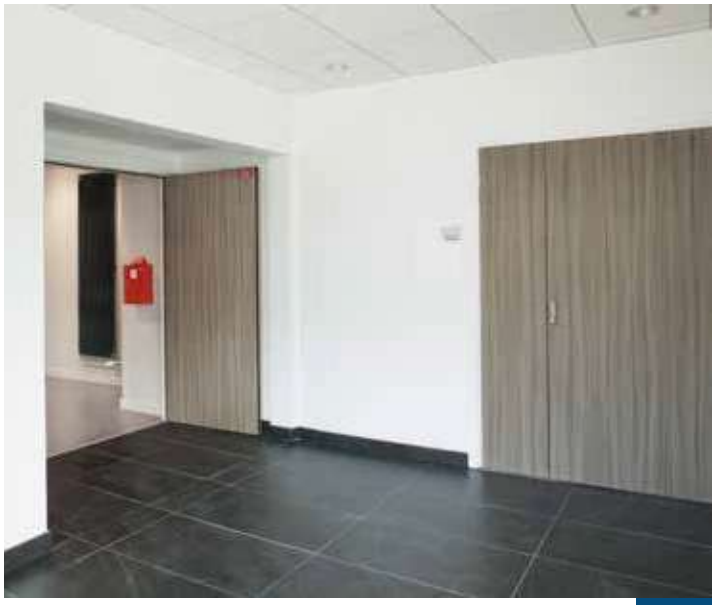

BLOCDAS - D31SGT48

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 30

BLOCDAS - D31SGT49

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponibles avec ferme-porte et bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 30

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
EI_1 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI_1 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT21
EI_1 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT22
EI_1 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT31
EI_1 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT32
EI_1 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT45
EI_1 30	DORMA ITS	—	—	X	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1100	Blocdas	D31SGT46
EI_1 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT48
EI_1 30	DORMA	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT49
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC11
EI_2 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC12
EI_2 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR11

COMPARTIMENTAGE



BLOCDAS - D62SGT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

BLOCDAS - D62SGT41

Porte DAS mode 2 de grande hauteur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
EI_2 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR01
EI_2 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR02
EI_1 60	GROOM	—	X	—	X	_	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR11
EI_1 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR12
EI_2 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT01
EI_2 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT02
EI_2 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT11
EI_2 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT12
EI_2 60	DORMA	—	—	X	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	630 à 1100	Blocdas	D61SGT41
EI_1 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR11
EI_1 60	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	_	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR12
EI_1 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100;DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI_1 60	ISEO/LE-VASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100;DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12

BLOCDAS - D32WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau - sans montant

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131, sans montant
• Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30



BLOCDAS - D32WQT05

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau

• Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_2 30

BLOCDAS - D62WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - pivot linteau

• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
• Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI_1 60

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	Nbre DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
								JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI_2 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT01
EI_2 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT02
EI_2 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT01
EI_2 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT02
EI_2 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT03
EI_2 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT04
EI_2 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130;DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT05
EI_1 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	1	X	—	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D61WQT01
EI_1 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 1030;DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 431 à 1029	Blocdas	D62WQT01
EI_1 60	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WQT02
EI_1 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030;DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WQT03
EI_1 90	GROOM GRL200	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WQR01
EI_2 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	2	—	X	1840 à 3000 (2500 pour DVI avec 0>930)	DVE : 430 à 1230 maxi;DVI : 0 : 630 à 1230 + SF : 931 à 1030, ou 0 : 1030 + SF : 831 à 930, ou 0 : 930 + SF : 465 à 930, ou 0 : 830 maxi + SF : 430 à 830	Blocdas	D92WQR01





LOCAUX TECHNIQUES ET STOCKAGE

Locaux techniques

Locaux de stockage





PHONIBLOC - 32-A62S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 32 dB

- Porte validée sur support rigide (grande dimension Hauteur 2301 à 2570, Largeur 1130 maxi)
- De nombreuses options disponibles (serrures, système de refermeture, Equipement, vitrage, etc.)

32 dB — EI 60 — 2,2

BLOCOFEU - F92S-R01

Porte de grande hauteur résistant au feu jusqu'à 90 min

Bloc porte bois coupe-feu EI90

- Bloc porte double vantail doté d'une grande résistance au feu
- Divers équipements et de configurations possibles sur consultation (serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte)

EI 90 — 1,2

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES					HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
32 dB	EI 60	—	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2301 à 2570	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	32-A62S-R02
37 dB	EI 30	—	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
41 dB	EI 30	—	—	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04
—	EI 60	—	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-R01
—	EI 60	—	—	2,4	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-R02
—	EI 60	—	—	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-T01
—	EI 60	—	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	DVE : 1180;DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
—	EI1 60	—	—	1,7	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R03
—	EI1 60	—	—	1,9	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R04
—	EI 90	—	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
—	EI 90	—	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	3000 maxi	DVE : 1130 maxi;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01



TECHNIPAC S-INT

Grandes dimensions

Bloc porte de service intérieur métalique

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2450 mm de hauteur
- Nombreux accessoires : gâche électrique, barres anti-panique, serrures...

TECHNIPAC EI30

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu métalique EI30 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...

EI_2 30

SERVIFEU EI30

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu métalique EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, en angle, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant

EI_2 30

MÉTAL

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N[BRE] DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 1
X	—	2	53	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 2
X	—	1	52	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 3
X	—	1	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 1
X	—	2	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 2



TECHNIPAC EI60

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu métalique EI60 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...

EI_2 60

STABILITÉ

TECHNIPAC EI60

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu métalique EI60 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...

EI_2 60

STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N[BRE] DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53	—	—	EI_2 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 4
X	—	2	53	—	—	EI_2 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 5
X	—	1	64	—	—	EI_2 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 6
X	—	2	64	—	—	EI_2 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 7

STOCKAGES SENSIBLES



PHONIBLOC - 29RA31S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB

- Porte stable composite avec raidisseur
- Large choix de serrures, de finitions et accessoires

29 dB

EI 30

1,8

STABILITÉ

Climat 2b

LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)

39 dB

EI 30

1,8

STABILITÉ

Climat 3b

BLOCOFEU - F61S-T02

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Blocs portes de grandes dimensions adaptés pour tous types de supports
- Divers équipements et accessoires disponibles (joint balai, ferme-porte, serrure mécanique 1 point, charnières invisibles, vitrage)

EI 60

1,6

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
35 dB	EI 30	Climat 2b	1,9	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
35 dB	EI 30	Climat 2b	1,9	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C01
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R01
—	EI 60	—	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-T02
—	EI 60	—	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	DVE : 1180;DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-T02
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	3000 maxi	DVE : 1130 maxi;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01

LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

• Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
• Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)


39 dB


EI 30


1,8

Climat 3b



LOGI'LINE - 29RL31S-C01

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB

• Porte stable avec raidisseur offrant un large choix de finitions et de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et A2P***


29 dB


EI 30


1,8


Climat 2b

BLOCFORT - 40BE31S-C02

Antieffraction 5 min suivant norme Européenne

Bloc porte bois palier antieffraction EN3 RA = 40 dB

• Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10ème
• 2 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**


29 dB


5 min (EN3)


EI 30


1,8


Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES					HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-T03
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-C02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2346 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-R02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R02
41 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	41BE31S-R31
44 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Blocfort	44BE31S-C01
44 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,00	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1130 maxi	Blocfort	44BE31S-R01





FINITIONS ET ACCESSOIRES

Décors bois

Essences et finitions bois

Décors métal


Nuanciers métal

Béquillages


Accessoires de pose

NUANCIER SÉLECTION#10


Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.



Polyrey FA B070
BLANC MEGÈVE




Formica VITA F1040
ALPINO




Formica MAT F7923
SURF



Formica MAT F7929
OYSTER GREY




Polyrey FA G029
GRIS TOURTERELLE



Polyrey FA G044
GRIS DAUPHIN



Formica MAT F1535
TORNADO



Formica MAT F9266
CITADEL



Polyrey FA G059
GRIS ORAGE



Formica VITA F2253
NOIR



Formica FA R036
ROUGE CERISE



Polyrey MAT F8140
BRICK



Formica MAT F4161
TERRACOTTA


Egger ST9 U500
BLEU GLACIER



Egger ST9 U505
BLEU NORDIQUE



Egger ST9 U504
BLEU COSMIQUE



Polyrey FA V113
VERT SAUGE



Formica MAT F8245
MARBLE GREEN



Unilin BST 0U653
GREEN SHADOW



Formica LNW F7949
SOFT WHITE



Egger ST22 H3450
FLEETWOOD BLANC



Egger ST22 H3430
PIN ALAND BLANC



Egger ST9 H1277
ACACIA DE LAKELAND CREME



Polyrey EXM F056
FRENE SCANDINAVE



Egger ST12 H3157
CHENE VICENZA



Polyrey EPM C098
CHENE DE FIL NATUREL



Egger ST10 H1145
CHENE BARDOLINO NATUREL



Egger ST10 H3303
CHENE HAMILTON NATUREL



Polyrey ESA C202
CHENE ZERMATT



Polyrey EXM C105
CHENE QUEBEC



Polyrey EXM N056
NOISETIER NATUREL



Polyrey EXM F012
FRUITIER CENDRE



Egger ST64 H358
CHENE VICENZA GRIS



Polyrey EXM N117
NOYER CHESTERFIELD



Polyrey FA B092
BROSSE GRIS




Unilin W03 0H894
NEVIS OAK



Formica MAT F5477
EBONY OAK CROSS



Polyrey EPM B101
BANIAN NOIRCI



Unilin W06 00113
ELEGANT BLACK



Disponible
en vertical et horizontal

Stratifié texturé
(motifs rainure grain d'orge et trait de gouge non disponibles)

Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.

LES ESSENCES ET FINITIONS

Notre gamme standard d'huisseries et de portes bois existe dans différents profils avec une large sélection d'essences et de finitions, vous permettant de répondre aux performances de vos ouvrages mais aussi à leurs exigences esthétiques.

Pour vos projets les plus exigeants, nous pouvons également vous accompagner et vous proposer des solutions alternatives sur étude spécifique.

HUISSERIES BOIS


Sapin du Nord *


Résineux LCA


Hêtre LCA


Exotique LCA


Exotique



Chêne


Chêne LCA


Makoré



Exotique **



Résineux LCA **

CADRES DE PORTES


Sapin du Nord


Résineux abouté


Exotique abouté



Hêtre abouté


Exotique


Makoré massif



Exotique **



Résineux abouté **

FINITION HUISSERIES BOIS

À VERNIR | À PEINDRE | BOIS DURABLE | ECO CERTIFIÉ | ECO CERTIFIÉ

* Uniquement adapté aux produits sans performances

** Essences disponibles sous conditions spécifiques, pour plus d'informations veuillez nous consulter.

DÉCORS MÉTAL



LES DÉCORS

LES DÉCORS NON VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	✓	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Créateur sur www.pac-damas.fr

LES DÉCORS VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Créateur sur www.pac-damas.fr

DÉCORS NON VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Classique sur www.pac-damas.fr

DÉCORS VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Classique sur www.pac-damas.fr

LES NUANCIERS

NUANCIER STANDARD

DES COLORIS VARIÉS

10 coloris pour le vantail, les moulures aluminium et les huisseries sont proposés :



Ivoire clair * **RAL 1015** | Rouge pourpre* **RAL 3004** | Bleu cobalt * **RAL 5013** | Vert mousse * **RAL 6005** | Gris anthracite **RAL 7016** | Gris terre d'ombre * **RAL 7022** | Gris silex * **RAL 7032** | Gris lumière * **RAL 7035** | Brun sépia * **RAL 8014** | Blanc pur **RAL 9010**

Disponible pour :
- Vantail et moulure
- Huisserie
- Bouchons huisseries métalliques


BICOLORATION
Pour harmoniser le bloc porte à l'intérieur du logement, le parement intérieur peut être laqué d'une couleur différente de celle du parement extérieur (vantail uniquement)

* Coloris limités à H2150 x L930 mm (dimensions vantail) pour TECHNIPAC EXT/IS avec ou sans performance

NUANCIER HORS STANDARD

DE MULTIPLES COLORIS POUR UNE PARFAITE PERSONNALISATION DES MENUISERIES

Avec 44 coloris supplémentaires, chacun peut trouver une solution esthétique adaptée.

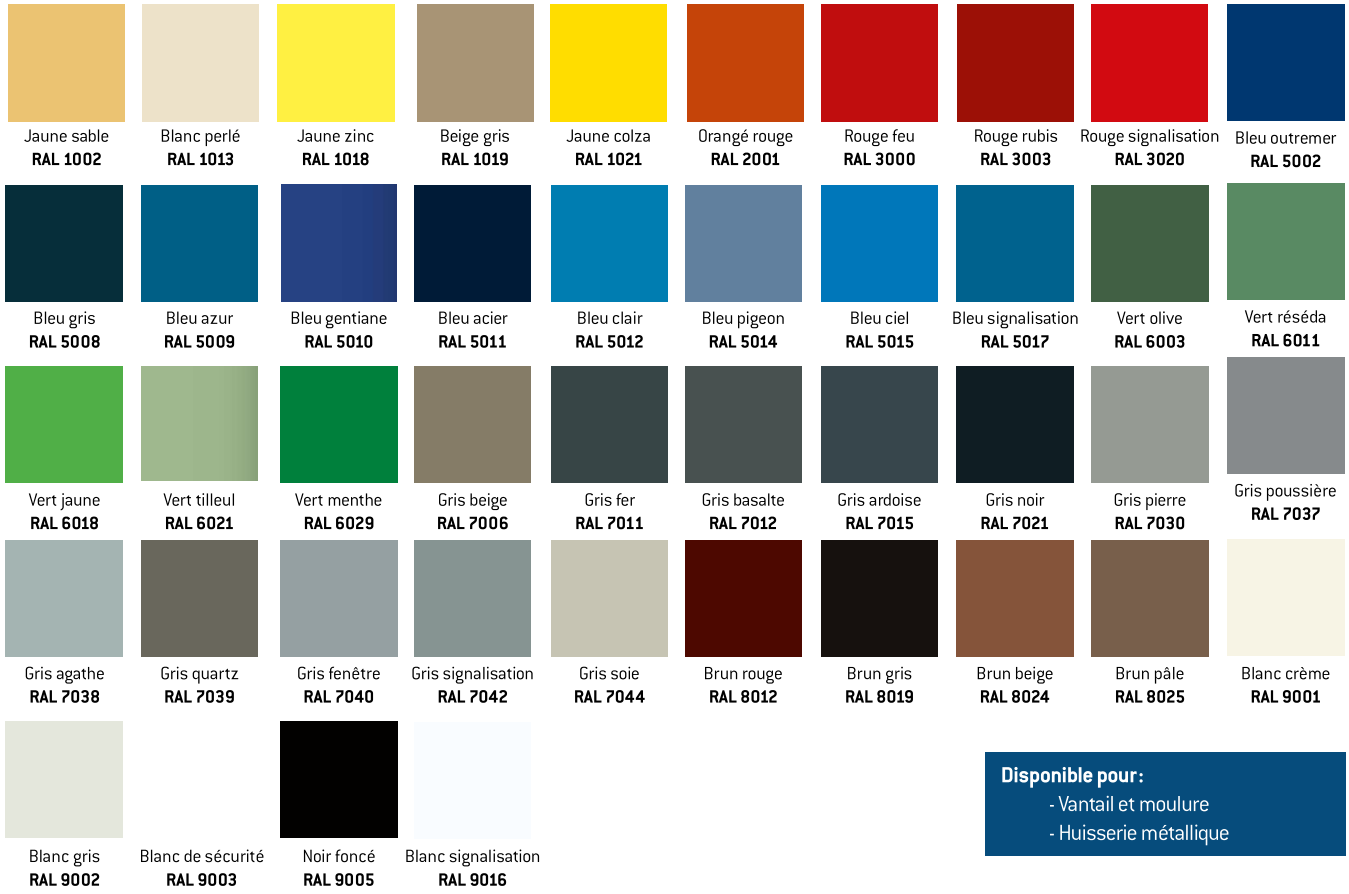

Jaune sable **RAL 1002** | Blanc perlé **RAL 1013** | Jaune zinc **RAL 1018** | Beige gris **RAL 1019** | Jaune colza **RAL 1021** | Orangé rouge **RAL 2001** | Rouge feu **RAL 3000** | Rouge rubis **RAL 3003** | Rouge signalisation **RAL 3020** | Bleu outremer **RAL 5002**

Bleu gris **RAL 5008** | Bleu azur **RAL 5009** | Bleu gentiane **RAL 5010** | Bleu acier **RAL 5011** | Bleu clair **RAL 5012** | Bleu pigeon **RAL 5014** | Bleu ciel **RAL 5015** | Bleu signalisation **RAL 5017** | Vert olive **RAL 6003** | Vert réséda **RAL 6011**

Vert jaune **RAL 6018** | Vert tilleul **RAL 6021** | Vert menthe **RAL 6029** | Gris beige **RAL 7006** | Gris fer **RAL 7011** | Gris basalte **RAL 7012** | Gris ardoise **RAL 7015** | Gris noir **RAL 7021** | Gris pierre **RAL 7030** | Gris poussière **RAL 7037**

Gris agathe **RAL 7038** | Gris quartz **RAL 7039** | Gris fenêtre **RAL 7040** | Gris signalisation **RAL 7042** | Gris soie **RAL 7044** | Brun rouge **RAL 8012** | Brun gris **RAL 8019** | Brun beige **RAL 8024** | Brun pâle **RAL 8025** | Blanc crème **RAL 9001**

Blanc gris **RAL 9002** | Blanc de sécurité **RAL 9003** | Noir foncé **RAL 9005** | Blanc signalisation **RAL 9016**

Disponible pour :
- Vantail et moulure
- Huisserie métallique

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Standard	✓	✓	✓	✓	✓
Hors standard	✓	✓	—	✓	—
Bicoloration	✓	✓	✓	✓	—

LES BÉQUILLAGES

BÉQUILLAGES STANDARDS

LARGE GAMME POUR TOUS LES BESOINS



Béquille sur Rosace Valia
Couleurs : inox brossé
Utilisation : blocs portes d'entrée, sur coursive et paliers



Béquille sur Rosace Zen
Couleurs : argent et inox
Utilisation : blocs portes d'entrée, sur coursive et paliers



Béquille sur plaque Zen
Couleurs : argent, champagne et inox
Utilisation : blocs portes d'entrée, sur coursive et paliers



Béquille sur plaque San Diego (Entraxe 165 mm)
Couleurs : argent et champagne
Utilisation : blocs portes de communication, service et cave, technipac EXT



Béquille sur plaque inox
Utilisation : Technipac S-INT/EI



Béquille sur plaque Laura
Couleur : laiton titane
Utilisation : blocs portes d'entrée, sur coursive et paliers



Béquille sur plaque/poignée de tirage synthétique.
Utilisation : Technipac S-INT/EI

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Béquille sur rosace Valia / Zen	✓	—	—	—	—
Béquille sur plaque Jazz	✓	—	—	✓	—
Béquille sur plaque Zen EA195	✓	—	✓	✓	—
Béquille sur plaque San Diego EA65	✓	✓	✓	✓	—
Béquille sur plaque / poignée de tirage synthétiques EA90	—	—	—	—	✓
Béquille sur plaque inox EA195	—	—	—	—	✓



MANNEQUINS DE POSE

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries métalliques à bancher en assurant un positionnement précis et un maintien parfait lors du coulage du béton.
- Les risques de déformation et de déplacement de l'huisserie sont ainsi supprimés.

AVANTAGES

- Permet un grand nombre de réemploi : > 100.
- Ajustement en hauteur simple et rapide grâce aux vérins réglables intégrés.



ACCESSOIRES POUR HUISSERIES À BANCHER

Outils de démontage des huisseries parement 36mm (portes à chant droit)


Outils de démontage des huisseries parement 61mm (portes à recouvrement)

PRINCIPE

- Permettent le démontage de vos huisseries à bancher en exerçant un effort de levier.

AVANTAGES

- Accessoires spécifiquement étudiés pour nos profils.
- Outils robuste permettant le démontage de vos huisseries sans efforts.

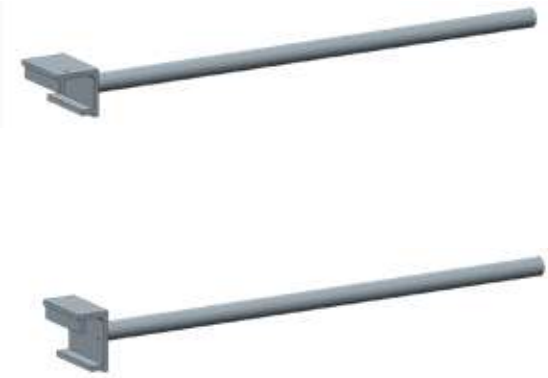

ACCESSOIRES DE POSE



CLÉS À PAUMELLES

Clé standard pour paumelles universelles 130x86 mm

Clé 3 en 1 pour paumelles 130x86 et 125x80 mm et gâches universelles

PRINCIPE

- Permettent le réglage des paumelles et gâches universelles lors de l'installation de vos portes*

AVANTAGES

- Encombrement réduit (25cm),
- Outils robuste d'une longévité à rude épreuve



*Outil sans réglage de gâche



OUTIL DE MONTAGE DES OMÉGAS

PRINCIPE

- Permet l'insertion des omégas amovibles sur vos huisseries.

AVANTAGES

- Accessoire spécifiquement étudié pour nos profils.
- Eviter des blessures ou difficultés lors de l'insertion des omégas.





PINCE À GÂCHES

PRINCIPE

- Cet outil vous permet de modifier l'empennage en agrandissant le grugeage de l'empennage,lorsque le réglage de la gâche s'avère inefficace.

AVANTAGES

- Accessoire permettant d'obtenir une finition de qualité.
- Diminution des risques de blessure grâce à un outil adapté.



GABARIT DE POSE «FIN DE CHANTIER»

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries en fin de chantier.

AVANTAGES

- Maîtrise la largeur fond de feuillure et le positionnement de vos plinthes.
- Améliorer le rendement de pose en facilitant les contrôles.



DEYA

DEYA est la marque spécialiste des blocs portes bois et métal du **GROUPE DEYA**.

Marque multicanal et pensée pour les installateurs professionnels, **DEYA** s'est imposée comme le référent des produits techniques sur tous types de constructions.

Tous ses produits et services s'appuient sur les valeurs qui ont fait sa réussite :



LA FONCTIONNALITÉ

Concevoir nos produits en intégrant les besoins et contraintes de toutes les personnes qu'elles serviront : de l'installateur professionnel à l'usager quotidien.



L'EXPERTISE

Guider et accompagner nos clients dans les chantiers les plus techniques pour relever ensemble les nouveaux défis du bâtiment.



L'INNOVATION

Travailler de concert avec nos clients pour développer de nouveaux produits et progresser avec eux en remettant en cause nos acquis.



Sur **www.deya-pro.com**, retrouvez :

- Les informations produit
- Notices de pose
- Plans
- Contact

NOS RÉSEAUX COMMERCIAUX

Pour répondre efficacement aux demandes spécifiques de nos différents clients, nos équipes commerciales sont scindées en 3 réseaux :



RÉSEAU ENTREPRISES

Le maillage de la Force de vente DEYA ENTREPRISES couvre l'ensemble de la France pour apporter un service de proximité aux menuisiers, aux entreprises générales, agenceurs, plaquistes, ...




RÉSEAU DISTRIBUTION

Déjà présente dans la plupart des négoces de France à travers son offre de châssis à galandage et d'huisseries métalliques, DEYA ouvre aujourd'hui l'ensemble de son catalogue à la distribution en s'appuyant sur une Force de vente DEYA DISTRIBUTION.



RÉSEAU INTERNATIONAL


Une équipe spécialisée sur les problématiques internationales propose des solutions adaptées selon les pays et les particularités des chantiers.

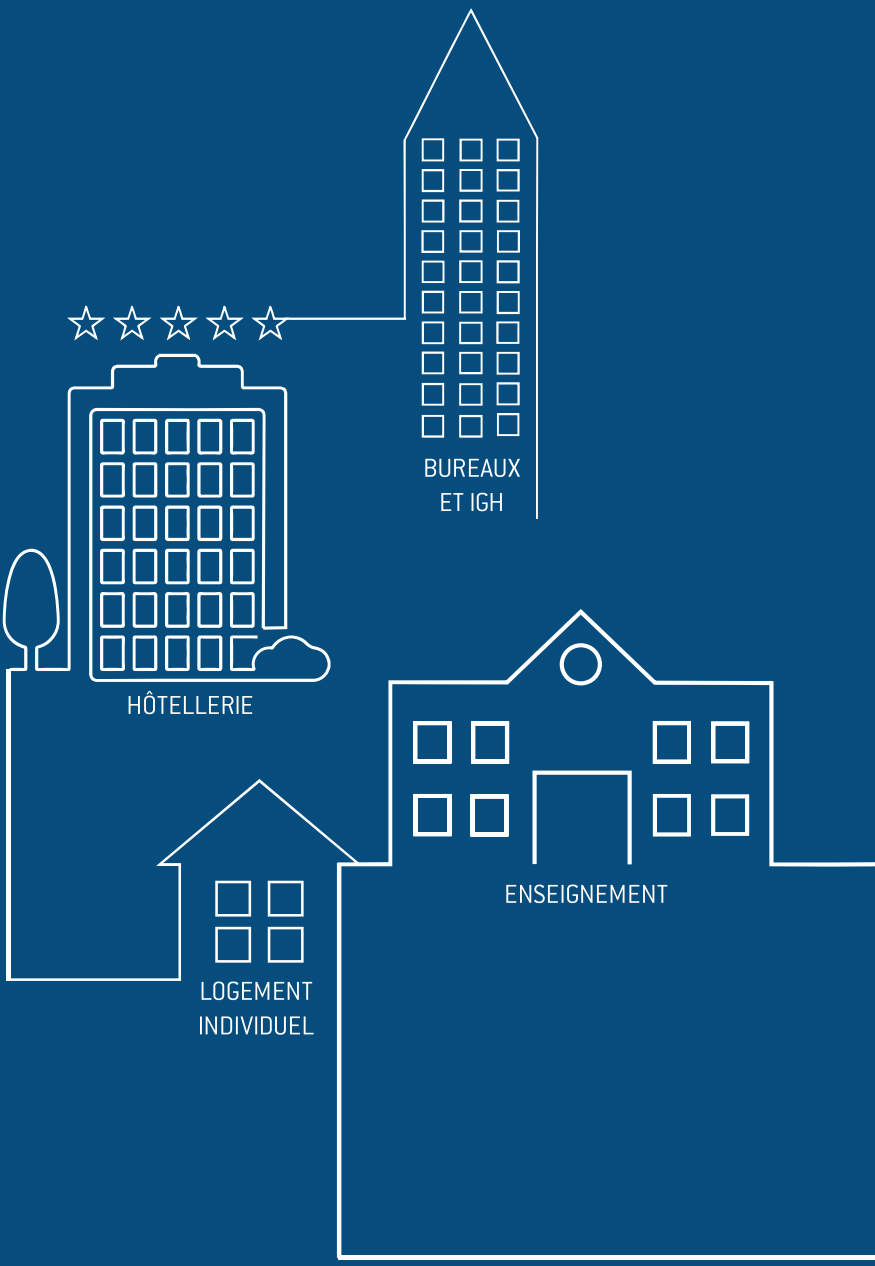
BUREAUX
ET IGH
HÔTELLERIE
ENSEIGNEMENT
LOGEMENT
INDIVIDUEL



LOGEMENT
Deya



SANTÉ
Deya


BUREAUX ET IGH
Deya

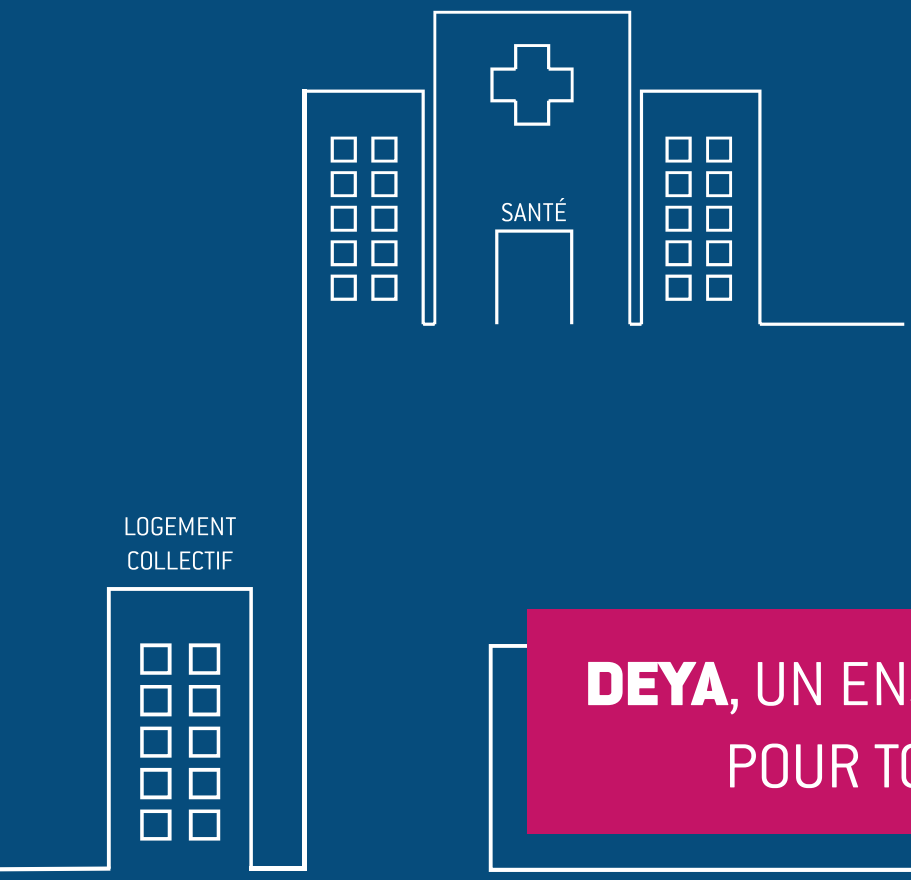

DEYA, UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS POUR TOUS VOS PROJETS

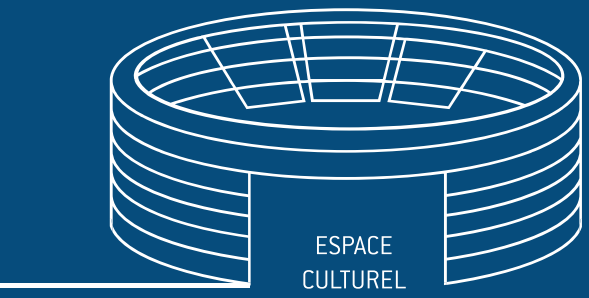

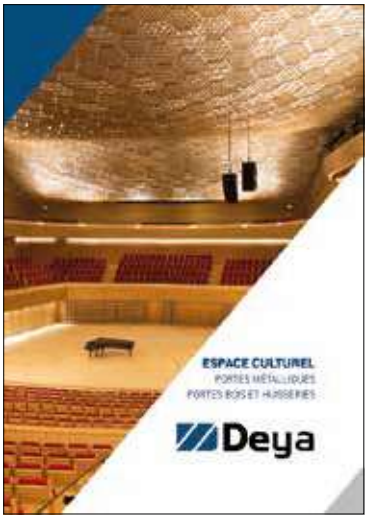





Deya

SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES
04 93 79 13 75
commercial@somadec.com
SOMADEC.COM

DEYA-ENTREPRISE-E06-01-2025 - Crédits photos : Bruno Warion, Deya, Fotolia, Franck Castel, Nicolas Dohr, Olivier-Henry Dancy, Studio Garnier, Vincent Bauza, Bechet photos, Dorothée Parent, Franck Couvreur, Joël Assuied, Horizon photo, Vendée Grandeur - Architecte du projet : Wilmotte & Associés.
Dans un souci constant d'améliorer ses produits, DEYA se réserve le droit de procéder à toute modification. Des écarts de couleurs sont possibles entre la teinte réelle et l'impression sur cette documentation. Document non contractuel.