



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

SANTÉ


PORTES MÉTALLIQUES
PORTES BOIS ET HUISSERIES

 **Deya**

DEYA, VOTRE FOURNISSEUR FULL-SERVICE

MY **Deya**

MyDEYA facilite le suivi de chantier.
Retrouvez sur son portail et son appli les
détails de vos commandes et livraisons.

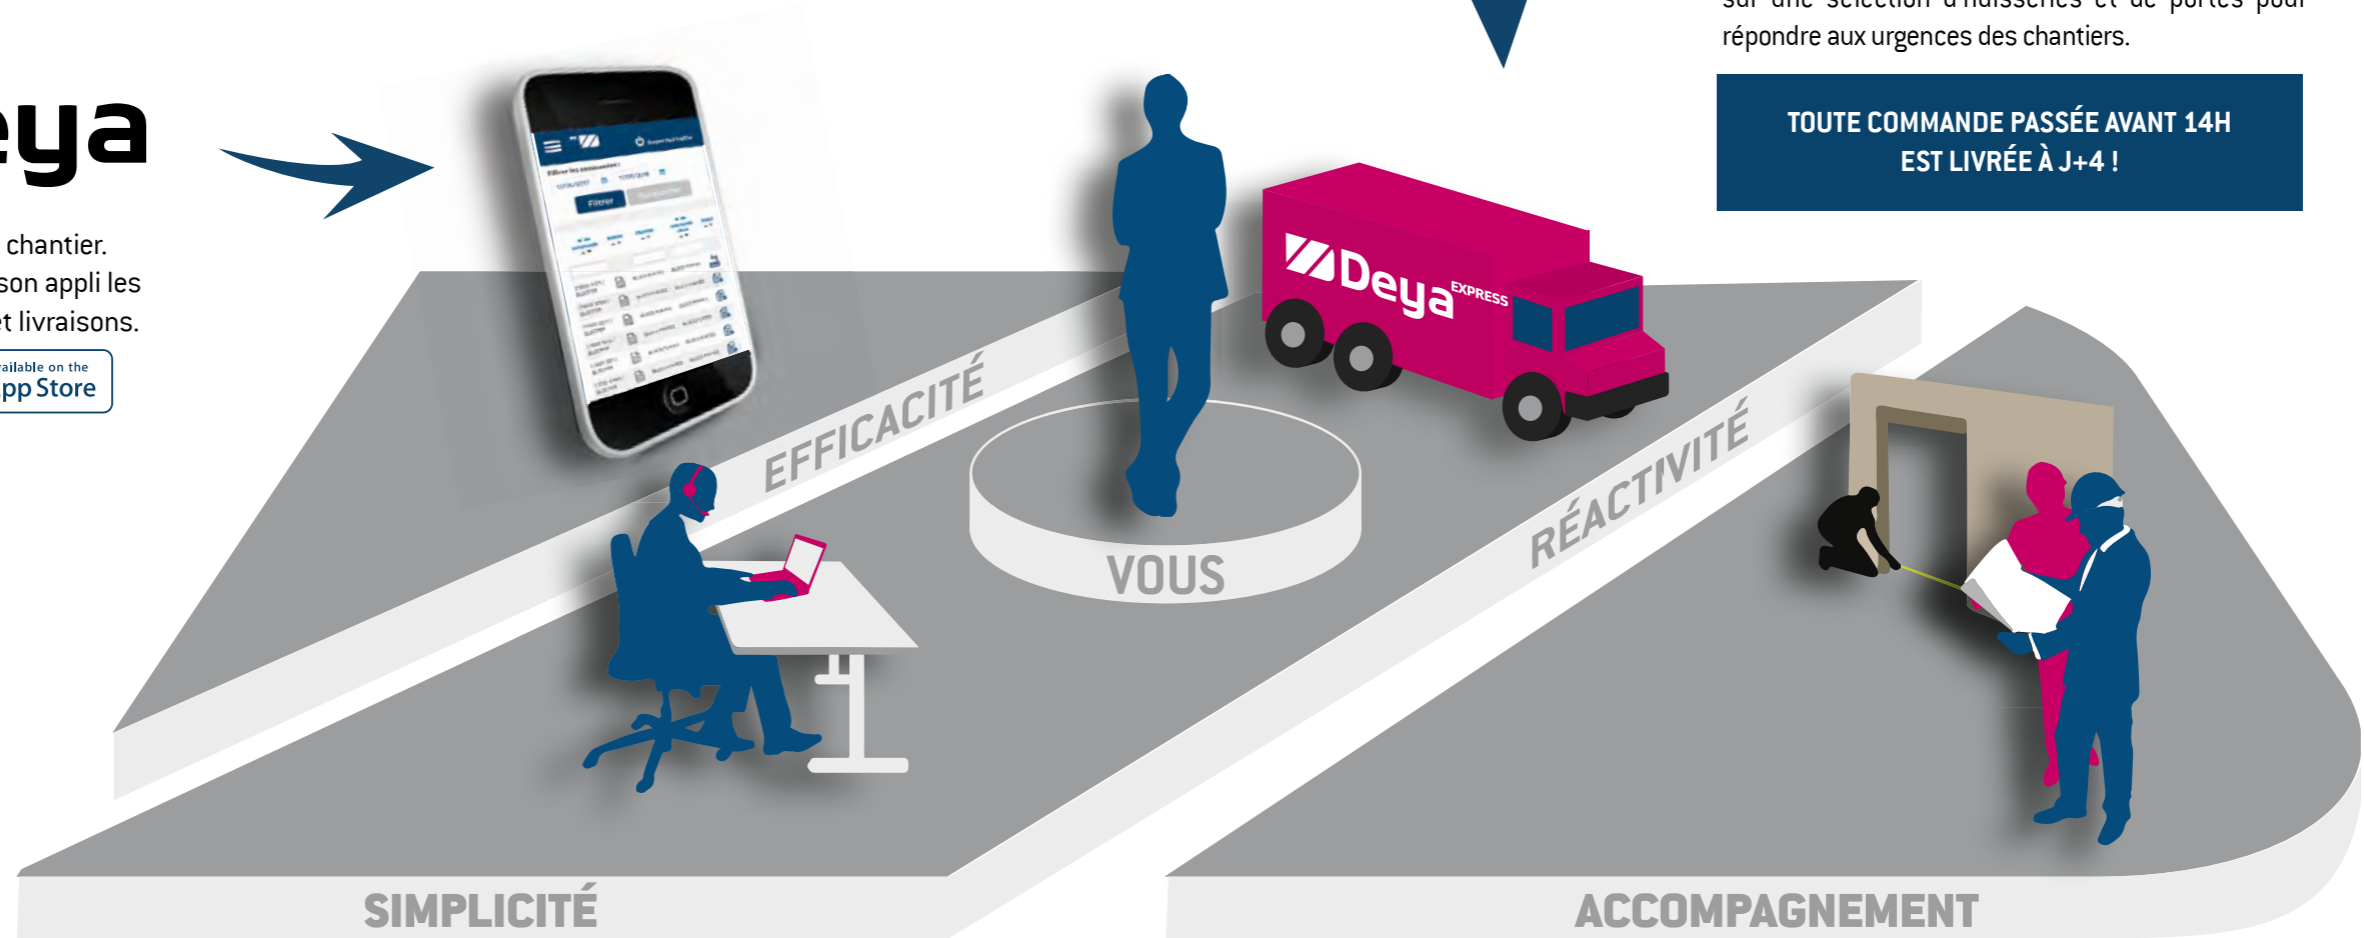

Deya EXPRESS

Nos clients bénéficient d'un délai de livraison express
sur une sélection d'huisseries et de portes pour
répondre aux urgences des chantiers.

**TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT 14H
EST LIVRÉE À J+4 !**

Deya S.A.V

Deya s'engage au quotidien pour vous
apporter un S.A.V à l'écoute et réactif.

Un numéro vert unique est mis en place pour l'ensemble des produits Deya.
Il permet de contacter directement un coordinateur SAV.

0 800 00 33 92 SERVICE & APPEL
GRATUITS

Deya REHA

Deya met à votre service une cellule
d'experts techniques capables
d'intervenir au niveau national pour
tous vos suivis de projets réhabilitation.



SANTÉ

ESPACES D'ACCUEIL	7
CHAMBRES MALADES ET PERSONNEL	13
CONSULTATIONS ET EXAMENS	19
PÔLE MÈRE ET ENFANT	25
PÔLES GÉRIATRIE ET SANTÉ MENTALE	29
ISSUES DE SECOURS ET DE CIRCULATION	33
LOCAUX TECHNIQUES ET LOGISTIQUE MÉDICALE	49
FINITIONS ET ACCESSOIRES	55

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : www.deya-pro.com.





ESPACES D'ACCUEIL

Urgences et salles d'attente

Accueil



BLOCOFEU - F31S-R02

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



1,8



EI 30



STABILITÉ



1,6



EI 30



STABILITÉ

BLOCOFEU - F32S-R01

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	THERMIQUE (W/m ² .K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N ^{OS} DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
								FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02
EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-R04
EI 30	1,4	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	—	—	—	2100 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T01
EI 30	1,5	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	1,5	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T03
EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	—	—	2990 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T05
EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	1	—	—	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T07
EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	—	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T54
EI 30	1,6	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	1,9	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	1,6	—	X	Rigide	Pin LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R01

BLOCOFEU - F32S-R02

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



1,6



STABILITÉ



BLOCOFEU - F62S-R02

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Bloc porte grande dimension validé sur support rigide
- Large choix de serrures, de ferme-portes, autres accessoires et finitions.



EI 60



2,2



STABILITÉ

BLOCOFEU - F91S-R01

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 90 min

Bloc porte bois coupe-feu EI90

- Divers équipements et de configurations possibles (serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte)



EI 90



1,2



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
								FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI 30	1,6	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R02
EI 30	1,9	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	1,5	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T02
EI 30	1,5	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T03
EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2985 maxi	DVE : 1230 maxi; DVI : 0 : 1230 maxi + SF : 630 à 1130 ou 0 : 1030 maxi + SF : 430 à 930	Blocofeu	F32S-T04
EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T52
EI 30	1,4	X	—	Tous	Hêtre LCA	50	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T53
EI 60	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-R01
EI 60	2,4	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	1	—	—	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-R02
EI 60	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	—	—	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
EI 90	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	1	—	—	—	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
EI 90	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	2	X	—	—	3000 maxi	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01



MATERNELLE - 24-M32S-R01

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 24 dB

- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent
- Large choix de finitions de porte (stratifiés, décors de portes, moulures)



24 dB



EI 30



2,0



STABILITÉ



Jusqu'à 30 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ

MATERNELLE - 29-M31S-R01

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

- Porte maternelle validée sur support rigide jusqu'à 2300x1030mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N ^{OS} DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
24 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330	Maternelle	24-M32S-R01
24 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330	Maternelle	24-M32S-T01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	Maternelle	27-M31S-R01
27 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	Maternelle	27-M31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-T02
31 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	Maternelle	31-M301
31 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	Maternelle	31-M31S-T01

PHONIBLOC - 27-A31S-R01

Bloc porte acoustique grande largeur

Bloc porte bois acoustique RA = 27 dB

- Porte acoustique grande largeur validée sur support rigide jusqu'à 3000x1230mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



27 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ



PHONIBLOC - 33-A32S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique grande dimension, validée sur support rigide double vantail jusqu'à 2765x1030mm
- Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



33 dB



EI 30



2,0



STABILITÉ

PHONIBLOC - 33-A32S-R04

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique grande dimension, validée sur support rigide double vantail jusqu'à 2765x1030mm
- Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



33 dB



EI 30



2,0



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N ^{RE} DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-C02
29 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	—	2100 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T01
29 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T02
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
33 dB	EI 30	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 - 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf/Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R02
33 dB	EI 30	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 - 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf/Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R04
35 dB	EI 30	—	2,2W/m².K	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-C01
35 dB	EI 30	Climat 2b	1,9	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01





CHAMBRES MALADES ET PERSONNEL

Chambres

Salles d'eau



MATERNELLE - 24-M32S-R01

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 24 dB

- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent
- Large choix de finitions de porte (stratifiés, décors de portes, moulures)



24 dB



EI 30



2,0



STABILITÉ



Jusqu'à 28 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ

MATERNELLE - 27-M31S-R01

Bloc porte maternelle acoustique grande largeur

Bloc porte bois maternelle RA = 27 dB

- Porte maternelle grande largeur, validée sur support rigide jusqu'à 2300x1230mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m ² .°K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N [°] DE VANTALUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
24 dB	EI 30	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330	Maternelle	24-M32S-R01
24 dB	EI 30	—	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330	Maternelle	24-M32S-T01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	Maternelle	27-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-C02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-T01
31 dB	EI 30	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	Maternelle	31-M31S-R01

PHONIBLOC - 34-A61S-R01

Porte acoustique à usage intérieur avec une résistance au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 34 dB

- Large choix de serrures mécanique et de serrures électro-mécanique
- De nombreux accessoires et équipements disponibles (ferme-portes en applique, contrôle d'accès, possibilité de vitrage)



34 dB



EI 60



2,4



STABILITÉ



PHONIBLOC - 35-A31S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB

- Porte acoustique validée sur support flexible jusqu'à 2240x1230
- Très large choix de serrures, de finitions et d'accessoires.



35 dB



EI 30



2,2



STABILITÉ

PHONIBLOC - 37BA32S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème grande dimension
- Validée sur cloison rigide jusqu'à 2765x1030 mm
- Large choix de serrures, de finitions de portes (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)



37 dB



EI 30




1,8



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE [mm]	N ^{RE} DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR [mm]	LARGEUR [mm]	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
33 dB	EI 30	—	2,0	—	X	Flexible	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
33 dB	EI 30	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	33-A32S-R02
33 dB	EI 30	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus [sauf Hêtre]	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	33-A32S-R04
34 dB	EI 60	—	2,4	—	X	Rigide	Bois feuillus [sauf Hêtre]	66	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	34-A61S-R01
35 dB	EI 30	—	2,2	—	X	Flexible	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-C01
35 dB	EI 30	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-R01
37 dB	EI 30	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	37BA32S-R02
40 dB	EI 30	Climat 3c	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C04
39 dB	EI 30	Climat 3c	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	40BA31S-R04
41 dB	EI 30	—	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	41BA32S-R04
Jusqu'à 45 dB	EI 30	Climat 3b	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C01
Jusqu'à 45 dB	EI 30	Climat 3b	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus [sauf Hêtre]	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R01



STANDARD - 27-S01S-T01

Porte de communication acoustique à usage intérieur

**Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB -
âme pleine - chant droit**

- Dimensions jusqu'à 3000x1230 mm
- Large choix de serrures 1 point, de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)



27 dB



1,8



STABILITÉ



1,4



STABILITÉ

STANDARD - S01S-T02

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit

- Large choix d'accessoires et de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES	HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
	ACOUSTIQUE RA	BOIS	MÉTAL	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N ^{OS} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME
27 dB	X	—	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T01
27 dB	—	X	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T02
—	X	—	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T02
—	—	X	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T06
—	X	—	Sapin du nord	40	2	maxi 3000	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Standard	S02S-T02
—	—	X	Sapin du nord	40	2	maxi 3000	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Standard	S02S-T06

SILLAGE PRO - G01C-C01

Gagnez de la place facilement

Bloc porte bois coulissant à galandage Âme pleine

- Châssis prémonté en usine, s'adapte facilement aux cloisons plaques de plâtres
- Coulisement fluide et silencieux.
- Disponible également en deux vantaux réf. G02C-C02.



SILLAGE PRO - G01C-C04

Conçu pour une porte de grande hauteur

Bloc porte bois coulissant à galandage Âme pleine - sur mesure

- Châssis prémonté en usine avec seulement 4 éléments à assembler par emboîtement et vissage.
- Disponible pour des portes jusqu'à 2600 mm
- Nombreux accessoires et finitions disponibles sur consultation.
- Disponible également en deux vantaux réf. G02C-C04.

SILLAGE PRO - G01C-C02

Une porte décorative pour optimiser l'aménagement intérieur

Bloc porte bois coulissant à galandage Âme pleine postformée - 3 panneaux droits

- Châssis prémonté en usine, s'adapte facilement aux cloisons plaques de plâtres.
- Coulisement fluide et silencieux.
- Disponible également en deux vantaux réf. G02C-C01.

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PORTE				DIMENSIONS		DESSCRIPTIF	NOS RÉFÉRENCES	
N° DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		GAMME	RÉF COMMERCIALE
1	Flexible	40	Bois résineux	2040	630 à 1230	Porte coulissante âme pleine	Sillage Pro	G01C-C01
1	Flexible	40	Bois résineux	2041 à 2600	630 à 1230	Porte coulissante âme pleine	Sillage Pro	G01C-C04
1	Flexible	40	Bois résineux	2040	630 à 930	Porte coulissante âme pleine - postformée	Sillage Pro	G01C-C02
2	Flexible	40	Bois résineux	2040	DVE ou DVI : 630 à 1030	Porte coulissante âme pleine	Sillage Pro	G02C-C02
2	Flexible	40	Bois résineux	2040	DVE ou DVI : 630 à 930	Porte coulissante âme pleine - postformée	Sillage Pro	G02C-C01
2	Flexible	40	Bois résineux	2040 à 2600	DVE ou DVI : 630 à 1030	Porte coulissante âme pleine	Sillage Pro	G02C-C04







CONSULTATIONS ET EXAMENS

Salles de consultations

Laboratoires et imagerie



PHONIBLOC - 29-A31S-R02

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 29 dB

- Porte acoustique validée sur support rigide jusqu'à 2100x1030mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



Jusqu'à 30 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ

PHONIBLOC - 33-A32S-R01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique validée sur support rigide double vantail jusqu'à 2240x930mm
- Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



33 dB



EI 30



2,0



STABILITÉ

PHONIBLOC - 35-A31S-R01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB

- Porte acoustique validée sur support rigide jusqu'à 2300x1230
- Très large choix de serrures, de finitions et d'accessoires.



35 dB



EI 30



2,2



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m ² ·K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N ^{OS} DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
27 dB	—	—	1,8	X	—	Tous	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T01
27 dB	—	—	2,3	—	X	Tous	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-R02
29dB	EI 60	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	29-A61S-R01
33 dB	EI 30	—	2,0	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
33 dB	EI 30	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01
34 dB	EI 60	—	2,4	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	34-A61S-R01
35 dB	EI 30	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-R01
37 dB	EI 30	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-R01



PHONIBLOC - 40BA31S-C04

Porte palière à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 40 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires



40 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3c

BLOCSAS - 57SA31S-T01

SAS à très haute performance acoustique

Bloc porte bois SAS acoustique RA = 57 dB - ouverture indépendante

- Très large choix de serrures, de finitions de portes, d'accessoires et d'équipements



57 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m ² .K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
40 dB	EI 30	Climat 3c	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C04
39 dB	EI ₂ 30	Climat 3c	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	40BA31S-R04
41 dB	EI 30	—	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-R01
41 dB	EI 30	—	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04
41 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-T04
Jusqu'à 45 dB	EI 30	Climat 3b	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C01
Jusqu'à 45 dB	EI 30	Climat 3b	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R01
45 dB	EI 30	Climat 3b	1,7	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2300 maxi	1160 maxi	Phonibloc	45BA31S-R05
52 dB	EI 30	Climat 3c	0,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	Deux simple vantail	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocsas	52SA31S-T01
57 dB	EI 30	Climat 3c	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	Deux simple vantail	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocsas	57SA31S-T01





BLOCOPLOMB - 32-X32S-C01

Porte anti-x à usage intérieur

Bloc porte bois anti-rayons X EI30 RA = 32 dB

- Vantail étiqueté classe d'émission A+ incorporant 2 feuilles de plomb 10/10ème et huisserie métal incorporant une feuille de plomb 20/10ème (rapport APAVE)
- Disponible avec une large variété de solutions de fermeture et de refermeture validés au feu



32 dB



EI 30



BLOCOPLOMB - 39-X32S-R01

Porte anti-x à usage intérieur

Bloc porte bois anti-rayons X EI30 RA = 39 dB

- Vantail étiqueté classe d'émission A+ incorporant 2 feuilles de plomb 10/10ème et huisserie métal incorporant une feuille de plomb 20/10ème (rapport APAVE)
- Disponible avec une large variété de solutions de fermeture et de refermeture validés au feu



39 dB



EI 30



Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
32 dB	EI 30	—	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41,5	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocplomb	32-X32S-C01
32 dB	EI 30	—	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41,5	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocplomb	32-X32S-R01
32 dB	EI 30	—	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41,5	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocplomb	32-X32S-T01
35 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41,5	1	—	2040 maxi	930 maxi	Blocplomb	35-X31S-C01
35 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41,5	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Blocplomb	35-X31S-R01
35 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41,5	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Blocplomb	35-X31S-T01
39 dB	EI 30	—	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41,5	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocplomb	39-X32S-R01
39 dB	EI 30	—	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41,5	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocplomb	39-X32S-T01
39 dB	EI 30	Climat 3c	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	39BA31S-C04
39 dB	EI 30	Climat 3c	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	39BA31S-R05
jusqu'à 42 dB	EI 30	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41,5	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Blocplomb	41-X31S-R01
Jusqu'à 45 dB	EI 30	Climat 3b	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C01
45 dB	EI 30	Climat 3b	1,7	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2300 maxi	1160 maxi	Phonibloc	45BA31S-R05





PÔLE MÈRE ET ENFANT

Maternité et petite enfance





MATERNELLE - 29-M31S-R02

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

- Porte maternelle validée sur support rigide jusqu'à 2240x1030mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent



Jusqu'à 30 dB



EI 30



2,3



AEL



STABILITÉ

MATERNELLE - M32S-T02

Porte maternelle à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Large choix d'équipements et d'accessoires (serrure mécanique, ferme-porte, imposte)
- Possibilité de vitrage et de diverses finitions (décor de porte, protection des parements)



EI 30



AEL



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m²·K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	RÉF. COMMERCIAL
24 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330	24-M32S-R01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	27-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	29-M31S-T02
31 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-R01
31 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-T01
—	—	1,7	—	X	Tous	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	1	—	3000 maxi	330 à 1230	M01S-T01
—	—	1,4	X	—	Tous	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	1	—	3000 maxi	330 à 1230	M01S-T02
—	—	1,6	—	X	Tous	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	2	X	3000 maxi	330 à 1230	M02S-T01
—	—	1,4	X	—	Tous	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	2	X	3000 maxi	330 à 1230	M02S-T02
—	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2346 maxi	1230 maxi	M31S-R02
—	EI 30	—	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	M31S-R03





PÔLES GÉRIATRIE ET SANTÉ MENTALE

Gérontologie et alzheimer

Psychiatrie

PHONIBLOC - 33-A32S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique validée sur support flexible double vantail jusqu'à 2240x930mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



33 dB



EI 30



2,0



STABILITÉ



1,6



EI 30



STABILITÉ

BLOCOFEU - F32S-C02

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		VERROUILLAGES IS			HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES			
ACOUSTIQUE RA	FEU	SERRURE ABLDY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332							FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
28 dB	EI 30	X	—	X	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	28-A32S-T01
33 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
33 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01
33 dB	EI 30	X	—	X	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	33-A32S-T02
—	EI 30	X	—	X	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
—	EI 30	X	—	X	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
—	EI 30	X	—	X	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R02
—	EI 30	X	—	X	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T02



PHONIBLOC - 39BA31S-R05

Porte palière acoustique grande largeur

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
- Large choix de serrures, de finitions de portes et d'accessoires



39 dB



EI₂ 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3c

PHONIBLOC - 44BA31S-R01

Porte palière à haute performance acoustique

Bloc porte bois palier stable RA = 44 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires



Jusqu'à 45 dB



EI 30



2,3





STABILITÉ

Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		VERROUILLAGES IS			HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
ACOUSTIQUE RA	FEU	SERRURE ABLÖY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPWORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332							FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
37 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-C01
37 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
29 dB	EI 30	X	—	—	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	930 maxi	Phonibloc	38BA31S-R31
39 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	39BA31S-C04
39 dB	EI ₂ 30	X	—	X	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	39BA31S-R05
40 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C04
39 dB	EI ₂ 30	X	—	X	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	40BA31S-R04
41 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-C01
41 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04
Jusqu'à 45 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C01
Jusqu'à 45 dB	EI 30	X	—	X	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R01

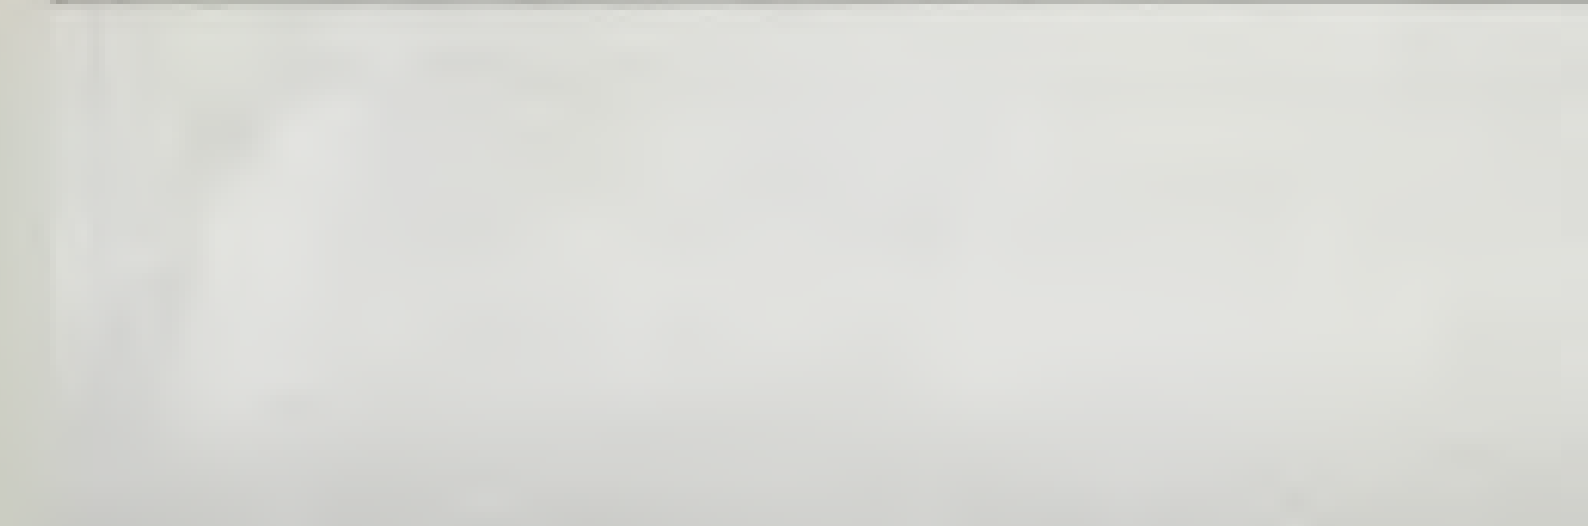

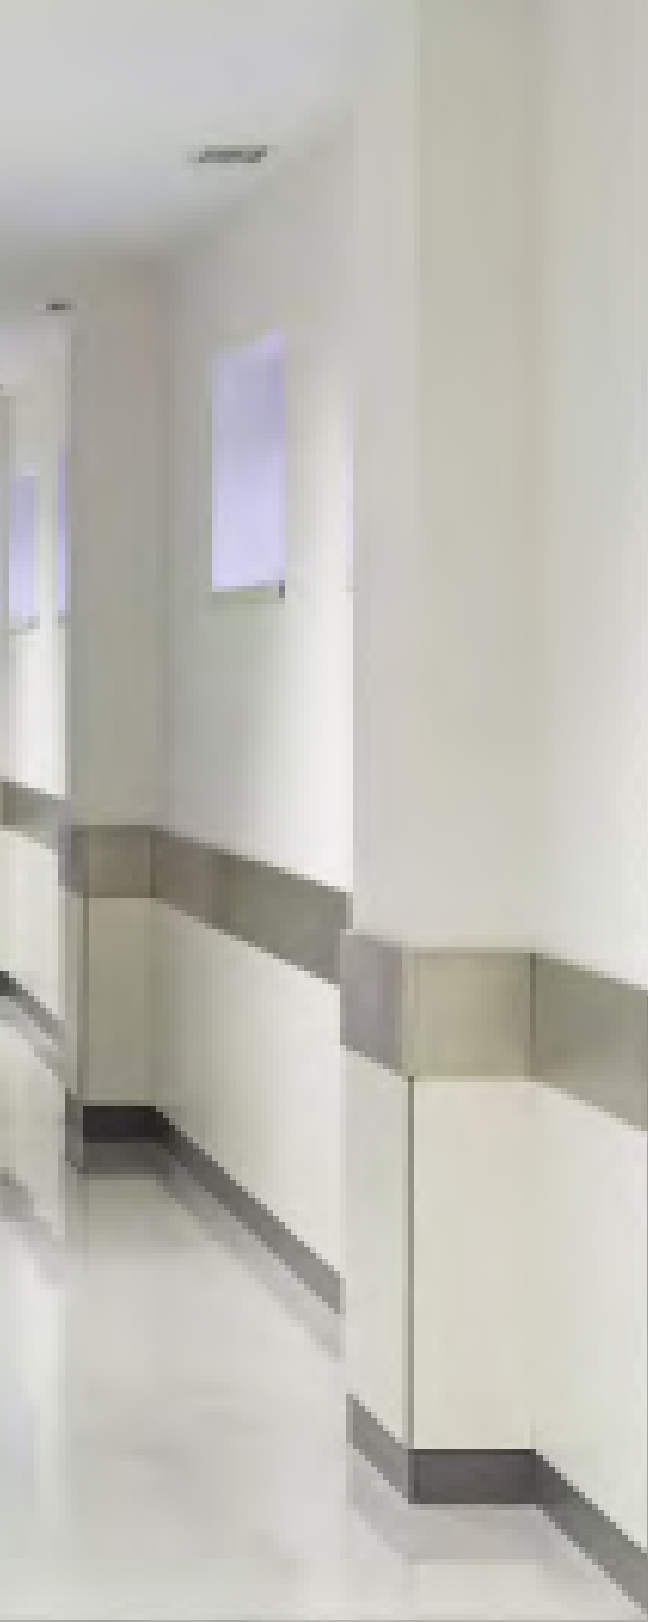

ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION

Évacuations

Évacuations extérieures

Compartimentage



BLOCDAS - D31SFC11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCOFEU - F32S-C04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



1,9

BLOCOFEU - F32S-T05

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - affleurant des 2 côtés

- Bloc porte affleurant des 2 côtés sur huisserie bois pour tous types de supports
- Diverses options disponibles (joint balai, serrure 1 point, ferme-portes, vitrage)



EI 30



STABILITÉ

1,7

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTALUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 351 MOTRISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI ₁ 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT11
EI ₂ 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI ₁ 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI ₂ 30	X	—	X	—	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929 (suivant la référence de la glissière)	Blocdas	D32SGT12
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Rigide	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	—	X	X	—	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T03
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T04
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Rigide	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T02



BLOCDAS - D62SGT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

BLOCOFEU - F62S-R02

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Bloc porte grande dimension validé sur support rigide
- Large choix de serrures, de ferme-portes, autres accessoires et finitions.



EI, 60



STABILITÉ



EI 60



STABILITÉ

2,2

Trouvez votre solution parmi cette sélection

FEU	NF	VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
		SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI, 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	—	—	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI, 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	—	—	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI1 60	X	X	—	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	—	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI, 60	X	X	—	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	—	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12
EI 60	—	X	—	—	—	X	—	Tous	66	1	—	—	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-T02
EI 60	—	X	X	—	—	—	X	Rigide	66	2	X	—	—	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
EI, 60	—	X	—	—	—	—	X	Rigide	56	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R04
EI 90	—	—	—	—	—	X	—	Rigide	67	1	—	—	—	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
EI 90	—	—	—	—	—	X	—	Rigide	67	2	X	—	—	3000 maxi	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01



BLOCDAS - D32WQT04

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau - sans montant

- Blocs portes avec asservissement intégré, sans montant validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCOFEU - F32W-T04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau - sans montants

- Bloc porte double vantail sans montants, double action avec pivot linteau
- De nombreux accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).



EI 30



STABILITÉ

BLOCOFEU - F32W-T08

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau

- Bloc porte double vantail, double action avec pivot linteau
- Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).



EI 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.		VERROUILLAGES IS						HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	EFF 351 MOTORIZÉE «SUR TRAVERSE»	DAE 4000	GROOM GRS 623	DORMA ML	SERSYS 70-17831	BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N ^{RE} DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
												JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS					
EI ₂ 30	X	X	—	—	—	—	X	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI ₂ 30	X	X	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI ₂ 30	X	X	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT04
EI ₁ 60	X	X	X	—	—	—	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI ₁ 60	X	X	X	—	—	—	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WQT02
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	1	X	X	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31W-T02
EI 30	—	X	—	—	—	—	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T01
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T02
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T03
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	X	—	Tous	40	2	X	X	2240 maxi	DVE : 1030; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 430 mini	Blocofeu	F32W-T04
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	50	2	X	X	2880 maxi	DVE : 1130; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F32W-T08



STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service métallique isolant et acoustique

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps



32 (-1;-4)



1.5



Selon norme NF EN 1121

SERVIPAC

Bloc porte multi-usages intérieur et extérieur

Bloc porte de service métallique

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
- Nombreux coloris disponibles



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACoustIQUE RW (C,Dr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.5	—	Selon norme NF EN 1121	Système3	Stabipac extérieur	E1
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	Système3	Servipac	E2





TECHNIPAC EXT

Marquage CE Niveau 3

Bloc porte de service extérieur métallique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...



TECHNIPAC IS

Marquage CE Niveau 1

Bloc porte issue de secours métallique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes, serrures...



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N ^{RE} DE VANTALUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,ct)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m ² .K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 2
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 2





TECHNIPAC EXT-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 3 avec performances

Bloc porte de service extérieur métallique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...



28 (-1;-3)



Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0



A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)



STABILITÉ

TECHNIPAC IS-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 1 avec performances

Bloc porte issue de secours métallique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes...



27 (-1;-3)



Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0



A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C&α)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m².K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 1
X	—	2	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 [2.2 en tunnel] ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 2
X	—	1	42	27 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 1
X	—	2	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 [2.2 en tunnel] ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 2





BLOCDAS - D31SFR02

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCDAS - D31SFT41

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N ^{OS} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blodcas	D31SFC02
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blodcas	D31SFC05
EI ₂ 30	GROOM	X	—	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blodcas	D31SFC11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blodcas	D31SFC12
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blodcas	D31SFC14
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blodcas	D31SFC15
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blodcas	D31SFC22
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blodcas	D31SFC25
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blodcas	D31SFR02
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blodcas	D31SFR05
EI ₂ 30	GROOM	X	—	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blodcas	D31SFR11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blodcas	D31SFR12
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blodcas	D31SFR15
EI ₁ 30	GROOM	X	—	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blodcas	D31SFT11
EI ₁ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blodcas	D31SFT12

BLOCDAS - D32SFC15

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras glissière ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCDAS - D32SFR11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N ^{RE} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 30	GROOM	X	—	—	—	X	—	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	—	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC12
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	—	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC15
EI ₂ 30	DORMA	—	X	—	—	X	—	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC17
EI ₂ 30	GROOM	X	—	—	—	X	—	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	—	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR12
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	—	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR15
EI ₁ 30	GROOM	X	—	—	X	—	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI ₁ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT12
EI ₁ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT14
EI ₁ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT15
EI ₁ 30	DORMA	—	X	—	X	—	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT17
EI ₁ 30	GROOM	X	—	—	X	—	—	Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT40
EI ₁ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	—	Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT41

BLOCDAS - D61SFT01

Porte DAS mode 2 de grande largeur, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI₂ 60

STABILITÉ

BLOCDAS - D62SFT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

EI₂ 60

STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N ^{RE} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME
EI ₂ 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR02
EI ₂ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR05
EI ₁ 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR11
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR12
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR15
EI ₁ 60	GROOM	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI ₂ 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI ₁ 60	GROOM	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT04
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT05
EI ₂ 60	DORMA	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT07
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT12
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT15
EI ₁ 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180, DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR11
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180, DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR12



BLOCDAS - D32WPT08

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

BLOCDAS - D62WPT07

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau SEVAX et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



EI₁ 60



DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
FEU							JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS					
EI ₂ 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT01
EI ₂ 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT02
EI ₂ 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec D=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT01
EI ₂ 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec D=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT02
EI ₂ 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI ₂ 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI ₂ 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT08
EI ₂ 30	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT09
EI ₁ 60	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI ₁ 60	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT06
EI ₁ 60	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT07
EI ₁ 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WPR01



BLOCDAS - D31SGC11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

BLOCDAS - D31SGC12

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau LEVASSEUR et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ



EI₂ 30



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N ^{RE} DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC01
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC02
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC12
EI ₂ 30	DORMA	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC14
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC21
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC22
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR01
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR02
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR12
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR21
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR22
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGR31

BLOCDAS - D31SGT46

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁30



STABILITÉ



BLOCDAS - D31SGT48

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁30



STABILITÉ

BLOCDAS - D31SGT49

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁30



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₁ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI ₁ 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT21
EI ₁ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT22
EI ₁ 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT31
EI ₁ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT32
EI ₁ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT45
EI ₁ 30	DORMA ITS	—	—	X	—	X	X	—	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1100	Blocdas	D31SGT46
EI ₁ 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT48
EI ₁ 30	DORMA	—	X	—	X	—	X	—	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT49
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930, DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC11	
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930, DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC12	
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930, DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR11	
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930, DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR12	



BLOCDAS - D62SGT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI, 60



STABILITÉ

BLOCDAS - D62SGT41

Porte DAS mode 2 de grande hauteur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI, 60



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR01
EI ₂ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR02
EI ₁ 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR11
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR12
EI ₂ 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT01
EI ₂ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT02
EI ₂ 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT11
EI ₂ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT12
EI ₂ 60	DORMA	—	—	X	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	630 à 1100	Blocdas	D61SGT41
EI ₁ 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180, DVI : 0 à 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR11
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180, DVI : 0 à 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR12
EI ₁ 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100, DVI : 0 à 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100, DVI : 0 à 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12

BLOCDAS - D32WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau - sans montant

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131, sans montant
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ



BLOCDAS - D32WQT05

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCDAS - D62WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - pivot linteau

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁ 60



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT01
EI ₂ 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT02
EI ₂ 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT01
EI ₂ 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT02
EI ₂ 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT03
EI ₂ 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT04
EI ₂ 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT05
EI ₁ 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	1	X	—	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D61WQT01
EI ₁ 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 431 à 1029	Blocdas	D62WQT01
EI ₁ 60	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WQT02
EI ₁ 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WQT03
EI ₁ 90	GROOM GRL200	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WQR01
EI ₂ 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	2	—	X	1840 à 3000 (2500 pour DVI avec 0>930)	DVE : 430 à 1230 maxi; DVI : 0 : 630 à 1230 + SF : 931 à 1030, ou 0 : 1030 + SF : 831 à 930, ou 0 : 930 + SF : 465 à 930, ou 0 : 830 maxi + SF : 430 à 830	Blocdas	D92WQR01





LOCAUX TECHNIQUES ET LOGISTIQUE MÉDICALE

Espaces de stockage

Parkings



PHONIBLOC - 32-A62S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 32 dB

- Porte validée sur support rigide (grande dimension Hauteur 2301 à 2570, Largeur 1130 maxi)
- De nombreuses options disponibles (serrures, système de refermeture, Equipement, vitrage, etc.)



32 dB



EI 60



2,2



STABILITÉ



1,2



EI 90



STABILITÉ

BLOCOFEU - F92S-R01

Porte de grande hauteur résistant au feu jusqu'à 90 min

Bloc porte bois coupe-feu EI90

- Bloc porte double vantail doté d'une grande résistance au feu
- Divers équipements et de configurations possibles sur consultation (serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte)

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES					HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
32 dB	EI 60	—	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2301 à 2570	DVE : 1130 maxi; DVI : 0; 1130 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	32-A62S-R02
37 dB	EI 30	—	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0; 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
41 dB	EI 30	—	—	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0; 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04
—	EI 60	—	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-R01
—	EI 60	—	—	2,4	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-R02
—	EI 60	—	—	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-T01
—	EI 60	—	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0; 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
—	EI1 60	—	—	1,7	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R03
—	EI1 60	—	—	1,9	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R04
—	EI 90	—	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
—	EI 90	—	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	3000 maxi	DVE : 1130 maxi; DVI : 0; 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01



TECHNIPAC EI30

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu métallique EI30 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...



EI₂ 30



STABILITÉ

SERVIFEU EI30

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu métallique EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, en angle, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant



EI₂ 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Dr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m²·K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 1
X	—	2	53	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 2
X	—	1	52	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 3





TECHNIPAC S-INT

Grandes dimensions

Bloc porte de service intérieur métallique

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2450 mm de hauteur
- Nombreux accessoires : gâche électrique, barres anti-panique, serrures...



TECHNIPAC EI60

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu métallique EI60 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...



EI₂ 60



TECHNIPAC EI120

Haute performance

Blocs portes résistants au feu métallique EI120 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- 2 pions anti-dégondage par vantail



EI₂ 120



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N ^o DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m ² .K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53	—	—	EI ₂ 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 4
X	—	2	53	—	—	EI ₂ 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 5
X	—	1	64	—	—	EI ₂ 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 6
X	—	2	64	—	—	EI ₂ 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 7
X	—	1	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 1
X	—	2	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 2

LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)



39 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3b



LOGI'LINE - 29RL31S-C01

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB

- Porte stable avec raidisseur offrant un large choix de finitions et de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et A2P***



29 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 2b

BLOCFORT - 40BE31S-C02

Antieffraction 5 min suivant norme Européenne

Bloc porte bois palier antieffraction EN3 RA = 40 dB

- Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10ème
- 2 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**



40 dB



5 min (EN3)



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES					HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	STABILITÉ	THERMIQUE [W/m².K]	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-T03
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-C02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2346 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-R02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R02
41 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	41BE31S-R31
44 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Blocfort	44BE31S-C01
44 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,00	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1130 maxi	Blocfort	44BE31S-R01





FINITIONS ET ACCESSOIRES

Décors bois

Essences et finitions bois

Décors métal

Nuanciers métal

Béquillages

Accessoires de pose

LES DÉCORS STRATIFIÉS

Deya propose 54 coloris, unis, bois ou avec motifs, avec des finis extra-mats, satinés, veloutés, structurés ou rustiques qui peuvent se combiner avec les décors de porte rainurés.



Formica
Spectrum Yellow
Matte 58 - F7940




Formica
Levante
Matte 58 - F3210



Formica
Clémentine*
Matte 58 - F2962



Polyrey
Rouge Cerise*
FA - R036



Formica
New Burgundy*
Matte 58 - F7966



Formica
Wasabi
Matte 58 - F5341



Formica
Pale Olive*
Matte 58 - F3007



Formica
Oyster Grey
Matte 58 - F7929



Formica
Otter
Matte 58 - F3202



Formica
Earth*
Matte 58 - F5342



Formica
Marine Blue*
Matte 58 - F7914



Formica
Just Blue*
Matte 58 - F8821



Polyrey
Gris Tourterelle
FA - G029




Formica
Citadel*
Matte 58 - F9266




Formica
Graphite*
Matte 58 - F7837



Formica
Cassis*
Matte 58 - F6903



Formica
Just Rose*
Matte 58 - F8858




Formica
Surf
Matte 58 - F7923




Formica
Fog
Matte 58 - F7961



Polyrey
Gris Orange*
FA - G059




Polyrey
Blanc Megève
FA - B070




Formica
Polar White
Matte 58 - F2255




Formica
Folkestone
Matte 58 - F7927




Formica
Xenon
Matte 58 - F0193



Polyrey
Brossé Gris
FA - B092



Formica
Diamond Black*
Matte 58 - F2253




Formica
Soft White
LNW - F7949



Polyrey
Erable Blanc
FA - E009



Egger - Acacia
de Lakeland
Crème
ST9 - H1277




Formica
Rila Oak
SMT - F8978



Innovus
Béton Naturel
Extra mat - F2204



Formica
French Sycamore
Matte 58 - F1143



Polyrey - Chêne
de Fil Naturel
FA - C098



Innovus
Chêne Tissé Clair
Natural - M6054



Egger - Chêne
de Ferrare Clair
ST9 - H1334



Polyrey - Chêne
Clair Horizontal
EXM - C102




Egger - Chêne
Bardolino
Naturel
ST10 - H1145



Egger - Chêne
Arlington
Naturel
ST10 - H3303




Formica
American
Maple
Matte 58 - F1297




Formica
Vintage Wood
Matte 58 - F5372



Formica
Mocca Firwood
LNW - F5483



Egger
Driftwood
ST22 - H3090




Polyrey
Fruitier Cendré
FA - F012




Egger - Chêne
Nebraska Gris
ST10 - H3332



Polyrey - Chêne
Brun Horizontal
FA - C101




Polyrey
Noyer Ombré
EXM - N026




Innovus
Noyer de Lyon
Granité - M4462




Formica
Vosges Pear
Matte 58 - F2884




Formica
Redwood
Matte 58 - F1293



Egger - Zebano
Anthracite
ST22 - H3005



Formica
Classic Wengé
LNW - F8851



Polyrey
Chêne Wengé
FA - C047



Polyrey
Banian Noirci
FA - B101



Formica -
Ebony
Oak Cross
Matte 58 - F5477

* Coloris non compatible avec la gamme Logi'line

LES ESSENCES ET FINITIONS

Notre gamme standard d'huisseries et de portes bois existe dans différents profils avec une large sélection d'essences et de finitions, vous permettant de répondre aux performances de vos ouvrages mais aussi à leurs exigences esthétiques.

Pour vos projets les plus exigeants, nous pouvons également vous accompagner et vous proposer des solutions alternatives sur étude spécifique.

HUISSERIES BOIS



Sapin du Nord *




Résineux LCA




Hêtre LCA




Exotique LCA




Exotique



Chêne



Chêne LCA



Exotique durable




Exotique **




Résineux LCA **


CADRES DE PORTES




Sapin du Nord



Résineux abouté




Exotique abouté




Hêtre abouté




Exotique



Exotique durable



Exotique **



Résineux abouté **

FINITION HUISSERIES BOIS



À VERNIR



À PEINDRE



ECO CERTIFIÉ
PEFC® 10-31-938 ou FSC® C112996

* Uniquement adapté aux produits sans performances

** Essences disponibles sous conditions spécifiques, pour plus d'informations veuillez nous consulter.



LES DÉCORS

LES DÉCORS NON VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	✓	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Créateur sur www.pac-damas.fr

LES DÉCORS VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Créateur sur www.pac-damas.fr

DÉCORS NON VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Classique sur www.pac-damas.fr

DÉCORS VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Classique sur www.pac-damas.fr

LES NUANCIERS

NUANCIER STANDARD

DES COLORIS VARIÉS

10 coloris pour le vantail, les moulures aluminium et les huisseries sont proposés :



Disponible pour :

- Vantail et moulure
- Huisserie
- Bouchons huisseries métalliques

BICOLORATION


Pour harmoniser le bloc porte à l'intérieur du logement, le parement intérieur peut être laqué d'une couleur différente de celle du parement extérieur (vantail uniquement)

* Coloris limités à H2150 x L930 mm (dimensions vantail) pour TECHNIPAC EXT/IS avec ou sans performance

NUANCIER HORS STANDARD

DE MULTIPLES COLORIS POUR UNE PARFAITE PERSONNALISATION DES MENUISERIES

Avec 44 coloris supplémentaires, chacun peut trouver une solution esthétique adaptée.

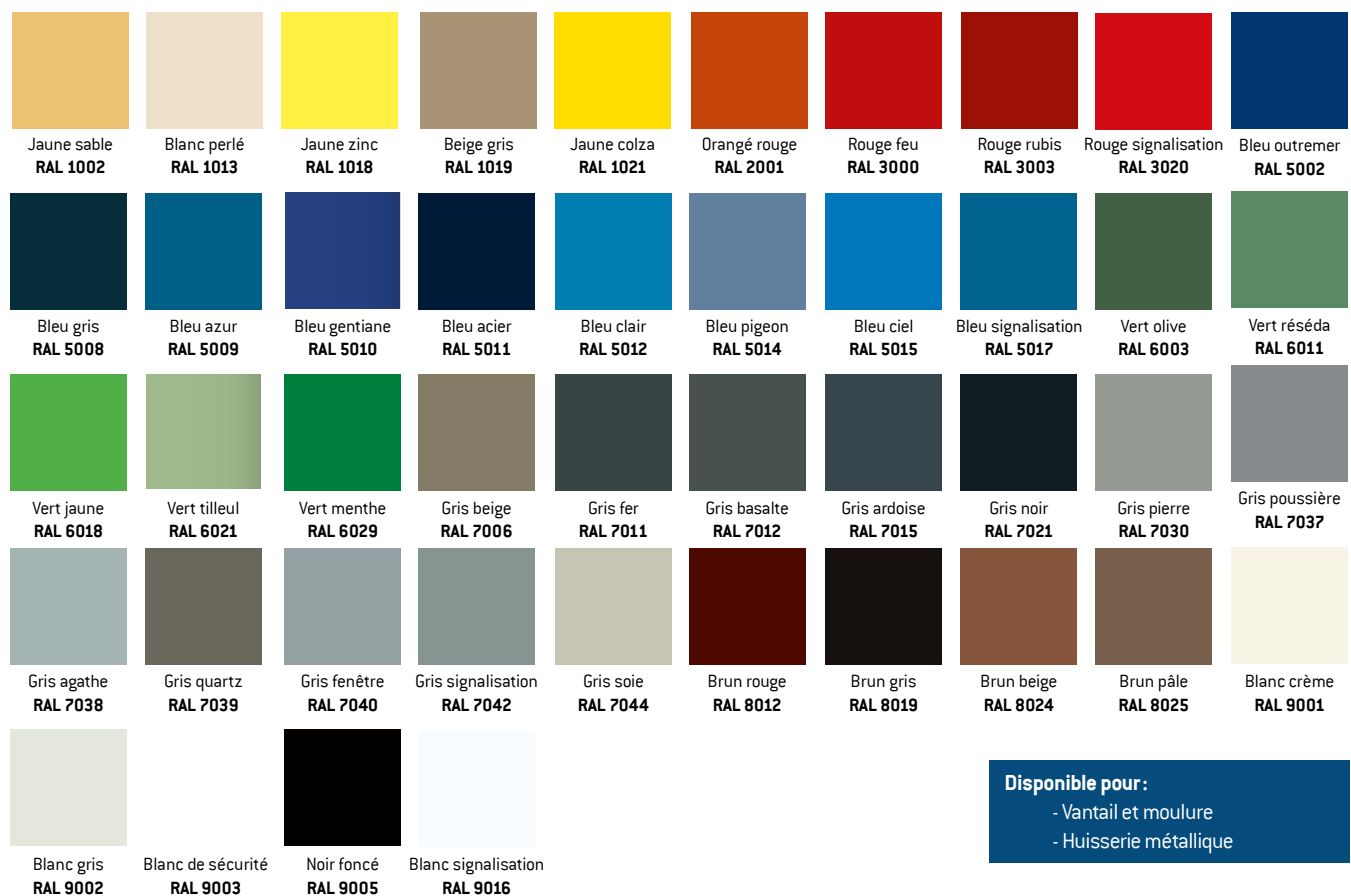

Disponible pour :

- Vantail et moulure
- Huisserie métallique

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Standard	✓	✓	✓	✓	✓
Hors standard	✓	✓	—	✓	—
Bicoloration	✓	✓	✓	✓	—



LES BÉQUILLAGES

BÉQUILLAGES STANDARDS

LARGE GAMME POUR TOUS LES BESOINS



Béquille sur Rosace Valia
Couleurs : inox brossé
Utilisation : blocs portes d'entrée,
sur coursive et paliers



Béquille sur Rosace Zen
Couleurs : argent et inox
Utilisation : blocs portes d'entrée,
sur coursive et paliers



Béquille sur plaque Zen
Couleurs : argent,
champagne et inox
Utilisation : blocs portes d'entrée,
sur coursive et paliers



Béquille sur plaque San Diego
(Entraxe 165 mm)
Couleurs : argent et champagne
Utilisation : blocs portes de
communication, service
et cave, technipac EXT



Béquille sur plaque inox
Utilisation : Technipac S-INT/EI




Béquille sur plaque Laura
Couleur : laiton titane
Utilisation : blocs portes d'entrée,
sur coursive et paliers



Béquille sur plaque/poignée
de tirage synthétique.
Utilisation : Technipac S-INT/EI

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Béquille sur rosace Valia / Zen	✓	—	—	—	—
Béquille sur plaque Jazz	✓	—	—	✓	—
Béquille sur plaque Zen EA195	✓	—	✓	✓	—
Béquille sur plaque San Diego EA65	✓	✓	✓	✓	—
Béquille sur plaque / poignée de tirage synthétiques EA90	—	—	—	—	✓
Béquille sur plaque inox EA195	—	—	—	—	✓

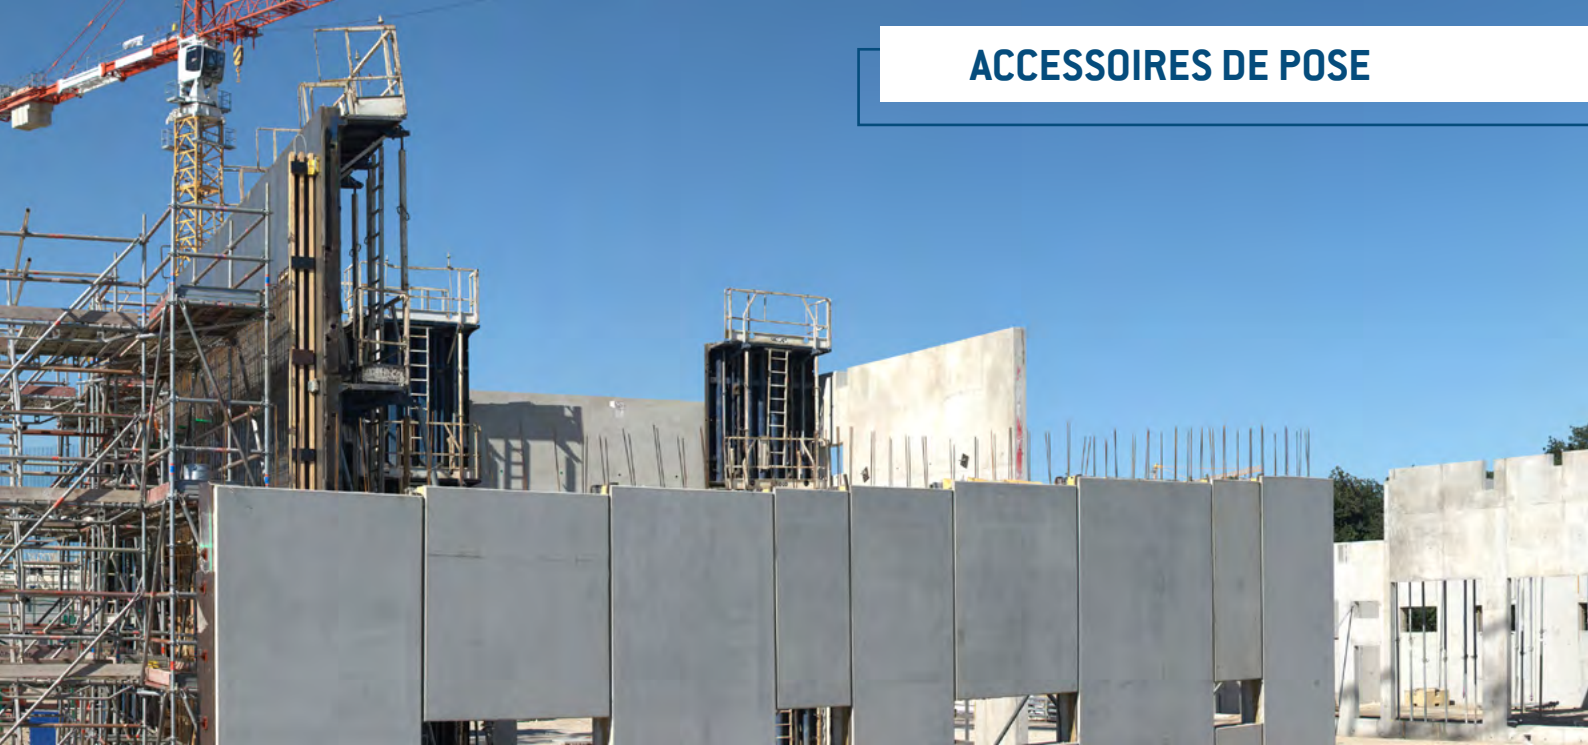

MANNEQUINS DE POSE

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries métalliques à bancher en assurant un positionnement précis et un maintien parfait lors du coulage du béton.
- Les risques de déformation et de déplacement de l' huisserie sont ainsi supprimés.

AVANTAGES

- Permet un grand nombre de réemploi : > 100.
- Ajustement en hauteur simple et rapide grâce aux vérins réglables intégrés.



ACCESSOIRES POUR HUISSERIES À BANCHER

Outils de démontage des huisseries parement 36mm (portes à chant droit)


Outils de démontage des huisseries parement 61mm (portes à recouvrement)

PRINCIPE

- Permettent le démontage de vos huisseries à bancher en exerçant un effort de levier.

AVANTAGES

- Accessoires spécifiquement étudiés pour nos profils.
- Outils robuste permettant le démontage de vos huisseries sans efforts.

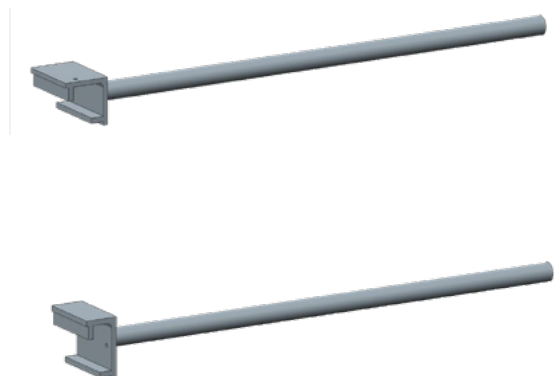



CLÉS À PAUMELLES

Clé standard pour paumelles universelles 130x86 mm

Clé 3 en 1 pour paumelles 130x86 et
125x80 mm et gâches universelles

PRINCIPE

- Permettent le réglage des paumelles et gâches universelles lors de l'installation de vos portes*

AVANTAGES

- Encombrement réduit (25cm),
- Outils robuste d'une longévité à rude épreuve



*Outil sans réglage de gâche



OUTIL DE MONTAGE DES OMÉGAS

PRINCIPE

- Permet l'insertion des omégas amovibles sur vos huisseries.

AVANTAGES

- Accessoire spécifiquement étudié pour nos profils.
- Eviter des blessures ou difficultés lors de l'insertion des omégas.





PINCE À GÂCHES

PRINCIPE

- Cet outil vous permet de modifier l'empennage en agrandissant le grugeage de l'empennage, lorsque le réglage de la gâche s'avère inefficace.

AVANTAGES

- Accessoire permettant d'obtenir une finition de qualité.
- Diminution des risques de blessure grâce à un outil adapté.



GABARIT DE POSE «FIN DE CHANTIER»

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries en fin de chantier.

AVANTAGES

- Maîtrise la largeur fond de feuillure et le positionnement de vos plinthes.
- Améliorer le rendement de pose en facilitant les contrôles.



DEYA

DEYA est la marque spécialiste des blocs portes bois et métal du **GROUPE DEYA**. Marque multicanal et pensée pour les installateurs professionnels, **DEYA** s'est imposée comme le référent des produits techniques sur tous types de constructions. Tous ses produits et services s'appuient sur les valeurs qui ont fait sa réussite :



LA FONCTIONNALITÉ

Concevoir nos produits en intégrant les besoins et contraintes de toutes les personnes qu'elles serviront : de l'installateur professionnel à l'utilisateur quotidien.




L'EXPERTISE

Guider et accompagner nos clients dans les chantiers les plus techniques pour relever ensemble les nouveaux défis du bâtiment.



L'INNOVATION

Travailler de concert avec nos clients pour développer de nouveaux produits et progresser avec eux en remettant en cause nos acquis.

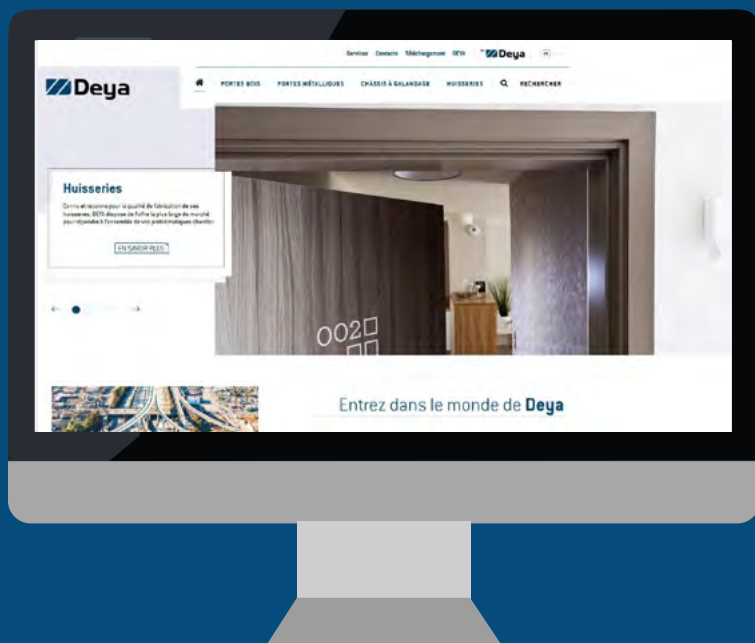

Sur www.deya-pro.com, retrouvez :

- Les informations produit
- Notices de pose
- Plans
- Contact



NOS RÉSEAUX COMMERCIAUX

Pour répondre efficacement aux demandes spécifiques de nos différents clients, nos équipes commerciales sont scindées en 3 réseaux de ventes :



DEYA ENTREPRISES

Le maillage de la Force de vente DEYA ENTREPRISES couvre l'ensemble de la France pour apporter un service de proximité aux menuisiers, aux entreprises générales, agenceurs, plaquistes, ...



DEYA DISTRIBUTION


Déjà présente dans la plupart des négoce de France à travers son offre de châssis à galandage et d'huisseries métalliques, DEYA ouvre aujourd'hui l'ensemble de son catalogue à la distribution en s'appuyant sur une Force de vente DEYA DISTRIBUTION.



DEYA INTERNATIONAL

Une équipe spécialisée sur les problématiques internationales propose des solutions adaptées selon les pays et les particularités des chantiers.



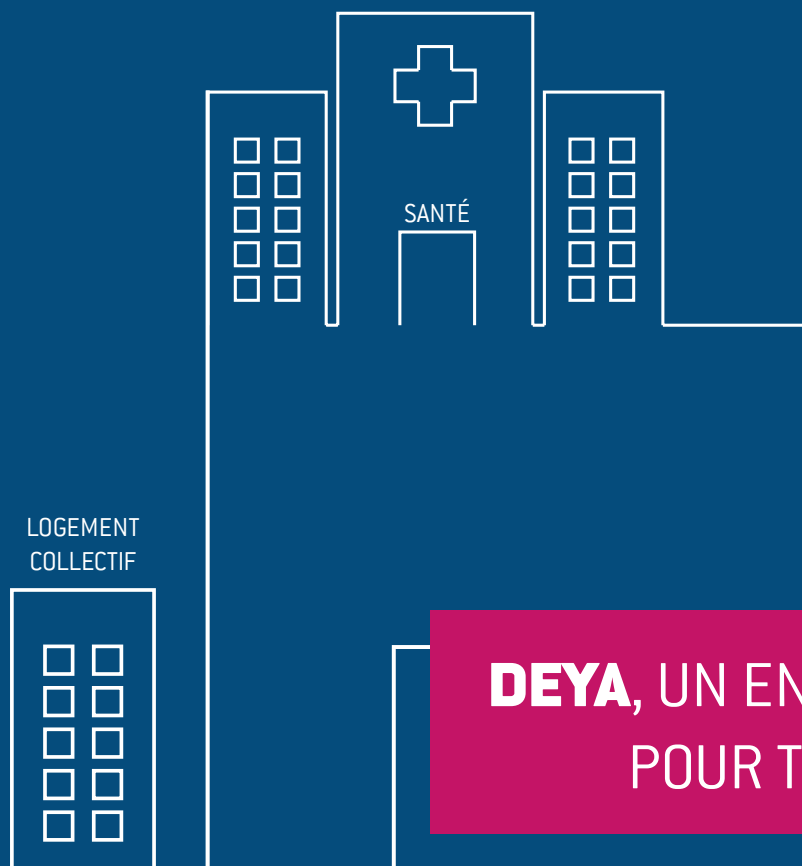

DEYA, UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS POUR TOUS VOS PROJETS



The logo for Deya features a stylized blue icon consisting of three parallel diagonal lines on the left, followed by the word "Deya" in a bold, black, sans-serif font.

SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: contact@somadec.com

Site web: SOMADEC.COM