


DRAKKAR

L'ART DE LA MANUFACTURE DU BOIS



PAREMENT MURAL 2021

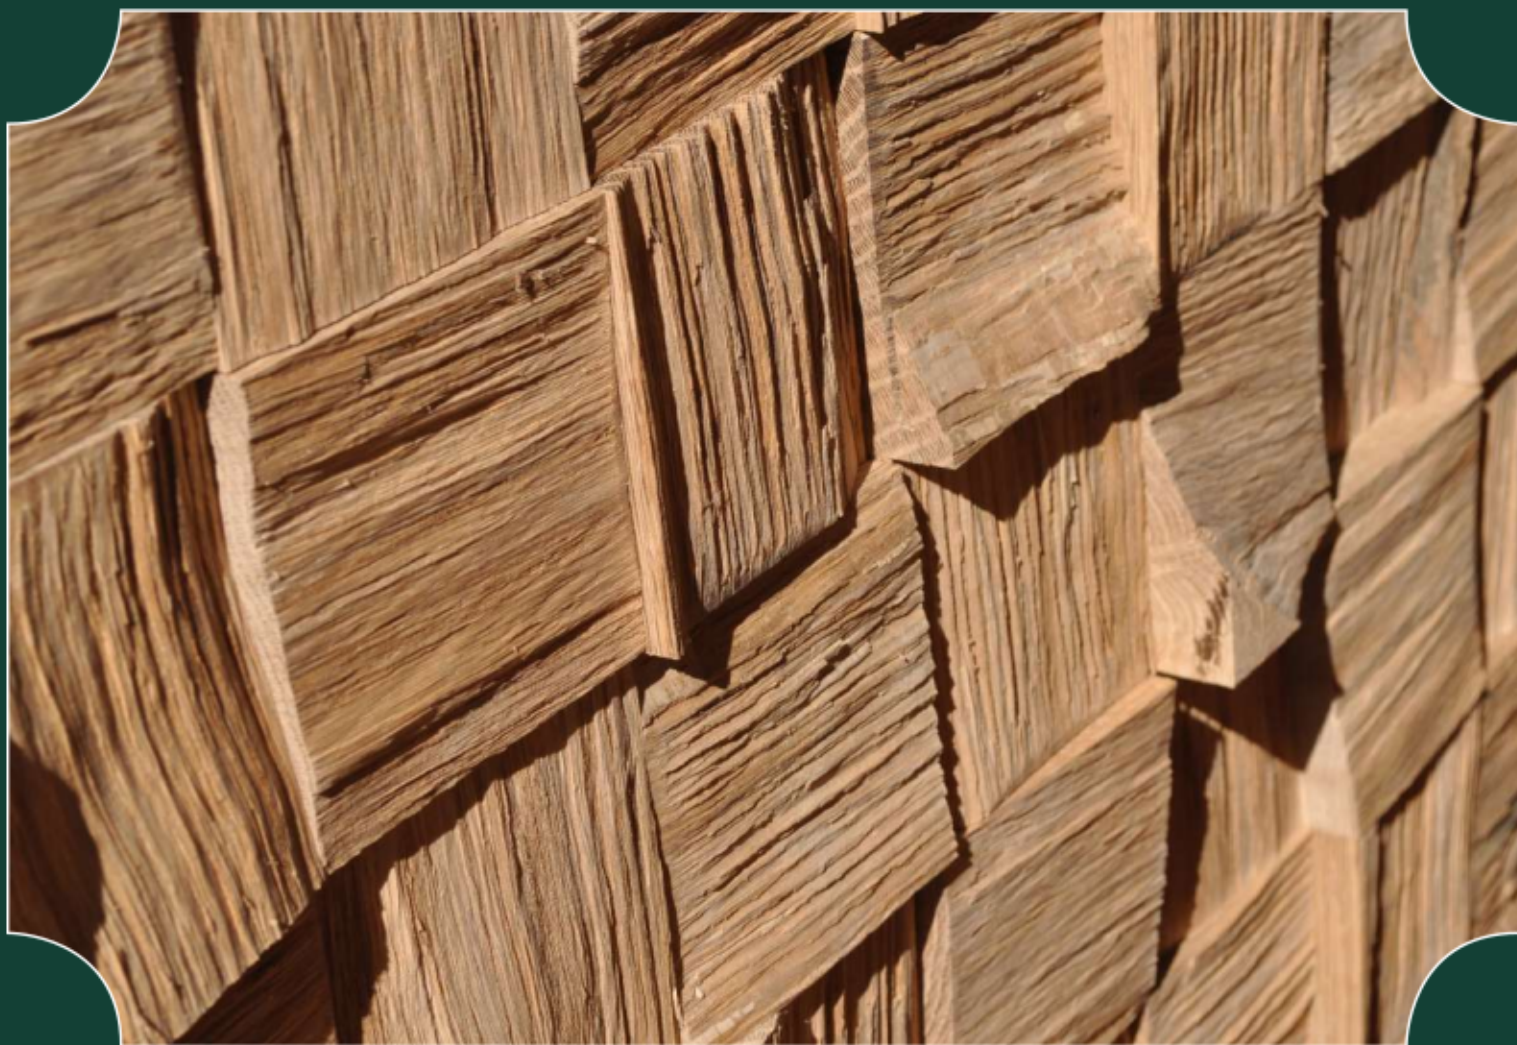

SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

DRAKKAR

AVANT LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE DÉJÀ, LES RUES DE PARIS, LONDRES OU ENCORE NEW YORK ÉTAIENT PAVÉES DE BOIS DE BOUT DU FAIT DE SA RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE À L'USURE À L'ABRASION ET AU POINÇONNEMENT. SES QUALITÉS INCOMPARABLES LUI ONT PERMIS DE RÉSISTER À L'ÉPREUVE DU TEMPS.

LA NAISSANCE D'UNE PASSION...

À LA GENÈSE DE DRAKKAR, NOUS AVONS EXPLORÉ L'IMPROBABLE BOIS DE BOUT. NOUS AVONS MIS AU POINT CE CONCEPT ATYPIQUE ET RÉVOLUTIONNAIRE DE POSE DES « PAVÉS DE PARIS® » EN BOIS DE BOUT CE QUI LUI PERMET ENFIN D'OFFRIR SON DÉCOR ET SON EXTRÊME ROBUSTESSE, À LA DÉCORATION INTÉRIEURE COMME EXTÉRIEURE.

IL NOUS A FALLU PLONGER DANS LES LOGIQUES ANCESTRALES ET METTRE AU POINT DE NOUVEAUX SAVOIR-FAIRE POUR APPRIVOISER LES FLUCTUATIONS DIMENSIONNELLES DU BOIS DE BOUT, ET AINSI OFFRIR À LA DÉCORATION INTÉRIEURE LE FLEURON DES REVÊTEMENTS DE SOL, ALLIANT LA CHALEUR DU BOIS À LA DURETÉ DE LA PIERRE. CERTAINS PARLENT DE LA NOUVELLE VAGUE DES REVÊTEMENTS DE SOLS.

DE GRANDS NOMS ET DES PROJETS PRESTIGIEUX NOUS ONT PERMIS D'ACQUÉRIR RAPIDEMENT UNE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE.



SOMMAIRE

3D BOIS DE BOUT	PAGE 3
REFUGE	PAGE 5
CHALET	PAGE 7
MÉTRO	PAGE 9
ENTRETIEN ET ACCESSOIRES	PAGE 11
ÉCHANTILLONS	PAGE 27



3D BOIS DE BOUT



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



RELIEF ÉPAISSEURS VARIABLES

DESCRIPTION

Dalle de 21 pavés de bois de bout sur sous-couche polyéthylène.

DIMENSIONS

Dalle : 200mm X 525mm

Pavé : 70mm x 70mm x 7/10/14/18/22mm

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

COLISAGE

10 dalles par carton (1,029m²) poids 15kg

jusqu'à 49 cartons par palette (L=80cm x l=120cm x h=190cm) poids 750kg environ

3DBDB

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
MUR3DCHE00	CHÊNE	RELIEF	BRUTE	356,00
MUR3DCHEXX	CHÊNE	RELIEF	HUILÉE (COULEUR AU CHOIX)	367,00

REFUGE



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



CARRÉ IRRÉGULIER

DESCRIPTION

Pavé en chêne refendu

DIMENSIONS

100x100mm ou 70x70mm / épaisseurs variables

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

COLORIS



CENDRE




CHÊNE VIEILLI




GRIS LIN




PLATINE

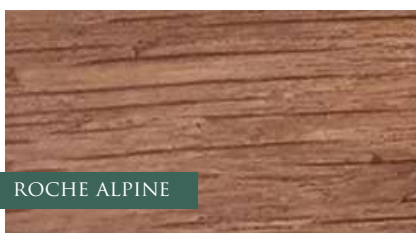

ROCHE ALPINE

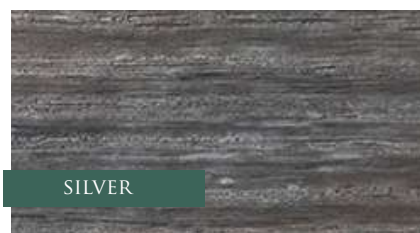

SILVER

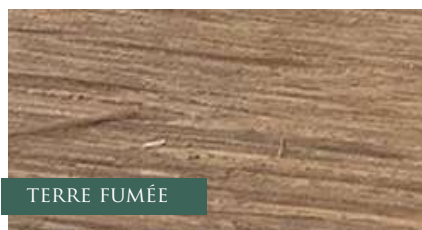

TERRE FUMÉE



VIEUX PIN



WENGÉ

REFUGE

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
MURREFCHE00	CHÊNE	IRRÉGULIER	BRUTE	112,00
MURREFCHEXX	CHÊNE	IRRÉGULIER	HUILÉE (COULEUR AU CHOIX)	119,00

CHALET



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



RECTANGLE IRRÉGULIER

DESCRIPTION

Chêne refendu

DIMENSIONS

70mm/ longueurs et épaisseurs variables

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

COLORIS



CENDRE




CHÊNE VIEILLI




GRIS LIN




PLATINE

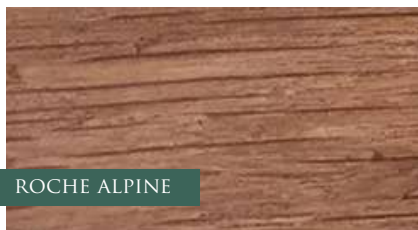

ROCHE ALPINE

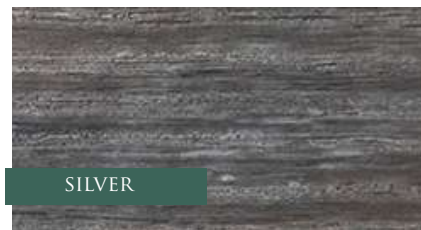

SILVER

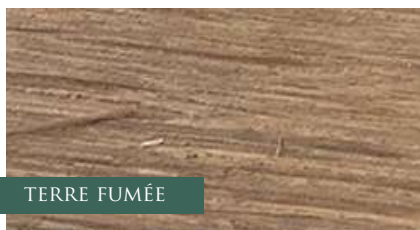

TERRE FUMÉE



VIEUX PIN



WENGÉ

CHALET

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
MURCHACHE00	CHÊNE	IRRÉGULIER	BRUTE	119.00
MURCHACHEXX	CHÊNE	IRRÉGULIER	HUILÉE	126.00

M É T R O



FICHE TECHNIQUE

ESSENCES



CHÊNE



PEUPLIER



PIN

DESCRIPTION

Pavé bois individuel biseauté type faïence métro parisien

DIMENSIONS

Pavé : 75mm X 150mm / épaisseur=15mm

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

MÉTRO

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
MURMBASCHE00	CHÊNE	TYPE FAÏENCE	BRUTE	79.50
MURMBASCHEXX	CHÊNE	TYPE FAÏENCE	HUILÉE	84.50
MURMODEPEU00	PEUPLIER	TYPE FAÏENCE	BRUTE	50.00
MURMODEPEUXX	PEUPLIER	TYPE FAÏENCE	HUILÉE	55.00
MURMODPICPIN00	PIN	TYPE FAÏENCE	BRUTE	50.00
MURMODPIGPINXX	PIN	TYPE FAÏENCE	HUILÉE	55.00

ENTRETIEN ET



ACCESSOIRES



PRÉPARATION



Tannin Remover permet de retirer les tâches de tannin qui peuvent apparître au fil du temps.

- prêt à l'emploi
- incolore
- s'utilise sans eau
- peut être utilisé sur les bois tanniques non traités, huilés ou cirés.

MODE D'EMPLOI:

- pulvérisez Tannin Remover sur la tâche à traiter et laisser agir quelques minutes.
- retirez la tâche a traiter avec un chiffon humide
- pour les tâches tenaces, répétez le procédé jusqu'à l'obtention du résultat recherché.
- laissez sécher complètement la surface traitée. Si la protection est endommagée; traitez la surface à nouveau avec la finition initiale.

A utiliser uniquement sur les bois tanniques.

A utiliser uniquement en application locale.

Ne pas laisser de chiffon imbibé de produit sur la surface traitée pour éviter les traces.

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

500 ML

TANNIN REMOVER

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTTAN500ML	TANNIN REMOVER	500ML	11.25

REBOUCHAGE



Woodfiller est un mastic bois en poudre disponible en trois teintes. Utilisé en usage intérieur, cette pâte à bois se ponce très facilement et est exempt de retrait au séchage. 100% compatible avec nos huiles.

- exempt de retrait
- écologique
- excellent support des couleurs
- se ponce facilement
- durcissement rapide

MODE D'EMPLOI:

- appliquez sur une surface propre et sèche.
- mélangez 5 volumes de Woodfiller avec 2 volumes d'eau afin de former une pâte. Une fois le mélange fait, le produit est utilisable 30 minutes à une température de 20°C.
- peut être poncé après environ 2 heures à 20°C sous une humidité relative de 40 %.
- peut être légèrement bombé lors du séchage

Toujours utiliser un outil en acier inoxydable.

Appliquer Woodfiller dans les interstices avant le ponçage final afin d'avoir un état de surface régulier.

Définir la bonne couleur de produit en corrélation avec la couleur du bois.

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

CONDITIONNEMENTS :

- 500 GRAMMES
- 5 KILOS

WOOD FILLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	CONTE- NANCE	€ HT PIÈCE
WOODFQDARUB500 WOODFQDARUB5000	WOOD FILLER	CLAIR	500G 5KG	19,90 160,00
WOODFQMERUB500 WOODFQMERB5000	WOOD FILLER	MOYEN	500G 5KG	19,90 160,00
WOODFQLIRUB500 WOODFQLIRUB5000	WOOD FILLER	CLAIR	500G 5KG	19,90 160,00

HUILES DE FINITION



Huile monocoche écologique à liaison moléculaire pour la finition et le traitement des bois intérieurs.






Convient parfaitement pour les lieux à fort passage, les escaliers, plans de travail et les meubles.



MODE D'EMPLOI :

- Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement. Dépoussiérez la surface. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition.
- A l'aide d'un mélangeur, bien remuer l'huile pour homogénéiser les pigments. Dans un seau, versez l'huile et le durcisseur, respectez un ratio de 3 volumes d'huile pour 1 volume de durcisseur. Remuez pendant 1 à 2 minutes.
- Appliquez une petite quantité à l'aide d'une éponge ou d'une monobrosse. Travaillez par zone de 5 à 10 m². Laissez agir quelques minutes.
- Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un chiffon ou d'une monobrosse. La surface doit être sèche au toucher après essuyage.

COLORIS :



CONSOMMATION : 30 À 50M² PAR LITRE

CONDITIONNEMENTS :

- BOÎTE DUO DE 350 ML : RMC OIL PLUS 2C 275 ML + RMC ACCELERATOR 75 ML
- BOÎTE DUO DE 1.3 L : RMC OIL PLUS 2C 1 L + RMC ACCELERATOR 0.3 L
- BOÎTE DUO DE 3.5 L : RMC OIL PLUS 2C 2.750 L + RMC ACCELERATOR 0.750 L

TARIF HUILES DE FINITION

HUILE DE FINITION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	CONTE- NANCE	€ HT PIÈCE
ENTHUIPIG35006 ENTHUIPIG130006 ENTHUIPIG350006	HUILE	ACAJOU	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35014 ENTHUIPIG130014 ENTHUIPIG350014	HUILE	BÉTON	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35017 ENTHUIPIG130017 ENTHUIPIG350017	HUILE	BLANC	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35018 ENTHUIPIG130018 ENTHUIPIG350018	HUILE	BLANC CÉRUSÉ	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35005 ENTHUIPIG130005 ENTHUIPIG350005	HUILE	BOURBON	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35011 ENTHUIPIG130011 ENTHUIPIG350011	HUILE	CHOCOLAT	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35012 ENTHUIPIG130012 ENTHUIPIG350012	HUILE	CIRÉ FUMÉ	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35007 ENTHUIPIG130007 ENTHUIPIG350007	HUILE	DÉSIR	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35004 ENTHUIPIG130004 ENTHUIPIG350004	HUILE	DORÉ	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35013 ENTHUIPIG130013 ENTHUIPIG350013	HUILE	ÉQUILIBRE	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35016 ENTHUIPIG130016 ENTHUIPIG350016	HUILE	GRIS CLAIR	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35015 ENTHUIPIG130015 ENTHUIPIG350015	HUILE	GRIS FLAMANT	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35009 ENTHUIPIG130009 ENTHUIPIG350009	HUILE	GRIS TAUPE	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35003 ENTHUIPIG130003 ENTHUIPIG350003	HUILE	INVISIBLE	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35010 ENTHUIPIG130010 ENTHUIPIG350010	HUILE	NOIR	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35012 ENTHUIPIG130012 ENTHUIPIG350012	HUILE	NOIR INTENSE	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00
ENTHUIPIG35001 ENTHUIPIG130001 ENTHUIPIG350001	HUILE	TRANSPARENT	350ML 1.3L 3.5L	50,00 135,00 310,00
ENTHUIPIG35002 ENTHUIPIG130002 ENTHUIPIG350002	HUILE	VANILLE	350ML 1.3L 3.5L	55,00 150,00 350,00

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE



Spray dégraissant est un produit pour éliminer les taches de grasses sur une surface traitée avec nos huiles
 Nous conseillons d'appliquer ce produit immédiatement après l'apparition de la tache, pour éviter que la graisse ne se fixe sur le sol.
 Spray Dégraissant est également utilisé pour retirer les traces noires laissées par les semelles des chaussures.

- Prêt à l'emploi
- Très concentré

MODE D'EMPLOI:

- Vaporisez RMC Spray Dégraissant(RMC Grease Remover) sur un tissu microfibre et frottez délicatement en mouvements circulaires, jusqu'à ce que la tache disparaisse.
- Une fois cette opération terminée, nettoyer avec le Savon Intérieur Spray.

Pour éliminer les taches tenaces, nous conseillons de répéter cette opération jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Peut être utilisé sur d'autres surfaces. Nous vous conseillons de faire un test préalable.
 Ne pas diluer.

CONDITIONNEMENT :

• 500 ML

SPRAY DÉGRAISSANT

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTSPRDEG500ML	SPRAY DÉGRAISSANT	500ML	19,10

NETTOYAGE RÉGULIER



Savon intérieur concentré est un savon écologique à diluer dans l'eau spécialement développé pour l'entretien des surfaces traitées avec nos huiles.

Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques de nos huiles. Très efficace aussi sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle de bain, ...

MODE D'EMPLOI:

- Dépoussiérez la surface.
- Diluez 3 bouchons de produit dans 3 l d'eau. Ne jamais utiliser pur.
- Nettoyez avec une microfibre fréquemment rincée à l'eau claire. puis laissez sécher sans rincer pendant environ 15 minutes

Ne laissez pas d'eau sur le sol. Il suffit d'humidifier !

Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.

Recharge du spray : remplir d'eau puis ajouter 1/2 bouchon de savon intérieur concentré.

Une bouteille de 500 ml savon intérieur concentré représente environ 150 recharges pour l'écopspray !

CONDITIONNEMENT :

• 500 ML

SAVON CONCENTRÉ

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTSAVCON500ML	SAVON CONCENTRÉ	500ML À DILUER	14,65

NETTOYAGE RÉGULIER



Savon intérieur spray est un savon écologique prêt à l'emploi spécialement développé pour l'entretien des surfaces traitées avec nos huiles.

Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques de nos huiles. Très efficace aussi sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle de bain, ...

MODE D'EMPLOI:

- Dépoussiérez la surface et vaporisez directement sur la surface à nettoyer.
- Nettoyez avec une microfibre fréquemment rincée à l'eau claire.
- Inutile de rincer, laissez sécher pendant environ 15 minutes

Ne laissez pas d'eau sur le sol. Il suffit d'humidifier!

Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.

recharge du spray : remplir d'eau puis ajoutez 1/2 bouchon de savon intérieur concentré.

CONDITIONNEMENT :

• 500 ML

SAVON SPRAY

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTSAV500ML	SAVON SPRAY	500ML	12,30

ENTRETIEN RÉGÉNÉRANT



Refresh'eco permet de revitaliser et redonner du soyeux aux surfaces traitées avec des huiles. Redonne de l'éclat à toutes les finitions huilées, utilisation simple et rapide. Produit incolore qui convient à tous les coloris.

MODE D'EMPLOI:

- Nettoyez parfaitement la surface avec le Savon Intérieur
- Laisser sécher
- Pulvérisez une petite quantité de Refresh'eco sur la surface et répartir avec une microfibre dans le sens des fibres du bois
- Laisser sécher une heure environ

RENDEMENT : + / - 100 m²/ L

NB : à appliquer avant que la couleur de l'huile ne soit partie. Si l'abrasion laisse apparaître le bois nu, réutilisez l'huile d'origine pour réparer le support avant l'emploi du Refresh'eco. La fréquence d'utilisation dépend de l'usage de la surface.

CONDITIONNEMENT :

• 500 ML

REFRESH'ÉCO

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTREFEC500ML	REFRESH'ÉCO	500ML	32,50

ENTRETIEN PROTECTEUR



Métallisant universel est une sur-huile d'entretien utilisée pour renforcer la protection des bois huilés.

Prêt à l'emploi, il est applicable sur l'ensemble des huiles du marché. Métallisant universel est recommandé (applicable 24-36 heures après le séchage de l'huile de protection) pour les surfaces soumises à grand trafic, pour les pièces humides et les plans de travail.

Ce produit est transparent, il ne change pas la couleur du bois.

- Prêt à l'emploi
- 0% de COV !
- Ne contient ni eau ni solvant
- Applicable sur l'ensemble des huiles du marché
- Renforce la protection des surfaces huilées
- Laisse respirer le bois.

MODE D'EMPLOI:

- Sur une surface propre, répartir une petite quantité de Métallisant Universel
- Laisser agir 5 minutes
- Essuyez tout le produit excédentaire
- Laisser sécher 12 heures

RENDEMENT : 1 L = +/- 200 m²

CONDITIONNEMENTS :

- 500ML
- 5L

MÉTALLISANT

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTMETTRANS500ML	MÉTALLISANT	500ML	60.00
ENTMETTRANS5000ML		5L	580.00

JOINT DE COMPRESSION

Le joint de compression doit être utilisée dans la réalisation de la pose dite «en compression». Il est fortement recommandé dans les autres types de pose (collée).



- Rouleau de 5 mètres linéaires
- Permet de poser les plinthes avant le sol
- Assure la réalisation d'un espace de dilatation suffisant en bordure de pièce
- Evite l'utilisation de cales
- Epaisseur 20mm

MODE D'EMPLOI:

- Positionnez le joint de compression en bordure de pièce contre les murs.
- Positionnez les plinthes par-dessus en laissant l'épaisseur d'une carte de visite entre le joint et la plinthe.
- Procédez à l'installation du parquet en exerçant une compression sur le joint

JOINT DE COMPRESSION

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCJC5ML	ACCESSOIRE DE POSE	ROULEAU DE 5M LINÉAIRE	20,00

JOINT DE DILATATION

Le joint de dilatation permet de compenser les variations dimensionnelles du bois dans un environnement mal contrôlé.



- Rouleau de 5 mètres linéaires
- Assure la réalisation d'un espace de dilatation suffisant en milieu de pièce
- Epaisseur 20mm

MODE D'EMPLOI:

- Positionnez le joint de dilatation entre 2 rangées de dalle de parquet afin de compenser les variations dimensionnelles du bois dans le cas où l'humidité ou la température ne serait pas parfaitement maîtrisée.

JOINT DE DILATATION

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCJD5ML	ACCESSOIRE DE POSE	ROULEAU DE 5M LINÉAIRE	30,00

COLLE SIKA CARTOUCHE 600ML



Colle souple mono-composante pour l'encollage en plots du bois de bout.

- Mono composant, prêt à l'emploi.
- Polymérisation rapide et sans bulle
- Sans solvant et inodore
- Sans eau, ne provoque pas de gonflement du parquet.

COLLE SIKA CARTOUCHE 600ML

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ACCSIKAADH600ML	ACCESSOIRE DE POSE	600ML	8,33

COLLE SIKA SPATULABLE



Colle souple mono-composante pour l'encollage en plein.

- Mono composant, prêt à l'emploi.
- Polymérisation rapide et sans bulle
- Sans solvant et inodore
- Sans eau, ne provoque pas de gonflement du parquet.

COLLE SIKA SPATULABLE

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ACCSIKAADSPAH6000	ACCESSOIRE DE POSE	SEAU 6KG	43,80

SOUS-COUCHE ADHÉSIVE MAGNET



Sous-couche adhésive pour pose magnet

- Rouleau de 5 mètres linéaires
- Permet de recevoir les dalles munies de pastilles scratch
- Adpaté pour la pose au sol ou au mur

MODE D'EMPLOI:

- Positionnez la sous-couche adhésive magnétique au sol ou au mur.
- Marouflez pour obtenir une surface parfaitement plane et éviter de piéger des bulles d'air
- Appliquer le revêtement munis des pastilles magnets

SOUS-COUCHE MAGNÉTIQUE

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT / M LINÉAIRE
ACCSCRML	ACCESSOIRE DE POSE	ROULEAU AUTO-ADHÉSIF	20,00

PLINTHE EN CHÊNE MASSIF



Plinthe en chêne massif 70x20mm

- Epaisseur 2cm
- Finition brut ou huilée
- Plusieurs coloris sur demande

PLINTHE CHÊNE MASSIF

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT/ML
ACCPLCHMSST	ACCESSOIRE DE POSE	ML	16,66

SEUIL DE PORTE



Seuil de porte profil en T

- Chêne massif
- Finition brut ou huilée
- Plusieurs coloris sur demande

SEUIL DE PORTE

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT/ML
ACCSDPCHT	ACCESSOIRE DE POSE	ML	7,85

CAPTEUR FIDBOX



Capteur d'humidité et de température, données visualisables sur Smartphone

- Surveillance et enregistrement des variations de température et d'humidité.
- Suivi et diagnostic long terme.
- Aide et assistance à la résolution des problèmes.
- Enregistrement des données non-modifiables.
- Utilisable pour tous types de revêtements bois.

MODE D'EMPLOI:

- Téléchargez l'application sue l'Apple store ou l'Androïd shop.
- Enregistrez vous en entrant un nom d'utilisateur et un mot de passe (3 caractères minimum). Complétez les champs demandés.
- Touchez le signe + pour ajouter le capteur Fidbox
- Entrez le numéro de série du capteur (les 6 derniers caractères au dos du capteur) et la zone de mesure (salon, chambre, cuisine...)
- Choisissez l'heure de synchronisation que vous souhaitez, vous pouvez communiquer avec le capteur pendant une période de 2heures à partir de l'heure choisie.

CAPTEUR FIDBOX

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCFIDBOX	CAPTEUR RH ET T°	UNITÉ	190,00

CAPTEUR HMBOX



Instrument de mesure digital qui permet de suivre l'évolution de l'humidité à l'intérieur des matériaux de construction comme la chape ou le sous sol.

- Un outils simple de mesure à distance des conditions de la chape et de la pièce.
- Réduction des coûts: évite les dépenses et les visites inutiles sur le site d'installation.
- Prévoit le moment idéal pour l'installation du revêtement de sol.
- Les données sont accessibles pour les différents utilisateurs à partir d'un simple navigateur internet ou d'un smartphone.

CAPTEUR HMBOX

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCHMBOX	CAPTEUR CHAPE	UNITÉ	599,00

ÉCHANT



ILLONS





LIASSE COULEUR BOIS DE
BOUT
16,66€ PIÈCE



LIASSE ESSENCE BOIS DE
BOUT
16,66€ PIÈCE



LIASSE CONTRECOLLÉ
12,50€ PIÈCE



LIASSE LVT
10€ PIÈCE



BOITE PRESTIGE COULEURS
BOIS DE BOUT
33,33€ PIÈCE



BOITE PRESTIGE BOIS DE
BOUT
29,16€ PIÈCE



COFFRET BOIS DE BOUT
37,50€ PIÈCE



COFFRET PAREMENT MURAL
37,50€ PIÈCE



KIT DE COMPRESSION
50,00€ PIÈCE



PRÉSENTOIR BOIS DE BOUT
299.00€ PIÈCE



PRÉSENTOIR CONTRECOLLÉ
170.00€ PIÈCE



PRÉSENTOIR LVT
149.00€ PIÈCE



PACK ÉCHANTILLON
149.16€



SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: contact@somadec.com

Site web: SOMADEC.COM
