

DRAKKAR

L'ART DE LA MANUFACTURE DU BOIS



PARQUET TRADITIONNEL 2021

CONTACT



05.45.97.82.72



DRAKKARBOIS@GMAIL.COM



ZONE INDUSTRIELLE DU MOULIN NEUF
16220 MONTBRON



SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT SUR
WWW.DRAKKARBOIS.COM

POUR ACCÉDER À VOS TARIFS PROFESSIONNELS
ET PASSER COMMANDE EN QUELQUES CLICS.

DRAKKAR

AVANT LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE DÉJÀ, LES RUES DE PARIS, LONDRES OU ENCORE NEW YORK ÉTAIENT PAVÉES DE BOIS DE BOUT DU FAIT DE SA RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE À L'USURE À L'ABRASION ET AU POINÇONNEMENT. SES QUALITÉS INCOMPARABLES LUI ONT PERMIS DE RÉSISTER À L'ÉPREUVE DU TEMPS.

LA NAISSANCE D'UNE PASSION...

À LA GENÈSE DE DRAKKAR, NOUS AVONS EXPLORÉ L'IMPROBABLE BOIS DE BOUT. NOUS AVONS MIS AU POINT CE CONCEPT ATYPIQUE ET RÉVOLUTIONNAIRE DE POSE DES « PAVÉS DE PARIS® » EN BOIS DE BOUT CE QUI LUI PERMET ENFIN D'OFFRIR SON DÉCOR ET SON EXTRÊME ROBUSTESSE, À LA DÉCORATION INTÉRIEURE COMME EXTÉRIEURE.

IL NOUS A FALLU PLONGER DANS LES LOGIQUES ANCESTRALES ET METTRE AU POINT DE NOUVEAUX SAVOIR-FAIRE POUR APPRIVOISER LES FLUCTUATIONS DIMENSIONNELLES DU BOIS DE BOUT, ET AINSI OFFRIR À LA DÉCORATION INTÉRIEURE LE FLEURON DES REVÊTEMENTS DE SOL, ALLIANT LA CHALEUR DU BOIS À LA DURETÉ DE LA PIERRE. CERTAINS PARLENT DE LA NOUVELLE VAGUE DES REVÊTEMENTS DE SOLS.

DE GRANDS NOMS ET DES PROJETS PRESTIGIEUX NOUS ONT PERMIS D'ACQUÉRIR RAPIDEMENT UNE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE.



SOMMAIRE

CHÊNE MASSIF	PAGE 3
CHATAIGNER MASSIF	PAGE 7
PARQUET INDUSTRIEL	PAGE 9
CHÊNE SEMI-MASSIF	PAGE 11
BOIS DE BOUT GIANT	PAGE 15
PANNEAUX CHÊNE SEMI-MASSIFS	PAGE 17
LVT	PAGE 19
TERRASSE COMPOSITE	PAGE 21
TERRASSE BOIS	PAGE 23
PRODUITS D'ENTRETIEN & ACCESSOIRES	PAGE 25
INSTALLATION & ENTRETIEN	PAGE 41
ÉCHANTILLONS	PAGE 45



MASSIF CHÊNE



FICHE TECHNIQUE

QUALITÉS



1ER/1ER BIS



RUSTIQUE



CAMPAGNE

DESCRIPTION

Parquet traditionnel chêne massif en lames

FINITION

Brute, vernie ou huilée (couleur au choix)

DIMENSIONS

Longueurs : 500-2500mm:
Largeurs : 90/105/145/185/205mm
Epaisseurs : 14 ou 21mm

CHÊNE MASSIF PREMIER

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
PTCHEPPR1485B	CHÊNE	14x85-90MM	BRUTE	65,00
PTCHEPPR14105B	CHÊNE	14x105-135MM	BRUTE	75,00
PTCHEPPR21105B	CHÊNE	21x105-115-125MM	BRUTE	78,00
PTCHEPPR21145B	CHÊNE	21x145MM	BRUTE	89,00
PTCHEPPR21165B	CHÊNE	21x165MM	BRUTE	93,00
PTCHEPPR21185B	CHÊNE	21x185-205MM	BRUTE	101,00

CHÊNE MASSIF RUSTIQUE

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
PTCHEPR1485B	CHÊNE	14x85-90MM	BRUTE	57,00
PTCHEPR14105B	CHÊNE	14x105-135MM	BRUTE	67,00
PTCHEPR21105B	CHÊNE	21x105-115-125MM	BRUTE	68,00
PTCHEPR21145B	CHÊNE	21x145MM	BRUTE	71,00
PTCHEPR21165B	CHÊNE	21x165MM	BRUTE	74,00
PTCHEPR21185B	CHÊNE	21x185-205MM	BRUTE	77,00

CHÊNE MASSIF CAMPAGNE

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
PTCHEPC14105B	CHÊNE	14x105-135MM	BRUTE	52,00
PTCHEPC21105B	CHÊNE	21x105-115-135MM	BRUTE	54,00
PTCHEPC21145B	CHÊNE	21x145MM	BRUTE	57,00
PTCHEPC21165B	CHÊNE	21x165MM	BRUTE	59,00
PTCHEPC21185B	CHÊNE	21x185-205MM	BRUTE	62,00

-plus-value pour finition vernie +10€/m²

-plus-value pour finition huilée +7€/m²

FICHE TECHNIQUE

QUALITÉS




PREMIER



RUSTIQUE

ASPECT

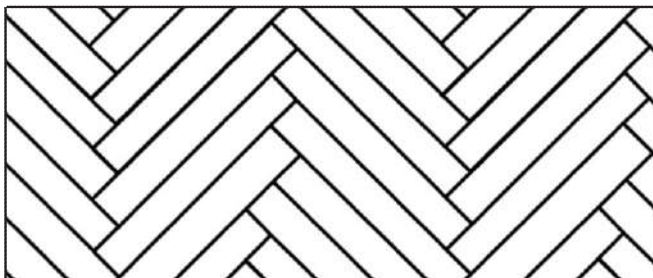

BATONS ROMPUS

DESCRIPTION

Parquet batons rompus chêne massif

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

DIMENSIONS

Longueurs : 350-600mm
Largeurs : 70mm ou 90mm
Epaisseurs : 14 ou 21mm

BÂTONS ROMPUS CHÊNE PREMIER

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
PTCHEPRBR7014B	CHÊNE	70MM X 350-600MM ÉP14MM	BRUTE	70.00
PTCHEPRBR9014B	CHÊNE	90MM X 350-600MM ÉP 14MM	BRUTE	70.00
PTCHEPRBR7021B	CHÊNE	70MM X 350-600MM ÉP21MM	BRUTE	82.00
PTCHEPRBR9021B	CHÊNE	90MM X 350-600MM ÉP 21MM	BRUTE	82.00

BATONS ROMPUS CHÊNE RUSTIQUE

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
PTCHERUBR7014B	CHÊNE	70MM X 350-600MM ÉP14MM	BRUTE	62.00
PTCHERUBR9014B	CHÊNE	90MM X 350-600MM ÉP 14MM	BRUTE	62.00
PTCHERUBR7021B	CHÊNE	70MM X 350-600MM ÉP21MM	BRUTE	72.00
PTCHERUBR9021B	CHÊNE	90MM X 350-600MM ÉP 21MM	BRUTE	72.00

plus-value pour finition vernie +10€/m²

plus-value pour finition huilée +7€/m²

FICHE TECHNIQUE

QUALITÉS




PREMIER



RUSTIQUE

ASPECT

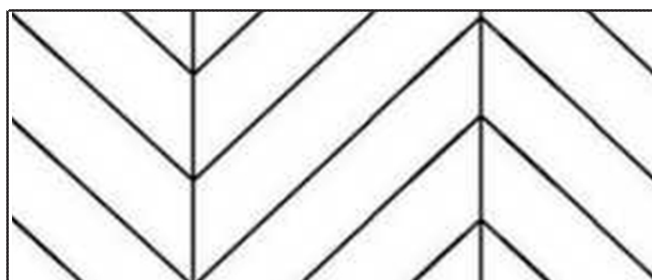

POINT DE HONGRIE

DESCRIPTION

Parquet point de hongrie chêne massif

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

DIMENSIONS

Longueurs : 400-700mm
Largeurs : 70mm ou 90mm
Epaisseurs : 14 ou 21mm

POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
PTCHEPRPDH7014B	CHÊNE	70MM X 400-700MM ÉP14MM	BRUTE	108,00
PTCHEPRPDH9014B	CHÊNE	90MM X 400-700MM ÉP 14MM	BRUTE	108,00
PTCHEPRPDH7021B	CHÊNE	70MM X 400-700MM ÉP21MM	BRUTE	118,00
PTCHEPRPDH9021B	CHÊNE	90MM X 400-700MM ÉP 21MM	BRUTE	118,00

POINT DE HONGRIE CHÊNE RUSTIQUE

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
PTCHERUPDH7014B	CHÊNE	70MM X 400-700MM ÉP14MM	BRUTE	96,00
PTCHERUPDH9014B	CHÊNE	90MM X 400-700MM ÉP 14MM	BRUTE	96,00
PTCHERUPDH7021B	CHÊNE	70MM X 400-700MM ÉP21MM	BRUTE	106,00
PTCHERUPDH9021B	CHÊNE	90MM X 400-700MM ÉP 21MM	BRUTE	106,00

plus-value pour finition vernie +10€/m²

plus-value pour finition huilée +7€/m²



MASSIF CHATAÎGNER

FICHE TECHNIQUE

QUALITÉS

A

Aucun défaut

B

Petits noeuds peu nombreux, ronce peu apparente.

C

Noeuds plus nombreux sains et adhérents.

D

Noeuds nombreux, gerces, imperfections d'usage.

DESCRIPTION

Parquet traditionnel en lames châtaigner massif à coller (14mm) ou à clouer (23mm).

CHÂTAIGNER MASSIF À COLLER

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	QUALITÉ	FINITION	€ HT/M ²
PTCHAA7014	CHÂTAIGNER	70x14x300-1200	A/B	BRUTE	42,00
PTCHAA10014	CHÂTAIGNER	100x14x300-1200	A/B	BRUTE	48,00
PTCHAA12014	CHÂTAIGNER	120x14x300-1200	A/B	BRUTE	55,00

CHÂTAIGNER MASSIF À CLOUER

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	QUALITÉ	FINITION	€ HT/M ²
PTCHAA7023	CHÂTAIGNER	70x23x300-1200	A	BRUTE	49,00
PTCHAA7023	CHÂTAIGNER	70x23x300-1200	A/B	BRUTE	46,00
PTCHAB7023	CHÂTAIGNER	70x23x300-1200	B	BRUTE	42,00
PTCHAC7023	CHÂTAIGNER	70x23x300-1200	C	BRUTE	32,00
PTCHAD7023	CHÂTAIGNER	70x23x300-1200	D	BRUTE	28,00
PTCHABC10023	CHÂTAIGNER	100x23x300-1200	A/B/C	BRUTE	63,00
PTCHABC12023	CHÂTAIGNER	120x23x300-1200	A/B/C	BRUTE	81,00


plus-value pour finition vernie +10€/m²plus-value pour finition huilée +7€/m²

PARQUET INDUSTRIEL



FICHE TECHNIQUE

ESSENCES

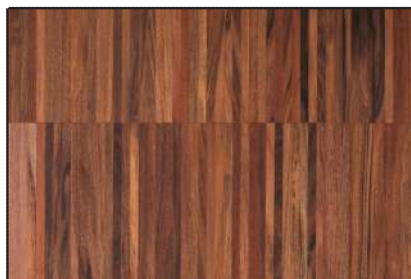

CURUPAU



MORADO



SIRARI



TAJIBO



TARARA AMARILLO

DESCRIPTION

Bois sur chant

FINITION

Brute (finition a faire sur place)

DIMENSIONS

- Longueur 160mm X largeur 8mm X épaisseur 22mm
- Longueur 250mm X largeur 22mm X épaisseur 14mm

BOIS SUR CHANT

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
BSCCUR160822	CURUPAU	160x8x22MM	BRUTE	48,50
BSCCUR2502214	CURUPAU	250x22x14MM	BRUTE	31,50
BSCMOR160822	MORADO	160x8x22MM	BRUTE	71,50
BSCMOR2502214	MORADO	250x22x14MM	BRUTE	66,00
BSCSIR160822	SIRARI	160x8x22MM	BRUTE	48,50
BSCSIR2502214	SIRARI	250x22x14MM	BRUTE	31,50
BSCTAJ160822	TAJIBO	160x8x22MM	BRUTE	53,50
BSCTAJ2502214	TAJIBO	250x22x14MM	BRUTE	33,00
BSCTAR160822	TARARA	160x8x22MM	BRUTE	48,50
BSCTAR2502214	TARARA	250x22x14MM	BRUTE	31,00

BOIS DE FIL SEMI-MASSIF



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



QUALITÉ RUSTIQUE A

DESCRIPTION

Chêne semi-massif, support hydrofuge en bouleau.

DIMENSIONS

12/3mmx160mmx 400-1500mm

QUALITÉ

rustique A

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

CHÊNE CONTRECOLLÉ 12/3X160X400-1500MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	QUALITÉ	FINITION	€ HT/M ²
PTCC123160INP00	CHÊNE	RUSTIQUE A	BRUTE	39,75
PTCC123160INPXX	CHÊNE	RUSTIQUE A	HUILÉE COULEUR AU CHOIX	46,75


COULEURS



ASH GREY



BISCUIT

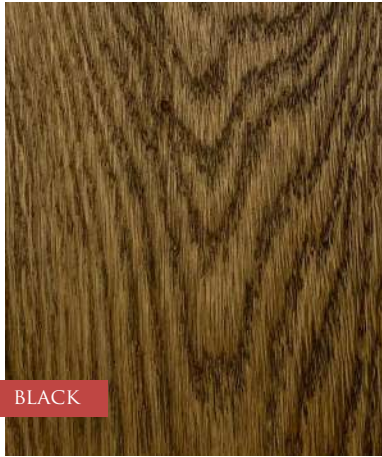


BLACK



CASHMERE BROWN



CHARCOAL

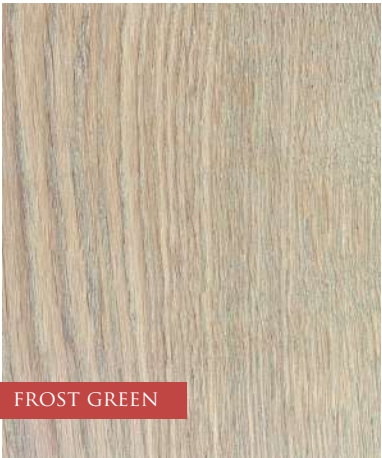

FROST GREEN



GRIS BELGE



HAVANNA



JAUNE PAILLE



NORDIC BLUE



PEACOCK GREEN



MORNING MIST

COULEURS



GREY+B



WHITE+B



PRUNE



ROUGE BORDEAUX



ROUGE CORAIL



SAPHIR



SMOKE 5%



SUPERWHITE



TRANSAPRENT

GIANT



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



COEUR



BLANC



BOURBON



CHOCOLAT



CIRÉ FUMÉ



INVISIBLE



NOIR



TRANSPARENT

DESCRIPTION

Parquet bois de bout chêne contrecollé en lame ou pavé.
Chanfreiné. Rainures et fausses languettes.

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

DIMENSIONS

Pavé : 173mmX173mmx16mm (4,2mm)

GIANT 173X173X16MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBGIANTC00	CHÊNE	COEUR	BRUTE	145,00
BDBGIANTCXX	CHÊNE	COEUR	HUILÉE COULEUR AU CHOIX	155,00

PANNEAUX SEMI-MASSIFS



FICHE TECHNIQUE

ASPECTS



VERSAILLES



RENAISSANCE



ART DÉCO

DESCRIPTION

Panneaux semi-massifs encastrables, support contreplaqué bouleau

FINITION

Brute ou huilée

VERSAILLES

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
PANVECHE00	CHÊNE	800x800x15(3)MM	BRUTE	150,00
PANVECHEXX	CHÊNE	800x800x15(3)MM	HUILÉE	159,00

RENAISSANCE

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
BDBRECHEP00	CHÊNE	545x545x26MM	BRUTE	179,00
BDBRECHEPXX	CHÊNE	545x545x26MM	HUILÉE	185,00

ART-DÉCO

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	FINITION	€ HT/M ²
PANARTCHE00	CHÊNE	800x800x15(3)MM	BRUTE	185,00
PANARTCHEXX	CHÊNE	800x800x15(3)MM	HUILÉE	194,00

LVT



FICHE TECHNIQUE

COULEURS



ACIER



ALUMINIUM



BRONZE



DORÉ



INOX



TITANE

DESCRIPTION

Lame pvc imitation bois

ASPECT

Brossé

DIMENSIONS

longueur : 1210mm
largeur : 177mm
épaisseurs : 4.5mm ou 5mm

LVT ROC

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	ASPECT	€ HT/M ²
LVTRACI304	ACIER	1210X177X4.5MM	BROSSÉ	30,00
LVTRALU311	ALUMINIUM	1210X177X4.5MM	BROSSÉ	30,00
LVTRBRO307	BRONZE	1210X177X4.5MM	BROSSÉ	30,00
LVTRDOR	DORÉ	1210X177X4.5MM	BROSSÉ	30,00
LVTRINO310	INOX	1210X177X4.5MM	BROSSÉ	30,00
LVTRTIT302	TITANE	1210X177X4.5MM	BROSSÉ	30,00

LVT HARD-ROC

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	ASPECT	€ HT/M ²
LVTHACI304	ACIER	1210X177X5MM	BROSSÉ	35,00
LVTHALU311	ALUMINIUM	1210X177X5MM	BROSSÉ	35,00
LVTHBRO307	BRONZE	1210X177X5MM	BROSSÉ	35,00
LVTHDOR	DORÉ	1210X177X5MM	BROSSÉ	35,00
LVTHINO310	INOX	1210X177X5MM	BROSSÉ	35,00
LVHTIT302	TITANE	1210X177X5MM	BROSSÉ	35,00

TERRASSE COMPOSITE



FICHE TECHNIQUE

COULEURS



TABAC



GRIS



TRUFFE



TAUPE



SAHARA



GRIS LIN

DESCRIPTION

Lames composites réversibles à visser.

ASPECT

Lisse ou rainuré

DIMENSIONS

Longueur : 3600mm
Largeur : 138mm
Epaisseur : 20mm

TERRASSE COMPOSITE

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	ASPECT	€ HT/M ²
TCTAB138203600	TABAC	138x20x3600MM	FACE LISSE OU RAINURÉE	77,60
TCGR1138203600	GRIS	138x20x3600MM	FACE LISSE OU RAINURÉE	77,60
TCTRU138203600	TRUFFE	138x20x3600MM	FACE LISSE OU RAINURÉE	77,60
TCTAU138203600	TAUPE	138x20x3600MM	FACE LISSE OU RAINURÉE	77,60
TCSAH138203600	SAHARA	138x20x3600MM	FACE LISSE OU RAINURÉE	77,60
TCGR-LIN138203600	GRIS LIN	138x20x3600MM	FACE LISSE OU RAINURÉE	77,60

ACCESSOIRES DE POSE

RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSIONS	COULEUR	€ HT
VIS6345	BOITE DE VIS	63MMx4.5MM	ASSORTIE AUX LAMES	34,00

TERRASSE BOIS




FICHE TECHNIQUE

ESSENCES



CUMARU

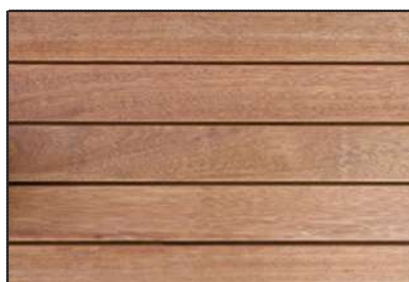

MERBAU



PADOUK



IPE



TEAK

PROFIL



DIMENSIONS

Longueurs : 2000/2400mm
 Largeur : 100mm
 Epaisseur : 20mm

DESCRIPTION

Nos essences de bois exceptionnelles : Padouk, Merbau, Ipé, Teck, Cumaru ont été choisies pour leurs caractéristiques techniques parfaitement adaptées aux conditions climatiques les plus variées et les plus variables. La fixation est un système révolutionnaire permettant une installation des planches sans aucune vis apparente.

TERRASSE BOIS

RÉFÉRENCE	ESSENCE	DIMENSIONS	TYPE DE POSE	€ HT/M ²
TBCUM20100	CUMARU	20x100	CLIP	95,00
TBMER20100	MERBAU	20x100	CLIP	97,00
TBPAD20100	PADOUK	20x100	CLIP	115,00
TNIPE20100	IPÉ	20x100	CLIP	119,00
TBTEC20100	TECK	20x96	CLIP	215,00

ACCESSOIRES DE POSE

RÉFÉRENCE	TYPE	DESCRIPTIF	INFO	€ HT
CPFIX	CLIP DE FIXATION	250 PIÈCES PAR CARTON	25 PIÈCES AU M ²	137,50€ HT LE CARTON
VIS425	VIS INOX A2 4X25MM	200 PIÈCES PAR CARTON	50 PIÈCES AU M ²	10,40€ LE CARTON
LAM4060	LAMBOURDES	40X60X1600-2000-2400MM	4 FACES LISSES	6,00 € LE MÈTRE LINÉAIRE

ENTRETIEN ET



ACCESSOIRES





- prêt à l'emploi
- incolore
- s'utilise sans eau
- peut être utilisé sur les bois tanniques non traités, huilés ou cirés.

MODE D'EMPLOI:

- pulvérisez Tannin Remover sur la tâche à traiter et laissez agir quelques minutes.
- retirez la tâche a traiter avec un chiffon humide
- pour les tâches tenaces, répétez le procédé jusqu'à l'obtention du résultat recherché.
- laissez sécher complètement la surface traitée. Si la protection est endommagée; traitez la surface à nouveau avec la finition initiale.

A utiliser uniquement sur les bois tanniques.
A utiliser uniquement en application locale.
Ne pas laisser de chiffon imbibé de produit sur la surface traitée pour éviter les traces.

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

500 ML

TANNIN REMOVER

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTTAN500ML	TANNIN REMOVER	500ML	11.25

REBOUCHAGE



Woodfiller est un mastic bois en poudre disponible en trois teintes. Utilisé en usage intérieur, cette pâte à bois se ponce très facilement et est exempt de retrait au séchage. 100% compatible avec nos huiles.

- exempt de retrait
- écologique
- excellent support des couleurs
- se ponce facilement
- durcissement rapide

MODE D'EMPLOI:

- appliquez sur une surface propre et sèche.
- mélangez 5 volumes de Woodfiller avec 2 volumes d'eau afin de former une pâte. Une fois le mélange fait, le produit est utilisable 30 minutes à une température de 20°C.
- peut être poncé après environ 2 heures à 20°C sous une humidité relative de 40 %.
- peut être légèrement bombé lors du séchage

Toujours utiliser un outil en acier inoxydable.

Appliquer Woodfiller dans les interstices avant le ponçage final afin d'avoir un état de surface régulier.

Définir la bonne couleur de produit en corrélation avec la couleur du bois.

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

CONDITIONNEMENTS :

- 500 GRAMMES
- 5 KILOS

WOOD FILLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	CONTE- NANCE	€ HT PIÈCE
WOODFQDARUB500 WOODFQDARUB5000	WOOD FILLER	CLAIR	500G 5KG	19,90 160,00
WOODFQMERUB500 WOODFQMERB5000	WOOD FILLER	MOYEN	500G 5KG	19,90 160,00
WOODFQLIRUB500 WOODFQLIRUB5000	WOOD FILLER	CLAIR	500G 5KG	19,90 160,00

HUILES DE FINITION



Huile monocouche écologique à liaison moléculaire pour la finition et le traitement des bois intérieurs.







Convient parfaitement pour les lieux à fort passage, les escaliers, plans de travail et les meubles.



MODE D'EMPLOI :

- Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement. Dépoussiérez la surface. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition.
- A l'aide d'un mélangeur, bien remuer l'huile pour homogénéiser les pigments. Dans un seau, versez l'huile et le durcisseur, respectez un ratio de 3 volumes d'huile pour 1 volume de durcisseur. Remuez pendant 1 à 2 minutes.
- Appliquez une petite quantité à l'aide d'une éponge ou d'une monobrosse. Travaillez par zone de 5 à 10 m². Laissez agir quelques minutes.
- Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un chiffon ou d'une monobrosse. La surface doit être sèche au toucher après essuyage.

COLORIS :



CONSOMMATION : 30 À 50M² PAR LITRE

CONDITIONNEMENTS :

- BOÎTE DUO DE 350 ML : RMC OIL PLUS 2C 275 ML + RMC ACCELERATOR 75 ML
- BOÎTE DUO DE 1.3 L : RMC OIL PLUS 2C 1 L + RMC ACCELERATOR 0.3 L
- BOÎTE DUO DE 3.5 L : RMC OIL PLUS 2C 2.750 L + RMC ACCELERATOR 0.750 L

TARIF HUILES DE FINITION

HUILE DE FINITION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	CONTE- NANCE	€ HT PIÈCE
ENTHUIPIG35006 ENTHUIPIG130006 ENTHUIPIG350006	HUILE	ACAJOU	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35014 ENTHUIPIG130014 ENTHUIPIG350014	HUILE	BÉTON	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35017 ENTHUIPIG130017 ENTHUIPIG350017	HUILE	BLANC	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35018 ENTHUIPIG130018 ENTHUIPIG350018	HUILE	BLANC CÉRUSÉ	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35005 ENTHUIPIG130005 ENTHUIPIG350005	HUILE	BOURBON	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35011 ENTHUIPIG130011 ENTHUIPIG350011	HUILE	CHOCOLAT	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35012 ENTHUIPIG130012 ENTHUIPIG350012	HUILE	CIRÉ FUMÉ	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35007 ENTHUIPIG130007 ENTHUIPIG350007	HUILE	DÉSIR	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35004 ENTHUIPIG130004 ENTHUIPIG350004	HUILE	DORÉ	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35013 ENTHUIPIG130013 ENTHUIPIG350013	HUILE	ÉQUILIBRE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35016 ENTHUIPIG130016 ENTHUIPIG350016	HUILE	GRIS CLAIR	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35015 ENTHUIPIG130015 ENTHUIPIG350015	HUILE	GRIS FLAMANT	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35009 ENTHUIPIG130009 ENTHUIPIG350009	HUILE	GRIS TAUPE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35003 ENTHUIPIG130003 ENTHUIPIG350003	HUILE	INVISIBLE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35010 ENTHUIPIG130010 ENTHUIPIG350010	HUILE	NOIR	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35012 ENTHUIPIG130012 ENTHUIPIG350012	HUILE	NOIR INTENSE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35001 ENTHUIPIG130001 ENTHUIPIG350001	HUILE	TRANSPARENT	350ML 1.3L 3.5L	50.00 135.00 310.00
ENTHUIPIG35002 ENTHUIPIG130002 ENTHUIPIG350002	HUILE	VANILLE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE



Spray dégraissant est un produit pour éliminer les taches de grasses sur une surface traitée avec nos huiles
 Nous conseillons d’appliquer ce produit immédiatement après l’apparition de la tache, pour éviter que la graisse ne se fixe sur le sol.
 Spray Dégraissant est également utilisé pour retirer les traces noires laissées par les semelles des chaussures.

- Prêt à l’emploi
- Très concentré

MODE D’EMPLOI:

- Vaporisez RMC Spray Dégraissant(RMC Grease Remover) sur un tissu microfibre et frottez délicatement en mouvements circulaires, jusqu’à ce que la tache disparaisse.
- Une fois cette opération terminée, nettoyer avec le Savon Intérieur Spray.

Pour éliminer les taches tenaces, nous conseillons de répéter cette opération jusqu’à obtention du résultat souhaité.

Peut être utilisé sur d’autres surfaces. Nous vous conseillons de faire un test préalable.
 Ne pas diluer.

CONDITIONNEMENT :

500 ML

SPRAY DÉGRAISSANT

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTSPRDEG500ML	SPRAY DÉGRAISSANT	500ML	19,10

NETTOYAGE RÉGULIER



Savon intérieur concentré est un savon écologique à diluer dans l'eau spécialement développé pour l'entretien des surfaces traitées avec nos huiles.

Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques de nos huiles. Très efficace aussi sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle de bain, ...

MODE D'EMPLOI:

- Dépoussiérez la surface.
- Diluez 3 bouchons de produit dans 3 l d'eau. Ne jamais utiliser pur.
- Nettoyez avec une microfibre fréquemment rincée à l'eau claire. puis laissez sécher sans rincer pendant environ 15 minutes

Ne laissez pas d'eau sur le sol. Il suffit d'humidifier !

Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.

Recharge du spray : remplir d'eau puis ajouter 1/2 bouchon de savon intérieur concentré.

Une bouteille de 500 ml savon intérieur concentré représente environ 150 recharges pour l'écoprspray !

CONDITIONNEMENT :

• 500 ML

SAVON CONCENTRÉ

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTSAVCON500ML	SAVON CONCENTRÉ	500ML À DILUER	14,65

NETTOYAGE RÉGULIER



Savon intérieur spray est un savon écologique prêt à l'emploi spécialement développé pour l'entretien des surfaces traitées avec nos huiles.

Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques de nos huiles. Très efficace aussi sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle de bain, ...

MODE D'EMPLOI:

- Dépoussiérez la surface et vaporisez directement sur la surface à nettoyer.
- Nettoyez avec une microfibre fréquemment rincée à l'eau claire.
- Inutile de rincer, laissez sécher pendant environ 15 minutes

Ne laissez pas d'eau sur le sol. Il suffit d'humidifier!

Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.

recharge du spray : remplir d'eau puis ajoutez 1/2 bouchon de savon intérieur concentré.

CONDITIONNEMENT :

• 500 ML

SAVON SPRAY

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTSAV500ML	SAVON SPRAY	500ML	12,30

ENTRETIEN RÉGÉNÉRANT



Refresh'eco permet de revitaliser et redonner du soyeux aux surfaces traitées avec des huiles. Redonne de l'éclat à toutes les finitions huilées, utilisation simple et rapide. Produit incolore qui convient à tous les coloris.

MODE D'EMPLOI:

- Nettoyez parfaitement la surface avec le Savon Intérieur
- Laisser sécher
- Pulvérisez une petite quantité de Refresh'eco sur la surface et répartir avec une microfibre dans le sens des fibres du bois
- Laisser sécher une heure environ

RENDEMENT : + / - 100 m²/ L

NB : à appliquer avant que la couleur de l'huile ne soit partie. Si l'abrasion laisse apparaître le bois nu, réutilisez l'huile d'origine pour réparer le support avant l'emploi du Refresh'eco. La fréquence d'utilisation dépend de l'usage de la surface.

CONDITIONNEMENT :

• 500 ML

REFRESH'ÉCO

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTREFEC500ML	REFRESH'ÉCO	500ML	32,50

ENTRETIEN PROTECTEUR



Métallisant universel est une sur-huile d'entretien utilisée pour renforcer la protection des bois huilés.

Prêt à l'emploi, il est applicable sur l'ensemble des huiles du marché. Métallisant universel est recommandé (applicable 24-36 heures après le séchage de l'huile de protection) pour les surfaces soumises à grand trafic, pour les pièces humides et les plans de travail.

Ce produit est transparent, il ne change pas la couleur du bois.

- Prêt à l'emploi
- 0% de COV !
- Ne contient ni eau ni solvant
- Applicable sur l'ensemble des huiles du marché
- Renforce la protection des surfaces huilées
- Laisse respirer le bois.

MODE D'EMPLOI:

- Sur une surface propre, répartir une petite quantité de Métallisant Universel
- Laisser agir 5 minutes
- Essuyez tout le produit excédentaire
- Laisser sécher 12 heures

RENDEMENT : 1 L = +/- 200 m²

CONDITIONNEMENTS :

- 500ML
- 5L

MÉTALLISANT

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTMETTRANS500ML	MÉTALLISANT	500ML	60.00
ENTMETTRANS5000ML		5L	580.00

JOINT DE COMPRESSION

Le joint de compression doit être utilisée dans la réalisation de la pose dite «en compression». Il est fortement recommandé dans les autres types de pose (collée).



- Rouleau de 5 mètres linéaires
- Permet de poser les plinthes avant le sol
- Assure la réalisation d'un espace de dilatation suffisant en bordure de pièce
- Evite l'utilisation de cales
- Epaisseur 20mm

MODE D'EMPLOI:

- Positionnez le joint de compression en bordure de pièce contre les murs.
- Positionnez les plinthes par-dessus en laissant l'épaisseur d'une carte de visite entre le joint et la plinthe.
- Procédez à l'installation du parquet en exerçant une compression sur le joint

JOINT DE COMPRESSION

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCJC5ML	ACCESSOIRE DE POSE	ROULEAU DE 5M LINÉAIRE	20,00

JOINT DE DILATATION

Le joint de dilatation permet de compenser les variations dimensionnelles du bois dans un environnement mal contrôlé.



- Rouleau de 5 mètres linéaires
- Assure la réalisation d'un espace de dilatation suffisant en milieu de pièce
- Epaisseur 20mm

MODE D'EMPLOI:

- Positionnez le joint de dilatation entre 2 rangées de dalle de parquet afin de compenser les variations dimensionnelles du bois dans le cas où l'humidité ou la température ne serait pas parfaitement maîtrisée.

JOINT DE DILATATION

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCJD5ML	ACCESSOIRE DE POSE	ROULEAU DE 5M LINÉAIRE	30,00

COLLE SIKA CARTOUCHE 600ML



Colle souple mono-composante pour l'encollage en plots du bois de bout.

- Mono composant, prêt à l'emploi.
- Polymérisation rapide et sans bulle
- Sans solvant et inodore
- Sans eau, ne provoque pas de gonflement du parquet.

COLLE SIKA CARTOUCHE 600ML

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ACCSIKAADH600ML	ACCESSOIRE DE POSE	600ML	8,33

COLLE SIKA SPATULABLE



Colle souple mono-composante pour l'encollage en plein.

- Mono composant, prêt à l'emploi.
- Polymérisation rapide et sans bulle
- Sans solvant et inodore
- Sans eau, ne provoque pas de gonflement du parquet.

COLLE SIKA SPATULABLE

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ACCSIKAADSPAH6000	ACCESSOIRE DE POSE	SEAU 6KG	43,80

SOUS-COUCHE ADHÉSIVE MAGNET



Sous-couche adhésive pour pose magnet

- Rouleau de 5 mètres linéaires
- Permet de recevoir les dalles munies de pastilles scratch
- Adapté pour la pose au sol ou au mur

MODE D'EMPLOI:

- Positionnez la sous-couche adhésive magnétique au sol ou au mur.
- Marouflez pour obtenir une surface parfaitement plane et éviter de piéger des bulles d'air
- Appliquer le revêtement munis des pastilles magnets

SOUS-COUCHE MAGNÉTIQUE

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT / M LINÉAIRE
ACCSCRML	ACCESSOIRE DE POSE	ROULEAU AUTO-ADHÉSIF	20,00

PLINTHE EN CHÊNE MASSIF



Plinthe en chêne massif 70x20mm

- Epaisseur 2cm
- Finition brut ou huilée
- Plusieurs coloris sur demande

PLINTHE CHÊNE MASSIF

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT/ML
ACCPLCHMSST	ACCESSOIRE DE POSE	ML	16,66

SEUIL DE PORTE



Seuil de porte profil en T

- Chêne massif
- Finition brut ou huilée
- Plusieurs coloris sur demande

SEUIL DE PORTE

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT/ML
ACCSDPCHT	ACCESSOIRE DE POSE	ML	7,85

CAPTEUR FIDBOX



Capteur d'humidité et de température, données visualisables sur Smartphone

- Surveillance et enregistrement des variations de température et d'humidité.
- Suivi et diagnostic long terme.
- Aide et assistance à la résolution des problèmes.
- Enregistrement des données non-modifiables.
- Utilisable pour tous types de revêtements bois.

MODE D'EMPLOI:

- Téléchargez l'application sue l'Apple store ou l'Androïd shop.
- Enregistrez vous en entrant un nom d'utilisateur et un mot de passe (3 caractères minimum). Complétez les champs demandés.
- Touchez le signe + pour ajouter le capteur Fidbox
- Entrez le numéro de série du capteur (les 6 derniers caractères au dos du capteur) et la zone de mesure (salon, chambre, cuisine...)
- Choisissez l'heure de synchronisation que vous souhaitez, vous pouvez communiquer avec le capteur pendant une période de 2heures à partir de l'heure choisie.

CAPTEUR FIDBOX

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCFIDBOX	CAPTEUR RH ET T°	UNITÉ	190,00

CAPTEUR HMBOX



Instrument de mesure digital qui permet de suivre l'évolution de l'humidité à l'intérieur des matériaux de construction comme la chape ou le sous sol.

- Un outils simple de mesure à distance des conditions de la chape et de la pièce.
- Réduction des coûts: évite les dépenses et les visites inutiles sur le site d'installation.
- Prévoit le moment idéal pour l'installation du revêtement de sol.
- Les données sont accessibles pour les différents utilisateurs à partir d'un simple navigateur internet ou d'un smartphone.

CAPTEUR HMBOX

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCHMBOX	CAPTEUR CHAPE	UNITÉ	599,00



INSTALLATION

Contrôles avant installation

Votre surface à recouvrir doit être sèche, plane et propre :

- **Sèche** : inférieure à 3% d'humidité (et ne doit pas permettre de remontées d'humidité)
- **Planéité** : de 2 mm sous une règle de 2 m
- **Propre** : Nettoyez le sol avec un balai ou un aspirateur
- **Rigide** : Le support ne doit pas être friable.
- **Acclimatation favorable** : laissez le parquet s'acclimater pendant 1 semaine avant la pose dans les conditions d'utilisation du parquet (chantier fermé et chauffé).
Ce délai peut être raccourci à quelques jours si les cartons sont ouverts.
La température ambiante doit être comprise entre 15°C à 25°C et l'hygrométrie entre 45% et 65%.
- **Adhérente** : pour une pose de parquet collé

Vous pouvez utiliser notre « HMBox » : pour mesurer l'humidité de la chape avant l'installation du revêtement.

4 méthodes de pose possibles

Pose flottante



Pose collée en plein



Pose collée au cordon



Pose clouée sur lambourdes



Pose flottante « sans colle »

Pour petites, moyennes et grandes surfaces

Produits compatibles avec cette pose : parquet contrecollé en Bois de Fil

1ère étape

Étendre une sous-couche de polyéthylène d'épaisseur 1 mm. La sous-couche sera posée perpendiculairement au sens des lames.

2ème étape

Commencer à poser les lames par un coin de la pièce, en général, parallèlement au plus long côté de celle-ci, avec le chant rainuré (femelle) vers la paroi et le mâle en direction du centre de la pièce. Les lames sont assemblées entre elles, par collage en rainure et languette sur leur rives et bouts ou assemblage mécanique type clic. La colle est déposée en continue sur la joue supérieure de la rainure. Lorsque la 1ère rangée est finie, il reste une découpe qui est utilisée pour démarrer le 2ème rang (à condition que sa longueur soit d'au moins 300 mm). Dans le cas contraire, il sera possible de la réserver pour d'autres finitions. Placez des cales pour ménager un espace de dilatation périphérique de 8 à 10 mm entre la paroi et le parquet sous la plinthe.

3ème étape

La 2ème rangée est posée contre la rangée précédente en appliquant de la colle sur l'assemblage. Continuez alors de la même façon pour le reste des rangées. A l'aide d'un

marteau ou d'un maillet, finissez l'assemblage des lames entre elles.

4ème étape

Nettoyez si besoin le reste de colle qui peut déborder des joints, à l'aide d'un chiffon humide.

5ème étape

Pour la dernière rangée, coupez les lames à la longueur adaptée. S'il n'y a pas suffisamment de place pour poser la lame de parquet, délignez-la en longueur pour laisser l'espace nécessaire afin de poser la dernière rangée de parquet.

6ème étape

Pour poser la dernière rangée, utilisez la cale à frapper qui facilite l'emboîtement des lames entre elles.

7ème étape

Enlevez les cales de dilatation tout autour de la pièce, pour procéder à la pose des plinthes qui recouvriront le joint de dilatation. Avec l'aide d'un maillet calez les lames de parquet contre la plinthe. Installez ensuite les seuils de porte entre les jonctions et le parquet et les autres revêtements de sol au niveau de la séparation.

Pose collée « Une pose traditionnelle ».

Installation pour toutes les surfaces

Produits compatibles avec cette pose : parquet contrecollé et massif en Bois de Fil

Différentes méthodes de pose collée

La pose collée en plein

C'est la méthode la plus courante. Il s'agit d'encoller le support par petites surfaces.

Appliquez la colle à l'aide d'une spatule crantée, par tranches successives de 30cm. Avant de poser le parquet et éventuellement de le maroufler pour un parquet brut. *Les supports compatibles : ciment, dalle de béton, aggloméré, vieux parquet rigide, carrelage adhérent et contreplaqué.*

La pose collée au cordon

La pose collée au cordon est effectuée avec une colle mastic polyuréthane.

Des cordons de colles, perpendiculaires à la lame et espacés de 10 à 15 cm sont disposés de façon continue. C'est une méthode adaptée aux lames avec rainure et languette. Elle est réalisable sur différents supports : ciment, dalles béton, agglomérés, vieux parquets rigides, carrelages adhérents et

contreplaqués.

Installation sur sol chauffant :

Hydraulique basse température : Les parquets de 10 à 20 mm d'épaisseurs sont compatibles sur sols chauffants. Plus un parquet est épais, et plus sa résistance thermique est élevée. Il faudra donc en tenir compte dans le dimensionnement dans l'installation du chauffage et prévoir une éventuelle perte de capacité. Il est impératif de mettre en marche le chauffage, 4 semaines avant la pose. Le chauffage doit être interrompu 48h avant la pose. Après la pose, le chauffage est mis en route lentement et progressivement.

Lorsque la pose est terminée :

Parquet brut : une fois votre parquet posé patientez au minimum 3 à 4 jours pour que le bois se stabilise.

Parquet verni : au bout de 48 heures, vous pouvez utiliser la pièce parquetée.

ÉCHANT



ILLONS





LIASSE COULEUR BOIS DE
BOUT
16,66€ PIÈCE



LIASSE ESSENCE BOIS DE
BOUT
16,66€ PIÈCE



LIASSE CONTRECOLLÉ
12,50€ PIÈCE



LIASSE LVT
10€ PIÈCE



BOITE PRESTIGE COULEURS
BOIS DE BOUT
33,33€ PIÈCE



BOITE PRESTIGE BOIS DE
BOUT
29,16€ PIÈCE



COFFRET BOIS DE BOUT
37,50€ PIÈCE



COFFRET PAREMENT MURAL
37,50€ PIÈCE



KIT DE COMPRESSION
50,00€ PIÈCE



PRÉSENTOIR BOIS DE BOUT
299.00€ PIÈCE



PRÉSENTOIR CONTRECOLLÉ
170.00€ PIÈCE



PRÉSENTOIR LVT
149.00€ PIÈCE



PACK ÉCHANTILLON
149.16€

W
W
W
·
D
R
A
K
K
A
R
B
O
I
S
·
C
O

W W W . D R A K K A R B O I S . C O M

