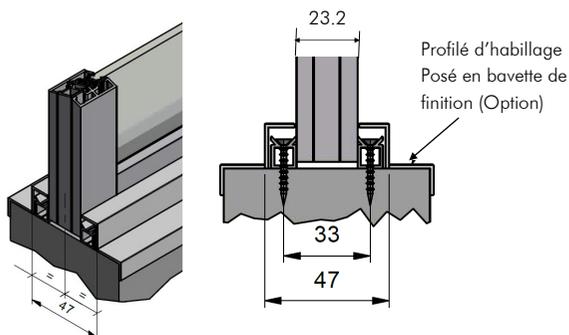



Date: _____ Devis Commande Point de vente: _____ Référence chantier: _____

CONSEILS PRÉALABLES


Tenir compte des encombrements de la verrière et des contraintes de fixations pour vos implantations. Voir tableau ci-contre.

Les verrières SOGAL® ne sont pas adaptées aux fonctions de garde-corps, ni de paroi de douche.

Leur usage est indiqué uniquement dans le cadre d'agencement intérieur.

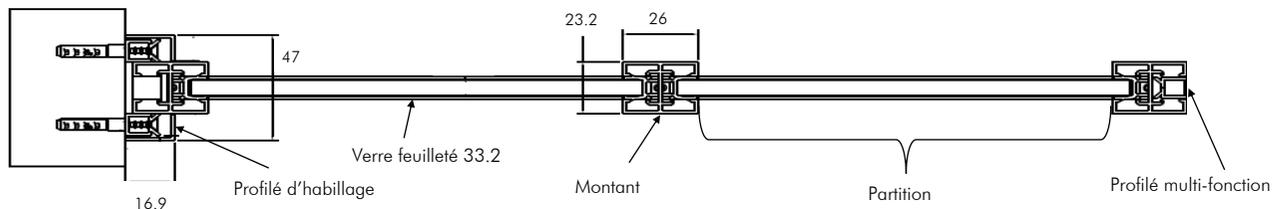

Type de support	Épaisseur mur	Montage possible
Plaque de plâtre BA13	72 mm	OUI
Plaque de plâtre BA10	68 mm	OUI
Cloison alvéolaire	50 mm	Uniquement avec pose d'un nez de cloison ou tablette bois. (Transmettre côtes finies)
Béton cellulaire	50 mm	Uniquement avec pose d'un nez de cloison ou tablette bois. (Transmettre côtes finies)
	70 mm	OUI
Cloison bois	50 mm	OUI
	60 mm	
	70 mm	
Cloison brique plâtrière	40 mm	Uniquement avec pose d'un nez de cloison ou tablette bois. (Transmettre côtes finies)
	50 mm	
	60 mm	
Carreaux de plâtre	50 mm	Uniquement avec pose d'un nez de cloison ou tablette bois. (Transmettre côtes finies)
	70 mm	OUI

ETAPE 2 : CHOIX D'IMPLANTATION ET PRISE DE DIMENSIONS

Les verrières SOGAL® sont fabriquées avec des jeux périphériques déduits de 2,5mm (soit des jeux de positionnement de 5 mm sur la hauteur et 5 mm sur la largeur)


Dans le cas de pose linéaire : Mur existant à cocher

- 2 ouvertures latérales : Ne pas cocher les murs
- 1 ouverture latérale : Cocher 1 mur
- En baie : Cocher ou griser les 2 murs




HAUTEUR* de baie : mm
(Dimension la plus petite)


LARGEUR* de baie : mm
(Dimension la plus petite)



Dans le cas de pose en angle : Choisir votre sens de pose, cochez les murs existants et indiquez les côtes Verrière (V) et Verrière retour (Vr).

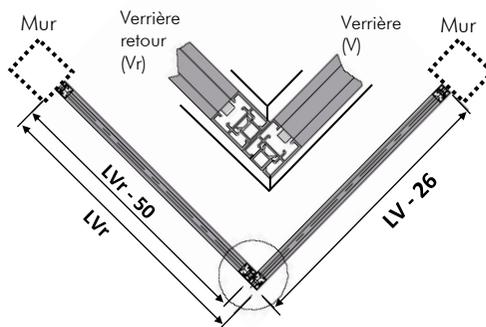

HAUTEUR* de baie : mm

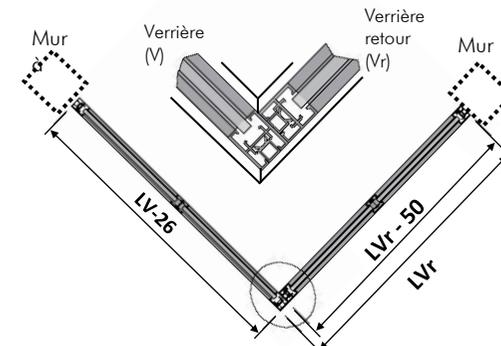


LARGEUR* de baie LVr-50 : mm

LARGEUR* de baie LV-26 : mm

Les verrières sont réversibles et permettent ainsi des implantations symétriques.


* Hauteur : Mini 600 mm/Maxi 2750 mm - Largeur : Mini 500mm/Maxi 2800 mm

Date: _____ Devis Commande Point de vente: _____ Référence chantier: _____

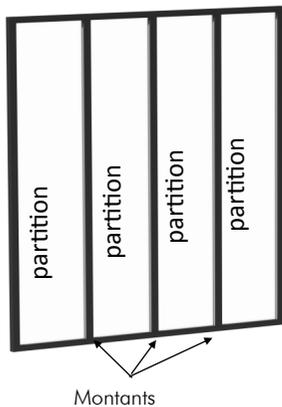ETAPE 3 : CHOIX DU NOMBRE DE PARTITIONS


**Le nombre de partitions est déterminé automatiquement en fonction de la largeur.
En option, Il est possible d'ajouter ou de supprimer 1 partition**

Largeur en mm	500 à 800	801 à 1100	1101 à 1400	1401 à 1700	1701 à 2000	2001 à 2300	2301 à 2600	2601 à 2800
Nb partitions de base	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Option (Plus value à prévoir dans le cas de partition supplémentaire - voir Guide tarifaire et technique p126)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10


Information :

Calcul de vos clairs de vitrage = (Largeur de verrière en mm - (Nb de montants) x 26 mm) / Nb de partitions

- La largeur de verrière = largeur de baie en mm - 5 mm
- Le nombre de montants correspond au nombre de partitions + 1

Exemple : Largeur de baie 1000 mm (- 5 mm jeux périphériques) → 3 partitions → 4 montants
Soit : (995 mm - 4 x 26 mm) / 3 = 297 mm

NB : Le clair de vitrage mini sera obligatoirement de 200 mm

ETAPE 4 : CHOIX DES FINITIONS ET REMPLISSAGES
1- Vitrage:

- Vitrage feuilleté 33.2 transparent clair.
- Vitrage feuilleté 33.2 translucide sablé.

2- Structure:

- Laqué noir 5 (RAL 9005).
- Laqué blanc 2 (RAL 9016).
- Laqué gris anthracite 11 (RAL 7016).

3- Option:

- Profil d'habillage aluminium laqué :
- Qté: _____
Longueur : _____ mm
(prévoir 100mm de plus)

