

CAHIER TECHNIQUE MARS 2023




Placardstyl





VERRIÈRES
P.4



BLOCS-PORTES
P.15



SÉPARATIONS DE PIÈCES
P.26



PORTES DE PLACARDS
P.52



AMÉNAGEMENTS
P.81




NUANCIERS
P.87



LES VERRIÈRES

- | | |
|--|------|
| ○ <u>Configurations</u> | P.5 |
| ○ <u>Sans cornière avec ouverture latérale</u> | P.6 |
| ○ <u>Sans cornière en baie</u> | P.7 |
| ○ <u>Avec cornière de pose</u> | P.8 |
| ○ <u>Sur cadre</u> | P.9 |
| ○ <u>D'angle</u> | P.10 |
| ○ <u>Assemblées</u> | P.11 |
| ○ <u>Ouvrant à la française avec montant fixe</u> | P.12 |
| ○ <u>Ouvrant à la française avec verrière fixe</u> | P.13 |
| ○ <u>Coulissante</u> | P.14 |

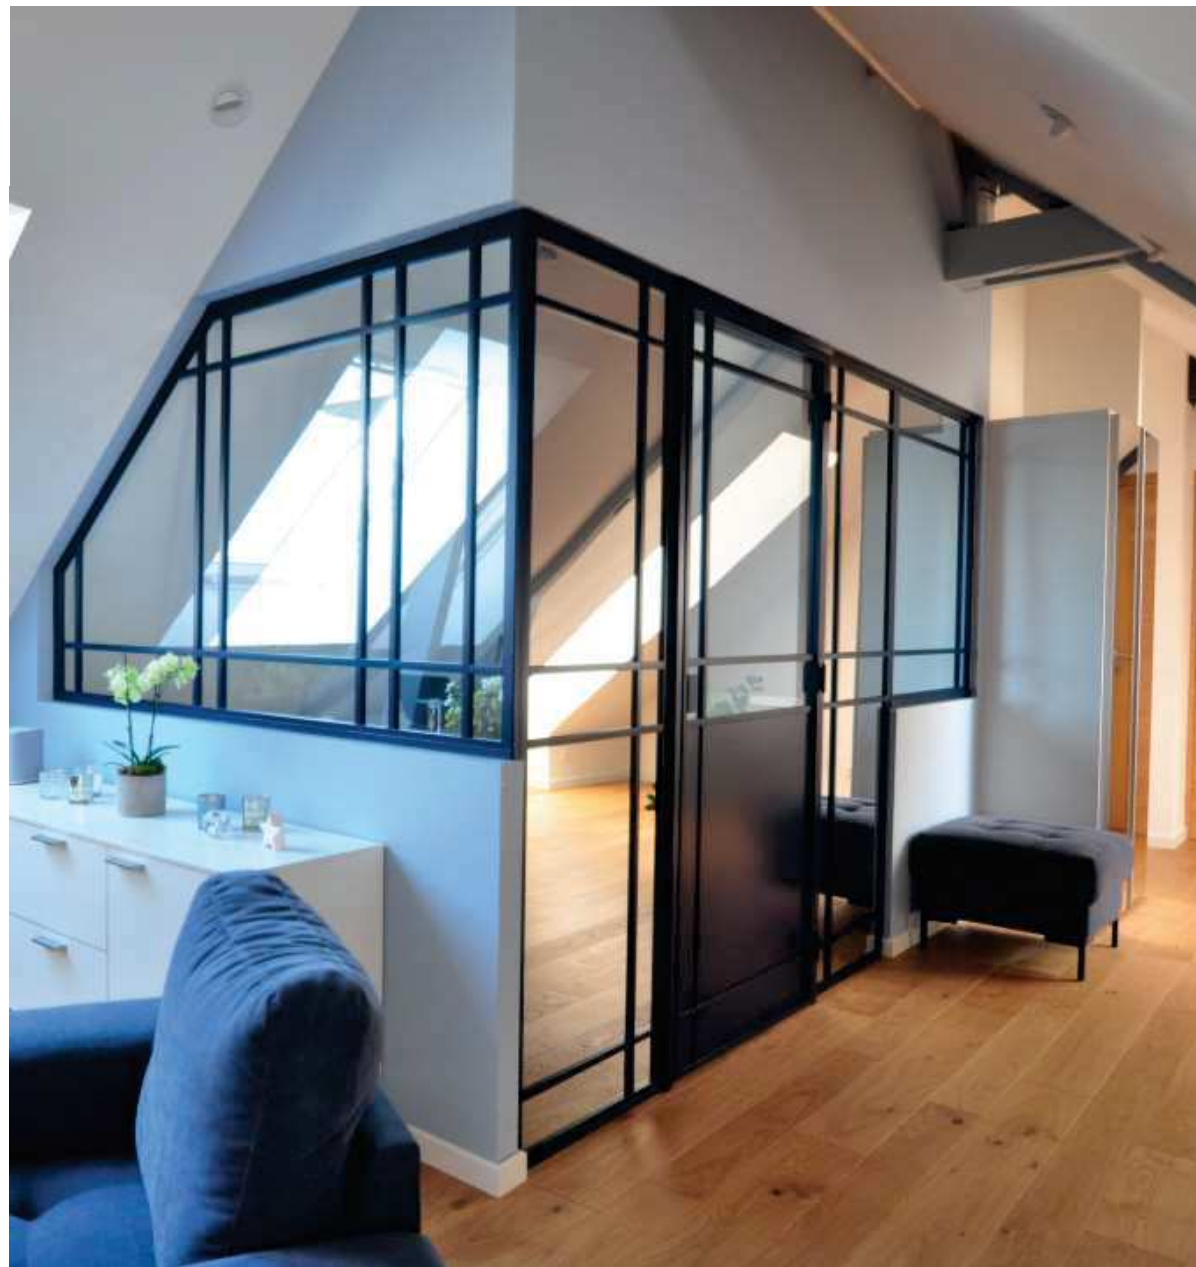





VERRIÈRES ALUMINIUM

Vous cherchez une verrière sur-mesure ? Placardstyl vous propose un large choix de verrières pour répondre à vos besoins d'aménagement intérieur.

Coupe du profil extérieur

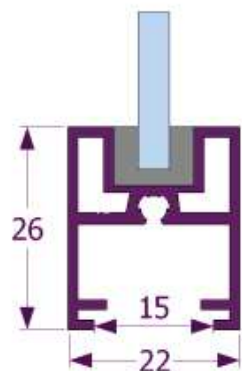


Coupe de la traverse

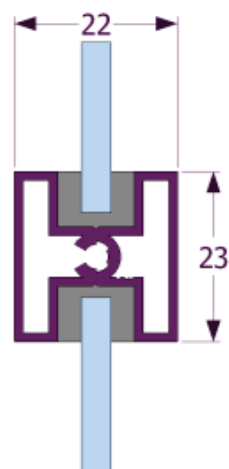

REMPLISSAGES POSSIBLES :

- Vitre claire sécurisée / Vitre claire non sécurisée
- Vitrage dépoli sécurisé / Vitrage dépoli non sécurisé
- Vitrage Mirastar


NOS CONFIGURATIONS :

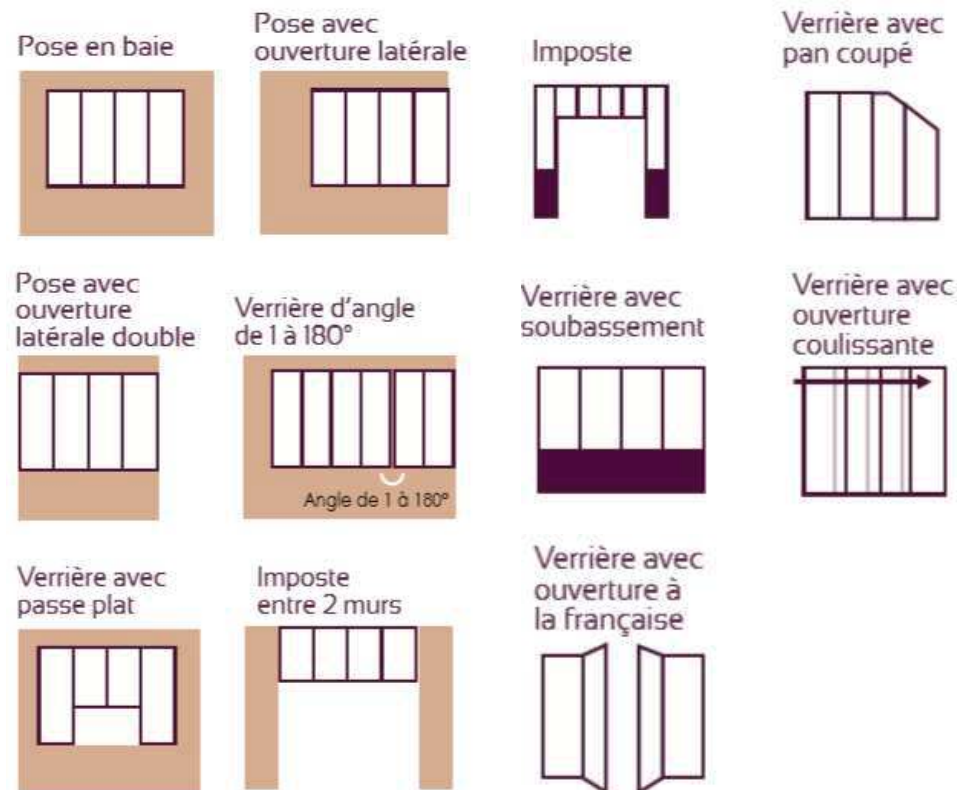




MONTAGE DE LA VERRIÈRE SANS CORNIÈRE AVEC OUVERTURE LATÉRALE (JEU DE 4 MM)


Coupe latérale

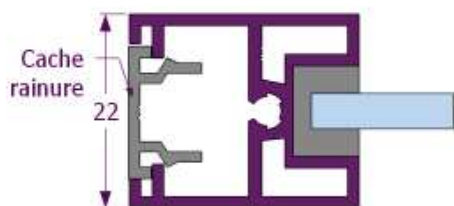

Coupe basse

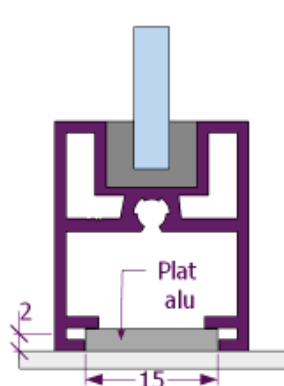


Coupe haute

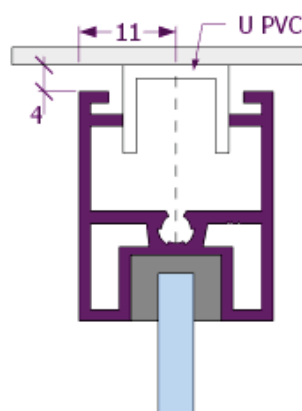

1. Poser le plat alu en partie basse et les U PVC au plafond et sur le mur latéral
2. Positionner la verrière dans le U en partie haute
3. Laisser descendre la verrière sur le plat alu
4. Clipper la baguette cache-rainure en partie latérale

Préconisation de finition :


Laisser le jeu apparent en partie haute de la baie ou placer un joint acrylique pour dissimuler le jeu ou poser un cache-vis 20x2mm avec du double face pour dissimuler le jeu (en option).

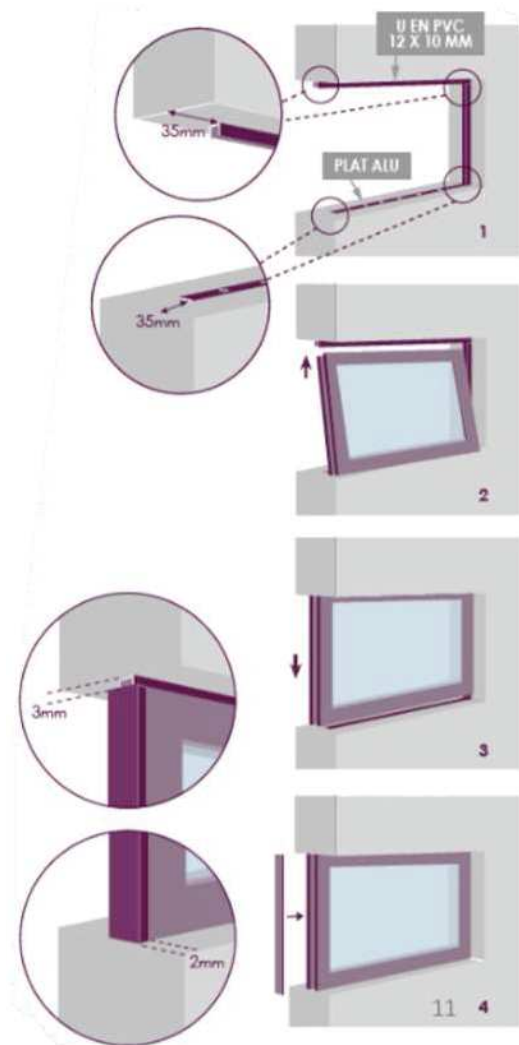




MONTAGE DE LA VERRIÈRE SANS CORNIERE EN BAIE (JEU DE 4 MM)


Coupe horizontale

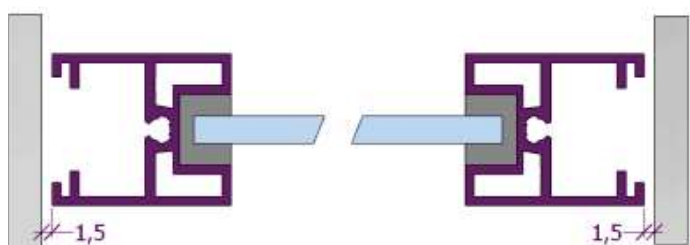

Coupe haute

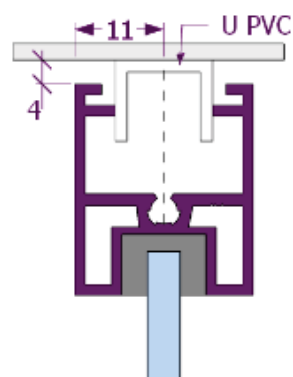


Coupe basse



1. Poser le plat alu en partie basse et les U PVC au plafond
2. Positionner la verrière dans le U en partie haute
3. Laisser descendre la verrière sur le plat alu


Préconisation de finition :

Laisser le jeu apparent en partie haute de la baie ou dissimuler le en plaçant un joint acrylique ou en posant un cache-vis 20x2mm avec du double face (en option).

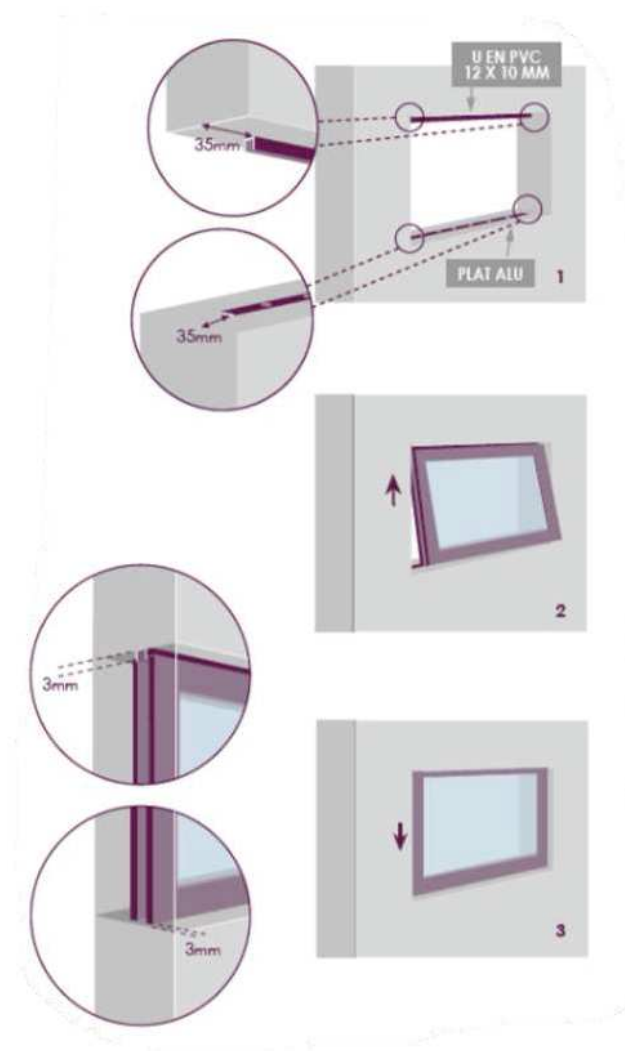




MONTAGE DE LA VERRIÈRE EN BAIE OU EN LATÉRAL AVEC CORNIÈRE DE POSE EN BAIE

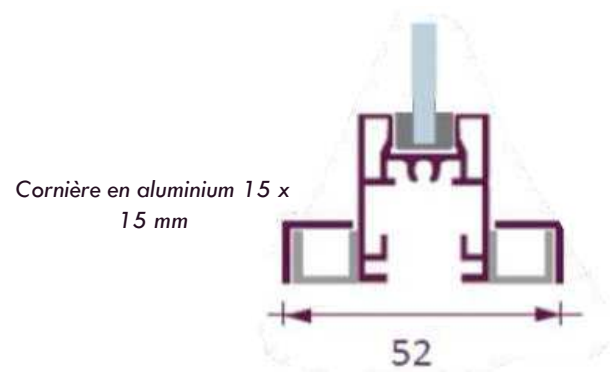

1. Fixer les U en aluminium sur les quatre côtés de la baie
2. Poser la verrière en appui sur les U en aluminium
3. Fixer les U en aluminium sur les quatre côtés de la baie
4. Prendre les cornières en aluminium, puis les recouper à dimension
5. Retirer le double face puis coller la cornière sur le U




La pose avec cornière est fortement conseillée pour les verrières de hauteur égale ou supérieur à 1600 mm, avec des couleurs claires et pour les verrières pan coupé.

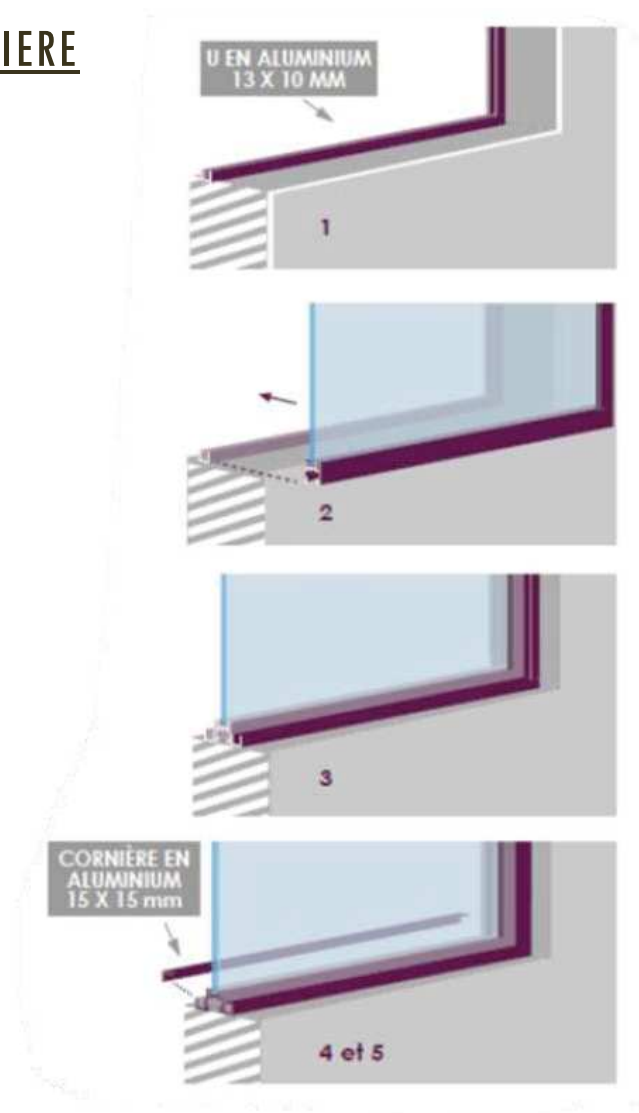




MONTAGE DE LA VERRIÈRE SUR CADRE

Plan de coupe

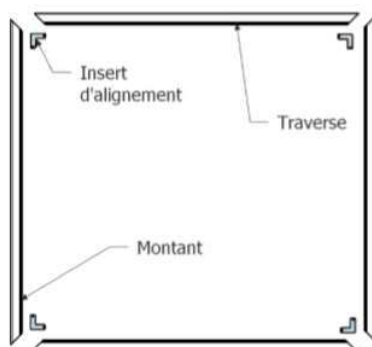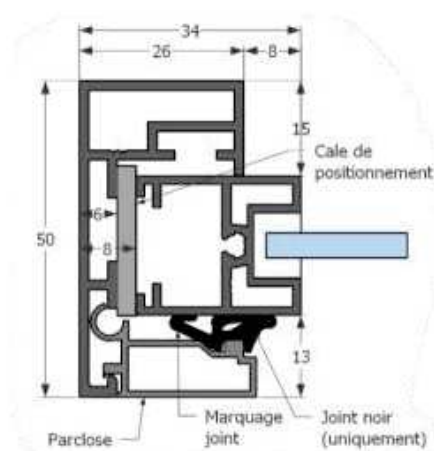

1. Vérifier les cotes de baie et des cadres (jeux préconisés 5 mm sur hauteur et 5 mm en largeur si pose en baie).
2. Assembler les 2 montants et les 2 traverses du cadre avec les inserts d'alignement et les serrer avec un clé de 6 par 2,5 mm.
3. Percer et fixer le cadre d'aplomb et de niveau dans son emplacement.
4. Positionner en calant si besoin, la verrière dans le cadre.
5. Positionner les parcloses (montants en premier puis traverses). Il faut pulvériser un mélange d'eau + liquide vaisselle dans la gorge pour faciliter le montage de la parclose.
6. Poser le joint noir à bourrer (marquage du joint orange côté)


Montage de la verrière d'angle sur cadre

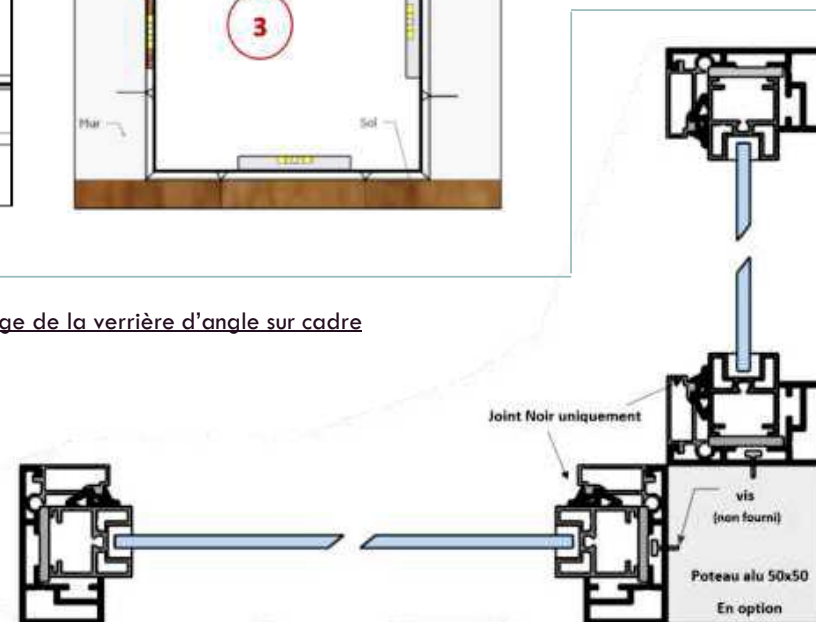




VERRIÈRE D'ANGLE

Verrière d'angle avec angle à 90°

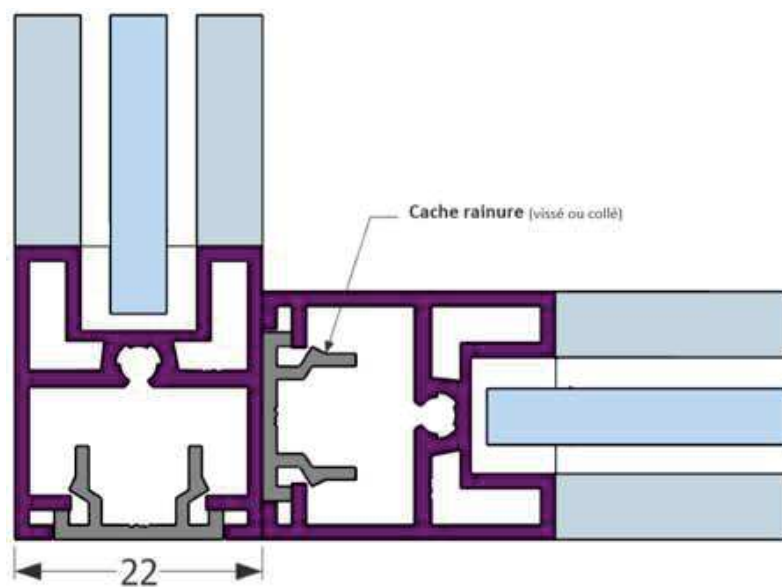


Verrière toute hauteur sur cadre
(Soubassement en tôle alu)

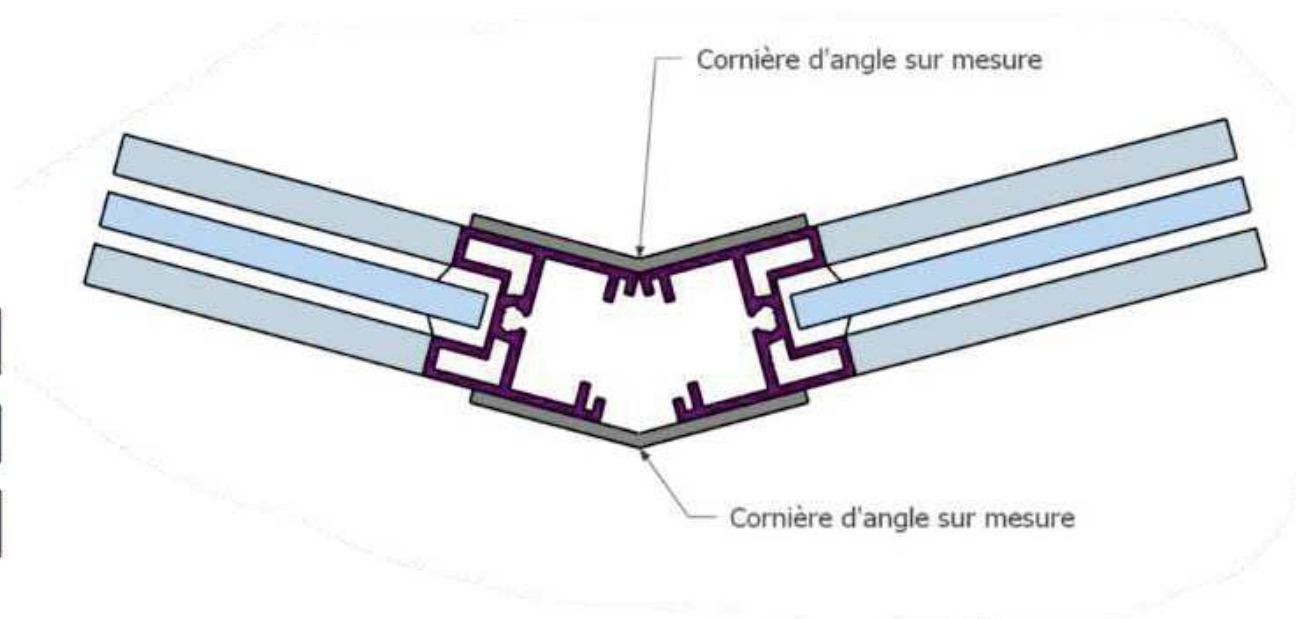



ASSEMBLAGE DE PLUSIEURS VERRIÈRES

Pour hauteur inférieure à 1600mm et sans partition horizontale

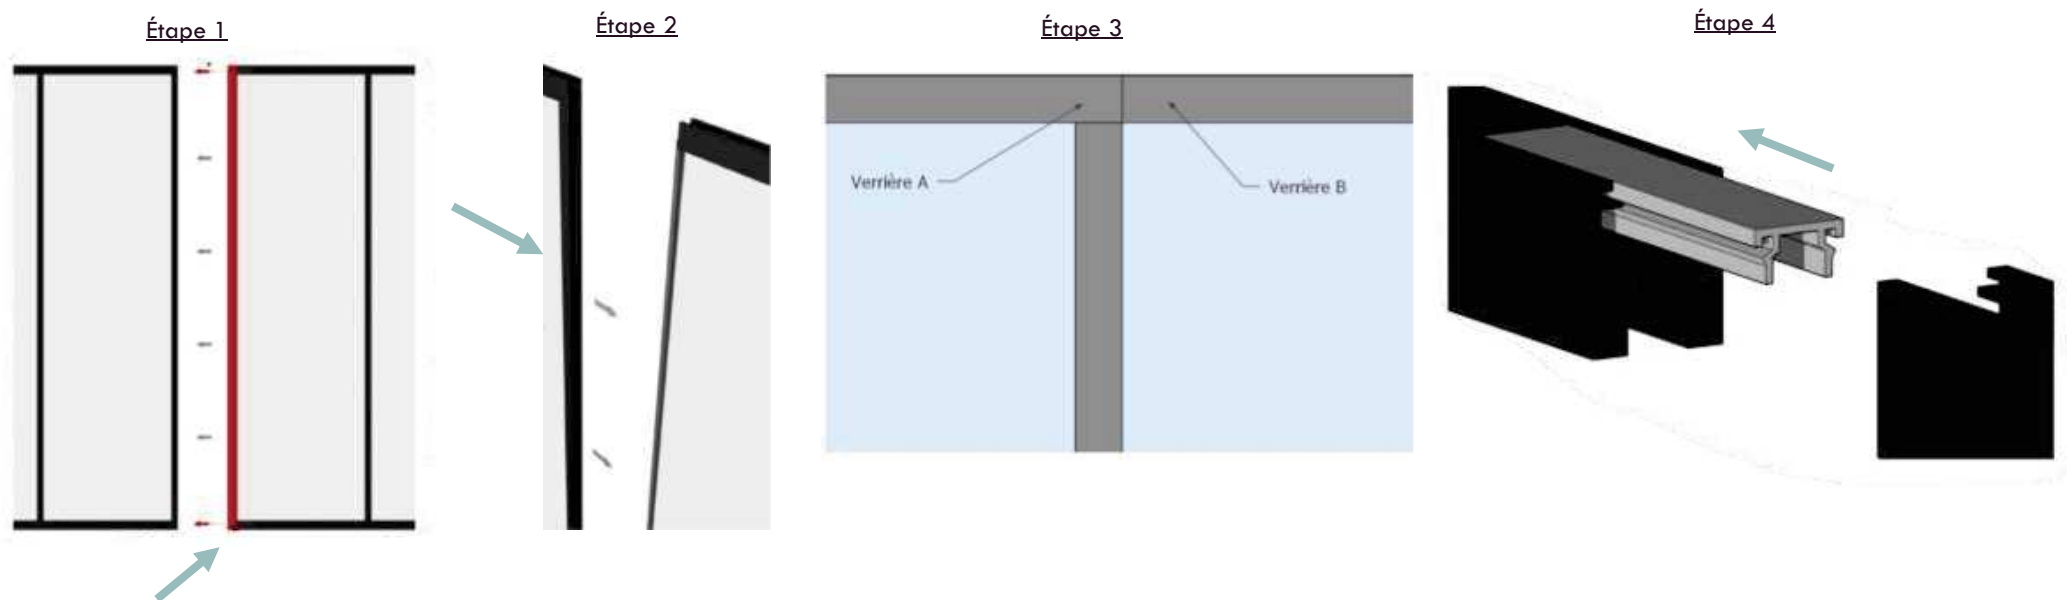

Etape 1 : Montant à retirer (dévisser en haut et en bas puis retirer le montant)






Etape 2 : Assembler les verrières entre elles (le joint rentre dans le profil)

Etape 3 : S'assurer du bon assemblage des verrières

Etape 4 : Faire glisser le cache-rainure dans la rainure des verrières en partie haute et basse



VERRIÈRE OUVRANT À LA FRANÇAISE, AVEC MONTANT FIXE

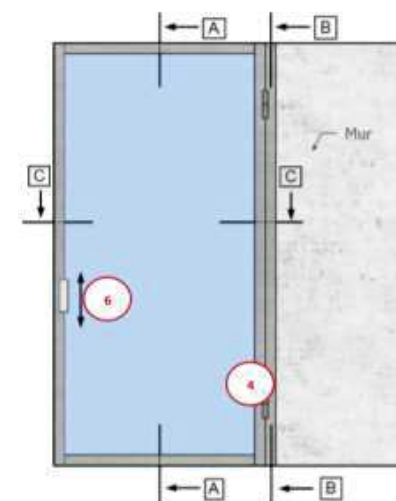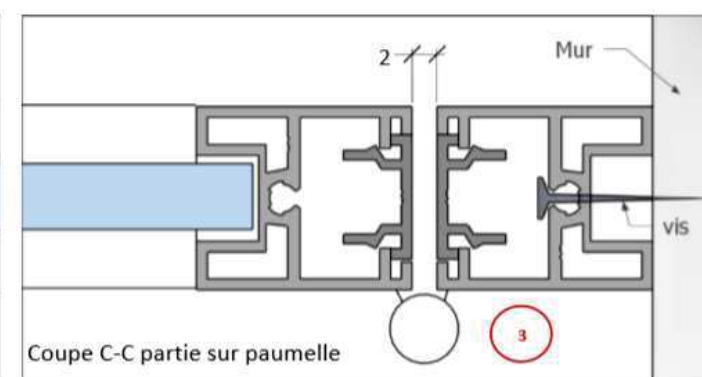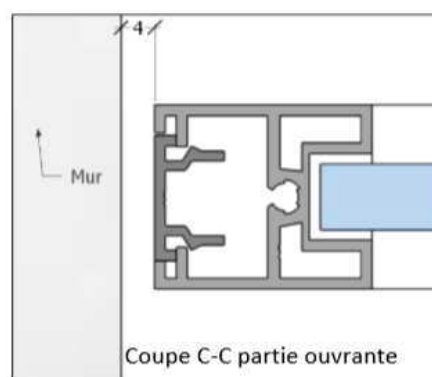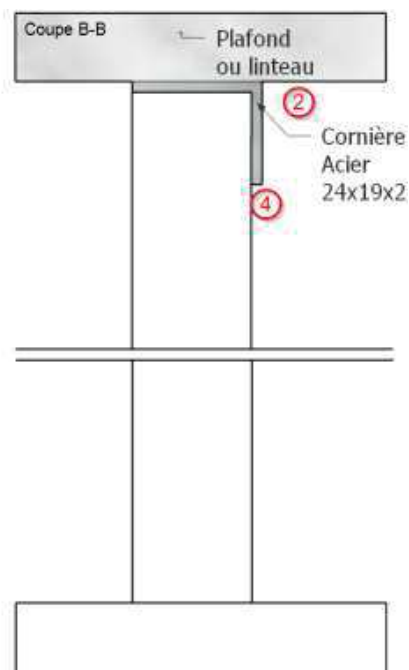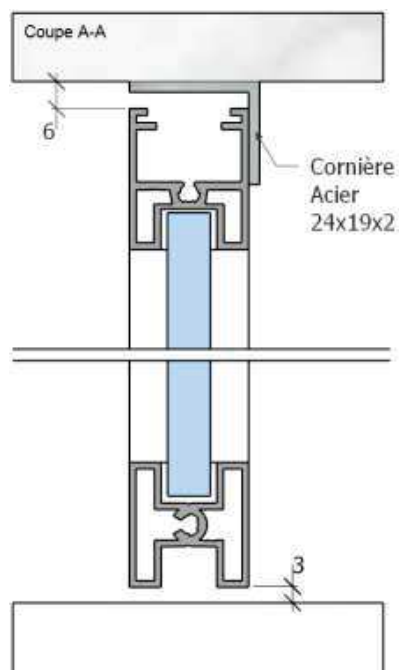


1. Vérifier les cotes de baie et des verrières
2. Percer et fixer la cornière acier de 24 x 19 mm sous le linteau, avec la retombée côté opposé aux paumelles
3. Enlever le cache-vis entre les paumelles du montant fixe
4. Préparer la fixation du montant d'aplomb le long du mur, la partie haute en contact avec la cornière 24 x 19
5. Gonder les paumelles de la verrière ouvrante avant fixation définitive avec le montant fixe.
6. Visser la poignée sur les inserts avec une clé de 6 pans 1,5 mm.

Nous préconisons un axe poignée à 1500 mm du sol




VERRIÈRE OUVRANT À LA FRANÇAISE, AVEC VERRIÈRE FIXE

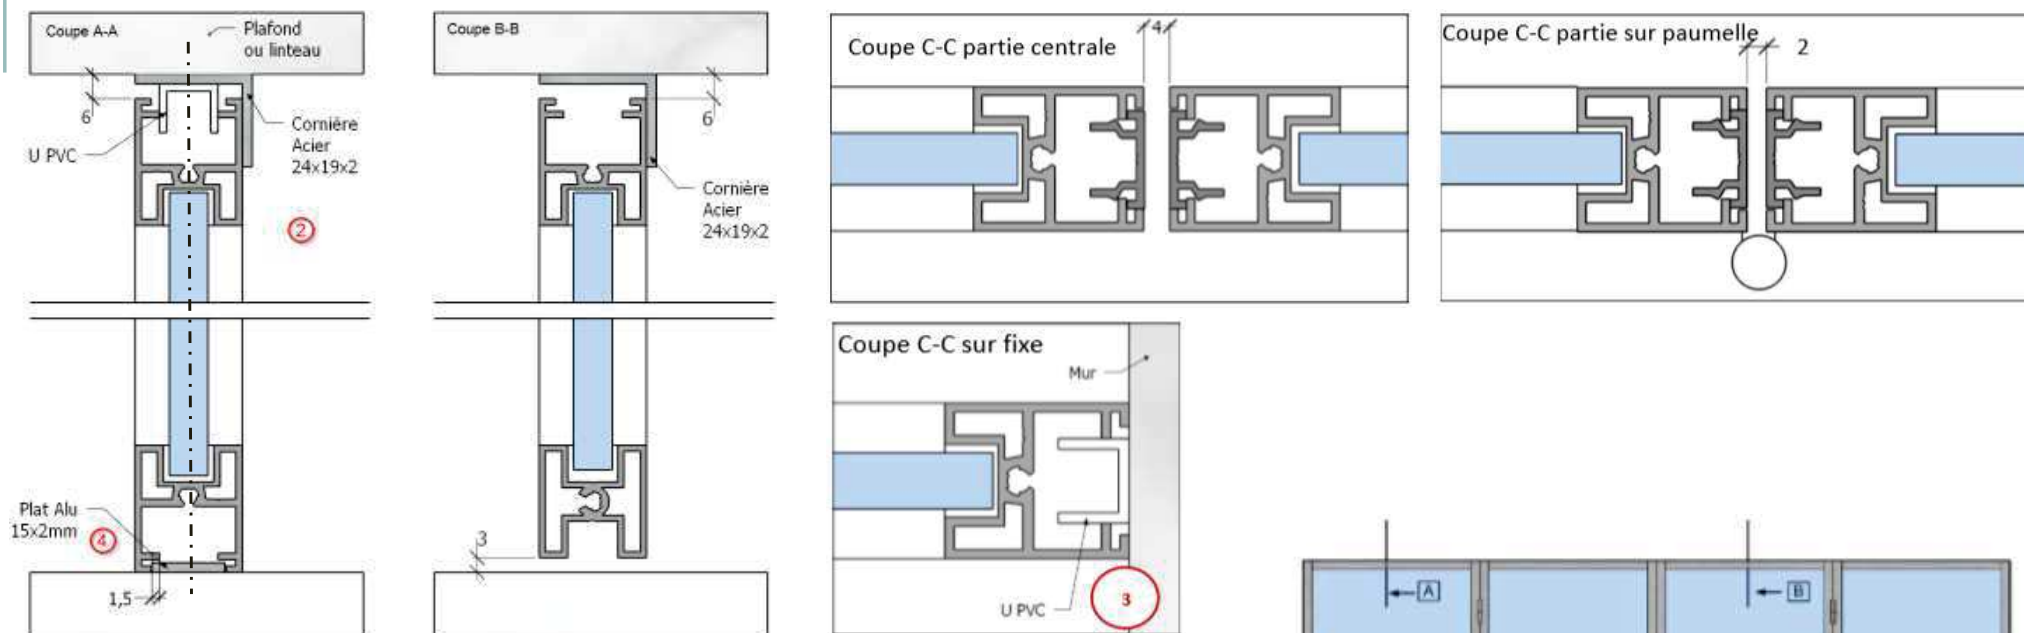





1. Vérifier les cotes de baie et des verrières
2. Percer et fixer la cornière acier de 24 x 19 mm sous le linteau, avec la retombée côté opposé aux paumelles et coller PVC qui va recevoir la verrière fixe.
3. Fixer le « U » PVC d'aplomb le long du mur.
4. Percer et fixer le plat alu 15 x 2 mm dans l'axe du « U » PVC.
5. Gonder les paumelles de la verrière ouvrante avec la verrière fixe.
6. Positionner la verrière fixe dans le « U » PVC et la laisser redescendre sur le plat alu 15 x 2.
7. Visser la poignée sur les inserts avec une clé de 6 pans 1,5 mm.

Nous préconisons un axe poignée à 1500 mm du sol

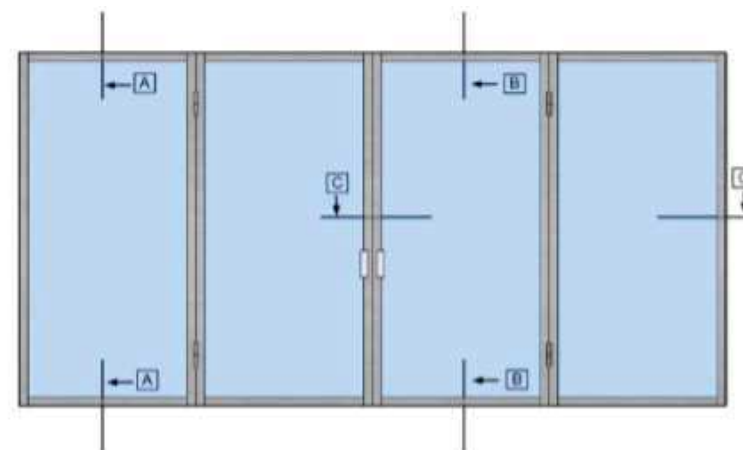



VERRIÈRE COULISSANTE (DIMENSIONS MAXIMALES DU VANTAIL 1500 X 700 MM)

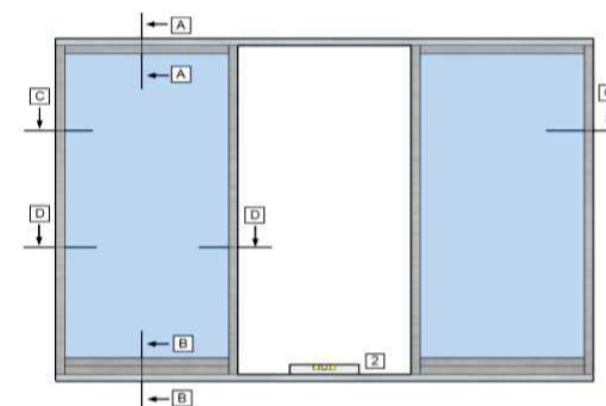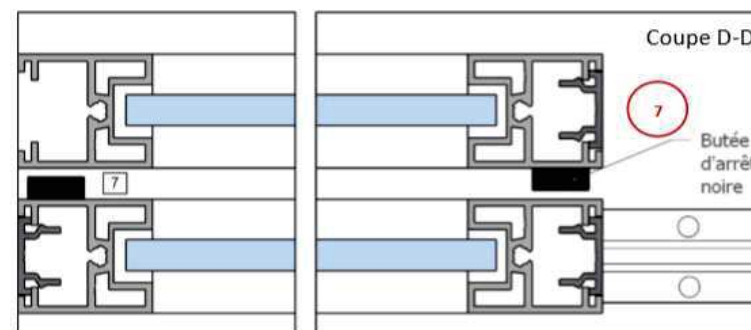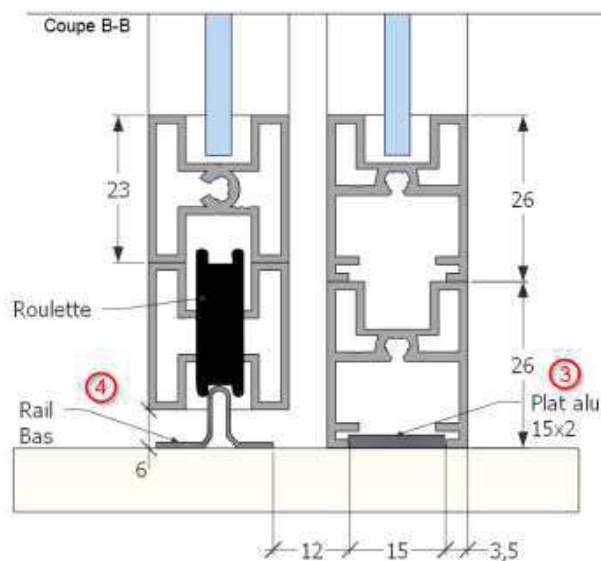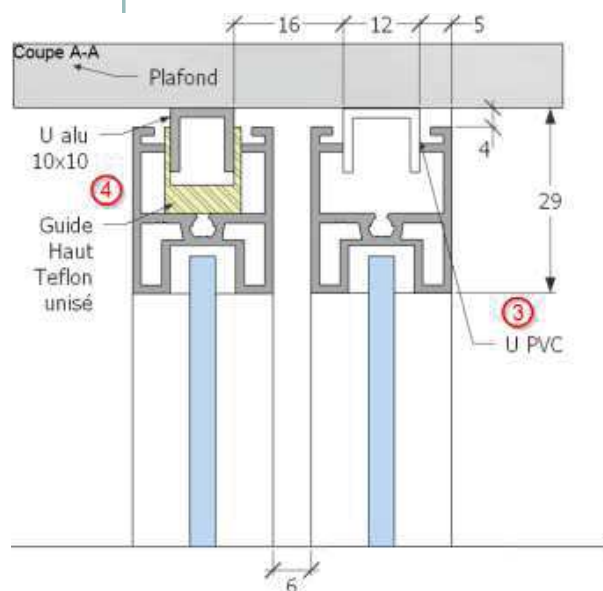

1. Vérifier les côtes de baie et des cadres.
2. Mettre de niveau le dessus de l'allège.
3. Fixer le « U » PVC et le plat alu de 15 x 2 de la verrière fixe suivant côtes.
4. Fixer le « U » alu de 10 x 10 et la rail bas (blanc par défaut) pour le vantail coulissant.
5. Positionner la verrière fixe dans le « U » PVC et la redescendre sur le plat alu de 15 x 2.
6. Positionner la verrière coulissante dans le « U » alu et laisser redescendre les roulettes sur le rail bas.
7. Régler les butées d'arrêt entre les verrières et les serrer.



LES BLOCS-PORTES

- FACTORY, NORDIK et LOFT P.16
- Poignées P.17
- Paumelles P.18
- Ouvrant à la française P.19
- Avec profil de réception P.21
- Avec profil de réception pour rénovation P.22
- Pose entre murs P.23
- Avec verrière P.24






FACTORY / NORDIK / LOFT

Le style « Atelier » se décline désormais en bloc porte intérieur.

Donner de la chaleur à votre intérieur, avec votre soubassement en bois véritable.



Remplissages possibles :

SOUBASSEMENT

- Panneaux mélaminés 10 mm
- Tôle aluminium laquée
- Bois massif

PARTIE HAUTE

- Vitre claire non sécurisée / sécurisée
- Vitrage dépoli non sécurisé / sécurisé
- Vitrage spécifique (sur demande)
- Verre Mirastar

CONCEPTION SUR-MESURE

Personnalisez votre bloc porte avec montant et traverse supplémentaire, combinez ainsi les coloris et type de remplissage.

Conception recto/verso



FACTORY



LOFT



NORDIK



BLOCS PORTES OUVRANT À LA FRANÇAISE - POIGNEES

FACTORY/ LOFT



Poignée plate alu laquée incluse



Serrure magnétique

NORDIK



Poignée Mali




Poignée bec de canne sur traverse double

Serrure sur bandeau H 252 mm
(Hors tout avec traverses)



BLOCS PORTES OUVRANT À LA FRANÇAISE - PAUMELLES

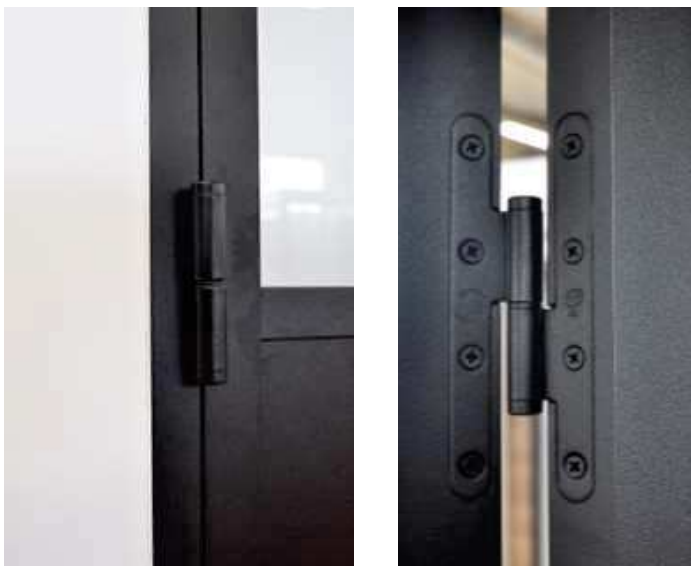


Hauteur de porte < 2200 = 3 paumelles
Hauteur de porte ≥ 2200 = 4 paumelles

Paumelles vases droite noires




BLOCS PORTES OUVRANT À LA FRANÇAISE

PLAN DE COUPE HORIZONTAL

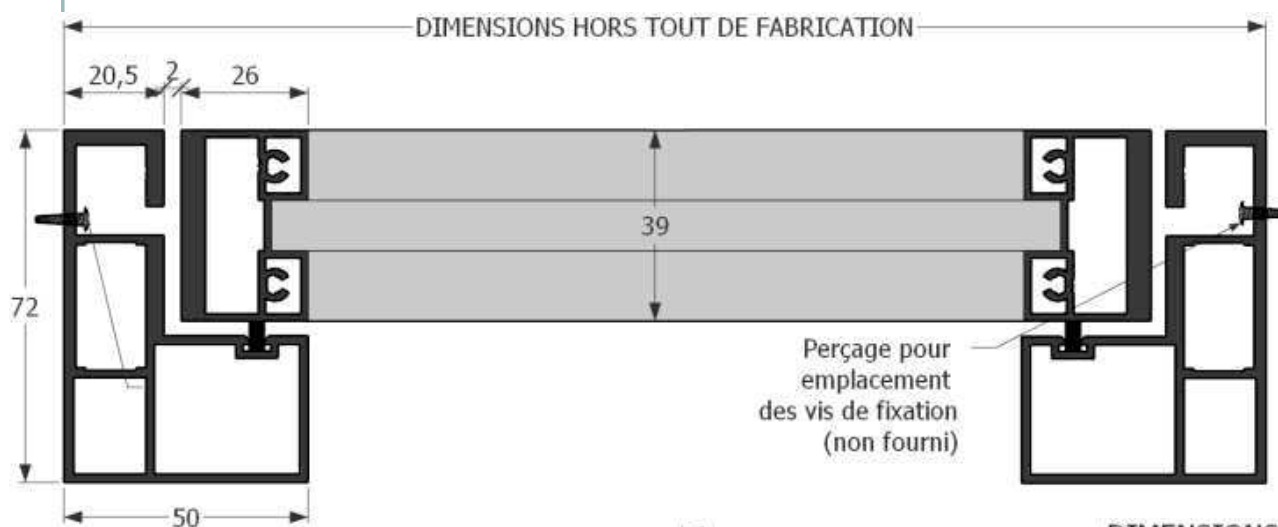

Huisserie standard à rive droite
Largeur max du vantail = 1030mm


Hauteur hors tout = hauteur porte + 31 mm
Largeur hors tout un vantail = largeur porte + 47 mm
Largeur hors tout 2 vantaux = largeur des portes + 50 mm

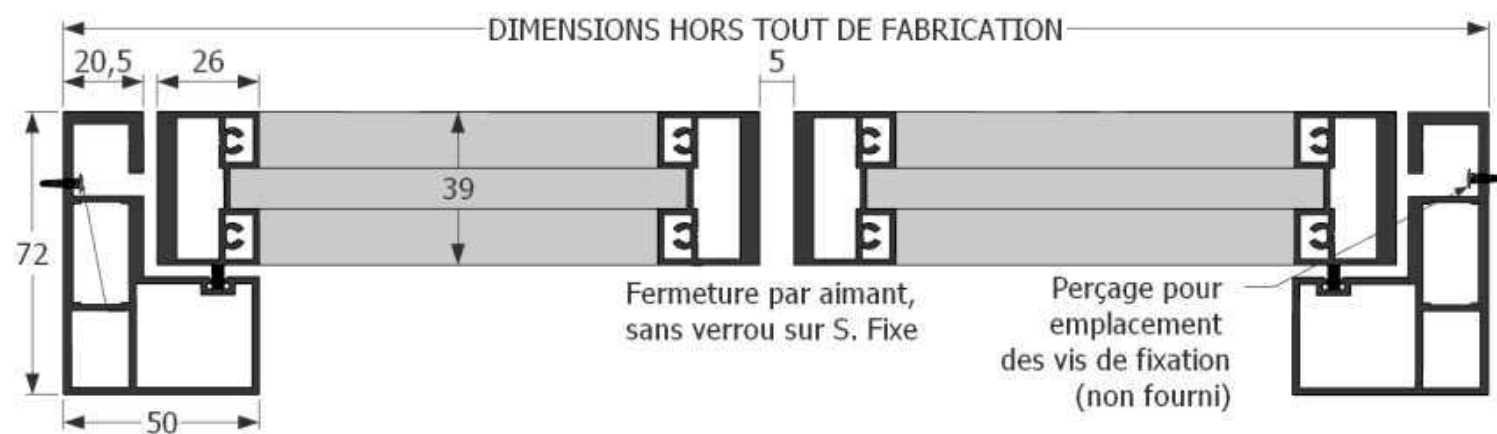





BLOCS PORTES OUVRANT À LA FRANÇAISE

PLAN DE COUPE VERTICAL

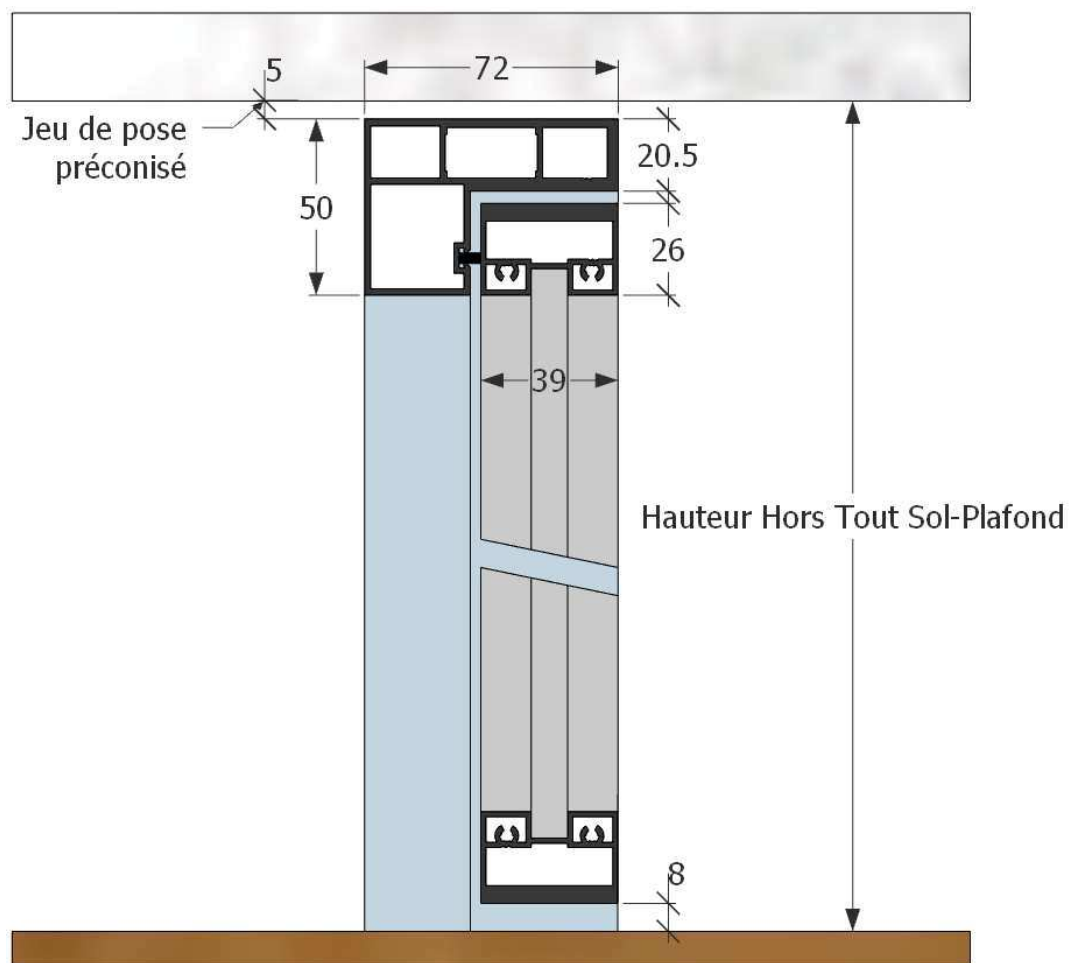




BLOCS PORTES ALU AVEC PROFIL DE RÉCEPTION

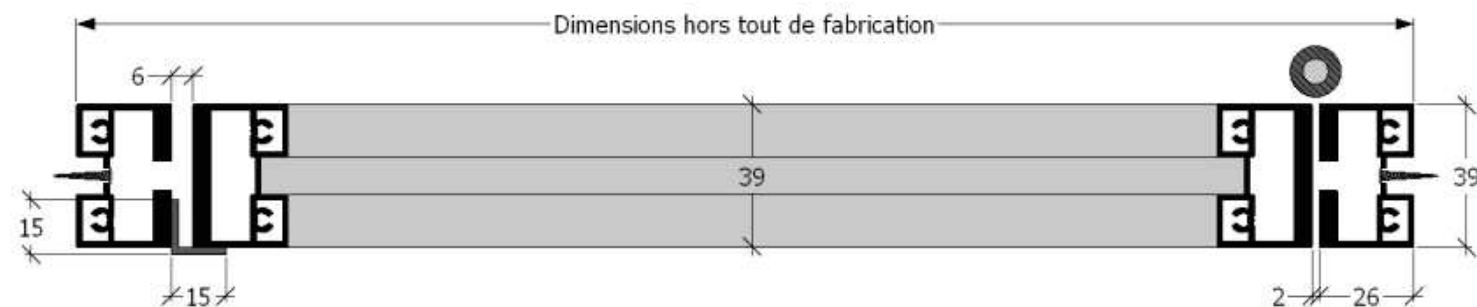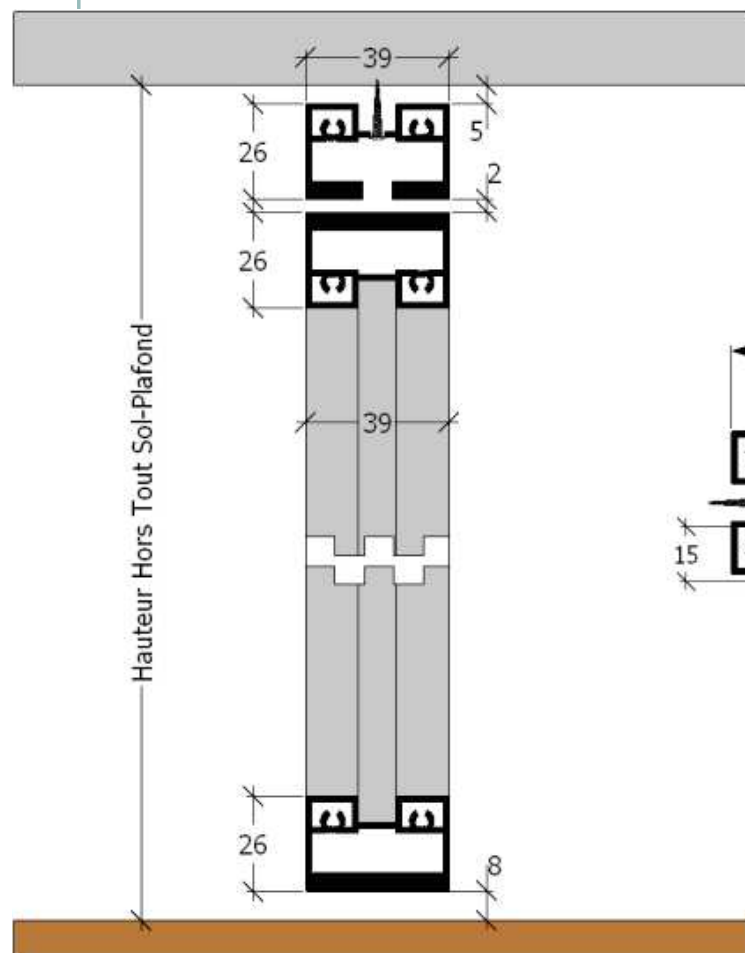




BLOCS PORTES ALU AVEC PROFIL DE RÉCEPTION POUR RÉNOVATION

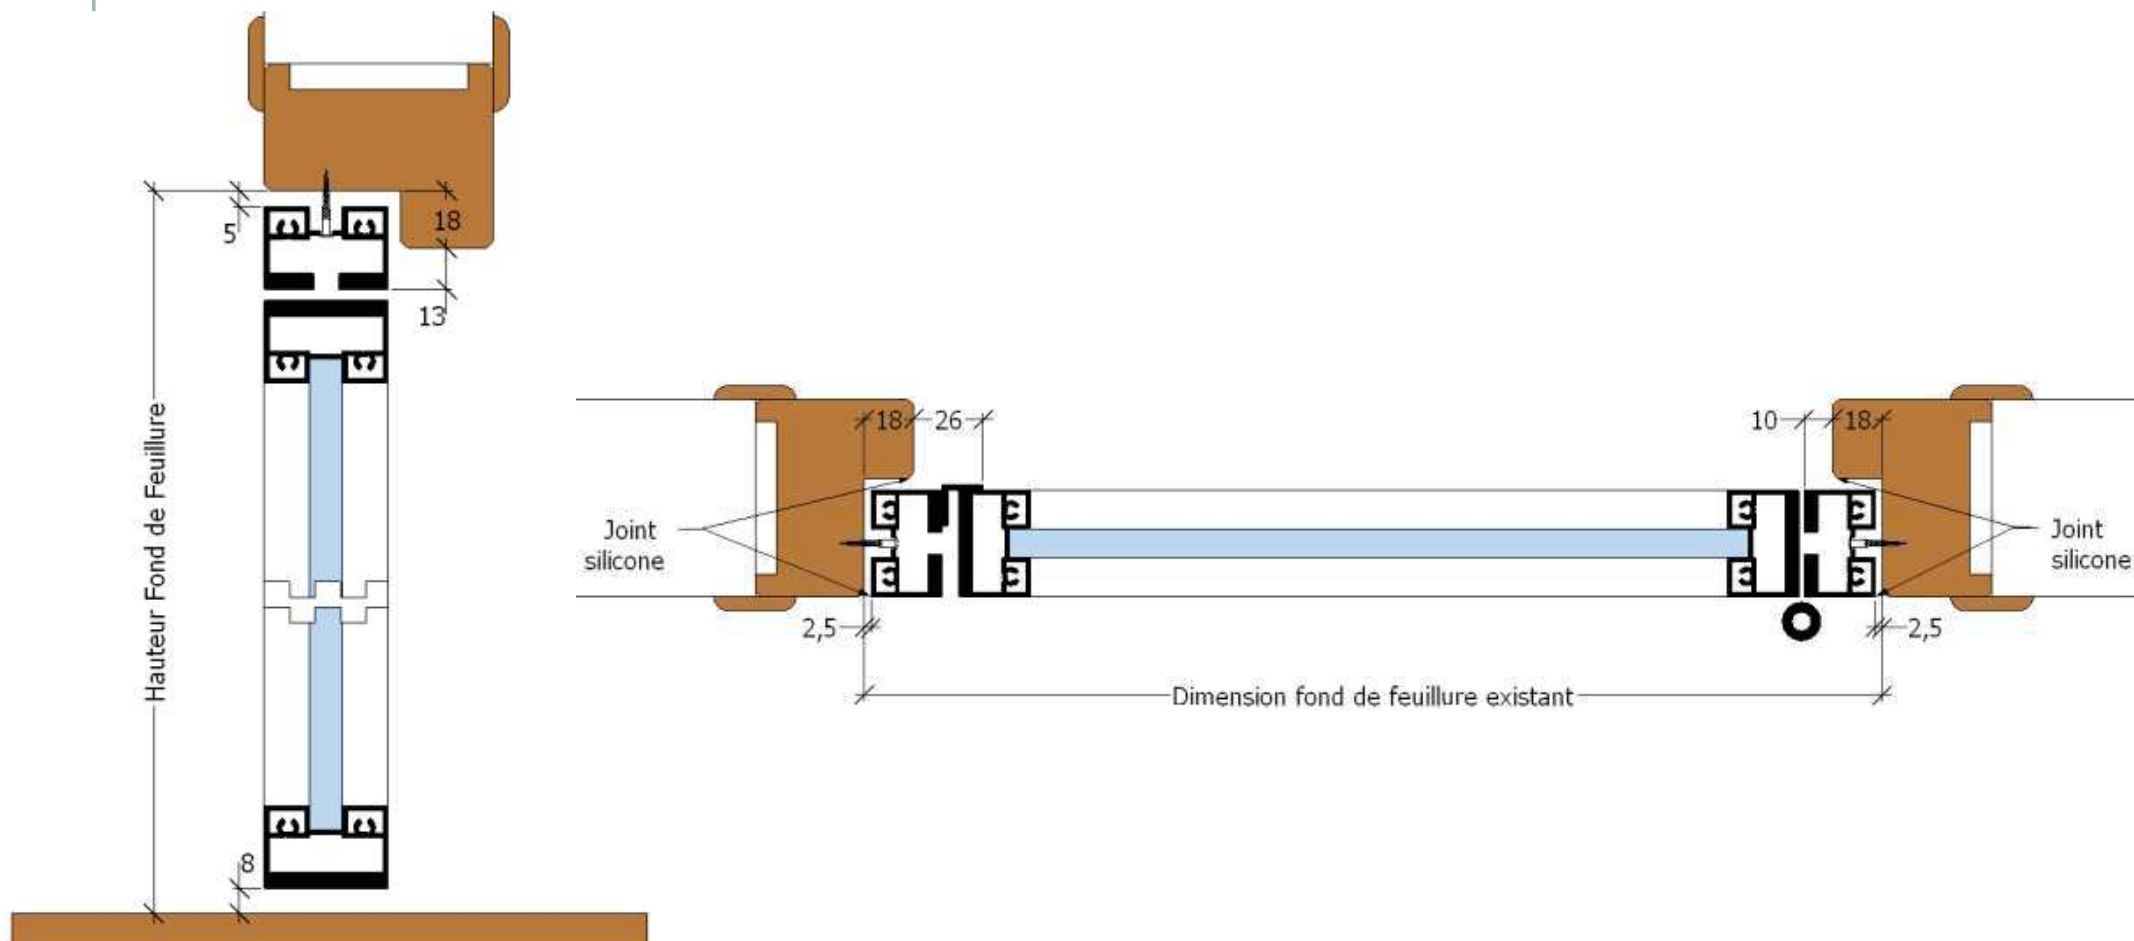



POSE ENTRE MURS



PLAN DE COUPE HORIZONTAL

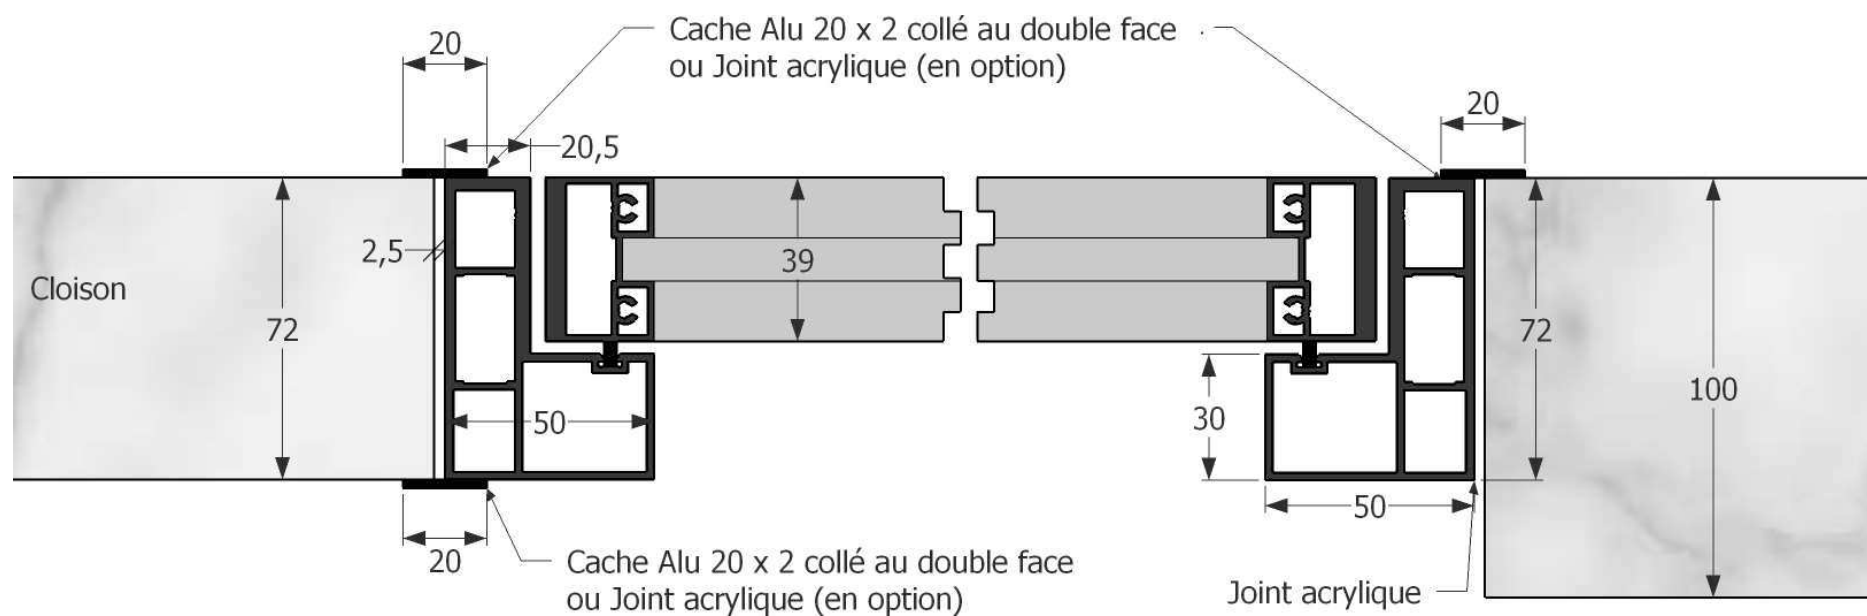



AVEC VERRIÈRE

PLAN DE COUPE VERTICAL

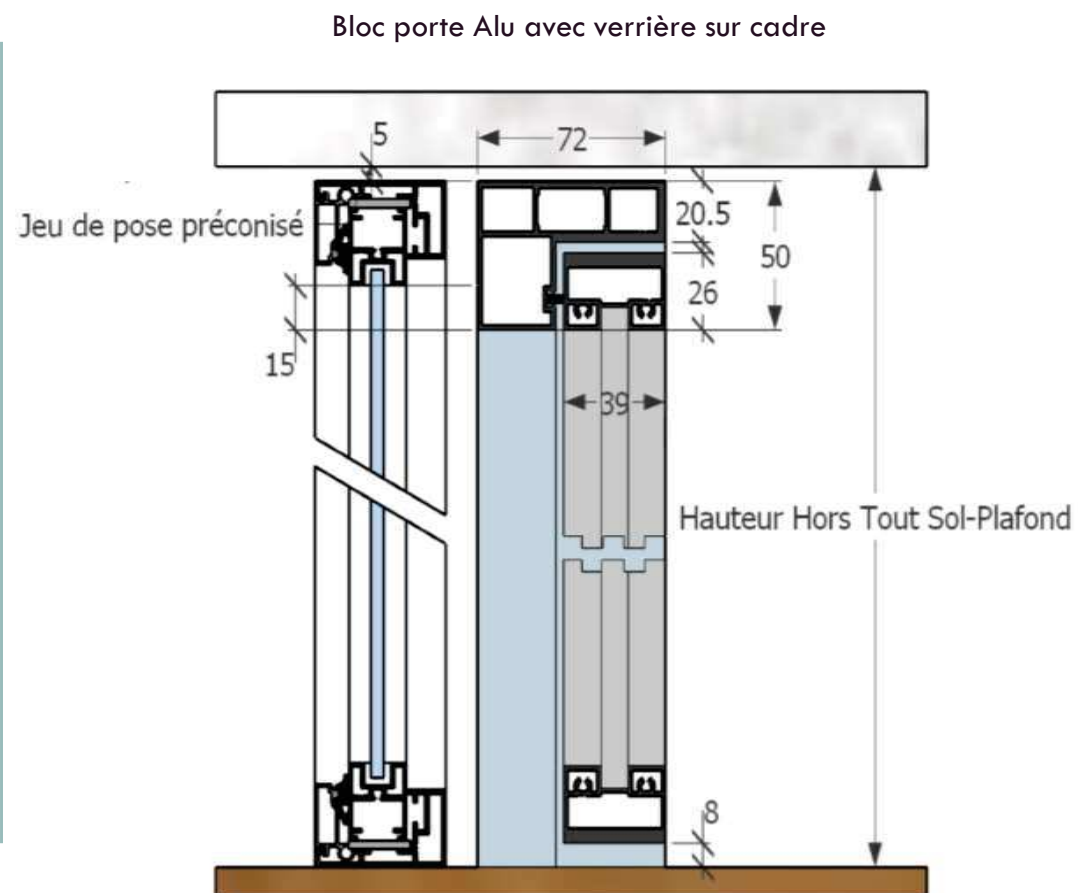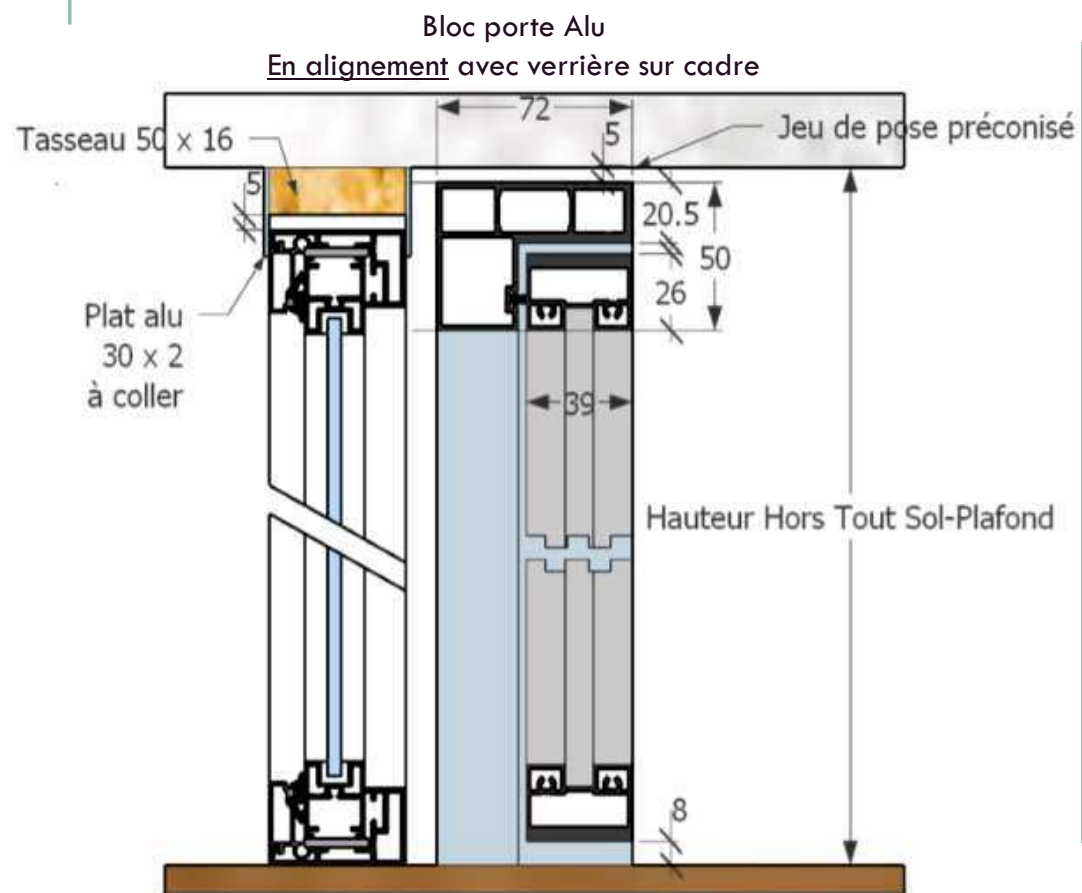



LES SEPARATIONS DE PIECES

- Roulant au sol - Saphir P.27
- Roulant au sol en applique P.28
- Coulissante suspendue P.29
 - Sous plafond ou linteau P.32
 - Devant une verrière P.33
 - En alignement avec une verrière P.34
 - Avec courroie d'entraînement P.35
 - En applique P.37
 - Devant une verrière P.38
 - En alignement avec une verrière P.39
 - Avec rail VISITOP P.40
 - A galandage P.42
 - Serrure sur bandeau P.43
 - Ferme-portes P.44
- Pliante P.45





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Roulant au sol



Coulissante suspendue

Pliante

SAPHIR

42 RAL
au choix

SAPHIR

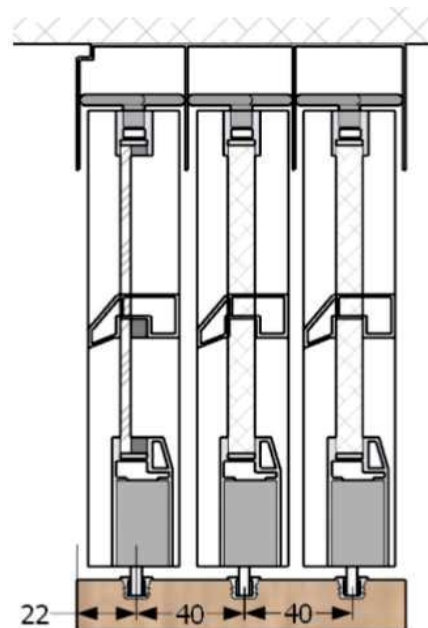

Pose des rails :


1. Visser le rail haut
2. Insérer la rail bas à 22 mm de l'aplomb du rail haut pour le premier. Puis un écart de 40 mm pour les suivants.

Pose des vantaux :

1. Positionner le 1^{er} vantail dans le rail haut, voie du fond et clipser le roulement bas du vantail dans le rail encastré.
2. Positionner le 2^{ème} vantail de la même façon sur la voie avant des rails.

Réglage des vantaux :

1. Enlever le cache de protection de la vis
2. Régler le mécanisme

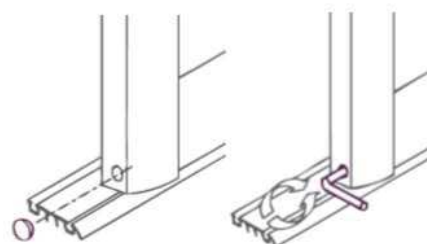



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS




Roulant au sol

Coulissante suspendue

Pliante

42 RAL
au choix

ROULANT AU SOL EN APPLIQUE

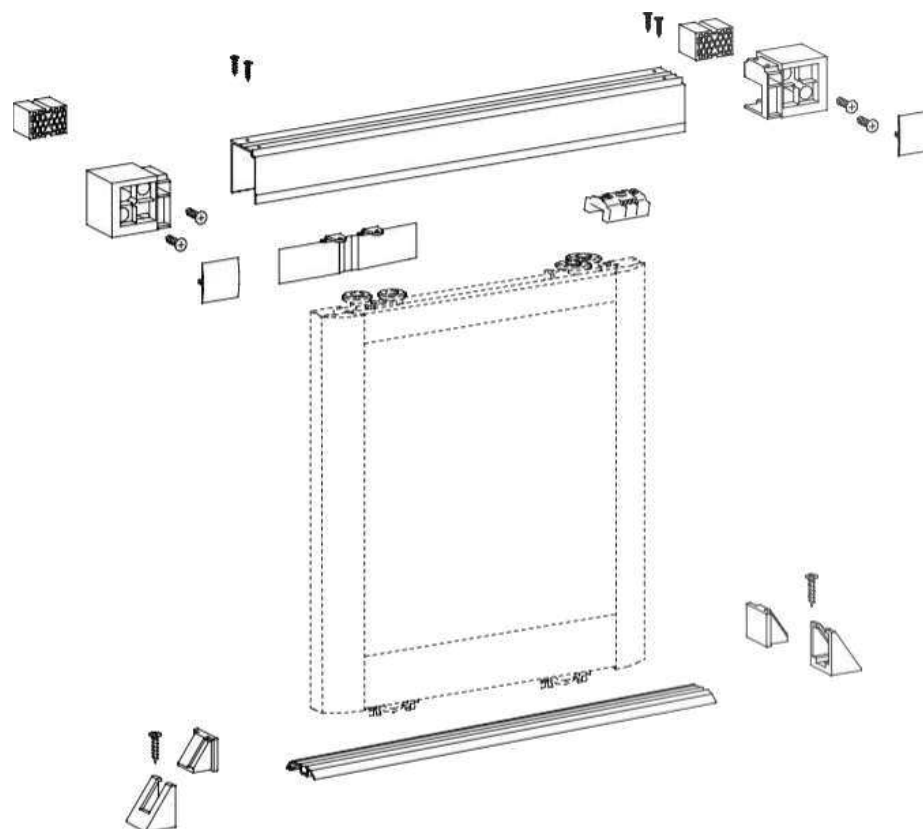



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Roulant au sol


Coulissante suspendue

Pliante

42 RAL
au choix


COULISSANTE SUSPENDUE

Un profil discret en aluminium, des roulements invisibles, une conception avec au choix une ou deux épaisseurs de remplissage : Eden est la véritable séparation de pièces sans rail au sol qui réunit décoration, praticité et confort pour moduler vos espaces de vie.

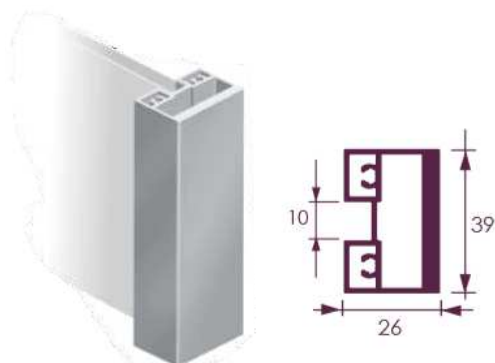

BORÉAL

Compatible avec châssis à galandage invisible
ABSOLUTE sans moulure d'habillage

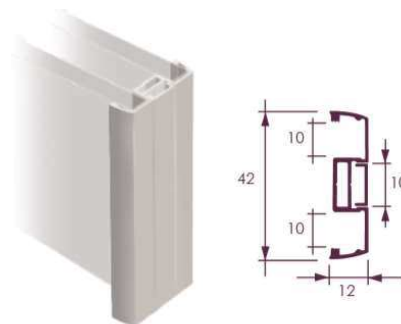

EDEN DUO

Incompatible avec châssis à galandage invisible sans moulure d'habillage

DIMENSIONS MAXI : Portes coulissantes H 2790 x L 1500 mm par vantail

Remplissages possibles :

- Panneaux mélaminés 10 mm
- Miroirs
- Verres laqués
- Vitrage dépoli
- Vitre claire sécurisée / non sécurisés

(voir nuancier)

3 types de pose possibles:

- Avec rail sous plafond
- Avec rail en applique
(capot de rail en applique prévu pour rail monovoie uniquement)
- Dans châssis à galandage

OPTIONS :

Ferme porte :



Contraintes techniques :

Largeur minimale du vantail pour un ferme porte : 630 mm pour remplissage panneau et verre.


Largeur minimale du vantail pour deux ferme-portes par vantail : 1000 mm pour remplissage panneau et verre

Poignées :

EDEN DUO



Carrée à laquer



Design laquée



Traverses:

Boréal:



Eden Duo:





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Roulant au sol

Coulissante suspendue

Pliante

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.
Nombre au choix.

SÉPARATIONS DE PIÈCES SUSPENDUE - CCTP

Séparation de pièces suspendue BOREAL

Les portes de placard sont du type coulissant suspendu de la marque PLACARDSTYL gamme BOREAL sans rail au sol. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur, ou en applique avec refuite latérale.

Les vantaux sont constitués :

- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.


- soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

- soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

- soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité d'option sécurisée..

Le Roulement du vantail est assuré par 2 chariots de roulement à billes suspendus dans le rail en aluminium extrudé, sans rail au sol mais avec un guide bas.

Le bandeau clippable en aluminium extrudé permet de dissimuler le rail haut et les roulements pour une finition soignée.



Séparation de pièces suspendue EDEN DUO (2 faces, 2 ambiances)

Les portes de placard sont du type coulissant suspendu de la marque PLACARDSTYL gamme EDEN DUO sans rail au sol. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur, ou en applique avec refuite latérale.

Les vantaux sont constitués :

- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.

- soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

- soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

- soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité d'option sécurisée.


Le profilé EDEN DUO permet la combinaison de 2 types de décors recto/verso différents.

Exemple :

Face remplissage miroir et l'autre face en remplissage verre laqué ou décor panneau au choix. Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé. Ils assurent une parfaite rigidité et un chainage complet des vantaux.

Le Roulement du vantail est assuré par 2 chariots de roulement à billes suspendus dans le rail en aluminium extrudé, sans rail au sol mais avec un guide bas.

Le bandeau clippable en aluminium extrudé permet de dissimuler le rail haut et les roulements pour une finition soignée.





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Roulant au sol


Coulissante suspendue

Pliante

FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix

FACTORY/LOFT BORÉAL

Vue de coupe
FACTORY BORÉAL

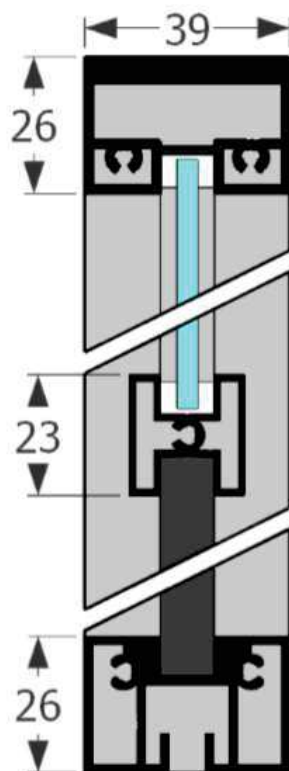

Tire doigt sur montant
à 1045 mm du bas de la porte
(en option)



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS


FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix

Roulant au sol

Coulissante suspendue

Pliante

POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU

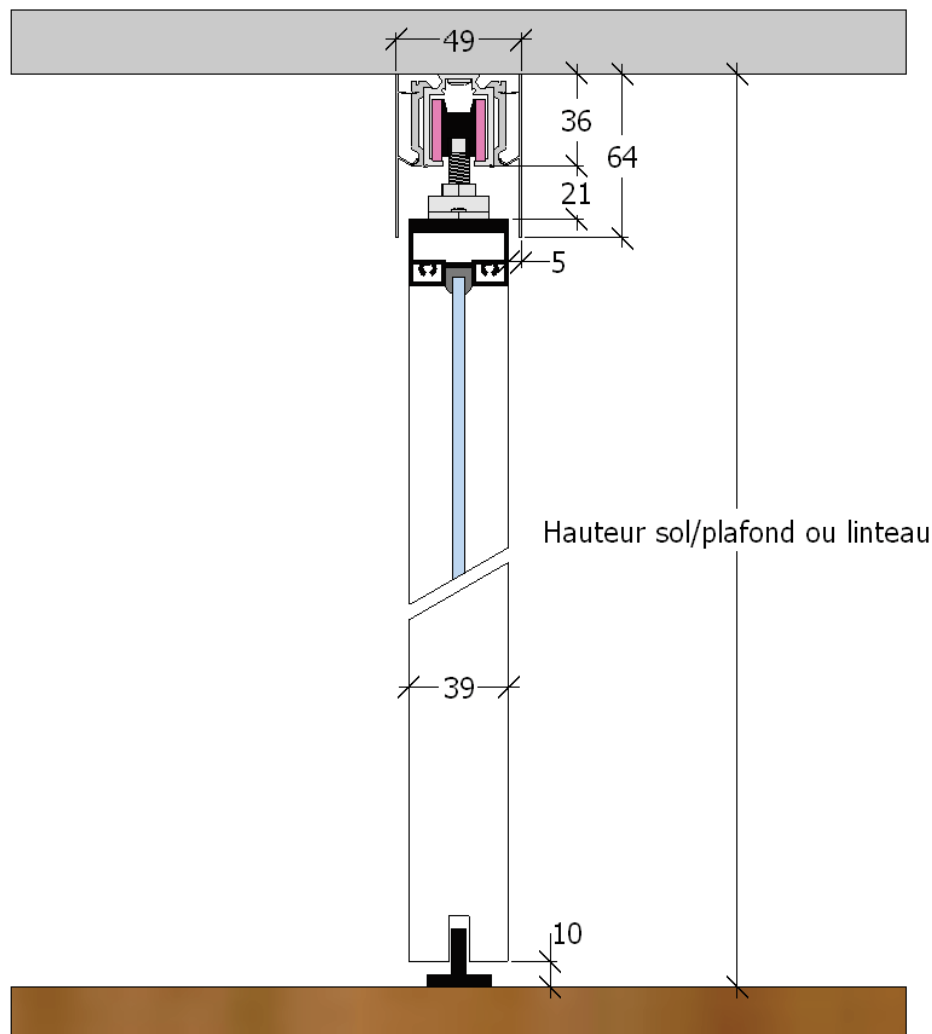



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix


Roulant au sol

Coulissante suspendue


Pliante

POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU DEVANT UNE VERRIÈRE

Sur allège

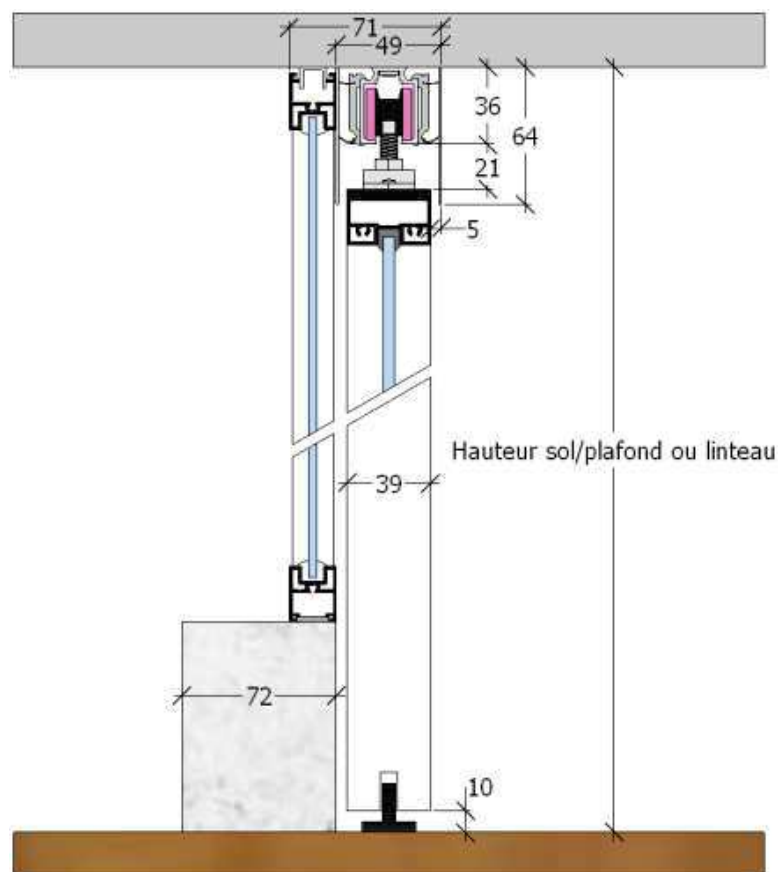

Sur cadre

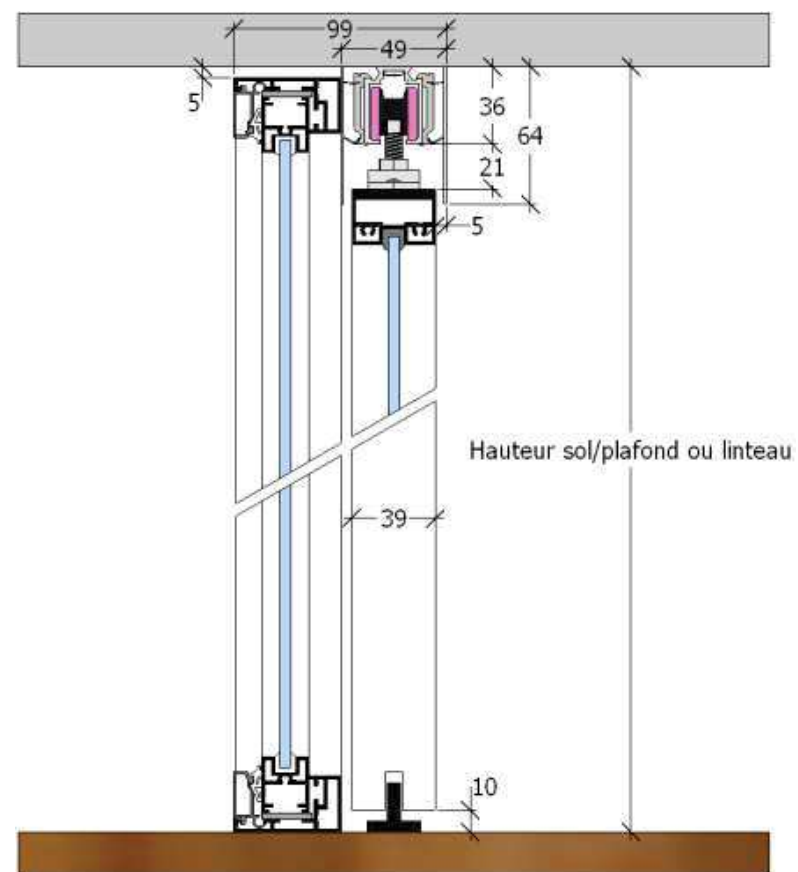



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix


Roulant au sol

Coulissante suspendue


Pliante

POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU EN ALIGNEMENT AVEC UNE VERRIÈRE

Sur allège

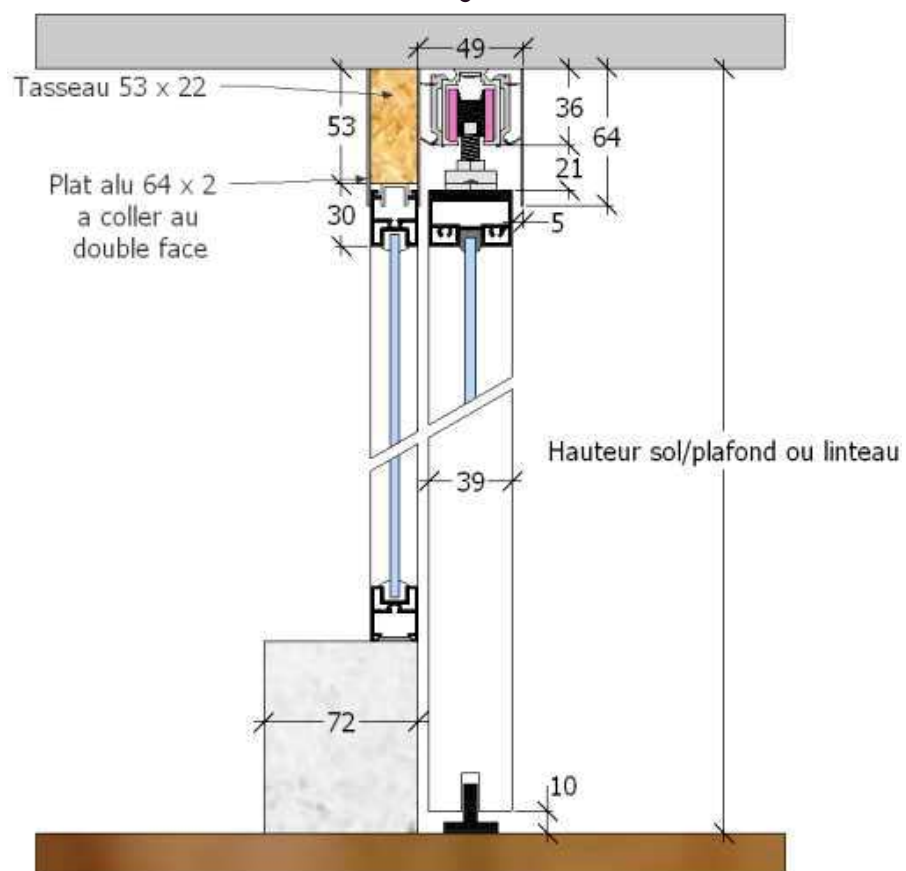

Sur cadre

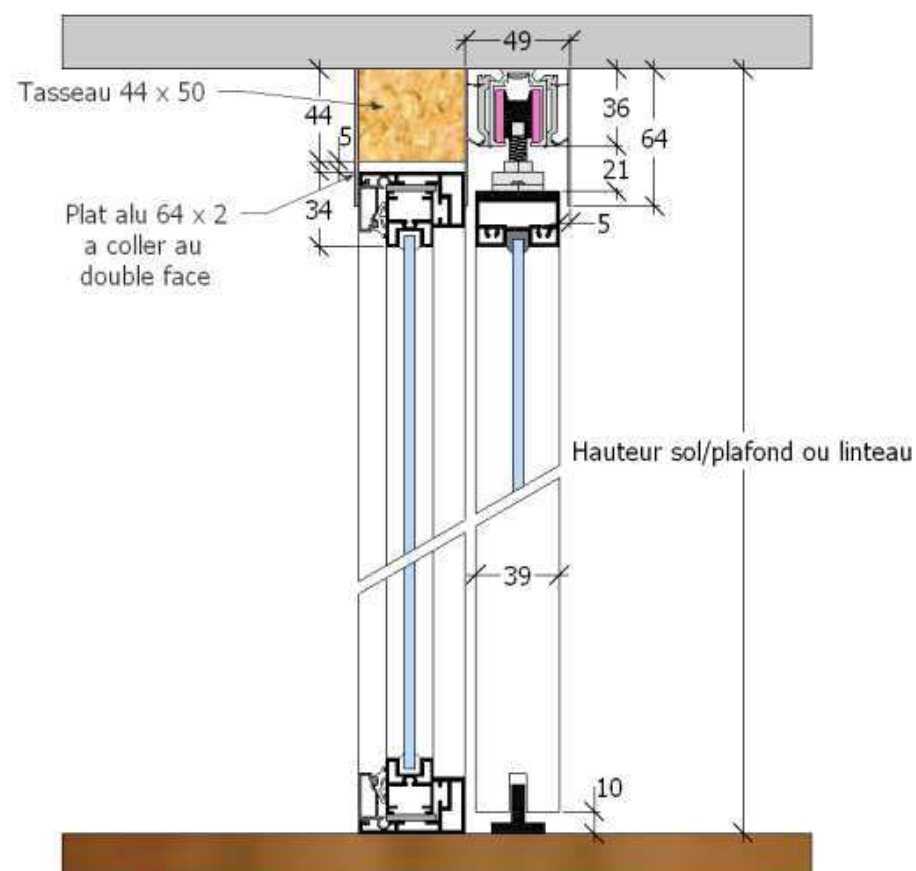



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS



FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix

Roulant au sol

Coulissante suspendue

Pliante

POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU AVEC COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

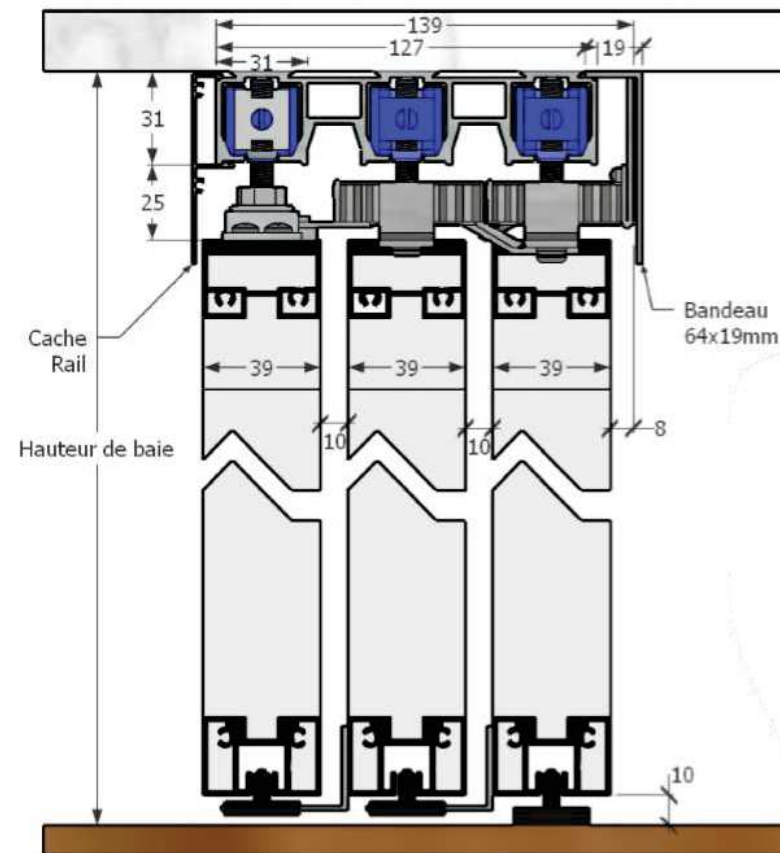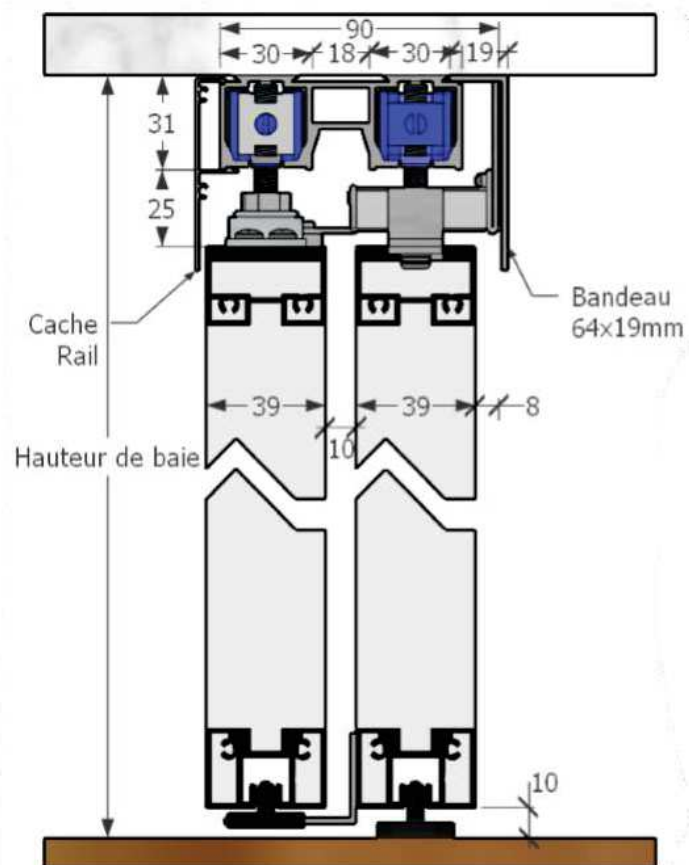



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix


Roulant au sol

Coulissante suspendue


Pliante

POSE SOUS PLAFOND OU LINTEAU AVEC COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

Position ouverte

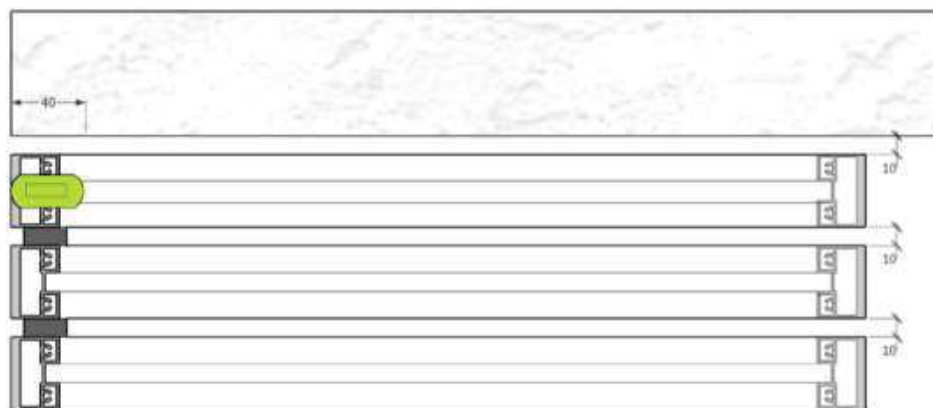

Position fermée

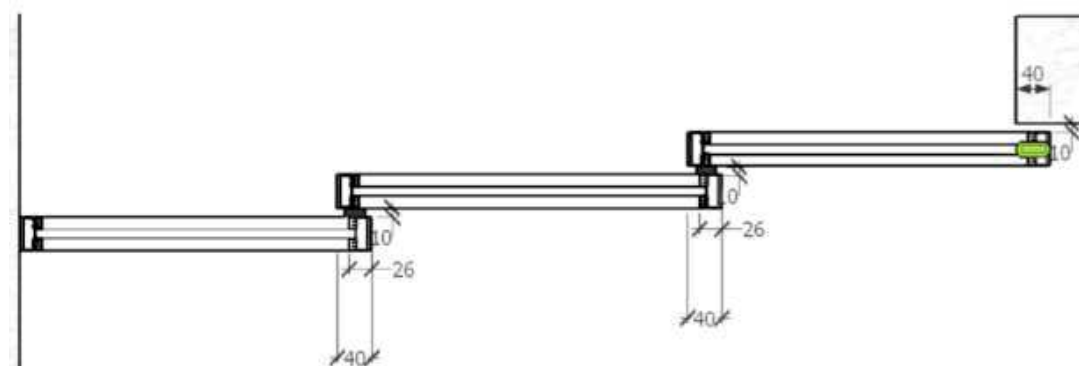



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS



FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix

Roulant au sol

Coulissante suspendue

Pliante

POSE EN APPLIQUE, 2 POSSIBILITES :

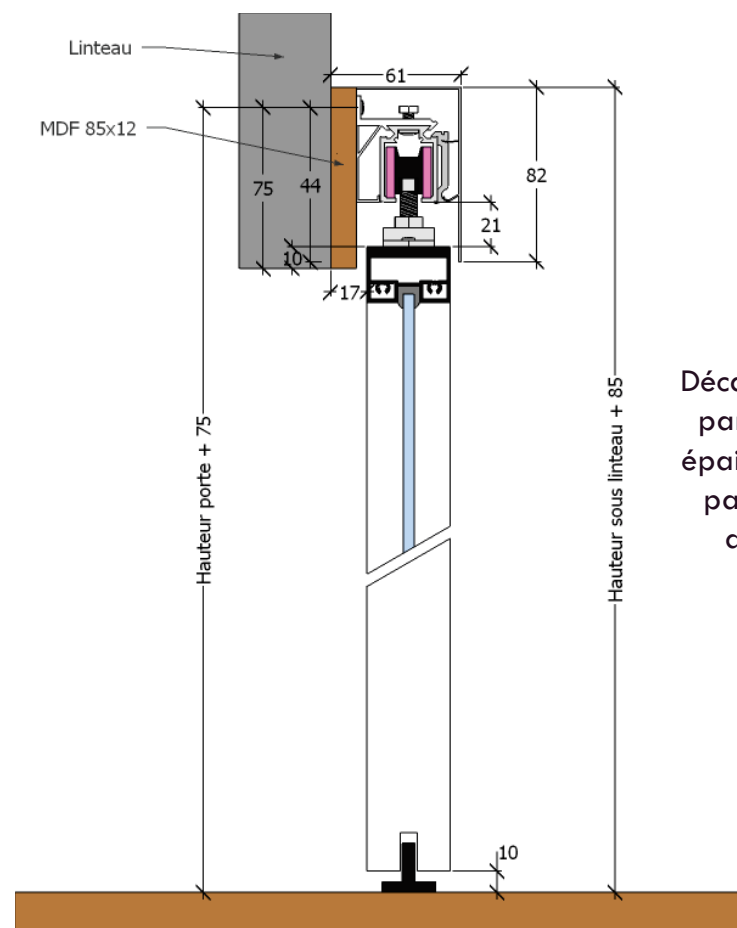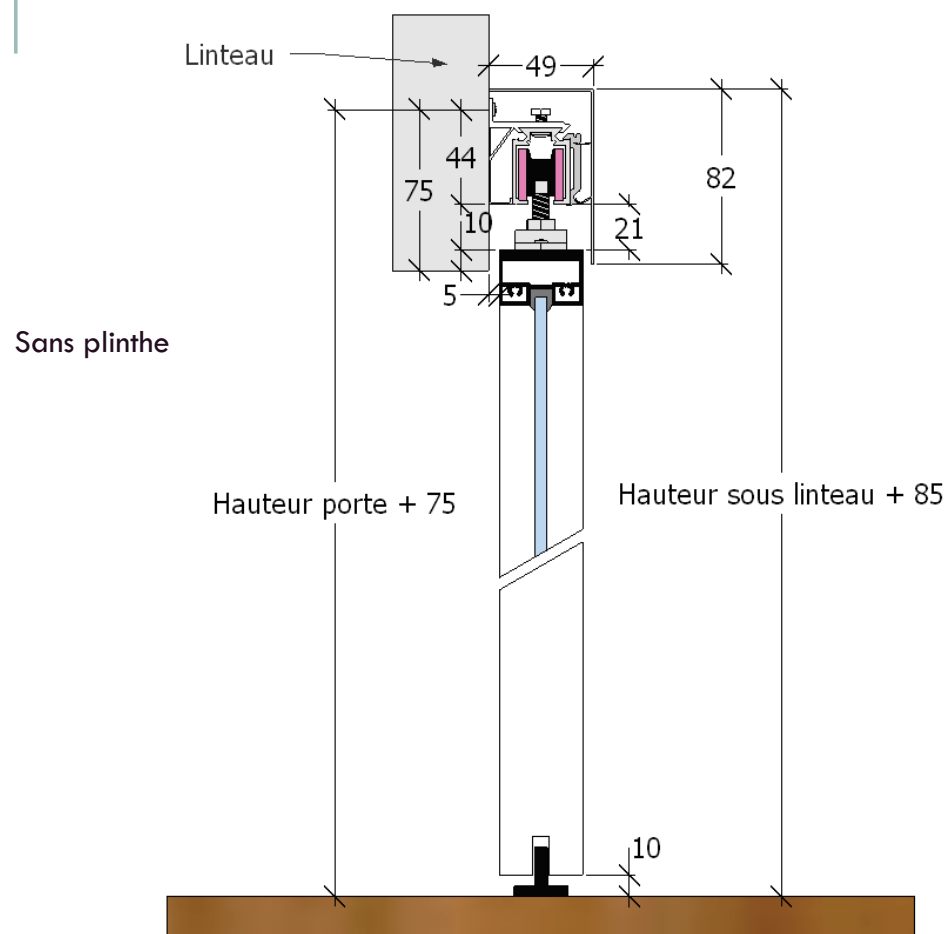

Avec plinthe :
Décalage de l'ensemble
par un bandeau MDF
épaisseur 12mm pour le
passage de la porte
devant la plinthe.



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix


Roulant au sol

Coulissante suspendue


Pliante

POSE EN APPLIQUE DEVANT UNE VERRIÈRE

Sur allège

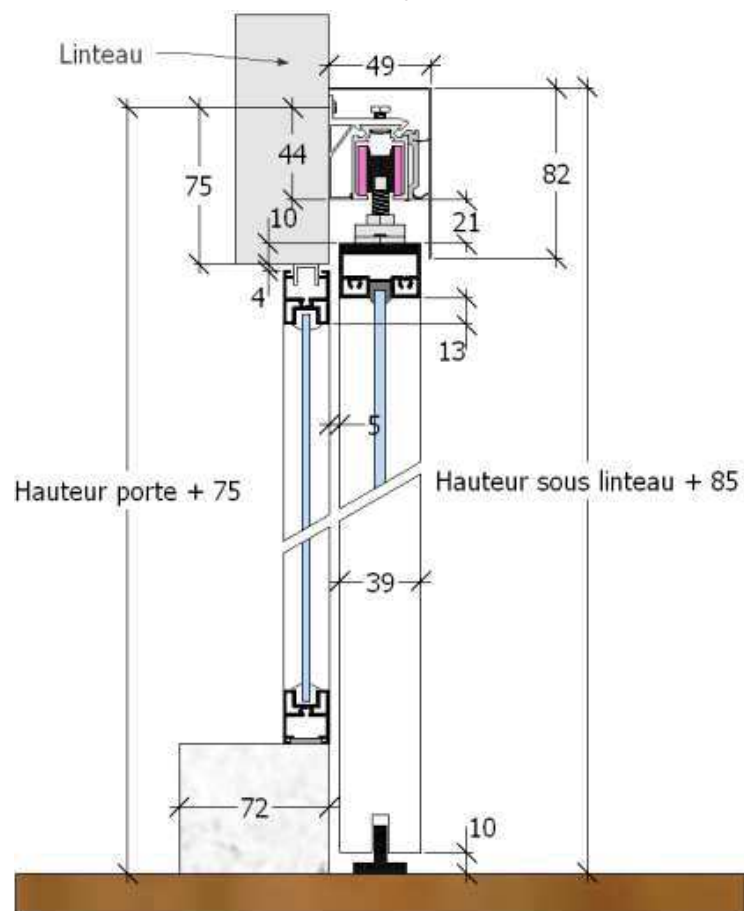

Sur cadre

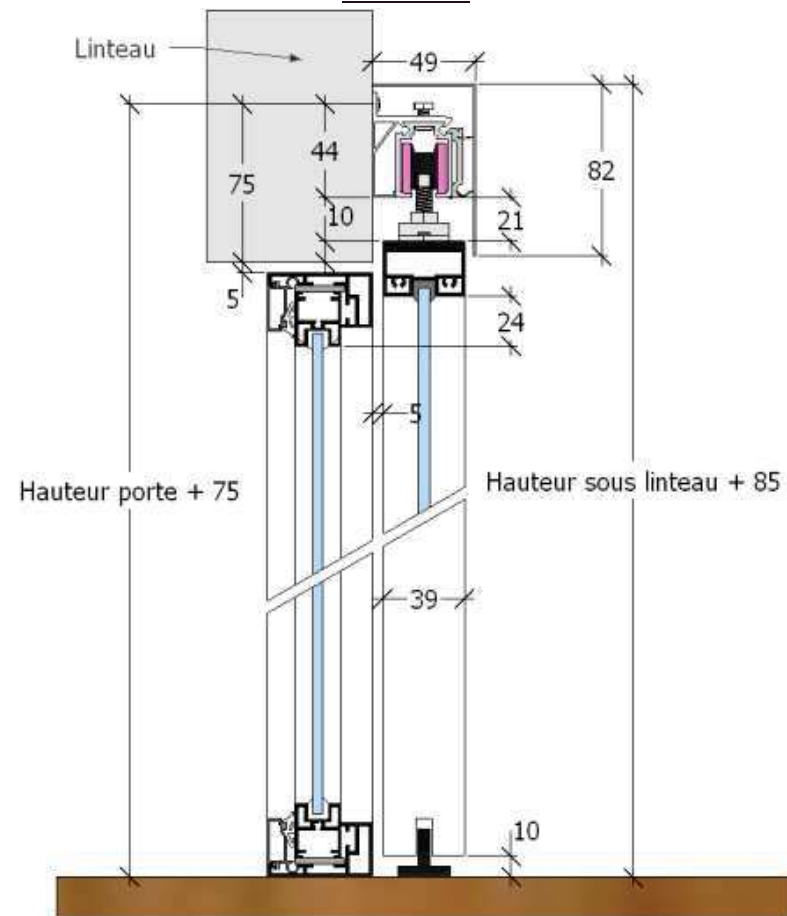



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS



FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix

Roulant au sol

Coulissante suspendue

Pliante

POSE EN APPLIQUE EN ALIGNEMENT AVEC UNE VERRIÈRE

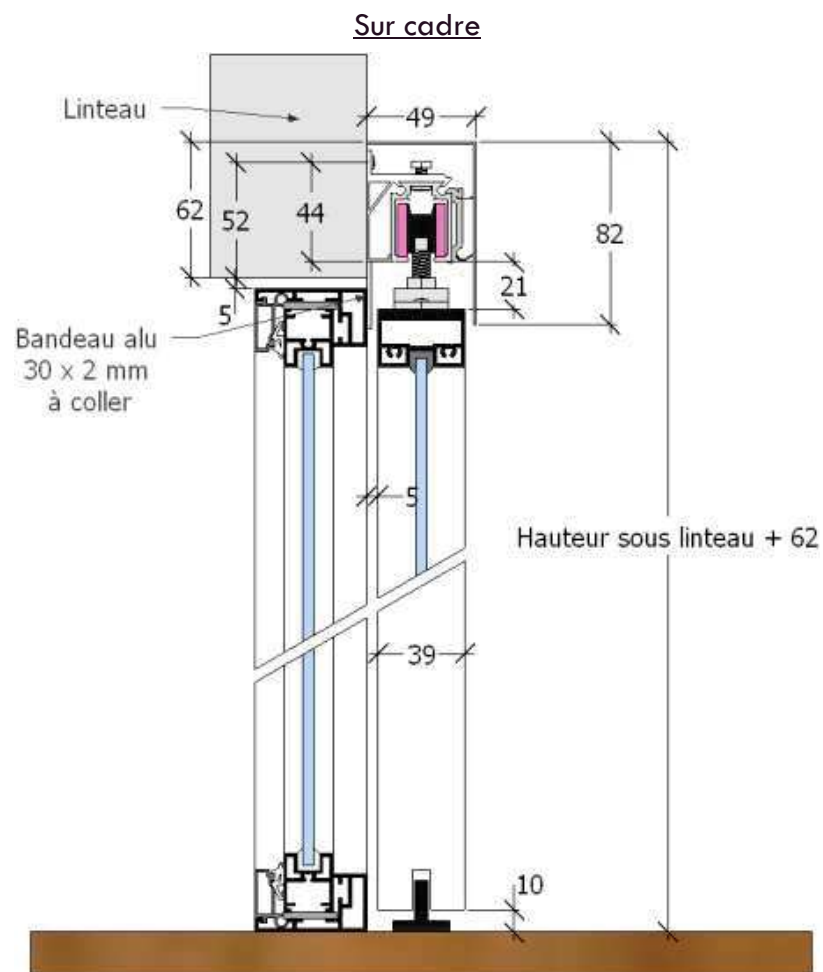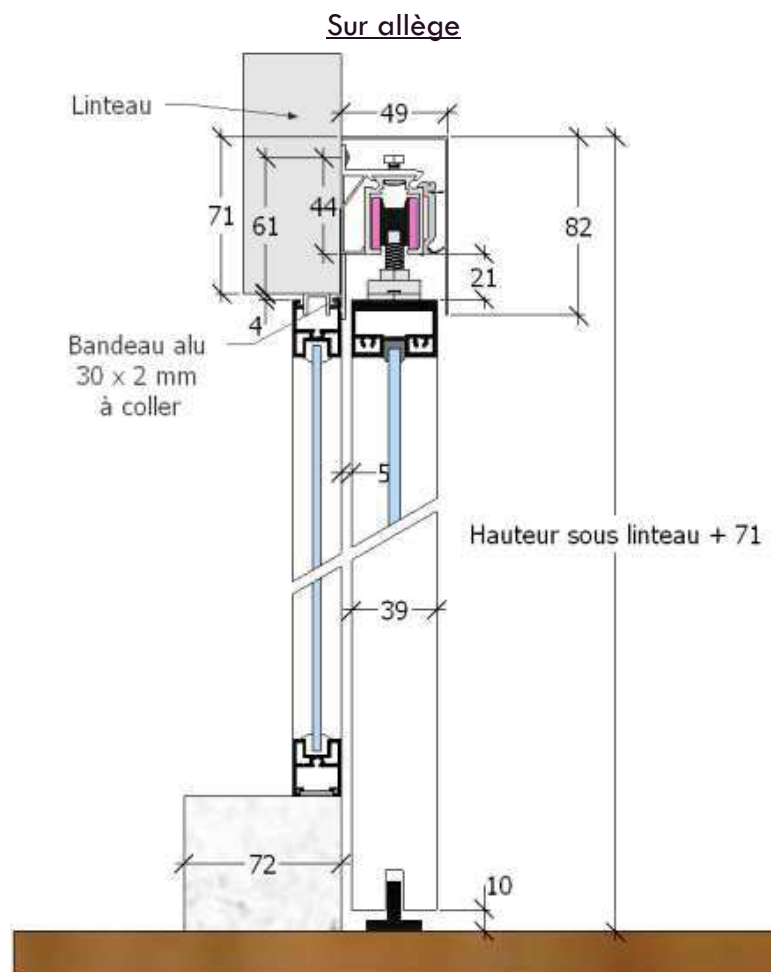



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS


Roulant au sol

Coulissante suspendue

Pliante

42 RAL
au choix

LOFT BORÉAL EN APPLIQUE AVEC RAIL VISITOP

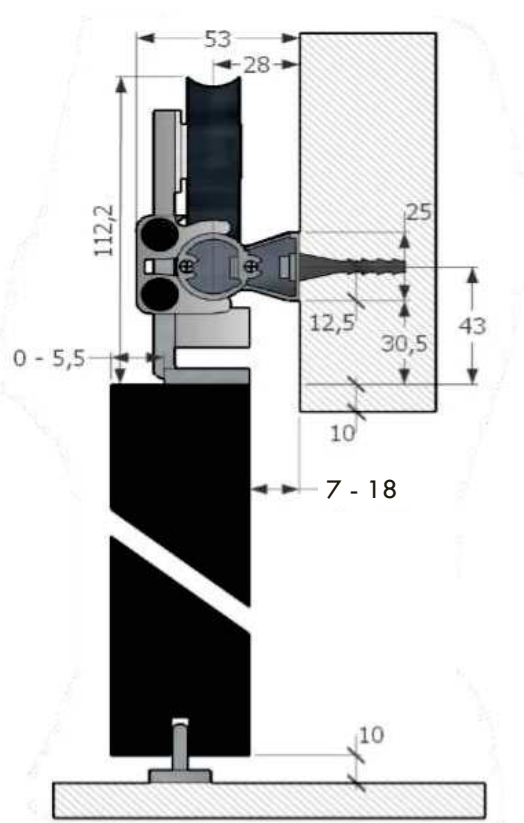

Le kit complet pour un vantail sur mesure de **630 à 1500 mm** comprend le **rail de coulissement** et les **garnitures**.

Le **Rail Visitop** existe uniquement en **blanc grainé** et **noir grainé**.





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Roulant au sol


Coulissante suspendue

Pliante

POSE DU RAIL VISITOP

Contrôler les distances et les dimensions à partir de 1 point.

Pour un montage facile, il est très important de percer correctement les trous




1. Percer des trous de diamètre 8mm, insérer les chevilles, mettez les rondelles et boulons et tournez jusqu'à 8mm dans le mur (fig.1).



2. Coulisser le profil (ouverture vers le haut) sur les boulons et serrer (fig.2)




3. Poser les arrêts. Pousser et tourner les caoutchoucs pour les desserrer et fixer. Ensuite, coulisser et fixer les arrêts sur le profil (fig.3)

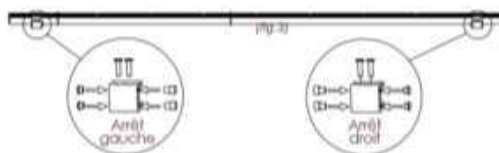


4. Enlever la sécurité, introduire la porte dans le profil et remettre la sécurité (fig.4)





5. Fixer le guide à glissière (fig.5)

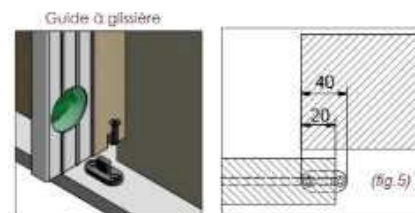


6. Mettre les bandes synthétiques dans l'ouverture prévue. Couper la bande à la longueur souhaitée (fig.6)

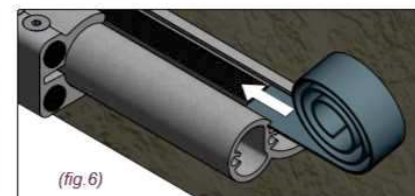

7. Fixer les embouts aux extrémités du profil.

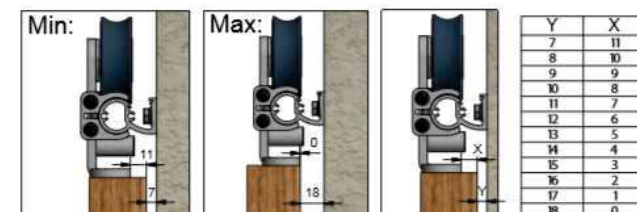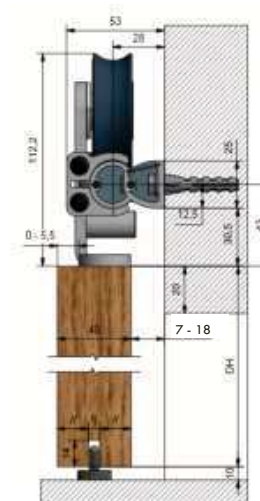

Y	X
7	11
8	10
9	9
10	8
11	7
12	6
13	5
14	4
15	3
16	2
17	1
18	0





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS


Roulant au sol

Coulissante suspendue


Pliante

A GALANDAGE

Pose dans un châssis à
galandage standard

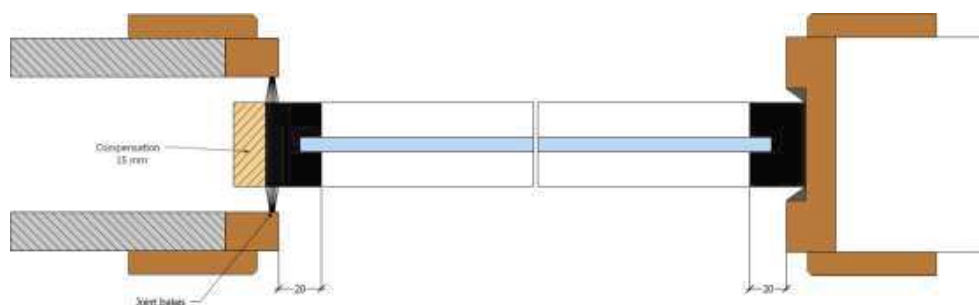

Pose dans un châssis à
galandage invisible ABSOLUTE
(sans moulure d'habillage)

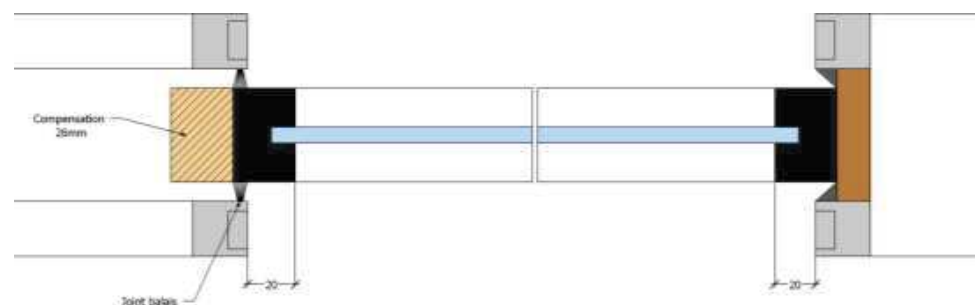


[VERRIERES](#)[BLOCS-PORTES](#)[SEPARATIONS DE PIECES](#)[PLACARDS](#)[AMENAGEMENTS](#)[NUANCIERS](#)[Roulant au sol](#)[Coulissante suspendue](#)[Pliante](#)

SERRURE SUR PANNEAU



La serrure magnétique est insérée dans l'épaisseur du bandeau.

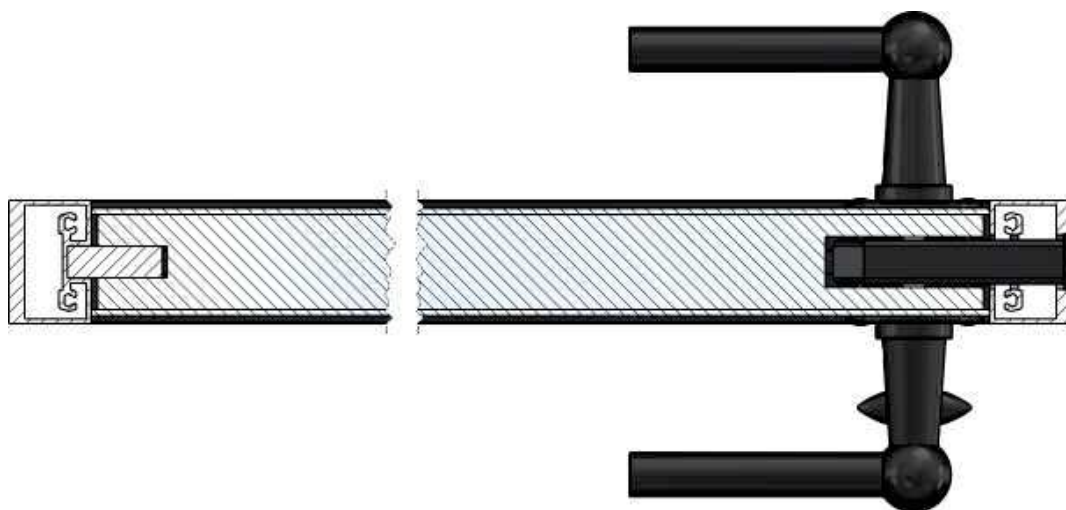



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS







NUANCIERS

Roulant au sol

Coulissante suspendue

Pliante

FERME PORTE

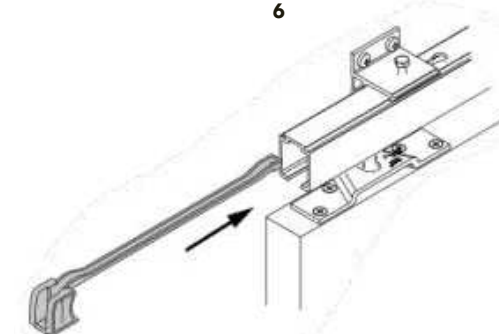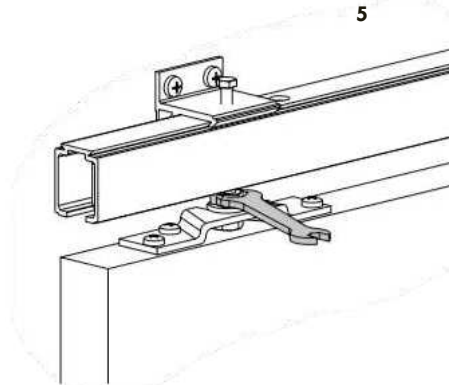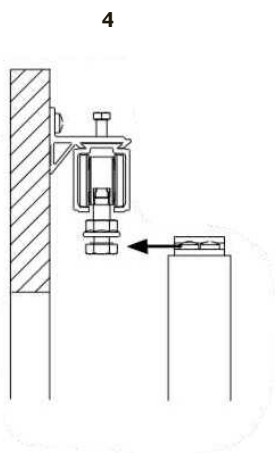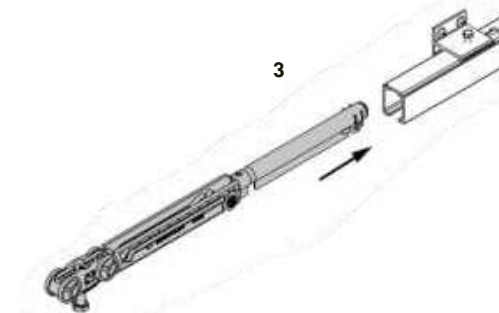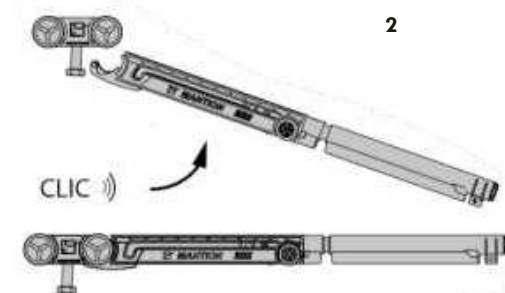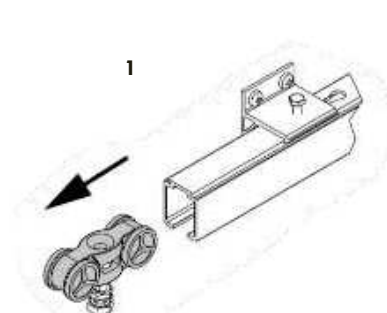



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Roulant au sol


Coulissante suspendue

Pliante

FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix

POSE DE LA SÉPARATION DE PIÈCES PLIANTE

1. Vérifier les cotes de la baie et de la séparation
2. Poser les rails hauts et bas après avoir intégré les équipements dans l'axe l'un de l'autre
3. Poser le 1^{er} vantail sur pivot et régler les jeux.
4. Poser le 2^{ème} vantail dans les rails hauts et bas et visser les paumelles femelles
5. Positionner le 3^{ème} vantail dans les paumelles et ainsi de suite.
6. Après le réglage de tout l'ensemble et après vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des vantaux, poser le joint du rail bas.
7. S'il y a une poignée, venir la visser à l'emplacement réservé entre les vantaux (2^{ème} paumelle à partir du bas de la porte)

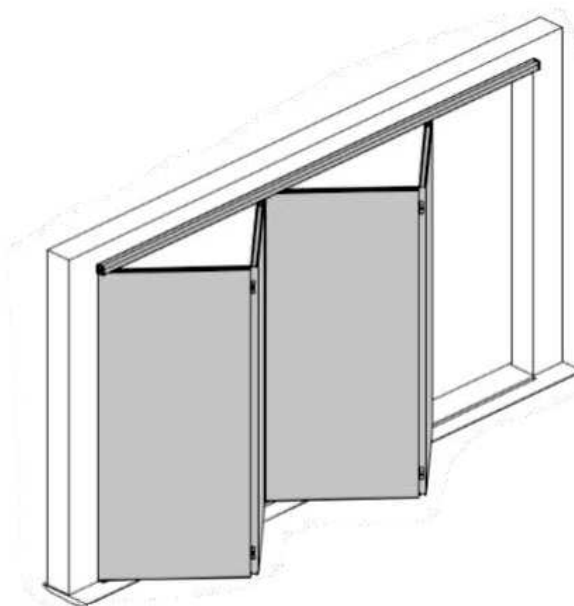

Dimensions maximales par vantail : 2750 mm x 830 mm
(Minimum 400 mm)
Poids maximal par vantail : 75 kg





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix



Roulant au sol

Coulissante suspendue


Pliante

BAIE ET MAÇONNERIE



Tolérance de la baie

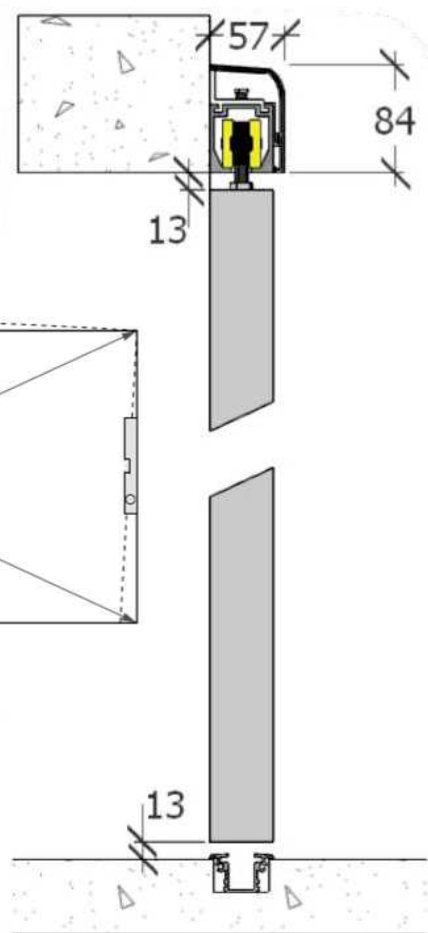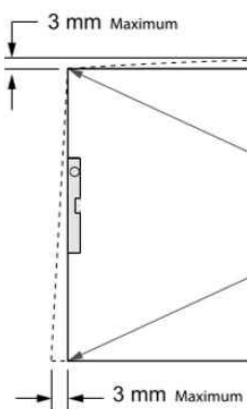

En applique

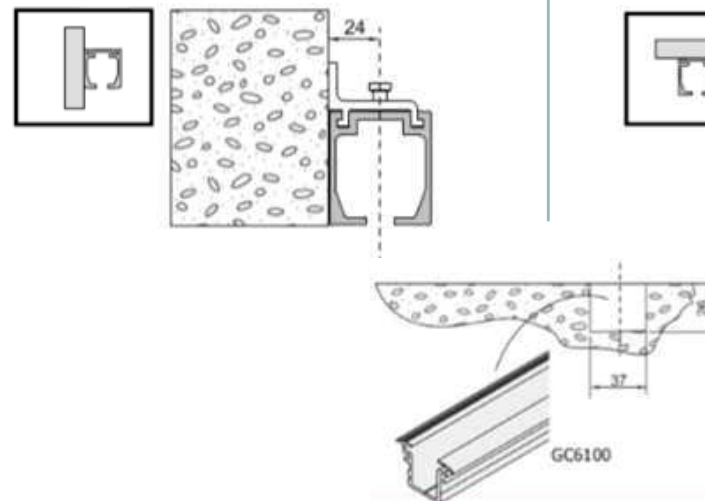


Sous plafond

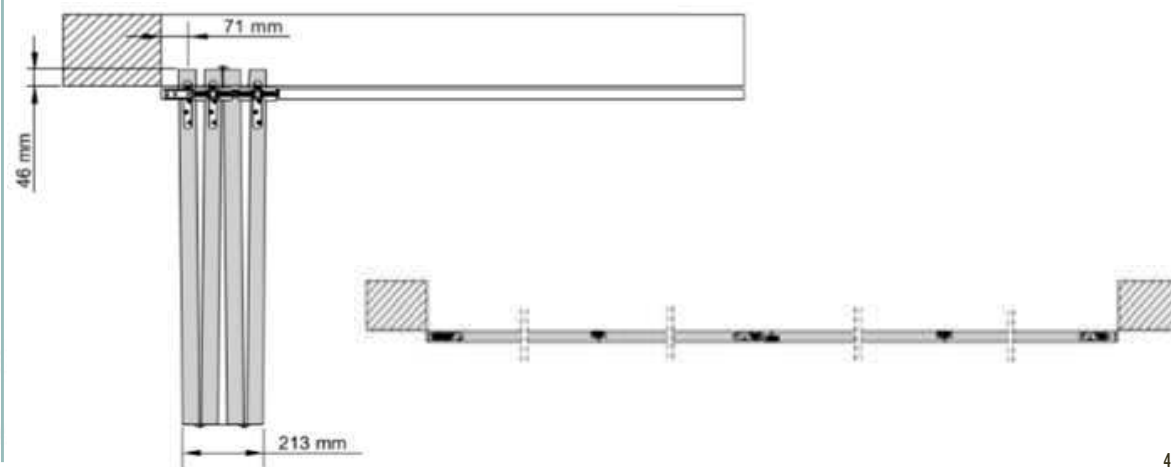
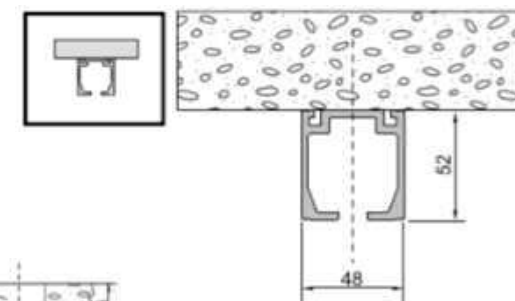


CHOIX DE LA CONFIGURATION

Jeux selon configuration



Configurations possibles

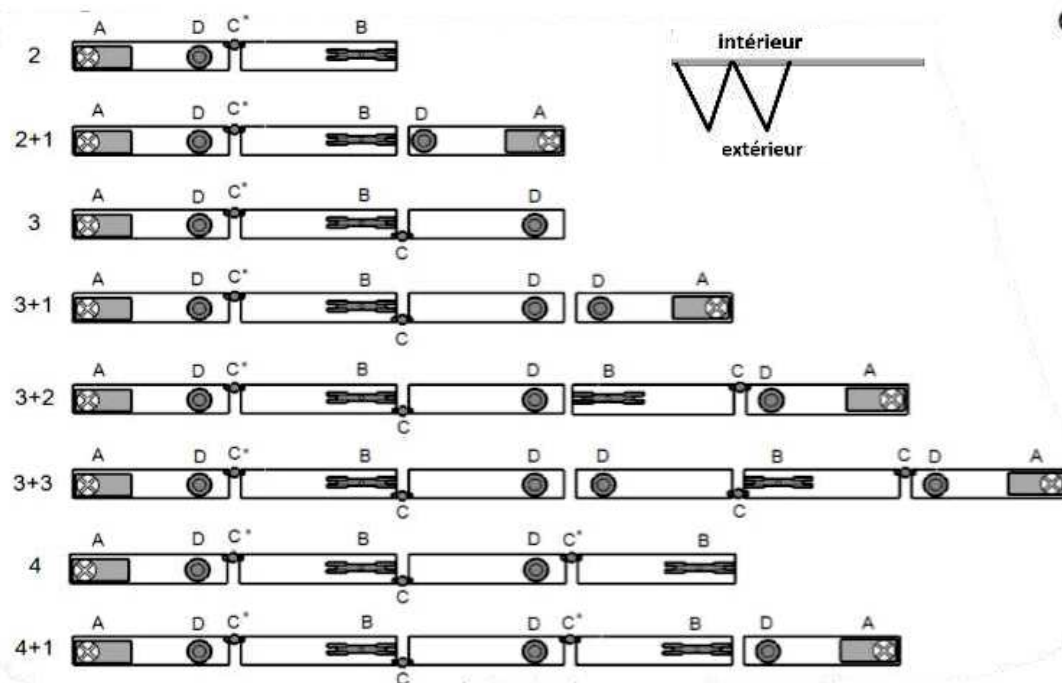







C*
Poignée sur
paumelle (en
option)



Composition



Non fourni





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS



Roulant au sol

Coulissante suspendue


Pliante

FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix


EQUIPEMENT DES VANTAUX

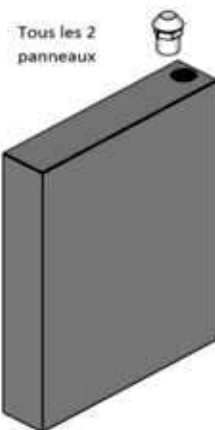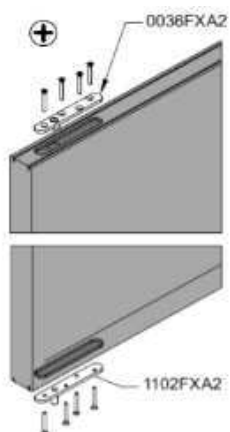


Pose sous linteau

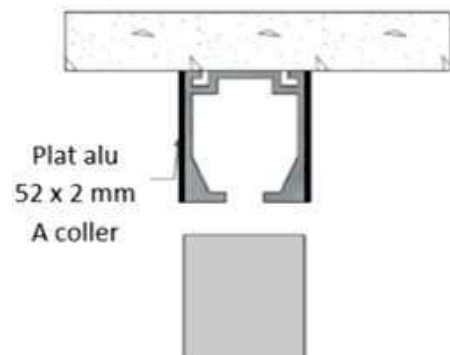


Pose en applique

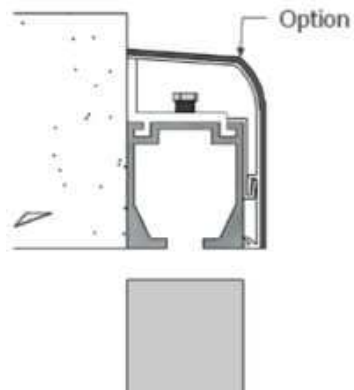

Montage du cache rail optionnel

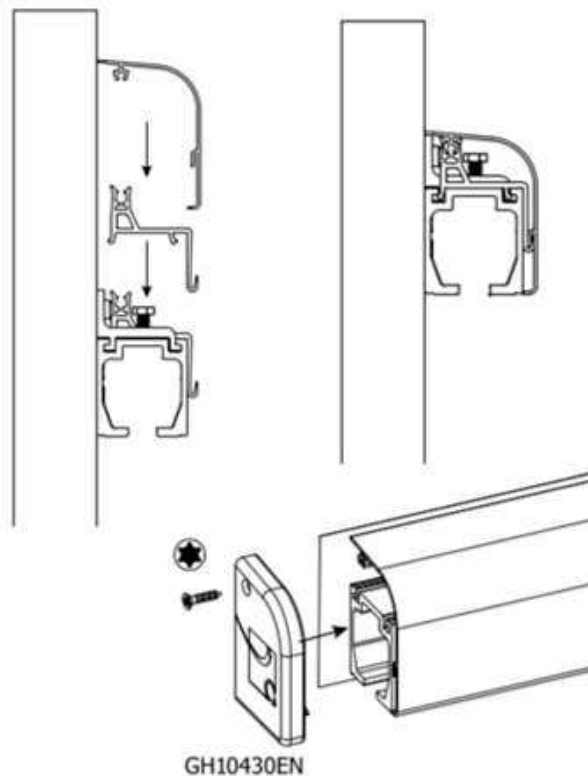

Réglage de la butée de positionnement

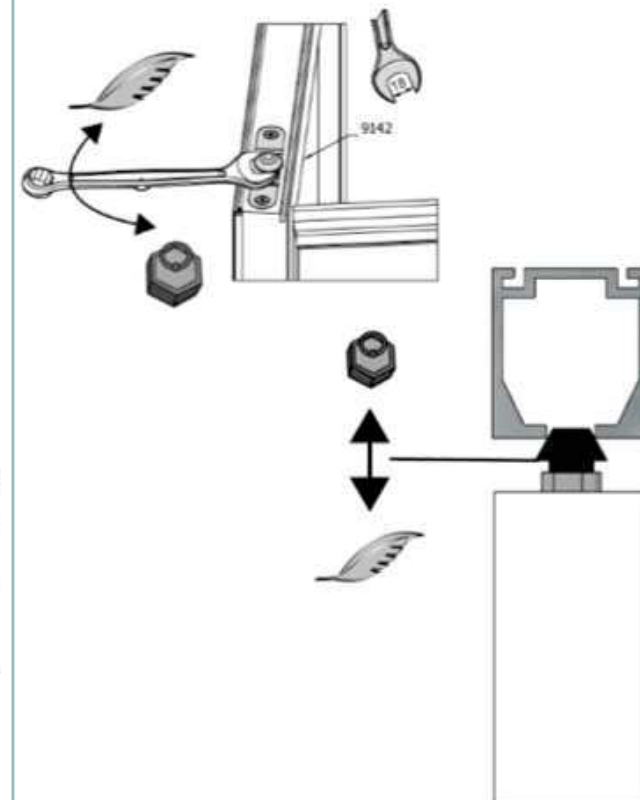



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS


FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix

Roulant au sol



Coulissante suspendue

Pliante



FIXATION DU RAIL HAUT



Pose en applique

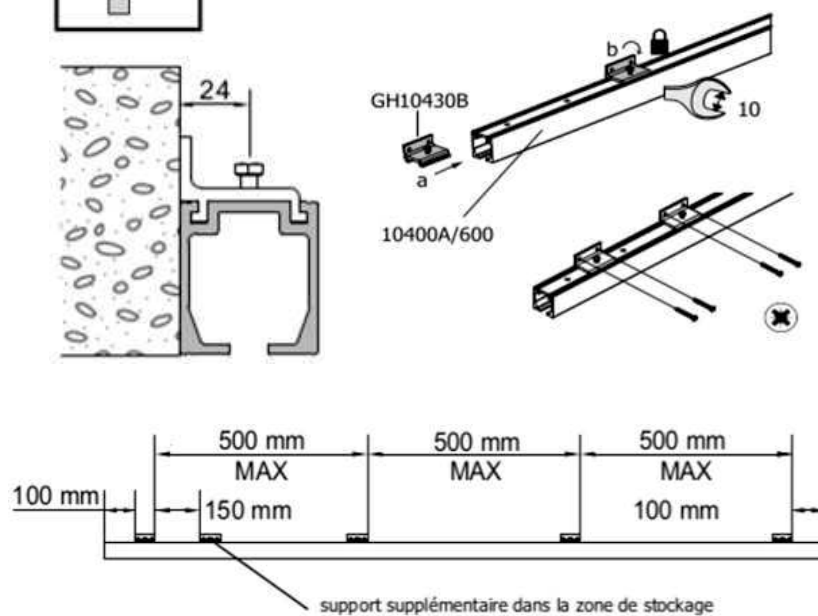

Pose sous linteau

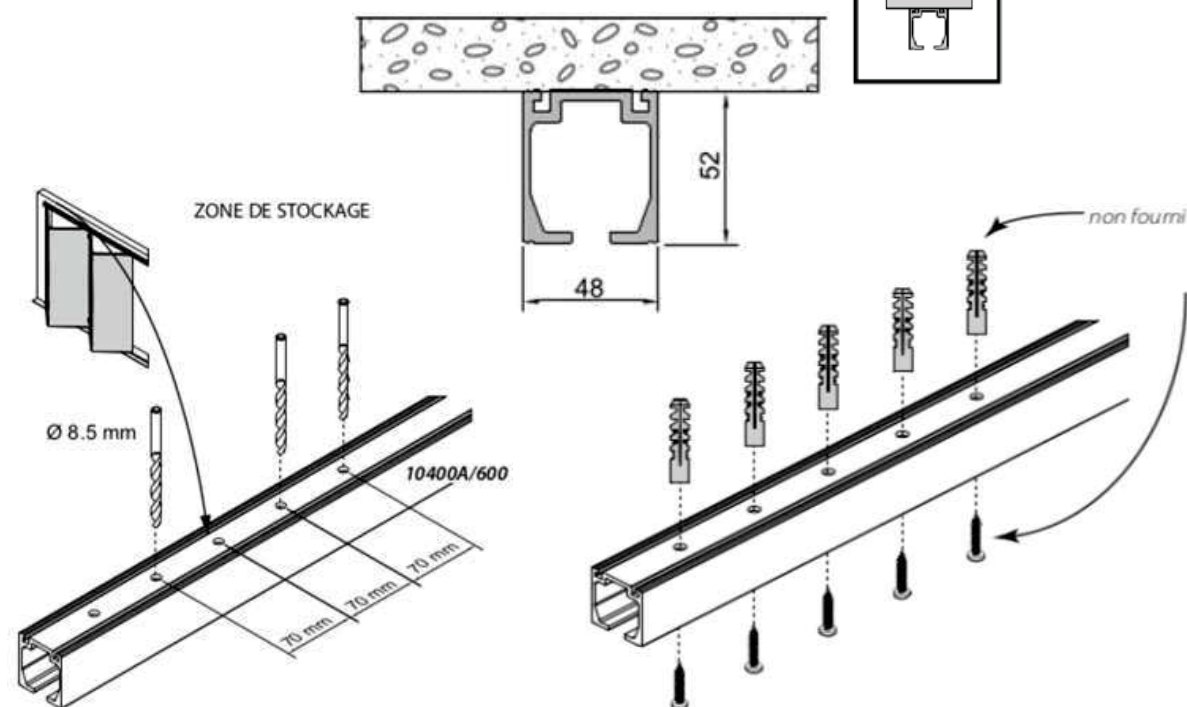

Il est recommandé de bien nettoyer l'intérieur des profils



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix


Roulant au sol

Coulissante suspendue


Pliante

EQUIPEMENT DES RAILS


Equipement du rail bas

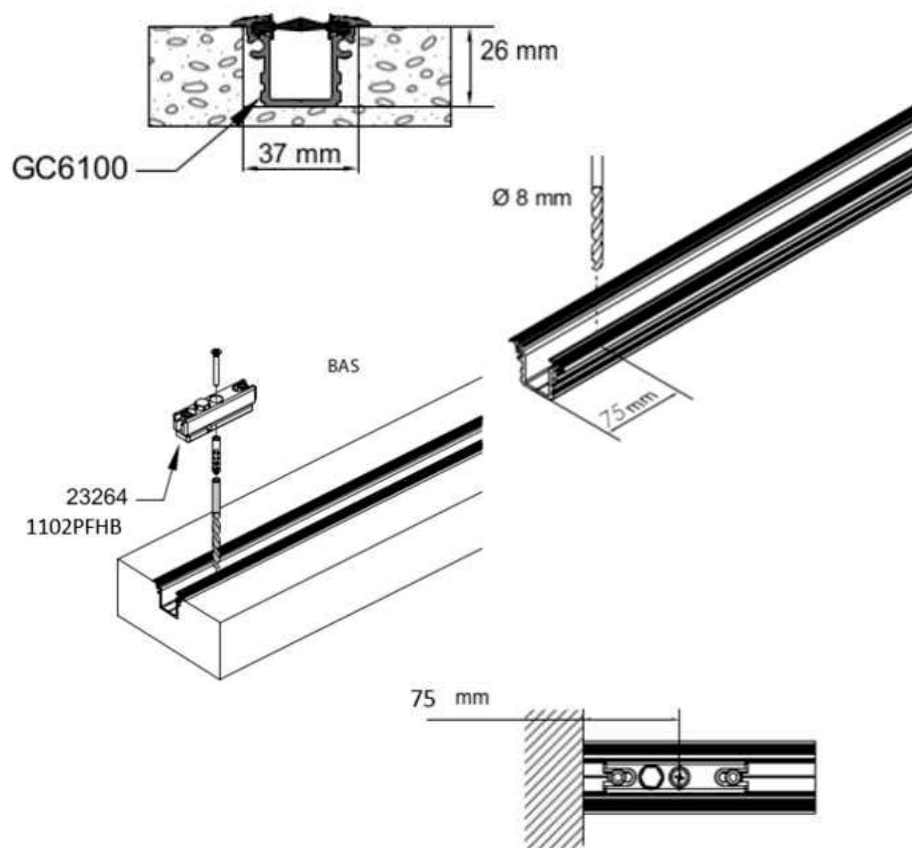

Equipement du rail haut

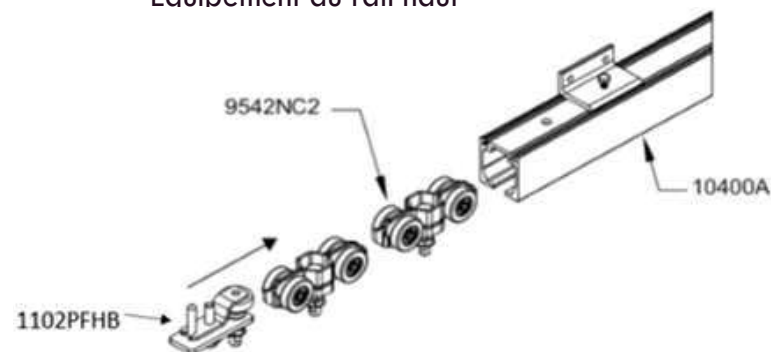

Montage du pivot

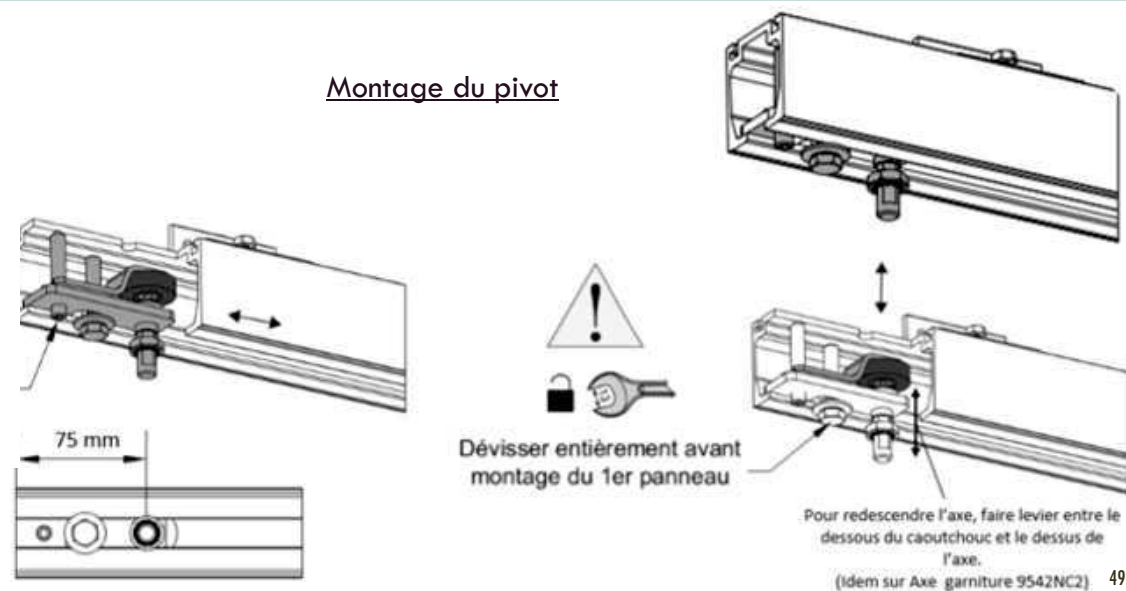



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS


FACTORY/LOFT
BORÉAL42 RAL
au choix

Roulant au sol

Coulissante suspendue

Pliante

MONTAGE DU PREMIER VANTAIL

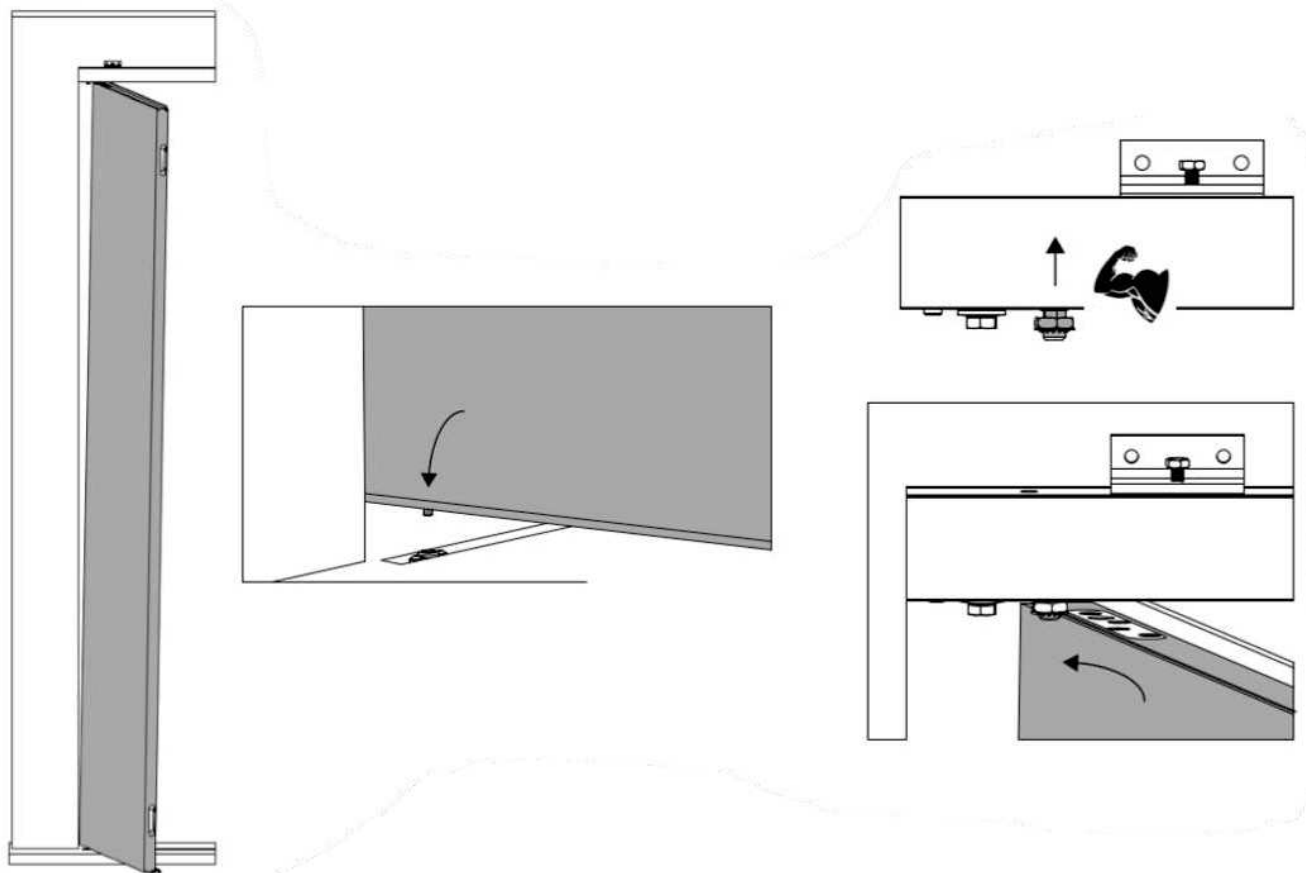



LES PORTES DE PLACARD

Acier

- PRIMO P.53
- HERA P.55
- GAIA P.57

Alu

- SAHARA P.59
- ALUSTYL P.61
- ISIS D'ANGLE P.65
- SLIMO et INFINIE P.67

Notices de pose


- Pivotantes P.69
- Coulissantes P.70
- Battantes P.71
- Pliante-coulissantes P.72
- Pliante-battantes P.73
- Pan coupé P.74
- Kit sous pente P.75
- Amortisseurs P.76
- Serrure sur panneau P.79



PRIMO

La façade de placard Acier Primo existe en version **coulissante et pivotante**.

Economique, elle est idéale pour vos opérations groupées. La gamme Acier Primo bénéficie de toute l'expertise et de la sécurité des pièces Placardstyl

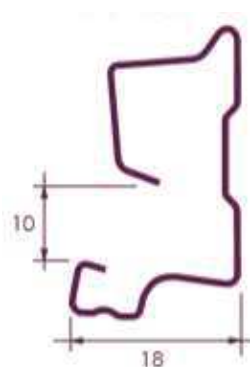

Remplissages possibles :

- Panneaux mélaminés 10 mm
- Miroirs (**voir nuancier**)

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

Portes pivotantes H 2790 x L 850 mm pour panneau / H2790 x L 600 mm pour verre

OPTIONS :

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :




Contraintes techniques

- Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur
- Largeur de la porte supérieure ou égale à 650 mm – 2 amortisseurs
(Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)

Portes pivotantes

Poignée bouton blanc (remplissage panneau)





Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.
Nombre au choix.

PRIMO - CCTP

COULISSANT PRIMO

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL gamme ACIER PRIMO sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur.

Les vantaux sont constitués :

-soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.


-soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier traité anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Les guides haut à triple roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes est clipsé au montant et à la traverse basse afin d'assurer un chainage complet du vantail.

Roulement à billes garanti 10 ans.

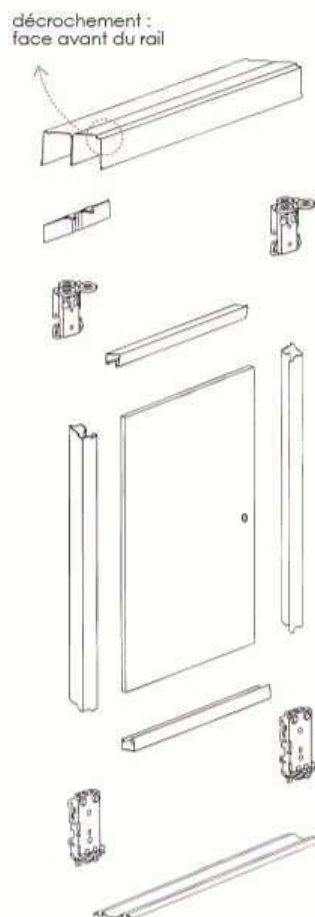

PIVOTANT PRIMO

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque PLACARDSTYL gamme ACIER PRIMO sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :

-soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.


-soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier traité anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait sur rails haut et bas aluminium finition anodisé naturel.


Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un chainage complet du vantail. Le connecteur haut est monté sur un ressort de compensation. Le connecteur bas assure le réglage de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte et une poignée bouton à visser sur la panneau.

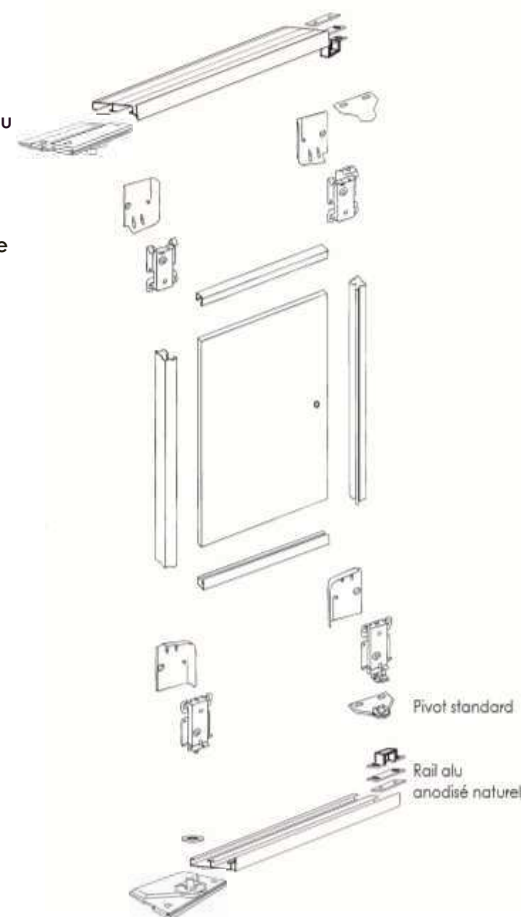


HERA

Une gamme de portes aux profilés acier aussi économique que personnalisable : combinez les matières et les coloris grâce au large choix de panneau, verres laqués et miroirs ... De quoi laisser libre cours à toutes les envies déco. Héra bénéficie de toute l'expertise et de la sécurité des pièces Placardstyl.



COLORIS DU MONTANT :



Remplissages possibles :

- Panneaux mélaminés 10 mm
- Miroirs
- Verres laqués

(voir nuancier)

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

Portes pivotantes H 2790 x L 800 mm pour panneau / H2790 x L 600 mm pour verre

OPTIONS :

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :




Contraintes techniques

- Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur
 - Largeur de la porte supérieure ou égale à 650 mm – 2 amortisseurs
- (Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)

Portes pivotantes

Poignée bouton blanc (remplissage panneau)





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.
Nombre au choix.

HERA - CCTP

COULISSANT HERA

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL gamme HERA sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur.

Les vantaux sont constitués :

-soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.


-soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier traité anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Les guides haut à triple roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes est clipsé au montant et à la traverse basse afin d'assurer un chainage complet du vantail.

Roulement à billes garanti 10 ans.

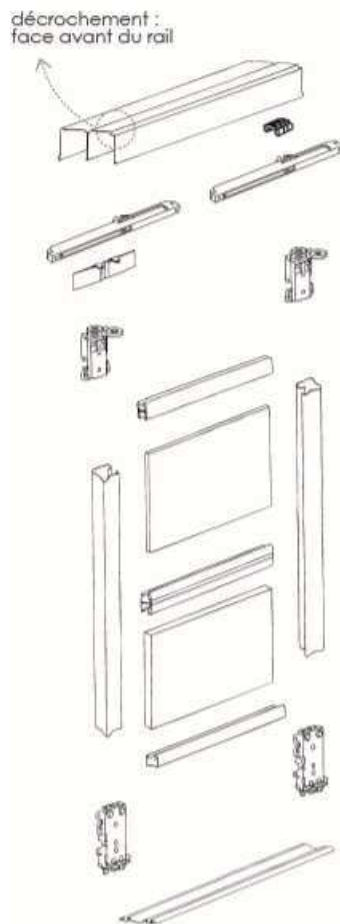

PIVOTANT HERA

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque PLACARDSTYL gamme HERA sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :

-soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.


-soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier traité anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.


Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait ; soit avec un pivot en applique, soit sur rails haut et bas aluminium finition anodisé naturel. Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un chainage complet du vantail. Le connecteur haut est monté sur un ressort de compensation. Le connecteur bas assure le réglage de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte et une poignée bouton à visser sur la panneau.

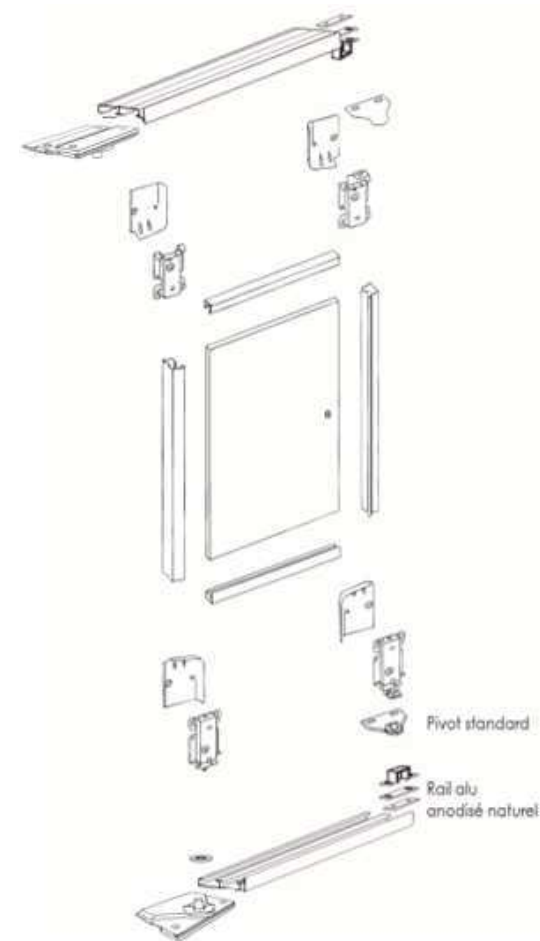


GAIA

Haut de gamme de l'acier, Gaia allie esthétique et technicité : vaste choix de personnalisation pour ce profil au design épuré, roulements bas invisibles intégrés dans la traverse... C'est la porte déco et innovante.



COLORIS DU MONTANT :



Remplissages possibles :





- Panneaux mélaminés 10 mm
- Miroirs
- Verres laqués

(voir nuancier)

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

Portes pivotantes H 2790 x L 800 mm pour panneau / H2790 x L 600 mm pour verre

Guide haut à triple roulement	Roulement bas à billes	Rail haut acier double voies	Traverse intermédiaire	Rail bas acier double voies
				

OPTIONS :

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :



Contraintes techniques

- Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur
 - Largeur de la porte supérieure ou égale à 600 mm – 2 amortisseurs
- (Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose

GAIA - CCTP

COULISSANT GAIA

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL gamme GAIA sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur.

Les vantaux sont constitués :

- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.

- soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.


- soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier traité anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux par vissage et clipsage.

Les guides haut à triple roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes intégré à l'intérieur de la traverse basse, centré sous l'épaisseur du remplissage (panneau ou verres) pour un équilibrage parfait du vantail.

Roulement à billes garanti 10 ans.

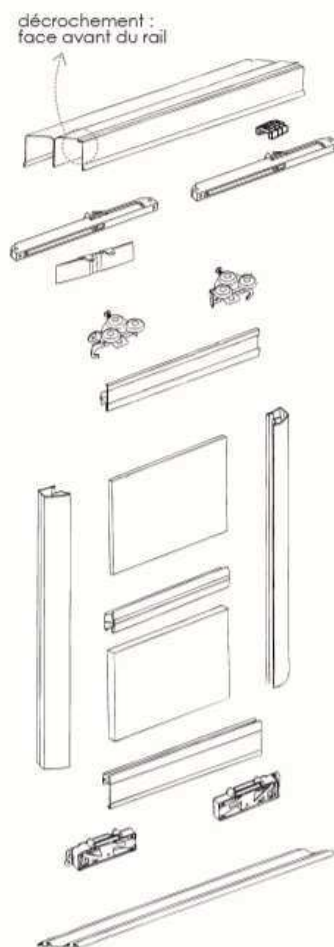

PIVOTANT GAIA

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque PLACARDSTYL gamme GAIA sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :

- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.

- soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.


- soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en acier traité anticorrosion, finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait; soit avec un pivot en applique, soit avec un pivot noyé (fraise de diamètre 35), soit sur rails haut et bas aluminium finition anodisé naturel.

Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un chaînage complet du vantail. Le connecteur haut est monté sur un ressort de compensation. Le connecteur bas assure le réglage de la porte par une vis.


La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte. La forme arrondie du profil est utilisée comme poignée.

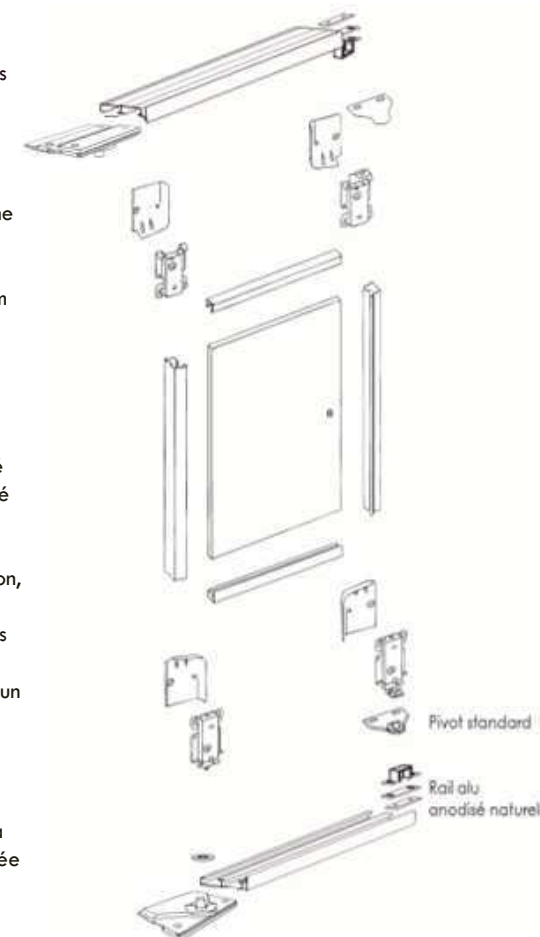

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.
Nombre au choix.

SAHARA

Toutes les qualités de l'aluminium avec un montant contemporain qui allie robustesse de l'aluminium et large choix de combinaisons décoratives à prix raisonnable avec la qualité des pièces Placardstyl.

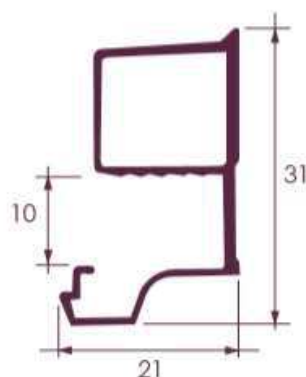

COLORIS DU MONTANT :



Remplissages possibles :

- Panneaux mélaminés 10 mm
 - Miroirs
 - Verres laqués
- (voir nuancier)**

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

Portes pivotantes H 2790 x L 800 mm pour panneau / H2790 x L 600 mm pour verre

OPTIONS :

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :

Contraintes techniques

- Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur
 - Largeur de la porte supérieure ou égale à 600 mm – 2 amortisseurs
- (Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)



Portes pivotantes

Poignée ronde chromé satiné (tous remplissages – à coller ou à visser)

Hauteur 22 mm - Diamètre 25mm



Guide haut à triple roulement	Roulement bas à billes	Traverse intermédiaire (Fine : 20 mm)	Rail haut alu Monovoie	Rail haut alu Double voies	Rail bas alu Monovoie	Rail bas alu Double voies



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose

SAHARA - CCTP

COULISSANT SAHARA

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL gamme SAHARA sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur.

Les vantaux sont constitués :

- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.

- soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.


- soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé naturel ou finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux par vissage et clipsage.

Les guides haut à triple roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes est clipsé au montant et à la traverse basse afin d'assurer un chainage complet du vantail.

Roulement à billes garanti 10 ans.

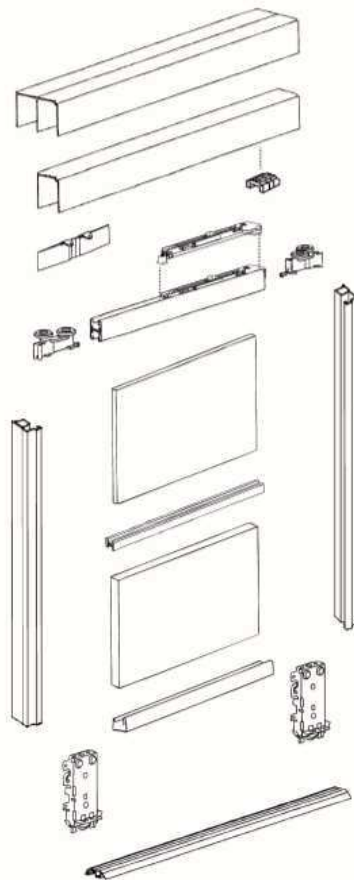

PIVOTANT SAHARA

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque PLACARDSTYL gamme SAHARA sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :

- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.

- soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.


- soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé naturel ou finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait sur rails haut et bas aluminium finition anodisé naturel.

Les connecteurs sont clipsés aux montants et traverses pour un chainage complet du vantail. Le connecteur haut est monté sur un ressort de compensation. Le connecteur bas assure le réglage de la porte par une vis.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte, et une poignée bouton à visser sur la porte.

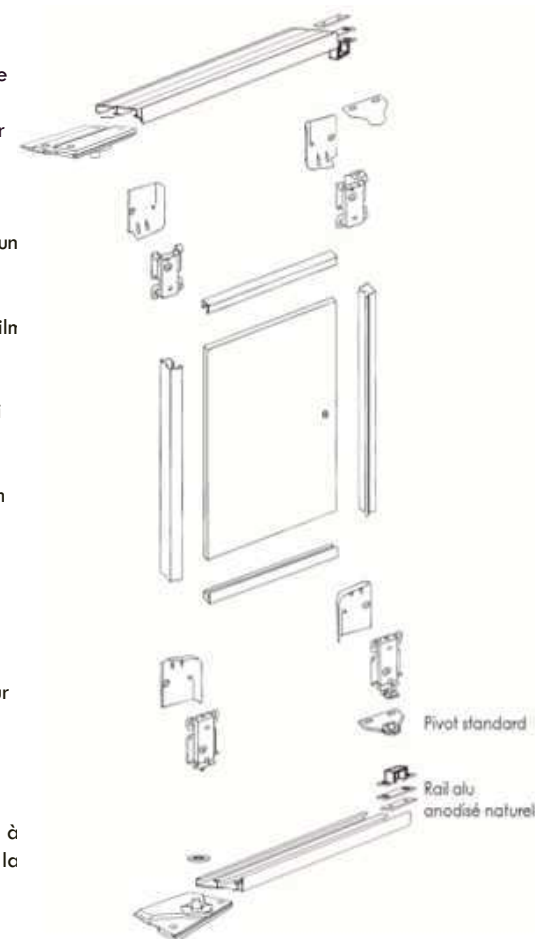

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.
Nombre au choix.



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose


42 RAL
au choix

ALUSTYL


Sous le signe de l'excellence, ALUSTYL associe confort d'utilisation, pureté des lignes pour une liberté infinie de personnalisation avec plusieurs montants au choix. Les roulements sont invisibles. Qualité et durabilité garanties pour votre porte haut de gamme ALUSTYL.




Saphir




Nymphéa



Isis



Elios

Poignée
Bâton de maréchal
(ELIOS uniquement)

Pose possible en séparation de pièces avec rail au sol

COLORIS DES MONTANTS :

Anodisé
(50M)Blanc
(11M)Noir
(19M)SAPHIR
9005 Mat
uniquementTaupe
(21M)Ivoire
(22M)

ISIS uniquement

Remplissages possibles :

- Panneaux mélaminés 10 mm
- Bois essence fine chêne
- Miroirs
- Verres laqués
- Vitrage dépoli
- Vitre claire

(voir nuancier)

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1500 mm par vantail - **Portes pivotantes** H 2790 x L 850 mm



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose

42 RAL
au choix

ALUSTYL

OPTIONS :

Portes coulissantes

Amortisseurs UNO :



Contraintes techniques

- Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur
 - Largeur de la porte supérieure ou égale à 660 mm – 2 amortisseurs
- (Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)

Portes pivotantes

Poignée :

Poignée ronde chromé satiné (tous remplissages – à coller ou à visser)

Hauteur 22 mm - Diamètre 25mm





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.
Nombre au choix.

ALUSTYL - CCTP

COULISSANT ALUSTYL

Les portes de placard sont du type couissant de la marque PLACARDSTYL gamme ALUSTYL sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur.

Les vantaux sont constitués :

-soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces, pouvant être posés en séparation de pièces.

-soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.


-soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.

-soit de verres dépolis ou vitre claire avec possibilité d'option sécurisée.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé naturel ou finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité et un chainage complet des vantaux.

Les guides haut à double roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Le roulement bas à billes invisible est dissimulé à l'intérieur de la traverse basse, centré sous l'épaisseur du remplissage (panneau ou verres) pour un équilibrage parfait du vantail et un rendu esthétique identique en recto comme en verso, utilisable en séparation de pièces.
Roulement garanti 10 ans.

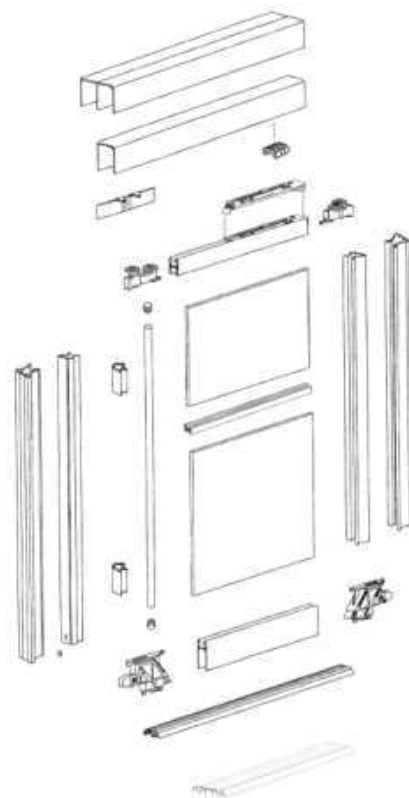

PIVOTANT ALUSTYL

Les portes de placard sont du type pivotant de la marque PLACARDSTYL gamme ALUSTYL sans bâti. Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur ou entre-plinthes.

Les vantaux sont constitués :

-soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces.

-soit de verres laqués d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris et un panneau 6mm.


-soit de miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film anti bris et un panneau 6mm.

Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé naturel ou finition laqué. Ils assurent une parfaite rigidité des vantaux, et un chainage complet des vantaux.

Le pivotement des vantaux est assuré par 2 axes de rotation, la pose se fait soit avec un pivot en applique, soit avec un pivot noyé (fraise de diamètre 35), soit avec un rail haut et bas aluminium finition anodisé naturel.

Les connecteurs sont intégrés dans les traverses hautes et basses.

La fermeture du vantail est assurée par un aimant à fixer à l'intérieur de la porte avec un système d'ouverture « pousse-lâche ».

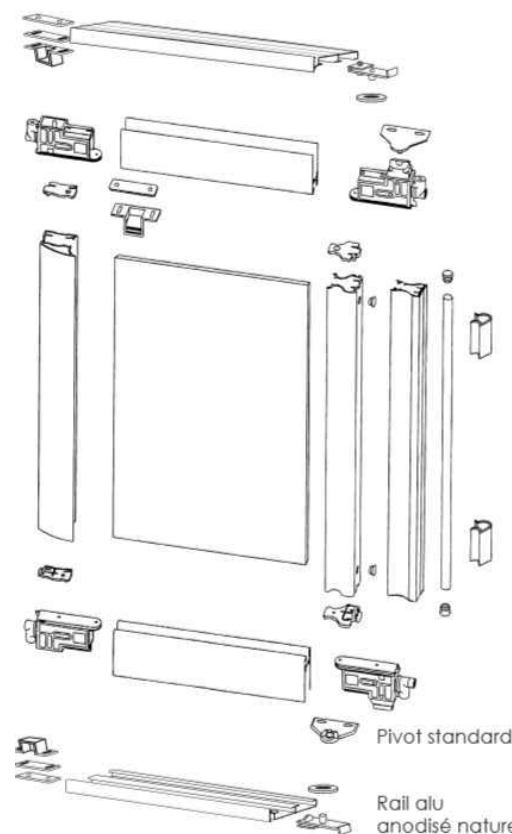

Pivot standard

Rail alu anodisé naturel



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose

42 RAL
au choix


ALUSTYL - FACADE D'ANGLE ISIS

En combinant qualité et design, l'offre PLACARDSTYL s'étoffe pour vous proposer une conception unique et un aspect déco incomparable.


La façade d'angle ISIS bénéficie de toute l'expertise et de la sécurité des pièces Placardstyl.



ISIS
angle extérieur

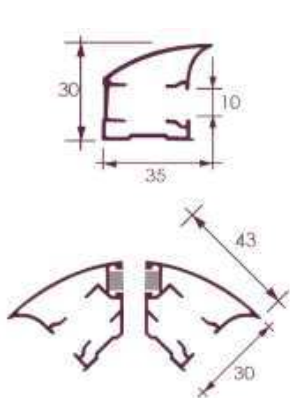

ISIS
angle intérieur

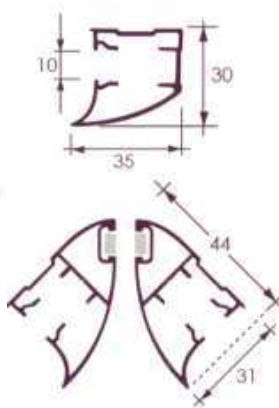

Exclusivité
Placardstyl

Remplissages possibles :

- Panneaux mélaminés 10 mm
- Miroirs
- Verres laqués
- Vitrage dépoli
- Vitre claire

(voir nuancier)

OPTIONS :

Amortisseurs UNO:

Contraintes techniques

- Largeur de la porte supérieure ou égale à 400 mm – 1 amortisseur
 - Largeur de la porte supérieure ou égale à 660 mm – 2 amortisseurs
- (Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)



Rail bas à poser



Rail bas à encastrer



Rail bas standard





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu


Notice de pose

42 RAL
au choix




ALUSTYL - FACADE D'ANGLE ISIS

ISIS angle extérieur

Implantation avec l'angle vers
l'extérieur en voie avant (voie 1)




Implantation avec l'angle vers
l'extérieur en voie arrière (voie 2)

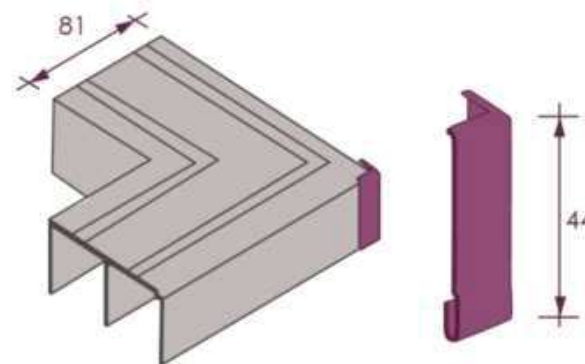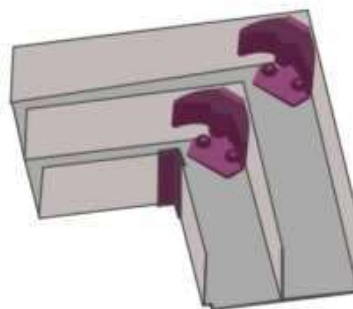




Exclusivité
Placardstyl

ISIS angle intérieur

Implantation avec l'angle vers
l'intérieur en voie arrière (voie 1)

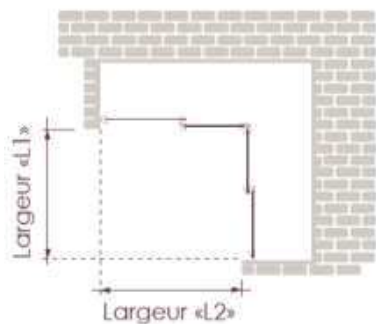


Implantation avec l'angle vers
l'intérieur en voie arrière (voie 2)

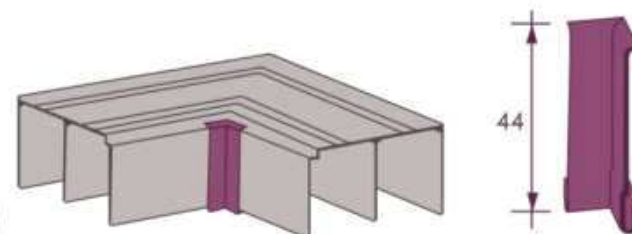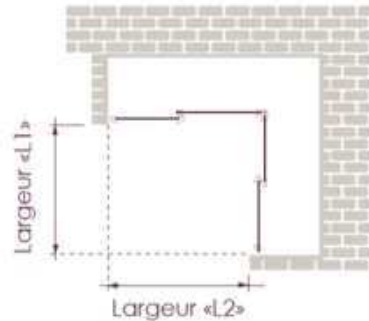


SLIMO ET INFINIE

Des montants en aluminium extrêmement fin pour la gamme SLIMO et invisible pour INFINIE. Ces deux profils sauront vous séduire par leur extrême discrétion et leur allure moderne, pour un rendu épuré et design.

Slimo

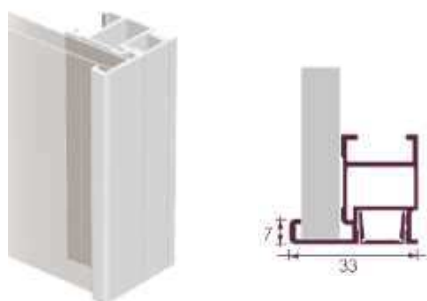


Infinie

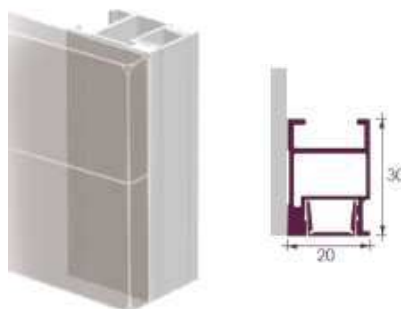

DIMENSIONS MAXI :

Portes coulissantes H 2790 x L 1200 mm par vantail

COLORIS DES MONTANTS :



Remplissages possibles :

- Panneaux mélaminés 10 mm (uniquement SLIMO)
 - Miroirs
 - Verres laqués
- (voir nuancier)**

OPTIONS :

Amortisseurs Push & Slide :

Contraintes techniques

- Largeur minimale du vantail pour un amortisseur – 500 mm
 - Largeur minimale du vantail pour deux amortisseurs par vantail – 750 mm
- (Il ne doit pas y avoir + 10 mm de faux aplomb sur une même baie)



Guide haut à double roulement	Roulement bas à billes	Traverse intermédiaire (Fine : 10 mm)	Rail haut alu Monovoie	Rail haut alu Double voies	Rail bas alu Monovoie	Rail bas alu Double voies



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose

Possibilité d'intégrer des traverses horizontales intermédiaires pour combiner les coloris et matériaux de remplissage.
Nombre au choix.

SLIMO ET INFINIE - CCTP

COULISSANT SLIMO ET INFINIE

Les portes de placard sont du type coulissant de la marque PLACARDSTYL gamme SLIMO et INFINIE sans bâti.

Elles sont fabriquées sur mesure du sol au plafond et de mur en mur.

Les vantaux sont constitués :

- soit de panneau aggloméré d'épaisseur 10mm revêtu d'une finition mélaminée sur les 2 faces (SLIMO uniquement)

- soit de verres laqués ou miroirs d'épaisseur 4mm sécurisés par un film adhésif anti bris.


Les profilés (montants, traverses et rails) sont en aluminium extrudé anodisé naturel. Ils assurent une parfaite rigidité et un chainage complet des vantaux.

Les guides haut à double roulement assurent un guidage silencieux et sans jeu du vantail dans le rail haut.

Les roulement bas à billes invisible est dissimulé à l'intérieur de la traverse basse. Roulement garanti 10 ans.

Sur le modèle INFINIE : combinaison de verres et miroirs uniquement. Pour toutes partitions : verres bord à bord en joint poli.

Amortisseurs de vantaux « Push & Slide » obligatoires pour un dégagement de la porte par une simple pression sur le profil pour une prise de main optimale.

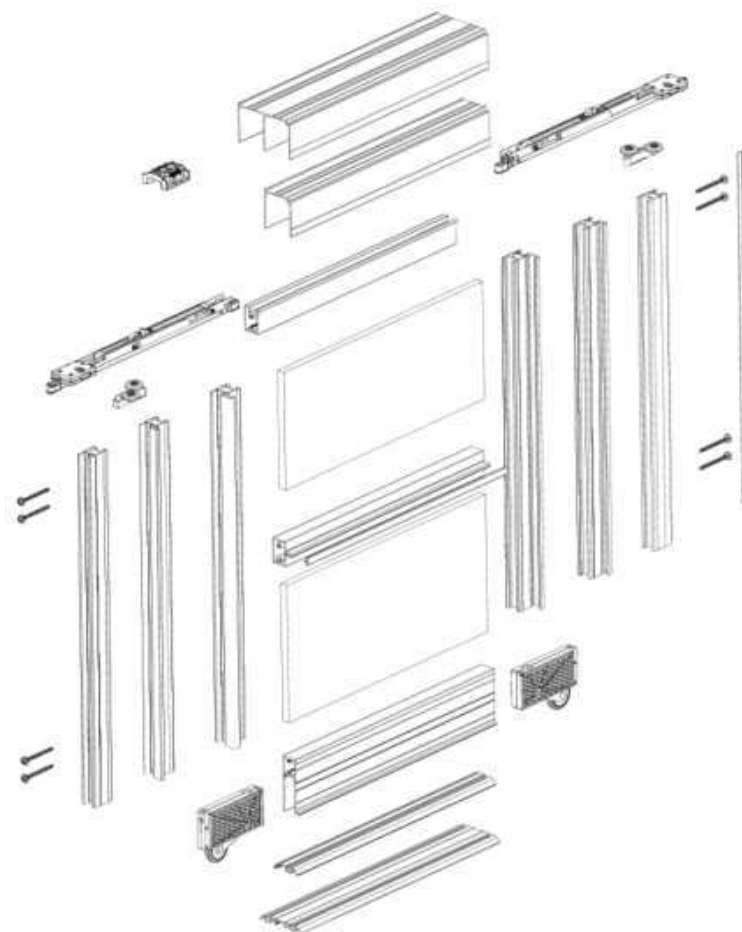


FACADES PIVOTANTES

Nos façades pivotantes sont à poser soit sur pivot, soit sur rail haut et bas aluminium anodisé naturel
Pose sur pivots : pivot en applique ou pivot noyé (fraise de Ø 35 mm)

POSE DES PIVOTS

Visser le support haut dans le plafond puis visser le support bas à l’aplomb dans la charnière haute, selon le tableau ci-après :


Pivot standard

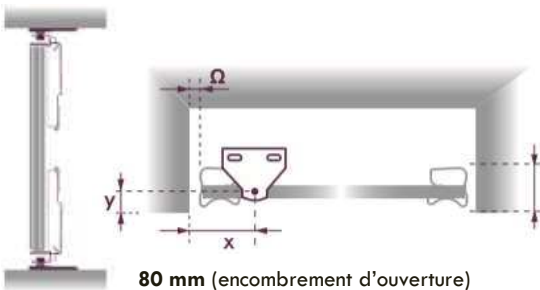

PROFILS	Côte X (mm)	Ω	γ
HERA	47	4	12
GAIA	42	4	23
NYMPHÉA	44	4	16
ISIS	45	4	21
SAPHIR	47	4	12
ELIOS	44	4	16

POSE DES RAILS

1. Insérer les pivots en voie avant des rails.
2. Insérer les platines support aimant en voie arrière.
3. Visser les rails haut et bas selon la cote β : retrait des rails hauts et bas par rapport au bord du mur.
4. Positionner les pivots à la cote X.
5. Fixer les aimants sur les platines et les plaquettes sur les traverses hautes et basses (plaque de renfort à placer sous l’aimant au moment de la pose)

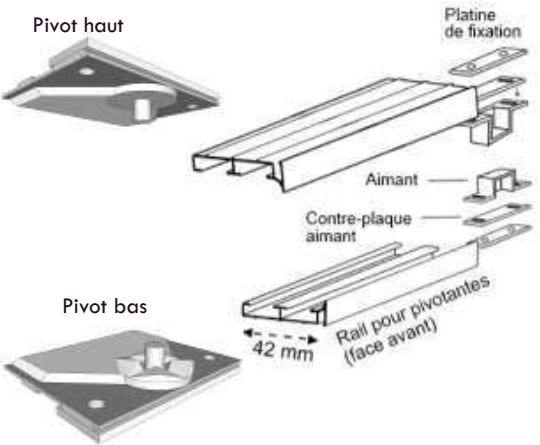

PROFILS	Côte X (mm)	Ω	γ	β
HERA	47	4	12	2
GAIA	42	4	23	9
NYMPHÉA	44	4	16	2
ISIS	45	4	21	7
ELIOS	44	4	16	2
SAHARA	38	4	14	0
SAPHIR	50	4	16	0


PARTICULARITÉ RÉGLAGE

Pivotante HERA, GAIA, SAHARA, ou ACIER PRIMO

- Insérer les rondelles sur les pivots hauts et bas.
- Insérer la façade en positionnant le haut en premier, puis le bas.


Régler la hauteur de la porte en vissant ou dévissant la vis du connecteur bas avec une clef BTR de 3mm ou une clef plat de 8.

- Pivotantes Gamme Acier : fermeture par aimant, poignée bouton blanc à poser par vos soins sur la face avant (sauf GAIA : fermeture par aimant sans poignée)

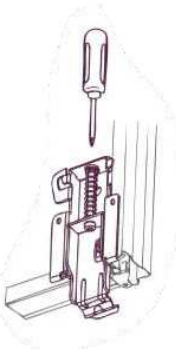

Pivotante ALUSTYL

- Régler la porte en hauteur en vissant ou dévissant la vis placée sur le côté du profil, selon le plan ci-après, avec une clef à 6 pans creux de 5.



Option « Bâton de maréchal » Finition Anodisé naturel
Pour profil ELIOS uniquement





FAÇADES COULISSANTES



POSE DES RAILS

- 1- Visser le rail haut
- 2- Visser le rail bas ou coller avec 1 double face, suivant la cote ci-après, différente selon le profil

PROFILS	Côte Ω (mm)	Côte β (mm)
ACIER PRIMO	20	32
HERA	20	32
GAIA	10	21
SAHARA	27	41
ISIS	10	24
ELIOS, NYMPHEA, SAPHIR	8	22
SLIMO	10	24
INFINIE	10	24

POSE DE VANTAUX


- 3- Positionner le 1^{er} vantail dans le rail haut, voie du fond et clipser le roulement bas du vantail dans le rail au sol.
- 4- Positionner le 2^{ème} vantail de la même façon sur la voie avant des rails.

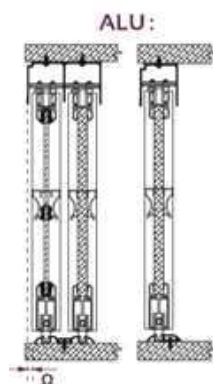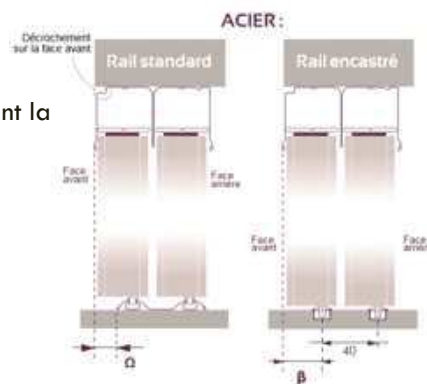

RÉGLAGE DES VANTAUX


PROFILS ACIER PRIMO, HERA, SAHARA

Ajuster le niveau et l'aplomb des portes en réglant la vis du roulement.




PROFIL GAIA

- Enlever le cache de protection rouge (à jeter, il n'est utile que pour le transport)
- Régler le mécanisme (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)



PROFILS ALUSTYL : ISIS, ELIOS, NYMPHÉA ET SAPHIR

- Enlever le cache de protection
- Régler le mécanisme



PROFILS SLIMO ET INFINIE

Après positionnement du vantail dans ses rails, le lever légèrement et faire 10 à 12 tours de clé alène de 5mm pour libérer les roulettes et ensuite faire le réglage de hauteur.





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose

BATTANTES

SENS D'OUVERTURE


Vantail tirant

3 Vantaux tirant droit :
configuration A3 Vantaux tirant droit :
configuration B


Vantail tirant

3 Vantaux tirant gauche :
configuration A3 Vantaux tirant gauche :
configuration B


1. Placer la porte devant le caisson
2. Caler sous la porte de manière à la centrer dans la baie.
3. Visser les embases des charnières à 25mm du bord du caisson.
4. Fixer les charnières latérales (schéma 2).
5. Régler l'écartement de la porte par rapport au caisson avec les vis prévues à cet effet.

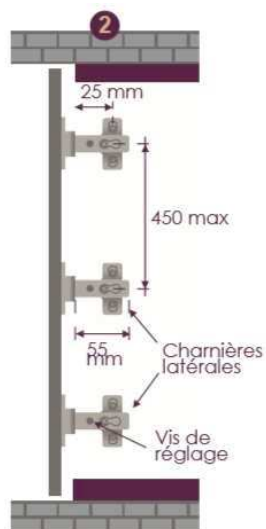


POSE EN APPLIQUE SUR CAISSON

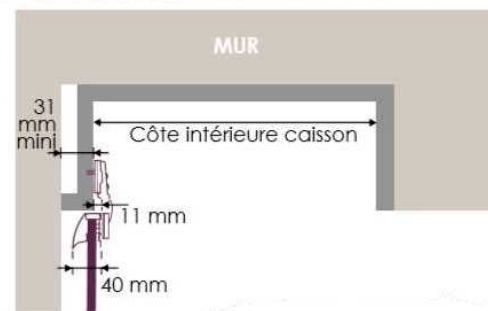

$$Y = \text{Hauteur caisson} + 20\text{mm}$$

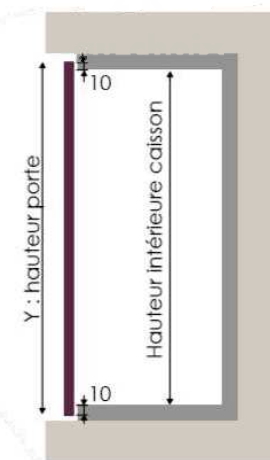


POSE EN APPLIQUE SUR BATI

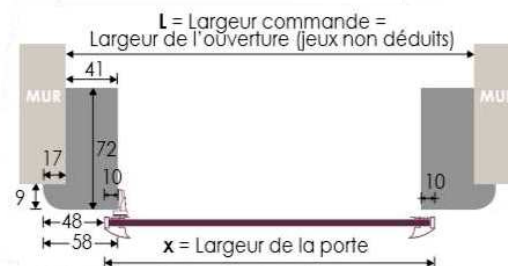

$$Y = H - 38\text{mm}$$


- 1 vantail : $X = L - 67\text{mm}$
- 2 vantaux : $X = (L/2) - 35\text{mm}$
- 3 vantaux (montant de bâti intermédiaire) : $X = (L/3) - 36\text{mm}$
- 4 vantaux (montant de bâti intermédiaire) : $X = (L/4) - 28\text{mm}$

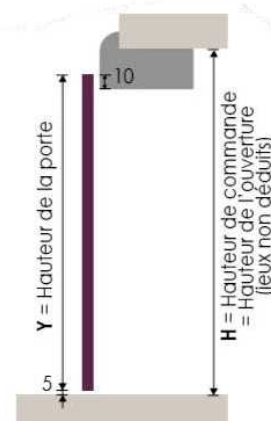


PLIANTE-COULISSANTES

Sur caisson et en baie


1. Faire les perçages ($\varnothing$ 6mm) dans le rail haut et le rail bas (voir schéma).

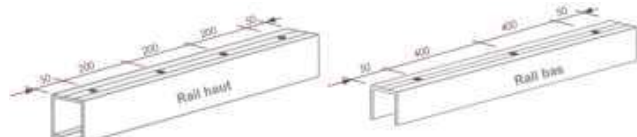


2. Mettre les chariots dans le rail supérieur et visser les rails (voir croquis et suivre les cotes des schémas 1 et 2)
3. Placer la porte
4. Insérer les fixations du chariot à roulettes dans les vis de réglage du guide haut. Visser légèrement pour éviter que les fixations ne sortent de leur logement.

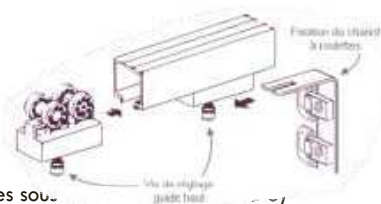


5. Placer les roulettes sous la porte.
6. Visser les guides hauts afin que les fixations du chariot à roulettes soient insérées d'un centimètre, tout en ajustant le niveau de la porte.
7. Régler l'écartement de la porte avec les vis prévues à cet effet.



Pose en applique sur caisson

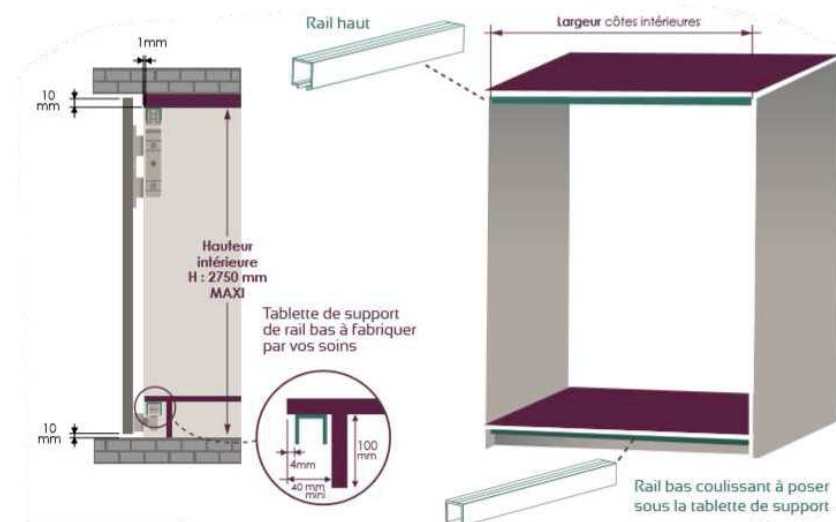


Pose en baie

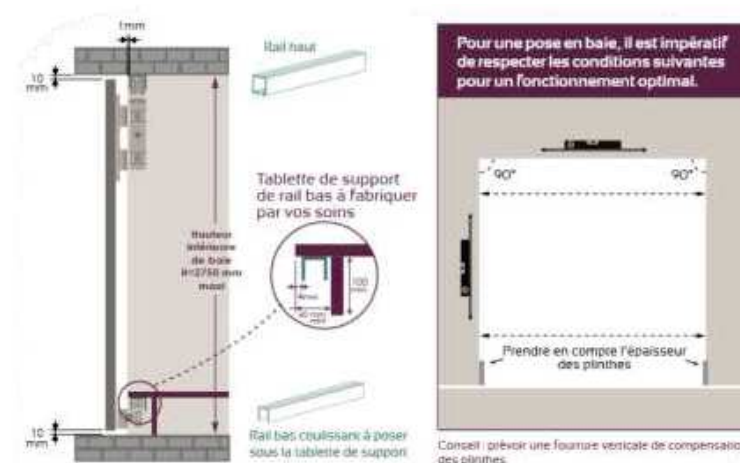


PLIANTE-BATTANTES

Pose en applique sur joues




1. Faire les perçages ($\varnothing 6\text{mm}$) dans le rail haut (voir schéma).

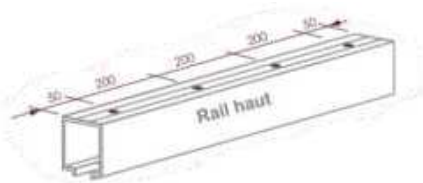

2. Mettre les chariots dans le rail supérieur et le visser entre les joues (suivre les côtes du schéma 1).
3. Placer la porte devant les joues.
4. Visser les embases des charnières sur la joue (axe 25 mm de l'extérieur de la joue).
5. Insérer les fixations du chariot à roulettes dans les vis de réglage du guide haut (schéma 2).
6. Visser le guide haut afin que les fixations du chariot à roulettes soient insérées d'un centimètre, tout en ajustant le niveau de la porte.
7. Régler la porte avec les vis prévues à cet effet.

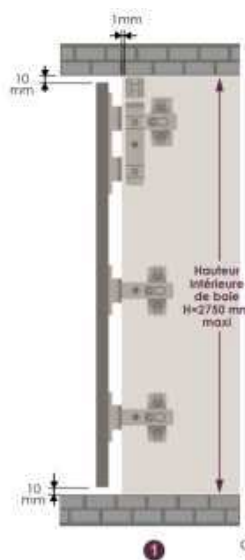

Conseil : prévoir une fourrure verticale de compensation des plinthes

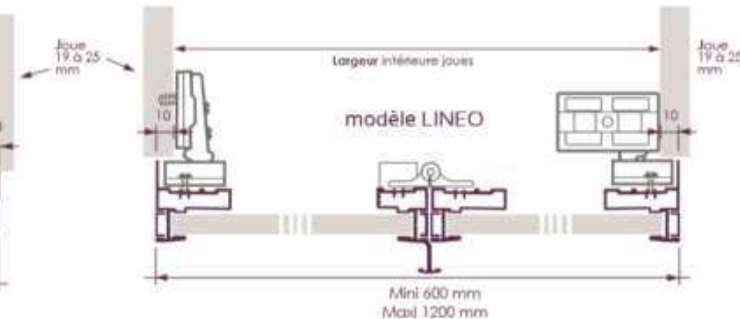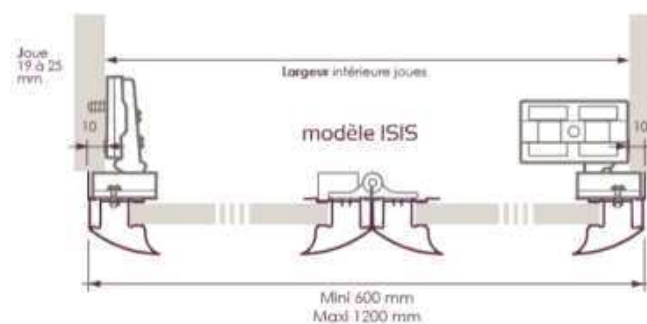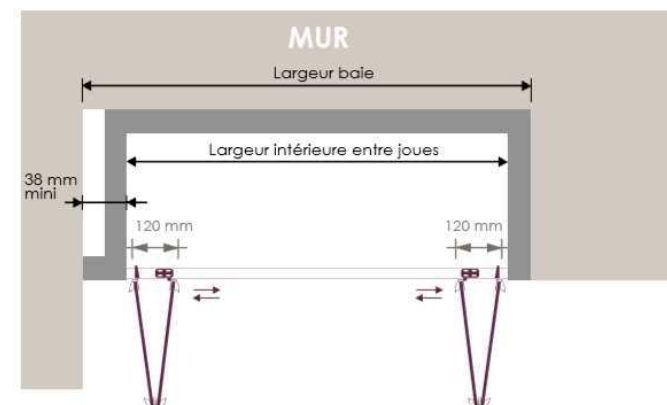



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier




Alu

Notice de pose

PAN COUPÉ

1. Fixer les supports de rail sous la tablette
2. Fixer le rail de fixation sur le vantail avec partie coupée.
 - Hauteur sous tablette, moins 10mm pour la vis du haut
 - Hauteur sous tablette, moins 30mm pour la vis du bas
3. Ôter le cache en bout de rail du support de tablette
4. Mettre le vantail avec partie coupée en voie 2, du côté opposé au pan coupé et faire rouler le vantail, tout en insérant les deux guides dans le rail.
5. Remettre le cache en bout de rail

Prise de côtes du pan coupé :

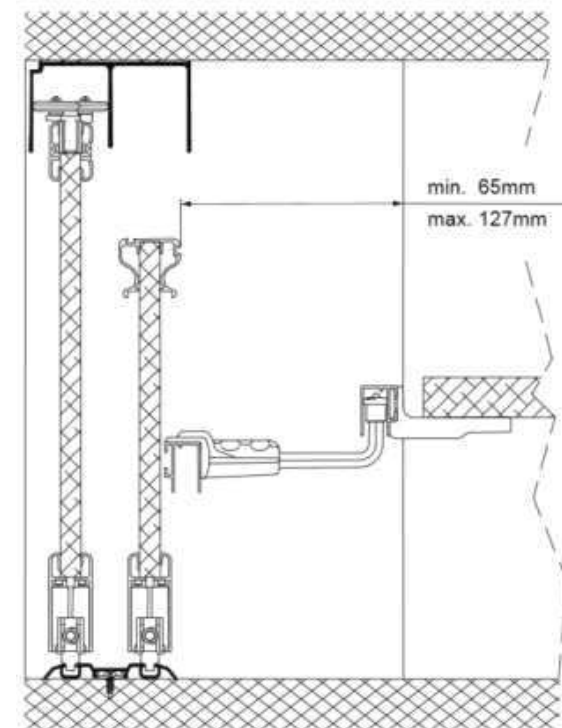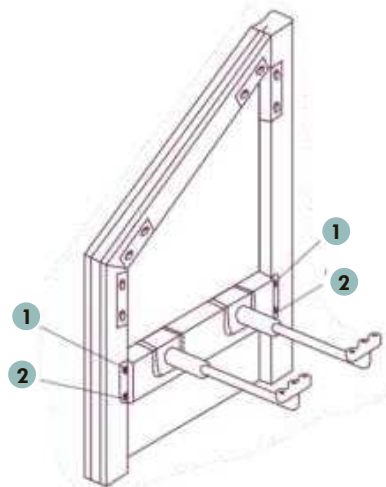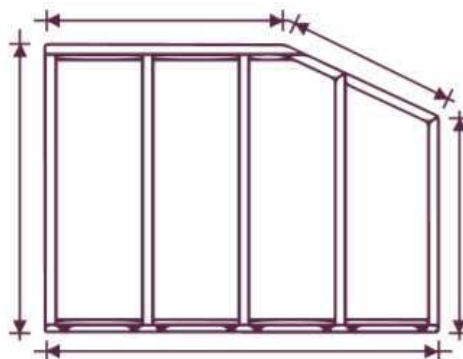



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS


Acier

Alu





Notice de pose

KIT SOUS PENTE


- 1- Assembler les deux parties du kit et positionner la suspenste à la pente désirée
- 2- Fixer les deux parties avec les vis fournies
- 3- Couper le surplus avec un cutter
- 4- Visser le kit à la pente et au rail du placard (vis non fournies)
- 5- Visser l'habillage direct sur les suspentes

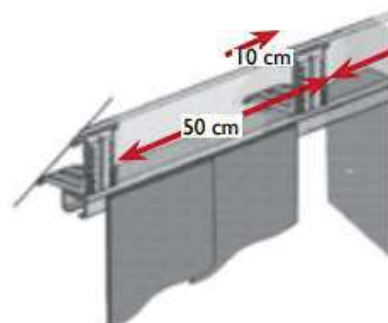

Un kit tous les 50cm
et 10cm de chaque extrémité

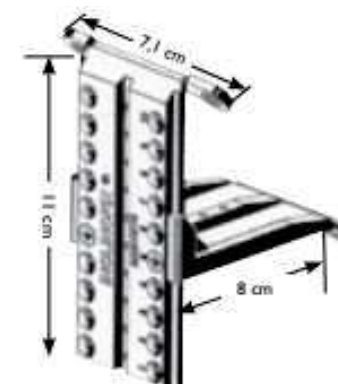
**MINI 17°****MAXI 60°**

AMORTISSEURS «UNO» (TOUS VANTAILS SAUF SLIMO ET INFINIE)

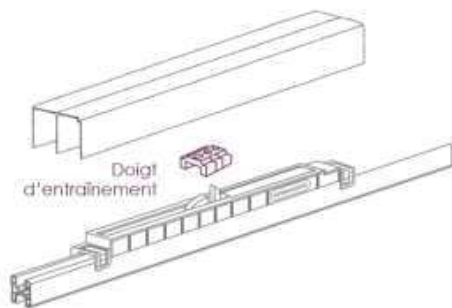


La largeur minimale du vantail avec un amortisseur UNO est de 430 mm et la largeur maximale est de 1500 mm.
En cas de deux amortisseurs UNO installés sur un même vantail, la largeur minimale du vantail est de 660 mm.
L'amortisseur UNO est monté en usine dans la traverse haute du vantail, le doigt d'entrainement est à fixer par vos soins dans le rail haut.

IMPORTANT :
Armer l'amortisseur de l'intérieur vers l'extérieur du vantail avant de poser la porte sur le rail



1. Fixer le doigt d'entrainement dans le rail haut (petit trou côté mur) à l'aide des vis de fixation et suivant la cote B (voir croquis page 4 – paragraphe SLIMO/INFINIE)


PROFILS	Côte B (mm)
ACIER PRIMO	128
HERA	142
GAIA	135
SAHARA	130
ISIS	173
NYMPHEA	171
ELIOS	174
SAPHIR	130

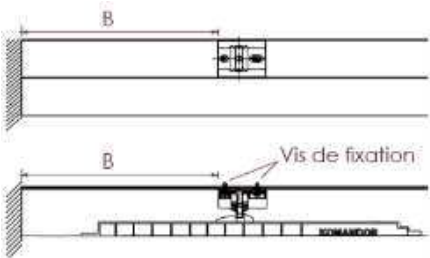


2. A l'aide d'un tournevis, faire descendre le doigt tours (correspondant à 3 mm) (voir croquis page 4 – paragraphe SLIMO/INFINIE)

- Après l'installation du vantail, faire un réglage de hauteur en laissant entre 33 et 35 mm entre le haut du rail et le haut du montant.
- Vérifier l'aplomb du mur avant de fixer le doigt d'entrainement et tenir compte de ce relevé pour décaler ou non la cote de référence « B »

De 33 à 35 mm
(fond du rail au-dessus
traverse façade)

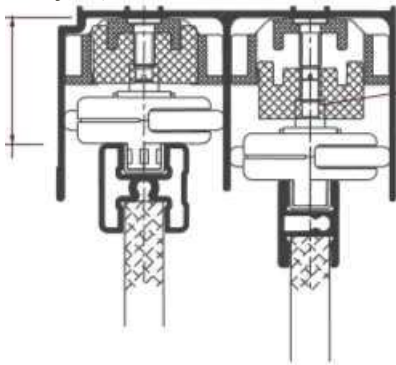

Vis de réglage
de hauteur
du doigt
d'entrainement

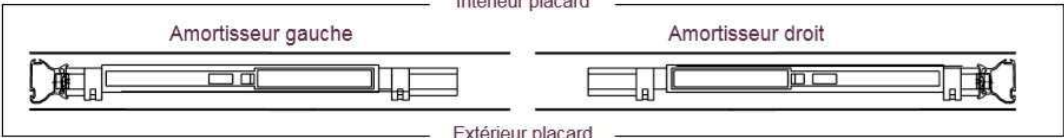



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

Acier


Alu

Notice de pose




AMORTISSEURS «CENTRAL» (TOUS PROFILS)

La largeur minimale du vantail avec un amortisseur central est de 520 mm et la largeur maximale est de 1200 mm.

L'amortisseur central est monté en usine dans la traverse haute du vantail, le doigt d'entraînement est à fixer par vos soins dans le rail haut.

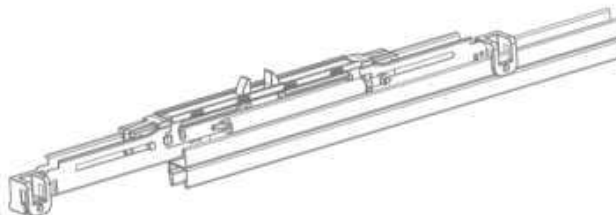

1. Fixer le doigt d'entraînement dans le rail haut à l'aide des vis de fixation et suivant la cote A ou B.
2. Mettre la porte dans son rail et régler sa hauteur
3. Mettre l'amortisseur en contact avec le doigt d'entraînement
4. A l'aide d'un tournevis faire descendre le doigt d'entraînement de 5 tours (correspondant à 5 mm)

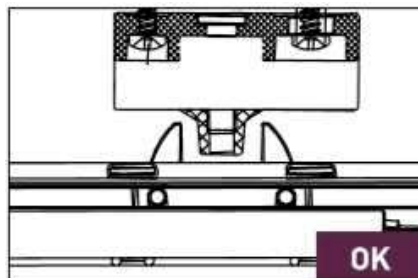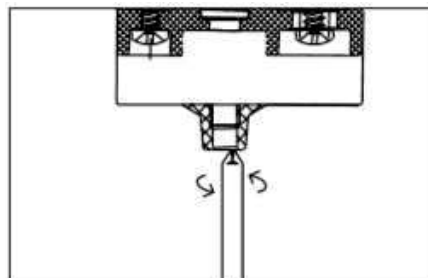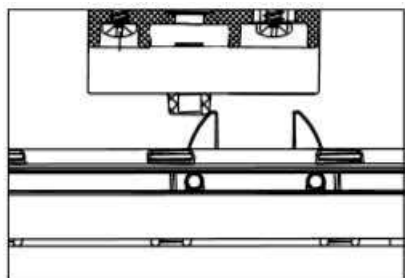

AMORTISSEURS «DOUBLE FONCTIONS» (SLIMO ET INFINIE)

La largeur minimale du vantail avec un amortisseur de confort est de 600 mm et la largeur maximale est de 1500 mm.




En cas de deux amortisseurs de confort installés sur un même vantail, la largeur minimale du vantail est de 750 mm.

L'amortisseur de confort est monté en usine dans la traverse haute du vantail. Le doigt d'entraînement est à fixer par vos soins dans le rail haut


1. Fixer le doigt d'entraînement dans le rail haut à l'aide des vis de fixation (voir croquis ci-dessous)

PROFILS	Côte A (mm)	Cote B (mm)
SLIMO	188	170
INFINIE	188	170


2. Régler la vis de hauteur du doigt d'entraînement
3. Après l'action de réglage, manœuvrer la porte deux fois pour armer l'amortisseur automatiquement

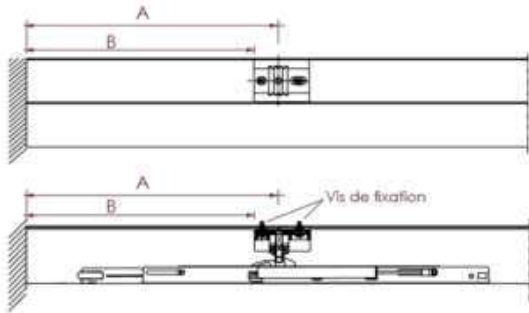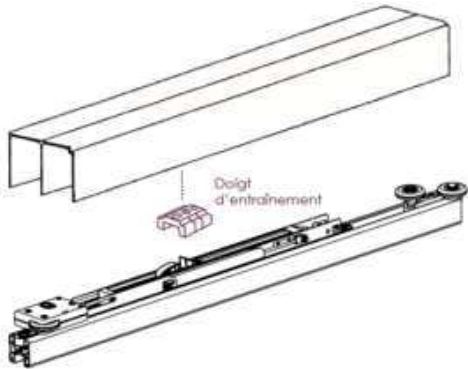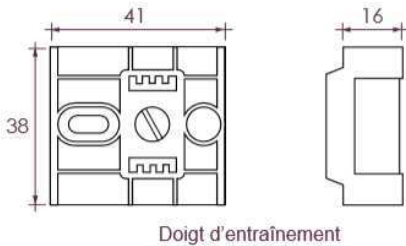


De 33 à 35 mm
(fond du rail au-dessus traverse façade)

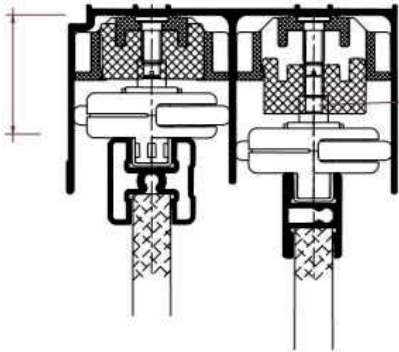

Vis de réglage de hauteur du doigt d'entraînement



SERRURE SUR PANNEAU

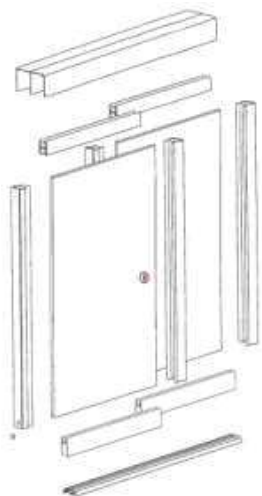

Selon votre implantation :

- 2 vantaux = 1 serrure
- 3 vantaux = 1 serrure
- A partir de 3 vantaux, il faut prévoir une serrure supplémentaire
- 4 vantaux = 2 serrures
- 4 vantaux = 2 serrures
- 5 vantaux = 2 serrures

Possibilité de serrure, en option.

Type bouton poussoir sur panneau, à poser par vos soins.

*Clef unique ou organigramme sur demande livré avec un double de clef.


Côtes de pose selon le profil

1- Percer votre vantail à Ω mm du bord extérieur du profil (voir tableau): diamètre 21mm.


Profil	Côte Ω (en mm)
HERA	57
GAÏA	62
ISIS	62
ELIOS	59
NYMPHEA	57
SAPHIR	46



2-Assembler les différents éléments selon le croquis ci-après.

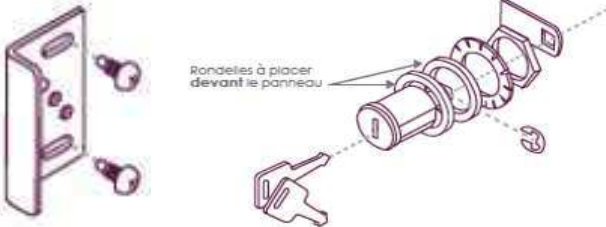

3- Positionner la gâche sur le 2^{ème} vantail et ajuster le réglage pour verrouiller la façade.





Possibilité de serrure sur profil, pour gamme HERA uniquement, posée par nos soins.



Serrure sur traverse large

Sur traverse intermédiaire ou basse (à préciser)

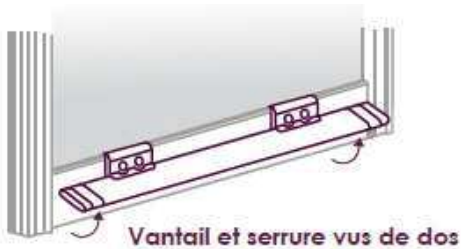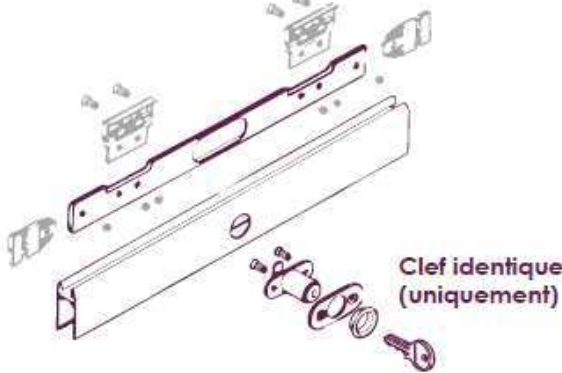



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS




NUANCIERS

Acier

Alu

Notice de pose

SERRURE SUR PANNEAU

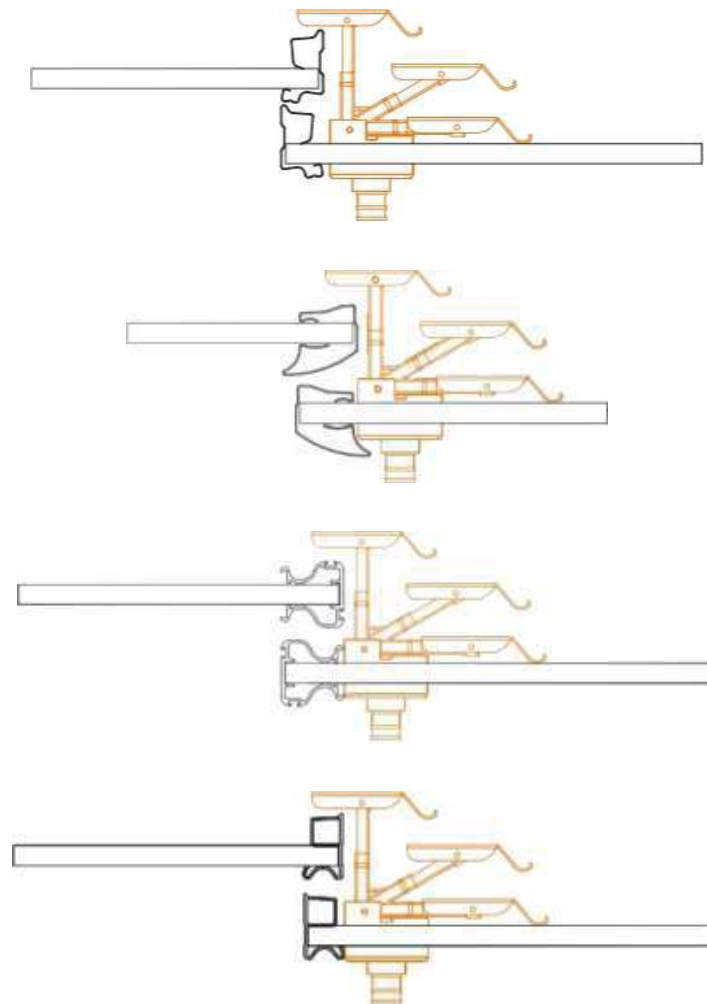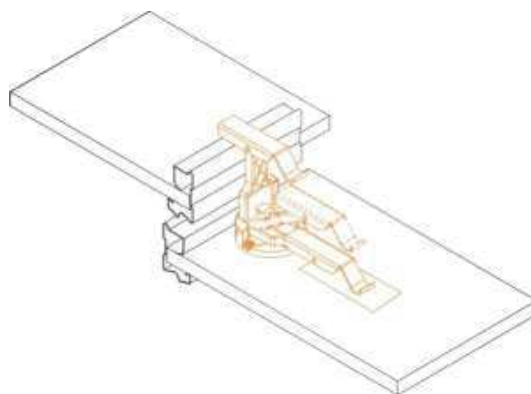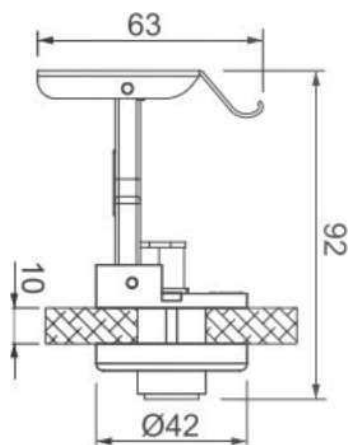



LES AMÉNAGEMENTS

- STYLEO P.82
- MODUL'STYL P.85





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS


STYLÉO

Le Dressing STYLÉO s'inscrit dans la tendance actuel, grâce à son design épuré.

Ce système d'aménagement intérieur sur-mesure est basé sur l'assemblage d'étagères et profils porteur en aluminium. La structure existe dans deux coloris : **Graphite mat et Blanc.**




POSE SOL-MUR

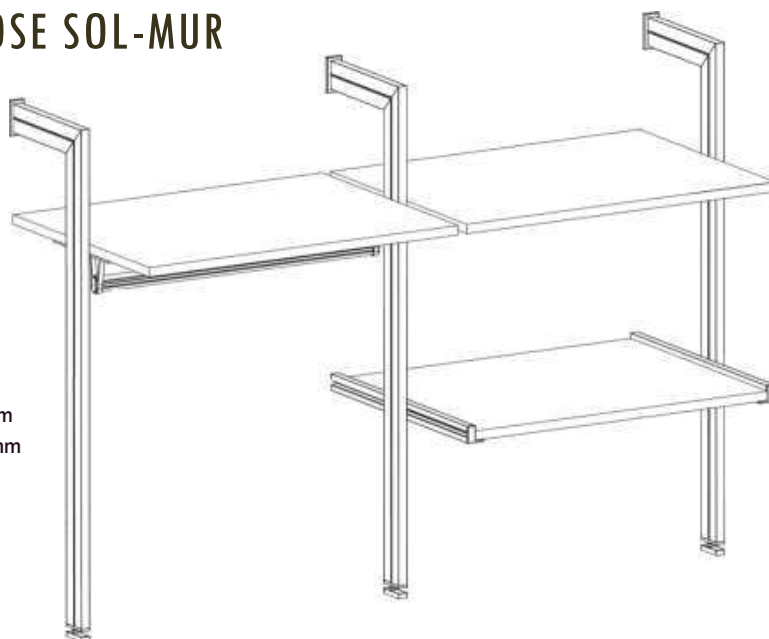

Haut. maxi : 2475 mm
Prof. montants : 275mm
Prof. étagères : 500 mm



POSE SOL-PLAFOND

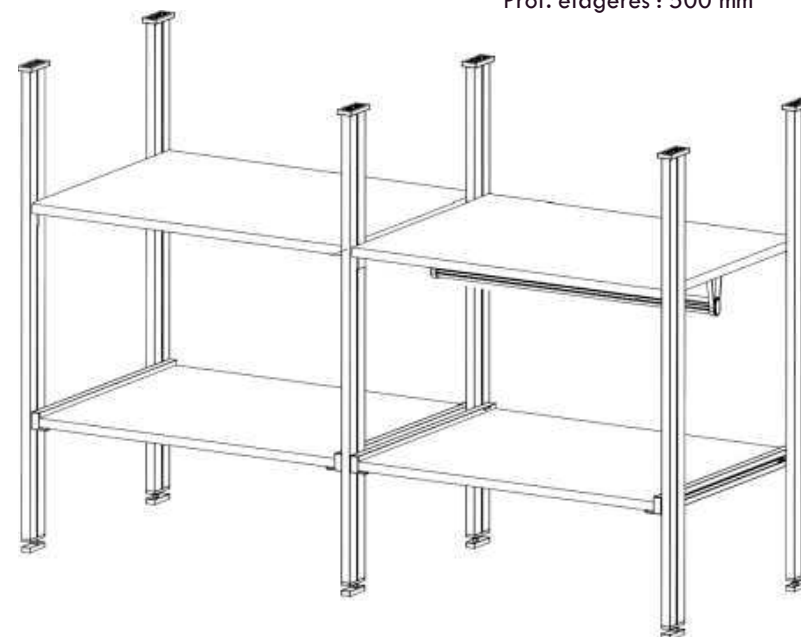

Haut. maxi : 2750 mm
Prof. étagères : 500 mm

ÉTAGÈRES : Panneau 19 mm – 1 Chant ABS 1 mm
Existe dans les coloris suivants :



Blanc
Ref. Egger
W890 ST15



Gris
Ref.Swiss Krono
U 3057 VL



Chêne clair
Ref.Swiss Krono
D 2629 VL



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES


PLACARDS

AMENAGEMENTS



NUANCIERS

STYLÉO


Assembler le profil et le cache

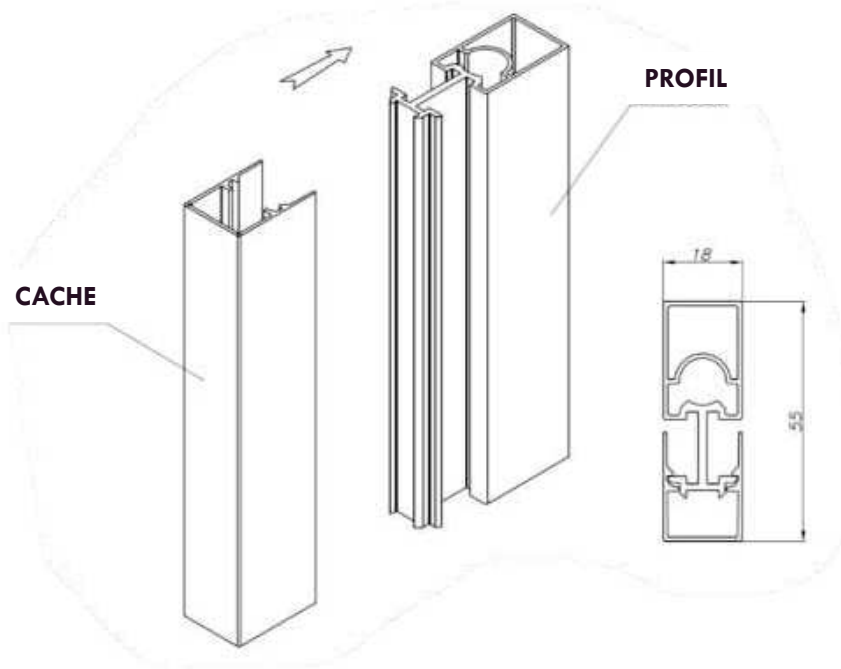

PROFIL



CACHE



Equerre de fixation à l'arrière des étagères




AMÉNAGEMENT DRESSING CAISSONS




Caisson 2 tiroirs L400

Livré non monté
L402 P505 H360

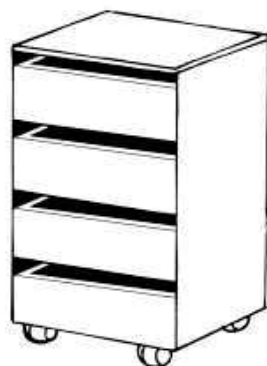

Caisson 4 tiroirs L400

Avec 4 roulettes
Livré non monté
L402 P505 H810



Caisson 2 tiroirs L754

Livré non monté
L754 P505 H360



Gris
Ref.Swiss Krono
U 3057 VL




Chêne clair
Ref.Swiss Krono
D 2629 VL

- Étagères et caissons en aggloméré mélaminé d'épaisseur 19 mm avec chants ABS.
- Tablette avec chant ABS 3 faces
- Tiroirs avec frein amortisseur aide à la fermeture anti pince-doigts.
- Joue de tiroir métalliques grande résistance
- Tiroirs préperçés pour la pose de poignées

ÉTAGÈRES : Chants ABS faces avant et côtés ext.
L400 x P500 mm
L900 x P500 mm
L2700 x P500 mm



POIGNÉES

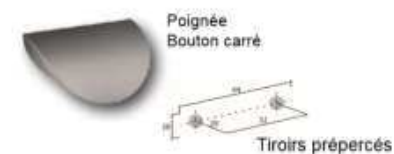



MODULSTYL

Colonne 400

Livré non monté
P505 H2040

- 2 Joes
- 3 Tablettes fixes
- 1 Plinthe

Extension 900

Livré non monté
L900 P505 H2340

Tube penderie

Anodisé mat
L200 à 2400

Module d'angle

Livré non monté
L939x939 P505 H2040

- 2 Joes
- 3 Tablettes d'angle fixes
- 1 Plinthe

Caisson à roulette 400

Livré non monté
L402 P505 H747

Caisson à roulette 400 +

Kit 2 tiroirs 400

Livré non monté
L402 P505 H747

Colonne 750

Livré non monté
P505 H2040

- 2 Joes
- 3 Tablettes fixes
- 1 Plinthe



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

MODULSTYL

Joue de finition
L19 P600 H2550

Porte cravattes et ceintures extractible Moka
L170 P445 H85
Acier
P430 H80

2 tablettes réglables 400
L362 P500 H19

Kit 2 tiroirs 400
Livré non monté
L356 P465 H300

Porte pantalons extractible Moka (8 tringles)
L350 P498 H124
Acier (11 tringles)
L470 P340 H100

Cadre + Rangement chaussures Moka
L564 à 614 P477 H173
L714 à 767 P477 H173
L814 à 864 P477 H173

Tablette sur mesure
L200 à 1100 P500 H19

Joue
L19 P505 H2040
Percée sur les 2 faces

Porte cintres extractible Moka
L85 P445 H160

2 tablettes réglables 750
L714 P500 H19

Kit 2 tiroirs 750
Livré non monté
L714 P465 H300

Porte chaussures extractible Moka
L270 P460 H750

Cadre + Panier métallique Moka
L564 à 614 P477 H124
L714 à 767 P477 H124
L814 à 864 P477 H124

Cadre + Tiroir organisateur Moka
L564 à 614 P477 H65
L714 à 767 P477 H65
L814 à 864 P477 H65



LES NUANCIERS

- Panneaux décor
- Verres laqués, miroirs et autres verres
- RAL pour profilés

P.88

P.90

P.91





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

NUANCIER

Décors Panneaux – Panneaux PPSM d'épaisseur 10 mm


Possibilité veinage du bois horizontal sur demande



Blanc nervuré (10)
U511 SE



Blanc (11)
U511 PE




Noir (90)
U190 VL




A décorer (99)
P213 SM



Ivoire (24)
U119 VL



Gris (30)
U3057 VL



Argile (72)
U3188 VL




Ombre (63)
U164 VL




Rouge terracotta (48)
U4436 VL

...




Jaune moutarde (38)
U4438 VL




Bleu mer (04)
U3824 VL

...



Rose pastel (05)
U141 VL



Bleu pastel (71)
U3271 VL

...



Vert d'eau (44)
U544 VL



Gris perle (06)
U112 VL

...



New érable (09)
D2293 VL



Autre décor,
sur demande

Vantaux sans partition: veinage du bois vertical

Vantaux avec partitions: veinage du bois horizontal

Si les vantaux ne sont pas identiques, et que l'un des vantaux est sans partition, alors le fils du bois sera vertical pour tous les vantaux.

... Panneaux liés recto/verso



VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS


AMENAGEMENTS

NUANCIERS

NUANCIER

Décors Panneaux – Panneaux PPSM d'épaisseur 10 mm

Possibilité veinage du bois horizontal sur demande




Ebène (07)
D4423 OV

...



New chêne
anthracite (08)
D4424 OV



Blanc porcelaine (01)
U570 VL



Effet béton (41)
D4109 VL



Chêne gris (53)
D2253 VL



Noir nervuré (19)
U190 SD




Canyon (40)
D2940 SD



Orient clair (50)
D4415 OV


...



Orient foncé (54)
D4416 OV



Chêne cendré (58)
D4426 OV



Chêne vieilli (62)
D4428 OV



Visual blanc (02)
D4214 TX



Visual noir (03)
U190 TX



Autre décor,
sur demande

Vantaux sans partition: veinage du bois vertical

Vantaux avec partitions: veinage du bois horizontal


Si les vantaux ne sont pas identiques, et que l'un des vantaux est sans partition, alors le fils du bois sera vertical pour tous les vantaux.

... Panneaux liés recto/verso




NUANCIER

Décors Verres – Verres laqués, miroirs et autres verres d'épaisseur 4mm



Blanc
(V11)




Blanc pastel
(V09)




Ecrû
(V22)




Café
(V13)




Taupe
(V25)




Chocolat
(V18)




Gris
(V16)




Anthracite
(V23)




Noir
(V19)




Rouge
(V15)




Bleu ardoise
(V10)




Fushia
(V12)




Bordeaux
(V30)



Miroir argent
(M1)



Miroir bronze
(M2)



Miroir gris
(M3)



Verre dépoli
(V92)



Vitre claire
(V90)



Autre
vitrage,
sur
demande

Informations pose en séparation de pièce roulant bas ou Eden Solo :

Les verres laqués sont brillants sur 1 face, mats au dos.

Autres coloris et façonnage spécial sur verre : nous consulter.



NUANCIER RAL – 42 RAL AU CHOIX

Couleurs standards : *





VERRIERES

BLOCS-PORTES

SEPARATIONS DE PIECES

PLACARDS

AMENAGEMENTS

NUANCIERS

RETROUVEZ NOUS



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

04 93 79 13 75

commercial@somadec.com

SOMADEC.COM



HOME COLLABORATIVE HOME DÉCORATIVE HOME PLACARD BLOCS-PORTES SEPARATIONS DEPIECES AMENAGEMENTS NUANCIERS



PLACARD SUR MESURE - PLACARDSTYL

Le placard sur mesure à l'adresse de Placardstyl.

A chaque style de vie correspond un type de placard. Avec des placards sur mesure, vous pouvez adapter votre espace de travail à vos besoins. Placardstyl vous propose une gamme de placards de placards, de placards de séparation de pièces et de placards modulaires, qui offrent à merveille une réponse de qualité de vos placards techniques et une dimension esthétique sur mesure. Quel que soit votre besoin, votre projet - habiller un placard, changer la configuration d'une pièce, agrandir votre espace de vie ou tout simplement ranger - nous vous offrons la solution personnalisée. Contactez-nous dès maintenant à l'adresse de Placardstyl pour en savoir plus. Avec Placardstyl, la solution est toujours à portée de main.